LEON®
YOUR INDOOR LIVING








KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG
2025/2

NOWOŚCI / NEW



Sara F - drzwi przeciwpożarowe EI30 s. 20
Sara F - fire resistant doors EI30 p. 20



Drzwi ochronne RTG s. 24
X-ray protection doors p. 24



Drzwi TBL do garażu s. 28
Garage TBL doors p. 28

Sara Okładzinowa Plus s. 32
SOP/SOP TBL p. 32

Sara Okładzinowa Eco s. 90
SOE p. 90



WERSJA ŁAZIENKOWA
BATHROOM VERSION

Laura S s. 112
LS p. 112

KATALOG LEON / CATALOG LEON



- Ościeżnice aluminiowe ukryte, widoczne, regulowane, ościeżnice opaskowe aluminiowe i drewniane, ościeżnice aluminiowe ukryte szafkowe, drzwi ukryte w ścianie bezościeżnicowe i ościeżnicowe, systemy naścienne / *Aluminum hidden door frames, visible, adjustable, aluminum and wooden banded door frames, aluminum concealed cabinet door frames, frameless and framed pocket doors, wall sliding systems*
- Wymiary indywidualne (różne w zależności od systemu, skrzydła o max. szerokości 1340 mm i wysokości 3000 mm) / *Individual dimensions (varies depending on the system, door leafs of max. width 1340 mm and max. height 3000 mm)*
- Profile do malowania, anodowane lub lakierowane / *Profiles prepared for painting, anodised or lacquered*
- Szeroka gama wykończeń skrzydeł: podkład do malowania, lakier poliuretanowy, forniry, lustro, szkło lakierowane transparentne i satynowe / *Wide range of door leaf finishes, paint primer, polyurethane lacquer, veneers, mirror, transparent and satin lacquered glass*
- Skrzydła szklane: transparentne, optiwhite, antisol, z folią klejoną, piaskowane, satyna, z nadrukiem / *Glass pane, transparent, optiwhite, antisol, with laminated foil, sandblasted, satin, with print*
- Skrzydła drewniane i na ramie aluminiowej o grubościach 40, 42, 50, 100 i 125 mm, zależne od rodzaju produktu / *Wooden and aluminum framed door leaves, door leaf thicknesses of 40, 42, 50, 100 and 125 mm, depending on the product type*
- Zabezpieczenie wszystkich boków skrzydła drewnianego przed uszkodzeniami i wilgocią obrzeżem ABS / *All sides of door leaf protected against damage and moisture with ABS edge*
- Drzwi sufitowe i podwójne / *Ceiling and double doors*
- Szeroki wybór akcesoriów do drzwi / *Wide selection of door accessories*

KATALOG GREEN DOORS / CATALOG GREEN DOORS



- Ościeżnice aluminiowe ukryte i opaskowe, ościeżnice regulowane opaskowe drewniane, drzwi chowane w ścianie ościeżnicowe i bezościeżnicowe, systemy naścienne / *Aluminum concealed and band door frames, wooden adjustable band door frames, framed and frameless pocket doors, wall sliding doors*
- Wymiary standardowe / *Standard dimensions*
- Profile przygotowane do malowania, anodowane lub lakierowane w kolorach: biały (3 odcienie), czarny, beż, antracyt / *Products prepared for painting or lacquered in the following colours, white (3 shades), black, beige, anthracite*
- Szeroka gama wykończeń skrzydeł: podkład do malowania farbą ścienną, lakier poliuretanowy, forniry, lustro / *Wide range of door leaf finishes, paint primer, polyurethane lacquer, veneers, mirror*
- Opcja zastosowania poliuretanowego lakieru bio / *Option to use a polyurethane bio lacquer*
- Skrzydła drewniane, szklane i na ramie aluminiowej z rantem lub bez rantu o gr. 40 i 50 mm w zależności od rodzaju produktu / *Wooden, glass and aluminium door framed door leaves with or without rim door leaf thicknesses of 40 and 50 mm, depending on the product type*
- Skrzydła szklane satynowe / *Satin glass door leaves*
- Zabezpieczenie wszystkich boków skrzydła drewnianego przed uszkodzeniami i wilgocią obrzeżem ABS / *All sides of door leaf protected against damage and moisture with ABS edge*
- Skrzydło drzwiowe w zestawie / *Door leaf included*

KATALOG COMPLETE / CATALOG COMPLETE



- Ościeżnice ukryte PVC i aluminiowe / *Concealed PVC and aluminum door frames*
- Drzwi chowane w ścianie i systemy przesuwne / *Pocket doors and sliding systems*
- Standardowe wymiary drzwi / *Standard door dimensions*
- Produkty przygotowane do malowania lub białe RAL 9003 / *Products prepared for painting or white RAL 9003*
- Skrzydła drewniane o grubości 40 mm / *Wooden door leaves 40 mm thick*
- Skrzydło drzwiowe w zestawie / *Door leaf included*
- Szybki termin realizacji / *Quick order fulfillment*

KATALOG LISTEW COKOŁOWYCH
SKIRTING BOARD CATALOG



OBSERWUJ NAS NA: / FOLLOW US ON:

facebook.com/drzwileon

youtube.com/@leonwitas9968

instagram.com/drzwi_leon/

tiktok.com/@leon_drzwi

linkedin.com/company/leon-drzwi

pinterest.com/leon_drzwi

07 **PORÓWNANIE MAREK** / *COMPARISON OF BRANDS*

11 **O FIRMIE** / *ABOUT COMPANY*

12 **WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW** / *PRODUCT PROPERTIES*

14 **OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE** / *ALUMINUM DOOR FRAMES*

16 **OŚCIEŻNICE DREWNIANE** / *WOODEN DOOR FRAMES*

DRZWI TECHNICZNE / *TECHNICAL DOORS* NEW!
20 **Drzwi ukryte Sara F - przeciwpożarowe EI30, Rw 32 dB** / *Hidden doors Sara F - fire resistant doors EI30, Rw 32 dB* NEW!
Drzwi ukryte przeciwpożarowe ze skrzydłem drewnianym / *Hidden fire resistant doors with wooden door leaf*
24 **Drzwi ukryte ochronne RTG** / *Hidden X-ray protection doors* NEW!
Drzwi ukryte ochronne RTG ze skrzydłem drewnianym / *X-ray protection hidden doors with wooden door leaf*
28 **Drzwi akustyczne 37 dB**/ *Acoustic doors 37 dB* NEW!
Drzwi ukryte ze skrzydłem aluminiowym z okładziną aluminiową / *Hidden doors with aluminum door leaf and aluminum cladding*
32 **Drzwi ukryte TBL do garażu**/ *Hidden garage TBL doors* NEW!
Drzwi ukryte akustyczne ze skrzydłem drewnianym / *Hidden acoustic doors with wooden door leaf*

DRZWI UKRYTE / *HIDDEN DOORS*
36 **Sara Okładzinowa Plus**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminiowym / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
42 **Sara 100**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminiowym / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
46 **Sara 125**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / Hidden doors with wooden door leaf
50 **Sara Duo Plus**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminiowym / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
54 **Sara Pro Plus 40**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminiowym / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
58 **Sara Plus Nuovo D**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminiowym / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
62 **Sara Plus Nuovo V**
Drzwi ukryte ze skrzydłem szklanym lub aluminiowym z okładziną szklaną / *Hidden doors with glass or aluminum door leaf with glass cladding*
66 **Sara Vetro**
Drzwi ukryte ze skrzydłem szklanym / *Hidden doors with glass pane*
70 **Sara Block**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
74 **Sara Pivot**
Drzwi piwotowe ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden pivot doors with wooden door leaf*
78 **Sara Wahadłowa**
Drzwi wahadłowe ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden swinging doors with wooden door leaf*
82 **LEON BASIC - Sara Lite**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
86 **LEON BASIC - Sara Pro Plus 42**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
90 **LEON BASIC - Sara Pro Plus 50**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
94 **LEON BASIC - Sara Okładzinowa Eco** NEW!
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
98 **Sara Diviso**
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
102 **Sara Mini**
Ościeżnice ukryte szafkowe / *Hidden cabinet door frames*

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ / *DOORS WITH BANDED DOOR FRAME*
108 **Silvia 40**
Drzwi z ościeżnicą regulowaną mdf / Doors with mdf adjustable door frame
112 **Laura S** NEW!
Drzwi z ościeżnicą opaskową aluminiową / *Doors with an aluminum banded door frame*
116 **Laura Plus**
Drzwi z ościeżnicą opaskową i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with banded door frame and wooden door leaf or glass pane*

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ WIDOCZNĄ CARLA / *DOORS WITH VISIBLE DOOR FRAME CARLA*
120 **Carla**
Drzwi z ościeżnicą blokową i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with block door frame and wooden door leaf or glass pane*
124 **Carla Ultra**
Drzwi z ościeżnicą blokową i skrzydłem drewnianym, szklanym lub aluminiowym dedykowane do ścianek szklanych / *Doors with block door frame and wooden, aluminum door leaf or glass pane dedicated for glass partitions*
128 **Carla Plus**
Drzwi z ościeżnicą kątową i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with ankle door frame and wooden door leaf or glass pane*

DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANIE / *SLIDING POCKET DOORS*
132 **Kaseta bezościeżnicowa B01** / *Door frameless cassette B01*
Kaseta bezościeżnicowa do ściany GK 100 mm/125 mm pojedyncza/podwójna B01/B02 / *Door frameless cassette for 100 mm/125 mm drywall single/double B01/B02*
136 **Kaseta bezościeżnicowa sufitowa B05** / *Door frameless ceiling cassette B05*
Kaseta bezościeżnicowa sufitowa do ściany GK 125 mm pojedyncza/podwójna B05/B06 / *Door frameless cassette for 125 mm drywall single/double B05/B06*
140 **Kaseta ościeżnicowa F01 eco** / *Door framed cassette F01 eco*
Kaseta ościeżnicowa do ściany GK 100 mm lub 125 mm pojedyncza/podwójna F01 eco/F02 *eco / Door framed cassette for 100 mm or 125 mm drywall single/double F01 eco/F02 eco*
144 **Kaseta ościeżnicowa teleskopowa FT01** / *Door framed telescopic cassette FT01*
Kaseta ościeżnicowa teleskopowa do ściany GK 175 mm pojedyncza/podwójna FT01/FT02 / Door framed telescopic cassette for drywall 175 mm single/double FT01/ FT02

DRZWI NAŚCIENNE PRZESUWNE / *WALL-MOUNTED SLIDING DOORS*
146 **Spazio Quantum/Magic**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
150 **Spazio Aria D/V**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
154 **Spazio Stretto D/V**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym i przegrodą stałą / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane and glass partition*

160 **Spazio Largo D/V**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym z opcją przegrody stałej */ Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane with option of glass partition*
166 **Spazio C D/V**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym */ Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
170 **Spazio Doro D/V**
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym */ Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
174 **Spazio sufitowe Estro D/V**
Drzwi naścienne przesuwne sufitowe ze skrzydłem drewnianym lub szklanym */ Wall-mounted ceiling sliding doors with wooden door leaf or glass pane*

178 **SYSTEMY NAŚCIENNE SN** */ SLIDING SYSTEMS SN*

181 **LISTWY COKOŁOWE** */ SKIRTING BOARDS*

183 **WYKOŃCZENIA LISTEW COKOŁOWYCH** */ SKIRTING BOARDS FINISHES OPTIONS*

184 **WYKOŃCZENIA** */ FINISHES*

188 **WZORY SKRZYDEŁ O GR. 50 MM** */ DOOR LEAVES PATTERNS OF 50 MM THICKNESS*

192 **KLAMKI** */ HANDLES*

194 **AKCESORIA** */ ACCESSORIES*

203 **LEGENDA** */ LEGEND*

204 **REALIZACJE** */ REALIZATIONS*

214 **BIURA HANDLOWE** */ SALES OFFICES*

PORÓWNANIE MAREK / COMPARISON OF BRANDS

NASZE MARKI / *OUR BRANDS*		**Produkty STANDARD /** *STANDARD products*	**Produkty STANDARD PLUS /** *STANDARD PLUS products*	**Produkty PREMIUM /** *PREMIUM products*
		COMPLETE by Leon	**GREEN DOORS by Leon**	**LEON**
gama produktów / *range of products*		· ościeżnice ukryte aluminiowe · ościeżnice ukryte PVC · systemy przesuwne naścienne · drzwi chowane w ścianie bezościeżnicowe · *aluminum concealed door frames* · *concealed PVC door frames* · *wall sliding systems* · *frameless pocket doors*	· ościeżnice ukryte aluminiowe · ościeżnice ukryte szafkowe · ościeżnice opaskowe · systemy naścienne · *aluminum concealed door frames* · *concealed cabinet door frames* · *band door frames* · *wall systems*	· drzwi techniczne · ościeżnice ukryte aluminiowe do różnych zastosowań · ościeżnice widoczne aluminiowe · ościeżnice regulowane aluminiowe · ościeżnice drewniane · ościeżnice ukryte szafkowe · kasety bezościeżnicowe · kasety ościeżnicowe · systemy naścienne · listwy cokołowe · ścianki szklane · *technical doors* · *aluminum concealed door frames for various applications* · *aluminum visible door frames* · *adjustable aluminum door frames* · *wooden door frames* · *concealed cabinet door frames* · *door frameless cassettes* · *door frameless cassettes* · *wall systems* · *skirting boards* · *glass walls*
skrzydło / *door leaf*		w zestawie *included*	w zestawie *included*	domawiane jako osobny element *ordered as a separate element*
wymiary / *dimensions*		wymiary standardowe (3 szerokości, 1 wysokość: 2020 mm) *standard dimensions (3 widths, 1 height, 2020 mm)*	wymiary standardowe (3 szerokości, do 4 wysokości - w zależności od produktu - max wysokość: 2620 mm) *standard dimensions (3 widths, up to 4 heights - depending on the product - max height, 2620 mm)*	wymiary dostosowane indywidualnie (różne w zależności od systemu: max. szer. 1340 mm i wys. 3000 mm) *customized dimensions (varies depending on the system, max. width 1340 mm and height 3000 mm)*
drzwi podwójne / *double doors*		nie / *no*	nie / *no*	tak / *yes*
drzwi sufitowe / *ceiling doors*		nie / *no*	nie / *no*	tak / *yes*
wykończenie profilu / *profile finish*		· surowe aluminium · biały mat - RAL 9003 · *raw aluminum* · *white mat - RAL 9003*	· lakierowany (podkładowany) z opcją malowania · lakiery mat: biały (3 odcienie), czarny, beż, antracyt · *lacquered (primed) with painting option* · *mat lacquers, white (3 shades), black, beige, anthracite*	· anody: naturalna, złota, brąz, oliwka, czarna, szampańska, stal nierdzewna (piaskowane i szczotkowane) · RAL/NCS · *anodes, natural, gold, bronze, olive, black, champagne, stainless steel (sandblasted and brushed)* · *RAL/NCS*
rodzaj skrzydła / *door leaf type*		· drewniane · *wooden*	· drewniane · szklane · ALU - o konstrukcji na ramie aluminiowej · *wooden* · *glass* · *ALU - with construction on an aluminum door frame*	· drewniane · szklane · TBL - o konstrukcji na ramie aluminiowej · *wooden* · *glass* · *TBL - with construction on aluminum door frame*
skrzydło drewniane / *wooden door leaf*	**obrzeże /** *edge*	nie / *no*	tak / *yes*	tak / *yes*
	grubość skrzydła / *door leaf thickness*	· 40 mm	· 40 mm · 42 mm · 50 mm	· 40 mm · 42 mm · 50 mm · 100 mm · 125 mm
	konstrukcja skrzydła / *door leaf construction*	ramiak z MDF / *MDF door leaf frame*	drewniany ramiak / *wooden door leaf frame*	drewniany ramiak / *wooden door leaf frame*
	wypełnienie skrzydła / *door leaf filling*	· plaster miodu · płyta wiórowo-otworowa · *honeycomb* · *chipboard*	· plaster miodu - lekkie skrzydło, ekonomiczne rozwiązanie · płyta pełna - wieksza izolacja akustyczna i termiczna, niższa waga skrzydła · płyta meblowa · TBL - możliwość miksowania wykończeń i dodatków; panele połysk i nie palcujący mat i połysk · *honeycomb - lightweight door leaf, economical solution* · *solid board - greater acoustic and thermal insulation, lower door leaf weight* · *furniture board* · TBL - *possibility to mix finishes and accessories; gloss and non-smoking mat and gloss panels*	· plaster miodu · płyta pełna - wieksza izolacja akustyczna i termiczna, niższa waga skrzydła · TBL - możliwość miksowania wykończeń i dodatków · *honeycomb* · *solid board - greater acoustic and thermal insulation, lower door leaf weight* · TBL - *possibility to mix finishes and accessories*
	wykończenie skrzydła / *door leaf finishing*	· przygotowane do malowania · RAL 9003 · *prepared for painting* · *RAL 9003*	· przygotowane do malowania · lakiery (również w opcji bio) mat: biały (3 odcienie), czarny, beż, antracyt · fornir · *prepared for painting* · *ecological (also in bio option) mat, white (3 shades), black, beige, anthracite* · *veneer*	· podkład - lakier poliuretanowy · RAL / NCS - lakiery poliuretanowe (również w opcji bio) · fornir · szkło lakierowane transparentne i satynowe · laminat · lustro · *primer - polyurethane varnish* · *RAL / NCS - polyurethane varnishes (also in bio option)* · *veneer* · *transparent and satin lacquered glass* · *laminate* · *mirror*

NASZE MARKI / *OUR BRANDS*		**Produkty STANDARD /** *STANDARD products*	**Produkty STANDARD PLUS /** *STANDARD PLUS products*	**Produkty PREMIUM /** *PREMIUM products*
		COMPLETE by Leon	**GREEN DOORS by Leon**	**LEON**
skrzydło aluminiowe ALU i TBL / *ALU and TBL aluminum door leaf*	**grubość skrzydła /** *door leaf thickness*	-	· 40 mm · 50 mm	· 40 mm · 50 mm
	wypełnienie skrzydła / *door leaf filling*	-	· płyta meblowa · *furniture board*	· polistyren · styrodur · *polystyrene* · *styrodur*
	konstrukcja skrzydła / *door leaf construction*	-	aluminiowa konstrukcja ramiaka skrzydła połączona aluminiowymi kątownikami *aluminum construction of the door leaf frame connected by aluminum angles*	aluminiowa konstrukcja ramiaka i poprzeczek połączona aluminiowymi kątownikami *aluminum construction of the door leaf frame and crossbars connected by aluminum angles*
	wykończenie skrzydła / *door leaf finishing*	-	· przygotowane do malowania · lakiery prime: połysk i niepalcujący głęboki mat · lakiery: biały, czarny, beż, antracyt · opcja PrintMe - możliwość personalizacji skrzydeł drzwiowych - nadruk na panelu skrzydła (w tym własny projekt) · *prepared for painting* · *prime varnishes· glossy and anti-finger deep mat* · *varnishes· white, black, beige, anthracite* · *PrintMe option - possibility to personalize door leaves - print on the leaf panel (including own design)*	· podkład - lakier poliuretanowy · RAL / NCS - lakiery poliuretanowe · fornir · szkło lakierowane transparentne i satynowe · laminat · lustro · opcja PrintMe - możliwość personalizacji skrzydeł drzwiowych - nadruk na panelu skrzydła (w tym własny projekt) · *primer - polyurethane varnish* · *RAL / NCS - polyurethane varnishes* · *veneer* · *transparent and satin lacquered glass* · *laminate* · *mirror* · *PrintMe option - possibility to personalize door leaves - print on the leaf panel (including own design)*
	rodzaj ramy / *type of door frame*	-	z rantem lub bez rantu; skrzydło przylgowe (wewnętrzne) ma przylgę po całym obwodzie *with or without a rim;* *rebated door leaf (internal) has rebate on the entire circumference*	z rantem; skrzydło przylgowe w standardzie ma przylgę po całym obwodzie *with a rim;* *rebated door leaf in standard has rebate all around*
wykończenia skrzydeł szklanych / *glass pane finishes*		-	tafla satyna jednostronna *satin sheet one side*	tafle: transparentne, optiwhite, antisol, z folią klejoną, piaskowane, satyna, z nadrukiem, wzory *panes· transparent, optiwhite, antisol, with laminated foil, sandblasted, satin, printed, patterns*
zamek magnetyczny / *magnetic lock*		· Bonaiti B-Twin / Tupai - w standardzie · *Bonaiti B-Twin / Tupai - as standard*	· AGB z nakładkami z logo Leon w różnych kolorach do wyboru - działający płynniej od innych zamków · *AGB with Leon logo overlays to choose from colors - running smoother than other locks*	· AGB z nakładkami z logo Leon w różnych kolorach do wyboru - działający płynniej od innych zamków · *AGB with Leon logo overlays to choose from colors - running smoother than other locks*
ilość zawiasów / *number of hinges*		2-3	2-4	2-4
zawiasy do użyteczności publicznej / *public utility hinges*		nie / *no*	nie / *no*	tak / *yes*
drzwi na zawiasach obrotowych / *doors on pivot hinges*		nie / *no*	nie / *no*	tak / *yes*
uszczelka / *seal*		gumowa / *rubber*	gumowa / *rubber*	gumowa / *rubber*
dodatkowe akcesoria / *additional accessories*		· tak · akcesoria do skrzydeł rozwieranych drewnianych · podcięcie wentylacyjne / rekuperacyjne · próg samoopadający · akcesoria do kaset · *yes* · *accessories for wooden swing door leafs* · *ventilation / recuperation undercut* · *accessories for cassettes* · *hook lock*	· tak · akcesoria do skrzydeł rozwieranych drewnianych · podcięcie wentylacyjne / rekuperacyjne · akcesoria do skrzydeł rozwieranych ALU · próg samoopadający · akcesoria do systemów przesuwnych · spowalniacz (system przesuwny) · *yes* · *accessories for wooden swing door leafs* · *ventilation / recuperation undercut* · *accessories for ALU swing leaves* · *self-climbing sill* · *accessories for sliding systems* · *retarder (sliding system)*	· tak · klamki, pochwyty · zamki do drzwi rozwieranych i przesuwnych · samodomykacze i spowalniacze · i wiele innych · *yes* · *handles* · *locks for hinged and sliding doors* · *self-closings and soft-closers* · *and many more*

NASZE MARKI / *OUR BRANDS*	**Produkty STANDARD /** *STANDARD products*	**Produkty STANDARD PLUS /** *STANDARD PLUS products*	**Produkty PREMIUM /** *PREMIUM products*
	COMPLETE by Leon	**GREEN DOORS by Leon**	**LEON**
zalety marki / *advantages of the brand*	· szybki termin realizacji · jedyna na polskim rynku ościeżnica PVC · przystępne ceny · *fast turnaround time* · *the only PVC door frame on the Polish market* · *affordable prices*	· obrzeża ABS - również na dolnej krawędzi skrzydła - wykańczają powierzchnię i chronią przed wilgocią · profil podkładowany jest biały, pokryty matowym lakierem, może pozostać w takim wykończeniu · okładziny - technologia klejenia opracowana na podstawie doświadczenia jednego z największych producentów materiałów klejących · *ABS edging - also on the bottom edge of the door leaf - finishes the surface and protects it from moisture* · *primed profile is white, covered with mate varnish, it can remain in such a finish* · *cladding - adhesive technology developed on the basis of the experience of one of the largest manufacturers of adhesive materials*	· duży asortyment produktów · wymiary wg indywidualnego zamówienia klienta · aluminium poddawane recyklingowi · duży wybór wykończeń systemów aluminiowych i skrzydeł drzwiowych · ościeżnica aluminiowa - trwała, odporna na uszkodzenia · skrzydło do malowania - lepsze ukrycie drzwi w ścianie; możliwość przemalowania / zmiany wystroju wnętrza · skrzydło lakierowane - trwalsze i praktyczniejsze rozwiązanie, można je czyścić delikatnymi środkami · okładziny - technologia klejenia opracowana na podstawie doświadczenia jednego z największych producentów materiałów klejących · opakowania - recykling lub wielokrotny użytek · *large product range* · *dimensions according to individual customer order* · *aluminum recycled* · *large selection of finishes for aluminum systems and door leaves* · *aluminum door frame - durable, resistant to damage* · *paintable door leaf - better hiding of the door in the wall; possibility of repainting / changing the internal design* · *lacquered door leaf - more durable and practical solution, can be cleaned with delicate agents* · *cladding - adhesive technology developed on the basis of the experience of one of the largest manufacturers of adhesive materials* · *packaging - recycled or reusable*



NASZE OSIĄGNIĘCIA/OUR ACHIEVEMENTS

finalista konkursu DOBRY WZÓR 2015

DIAMENT meblarstwa 2016

Diament Stolarki

DOBRY DESIGN 2016

DOBRY DESIGN 2020

FORUM FIRM RODZINNYCH Forbes

ROBERT KONIECZNY KWK PROMES



O FIRMIE / ABOUT COMPANY

Firma Leon zrodziła się z zamiłowania do czystej i prostej formy oraz nowoczesnych rozwiązań. Chęć tworzenia innowacyjnych systemów drzwiowych sprawiła, że rozrastające się portfolio firmy, po 25 latach jej działalności, ma do zaoferowania spory wachlarz możliwości adaptacji pomieszczeń. Owocna współpraca z projektantami wnętrz i architektami powoduje, że jesteśmy rozpoznawalną, nie tylko na rynku polskim, marką, która wciąż zyskuje nowych klientów.

Źródłem inspiracji dla nas są przede wszystkim klienci. To oni decydują o wyglądzie pomieszczenia, w którym znajdą się nasze drzwi, a co za tym idzie projektują je razem z nami, niejednokrotnie pozostawiając w tyle wyznaczane przez konkurencję standardy. Zaangażowanie oraz indywidualizm w podejściu do klienta, jak również chęć rozwoju i odwaga we wprowadzaniu nowych projektów sprawiły, że naszym systemom drzwiowym przyznano szereg aprobat technicznych potwierdzających zdobytą przez nas wiedzę i doświadczenie. Docenieni zostaliśmy także przez grono instytucji związanych z branżą architektoniczną i designem, dzięki czemu marka Leon staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

The Leon company was founded for passion to pure and simple forms and also for modern solutions. Willingness to create innovative door systems, made that company portfolio after 25 years of activity can offer a respectable range of possibilities of adapting premises. Successful cooperation with internal designers and architects made our brand recognizable not only on the Polish market and still gets new customers.

Our customers are first and foremost source of inspiration. They decide about the appearance of the room which will contain our doors, and thus designing them together with us, often leaving behind the standards set by our competition. It all makes Leon products perfectly compatible with the design of the planned spaces, and we get another motivation for work, further development and crossing borders in design. Our dedication and individualism towards our customers attitude, as well as the willingness to develop and the courage to implement new projects made that our door systems received technical approvals confirming our knowledge and experience. We were also rewarded by a number of institutions related to the architectural industry and design so that Leon brand has become even more attractive.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW / PRODUCT PROPERTIES



AKCESORIA DODATKOWE
Additional accessories

samozamykacze, ograniczniki otwarcia str. 203
door closers, opening restrictors p. 203



01Z



01W

RODZAJE DRZWI
Types of doors

Drzwi Leon występują w wielu wariantach. Przy każdym produkcie umieszczono piktogramy, które przedstawiają dostępne wersje danego modelu. Opis piktogramów można znaleźć na stronie 209.
Leon doors come in many variants. Each product has pictograms that show the available versions of a specified model. A description of the pictograms can be found on page 209.

DO 3 M/UP TO 3 M



ZAMEK MAGNETYCZNY AGB
Magnetic lock AGB

Zamek AGB z nakładką (biała, szara, antracyt, czarna, beż) w standardzie szarą. Zapewnia cichszą pracę i większą trwałość w porównaniu z konkurencyjnymi zamkami.
POZOSTAŁE MODELE ZAMKÓW STR. 201
Lock AGB with an overlay (white, grey, anthracite, black, beige) grey in standard. The AGB lock gives quieter operation and greater durability compared to competing locks.
OTHER LOCK MODELS P. 201



OBRZEŻE ALUMINIOWE - OPCJA
Aluminum edge - as option

Przy zastosowaniu na skrzydle m.in. lustra, szkła lakierowanego, szkła satynowego. Wykończenie: anoda naturalna piaskowana. Pomiędzy okładziną szklaną (szkło lakierowane transparentne, szkło satynowe lakierowane, lustro) oraz okładziną indywidualną a obrzeżem może wystąpić po obwodzie szczelina do szer. 1 mm.
When using a.o. mirror, lacquered glass, satin lacquered glass. Between glass cladding (lacquered transparent glass, satin lacquered glass, mirror) and also individual cladding, there may be a gap up to 1 mm on the perimeter.

* Intensywność szczotkowania uzależniona od kształtu profilu. / Brushing intensity depends on the shape of the profile.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian konstrukcyjnych i ofertowych.
The manufacturer reserves the right to make construction and offer changes at any time and without notice.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

RODZAJE SKRZYDEŁ LEON
LEON DOOR LEAVES TYPES



SKRZYDŁO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

- możliwość zastosowania materiałów okładzinowych niedostępnych dla skrzydeł drewnianych
- dostępne również w wersji z taflą szklaną
- solidna konstrukcja na bazie ramy aluminiowej wypełnionej XPS.

ALUMINIUM DOOR LEAF CONSTRUCTION

- *possibility of using cladding materials not available for wooden leaves*
- *also available in a version with glass panes*
- *solid construction based on an aluminum door frame filled with XPS.*



SKRZYDŁO PEŁNE (W OPCJI Z DWOMA PRĘTAMI NACIĄGOWYMI W WYBRANYCH MODELACH SKRZYDEŁ)

- płyta termoizolacyjna o bardzo dobrych właściwościach akustycznych
- skrzydło pełne
- w opcji pręty naciągowe, usztywniające konstrukcję skrzydła (dot. skrzydeł do drzwi chowanych w ścianie oraz skrzydeł rozwieranych o wysokości min. 2000 mm i grubości min. 42 mm).

FULL DOOR LEAF (OPTIONALLY WITH TENSION RODS)

- *heat-insulating board and very good acoustic properties*
- *full door leaf*
- *optional tension rods to stiffen the door leaf structure (applies to door leaves for hidden doors and swinging door leaves with a height of min. 2000 mm and thickness of min. 42 mm).*



SKRZYDŁO Z „PLASTREM MIODU" (W OPCJI Z DWOMA PRĘTAMI NACIĄGOWYMI W WYBRANYCH MODELACH SKRZYDEŁ)

- podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie
- lekkie skrzydło
- w opcji pręty naciągowe, usztywniające konstrukcję skrzydła (dot. skrzydeł do drzwi chowanych w ścianie oraz skrzydeł rozwieranych o wysokości min. 2000 mm i grubości min. 42 mm).

DOOR LEAF WITH „HONEYCOMB" (OPTIONALLY WITH TENSION RODS)

- *basic, economical solution*
- *lightweight door leaf*
- *optional tension rods to stiffen the door leaf structure (applies to door leaves for hidden doors and swinging door leaves with a height of min. 2000 mm and thickness of min. 42 mm).*



SKRZYDŁO Z WYPEŁNIENIEM EPS (ZE WZMOCNIENIAMI)

- lekkie, a jednocześnie sztywne skrzydło
- dot. skrzydeł do ościeżnic Sara 100, Sara 125 oraz skrzydeł o gr. 40 mm w wykończeniu innym niż lakier lub podkład.

DOOR LEAF WITH EPS FILLING (WITH REINFORCEMENTS)

- *light, yet rigid door leaf*
- *applies to door leafs for Sara 100, Sara 125 frames, and door leafs 40 mm thick in a finish other than lacquer or primer.*

Istnieje możliwość wykonania skrzydeł pocienionych przygotowanych do zastosowania okładzin. Więcej informacji u Regionalnych Kierowników Sprzedaży.
It is possible to make thinned door leaf prepared for cladding applications. For more information, contact the Regional Sales Managers.



OBRZEŻE ABS
ABS edge banding

Wokół całego skrzydła drewnianego znajduje się obrzeże z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią.
Around the entire wooden leaf, up to 1 mm thick, machine-glued plastic edging to finish the surface and protect against moisture.

BOGATY WYBÓR WYKOŃCZEŃ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH
A wide range colors of door leaf finishes

IMPREGNOWANE
Impregnated



RAL I NCS MAT
RAL and NCS mat



FORNIRY NATURALNE
Natural veneers



LUSTRA, SZKŁO
Mirrors, glass



Inne opcje wykończeń skrzydeł na zapytanie. / *Other wing finish options on request.*



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - OPCJONALNIE
Ventilation undercut - as option



PODCIĘCIE REKUPERACYJNE - OPCJONALNIE
Recuperative undercut - as option



AKCESORIA DODATKOWE
np. próg samoopadający, odbojnik ukryty str. 203
Additional accessories
e.g. automatic drop down seal, hidden bumper p. 203



LISTWY COKOŁOWE
w montażu zlicowanym lub naściennym
Skirting boards
hidden or wall-mounted

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE / ALUMINUM DOOR FRAMES

STANDARD



ALUMINIOWE NAROŻNIKI
Aluminum corners

gwarantują połączenie profili pod kątem 90°
provides connecting profiles at 90°

STANDARD



BLACHA OSŁONOWA
Cover sheet

tylko w ościeżnicy zewnętrznej: SPN, SDP, SRP 40/42 dla wybranych zawiasów
for external door frame only: SPN, SDP, SRP 40/42 for selected hinges

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



ZAWIASY UKRYTE 3D
Hidden hinges 3D

Opcja dopasowania kolorystycznego do ościeżnicy. W przypadku zawiasów AN 140, AN 160 i AN 180 nakładki w kolorze nakładek zamka AGB.
Color-matched to the door frame. For hinges AN 140, AN 160 and AN 180 the overlay color as color of AGB lock overlay.



ELASTYCZNA USZCZELKA GUMOWA
Elastic rubber seal

LEON
YOUR INDOOR LIVING

WYKOŃCZENIE PROFILI ALUMINIOWYCH
Range of aluminum profile colors



DO MALOWANIA (OPCJA STANDARDOWA)
For painting (standard option)

Profil ościeżnicy podkładowany RAL 9003 z opcją malowania farbą ścienną. Malowanie nie jest konieczne, ale istnieje możliwość personalizacji według indywidualnych potrzeb.
IN STANDARD
Lacquered door frame profile with wall painting option. Painting is not required, but there is an option for customization according to individual preferences.

ANODA PIASKOWANA LUB SZCZOTKOWANA
Sandblasted or brushed anode

NATURALNA *Natural*	OLIWKA *Olive*	BRĄZ *Bronze*	CZARNA *Black*

LAKIER POLIURETANOWY RAL MAT
Polyurethane lacquer RAL mat



Inne opcje wykończenia ościeżnicy na zapytanie.
*** Lakierowanie poliuretanowe w kolorze RAL 9003 różni się od lakieru podkładowego RAL 9003.**
W przypadku wyboru skrzydła i ościeżnicy lakierowanych w tym samym kolorze RAL, zostaną one wykończone dokładnie tym samym lakierem poliuretanowym.
Other door frame finish options on request.
** Polyurethane coating in RAL 9003 differs from the RAL 9003 primer. If the door leaf and door frame are selected to be coated in the same RAL color, they will be finished with exactly the same polyurethane paint.*

ALUMINIUM
Aluminum

20% WLEWEK UŻYWANYCH W PROCESIE PRODUKCYJNYM ALUMINIUM POCHODZI Z RECYKLINGU.
20% of the ingots used in the aluminum production process come from recycled sources.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

OŚCIEŻNICE DREWNIANE / WOODEN DOOR FRAMES

STANDARD



BLACHA OSŁONOWA
Casing sheet

tylko w ościeżnicy zewnętrznej: SPN, SDP, SRP 40/42 dla wybranych zawiasów
for external door frame only: SPN, SDP, SRP 40/42 for selected hinges

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

STANDARD



ZAWIASY UKRYTE 3D
Hidden hinges 3D

Opcja dopasowania kolorystycznego do ościeżnicy. W przypadku zawiasów AN 140, AN 160 i AN 180 nakładki w kolorze nakładek zamka AGB.
Color-matched to the door frame. For hinges AN 140, AN 160 and AN 180 the overlay color as color of AGB lock overlay.

LAKIER POLIURETANOWY RAL MAT
Polyurethane lacquer ral mat



Inne opcje wykończenia ościeżnicy na zapytanie.
*** Lakierowanie poliuretanowe w kolorze RAL 9003 różni się od lakieru podkładowego RAL 9003.**
W przypadku wyboru skrzydła i ościeżnicy lakierowanych w tym samym kolorze RAL, zostaną one wykończone dokładnie tym samym lakierem poliuretanowym.
Other door frame finish options on request.
** Polyurethane coating in RAL 9003 differs from the RAL 9003 primer. If the door leaf and door frame are selected to be coated in the same RAL color, they will be finished with exactly the same polyurethane paint.*



ELASTYCZNA USZCZELKA GUMOWA
Elastic rubber seal

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

LEON® BASIC

PODSTAWOWE PRODUKTY MARKI LEON

- produkty na wymiar
- opcje wykończenia ościeżnic: do malowania, lakierowane
- opcje wykończenia skrzydeł: do malowania, lakierowane, fornirowane (tylko dla Sary Okładzinowej Eco)
- dostępne akcesoria: podcięcie wentylacyjne lub rekuperacyjne oraz próg samoopadający

BASIC PRODUCTS BY LEON:
- *tailor-made products*
- *door frame finishing options: for painting, lacquered*
- *door leaf finish options: for painting, lacquered, veneered (only for Sara Okładzinowa Eco)*
- *available accessories: ventilation or recuperation undercut and automatic drop down seal*



SKRZYDŁO BASIC „PLASTER MIODU"

- lekkie ekonomiczne skrzydło o grubości 40/42/50 mm lub 48 mm (pocienione o 2 mm pod fornir)
- skrzydła 42, 48 i 50 mm z jednym prętem naciągowym w standardzie, drugi za dopłatą.

DOOR LEAF BASIC „HONEYCOMB":
- *lightweight economical door leaf with a thickness of 40/42/50 mm or 48 mm (thinned by 2 mm the veneer)*
- *42, 48 and 50 mm door leafs with one tension rod as standard, the other for an extra charge.*



SKRZYDŁO BASIC PEŁNE

- skrzydło pełne wyłącznie do Sary Okładzinowej Eco
- grubość 50 mm lub 48 mm (pocienione o 2 mm pod fornir)
- skrzydło z jednym prętem naciągowym w standardzie, drugi za dopłatą.

DOOR LEAF BASIC FULL:
- *full door leaf only for Sara Okładzinowa Eco*
- *thickness 50 mm or 48 mm (thinned by 2 mm the veneer)*
- *door leaf with one tension rod as standard, second for an extra charge.*

DO 3 M/*UP TO 3 M*

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

ZALETY SKRZYDEŁ LEON
ADVANTAGES OF LEON DOOR LEAVES



LAKIEROWANIE 3-WARSTWOWE

Zapewnia gładszą i trwalszą powierzchnię skrzydła i bardziej intensywny kolor oraz estetyczne wykończenie przylg.
3-LAYER LACQUERING
Provides a smoother and more durable leaf surface, more intense color and aesthetic finish of the rebates.



PRĘTY NACIĄGOWE WŁOSKIEJ MARKI CELAGON

Korygują wypaczanie się skrzydła drzwiowego, dzięki czemu dłużej zachowuje ono swoje właściwości. Pręty naciągowe w wybranych modelach skrzydeł.
CELEGON ITALIAN BRAND TENSION RODS
Corrects warping of the door leaf, so it retains its properties for longer. Tension rods on selected door leaf models.



LAKIERY BIO

Certyfikowane na zawartość substancji organicznych **ECV z niską zawartością IZA i CO_2.** Opracowane na bazie żywic pochodzących z odnawialnych źródeł, przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Lakiery bio - za dodatkową opłatą.
ECV CERTIFIED BIO-LACQUERS
Low IZO and CO_2 content. Developed on the basis of resins from renewable sources, contributes to reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere. Bio lacquers - for an additional charge.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Sara F - drzwi przeciwpożarowe EI30, Rw 32 dB
Sara F - fire resistant doors EI30, Rw 32 dB

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30,
DYMOSZCZELNOŚĆ Sa4, S200,
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw 32 dB
FIRE RESISTANT EI30,
SMOKE CONTROL Sa4, S200,
ACOUSTIC INSULATION Rw 32 dB



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STALOWA PRZECIWPOŻAROWA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR DĄB PASIAK.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, VENEER STRIP OAK.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1060 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Sara F - drzwi przeciwpożarowe EI30

Sara F - fire resistant doors EI30

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30,
DYMOSZCZELNOŚĆ Sa4, S200,
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw 32 dB
FIRE RESISTANT EI30,
SMOKE CONTROL Sa4, S200,
ACOUSTIC INSULATION Rw 32 dB



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STALOWA PRZECIWPOŻAROWA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR DĄB PASIAK.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, VENEER STRIP OAK.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1060 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01Z

01W

SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STALOWA PRZECIWPOŻAROWA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR DĄB PASIAK.
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, VENEER STRIP OAK.

ISTOTNE INFORMACJE:
RELEVANT INFORMATION:

W ZESTAWIE: 4 ZAWIASY UKRYTE, ZAMEK ANTYPANICZNY WPUSZCZANY, SAMOZAMYKACZ UKRYTY, PRÓG SAMOOPADAJĄCY, USZCZELKI PRZECIWPOŻAROWE DYMOSZCZELNE, KLAMKA STALOWA
INCLUDED: 4 HIDDEN HINGES, ANTI-PANIC MORTISE LOCK, COVERED DOOR CLOSER, DROP DOWN SEAL, INTUMESCENT SMOKE SEAL, STEEL HANDLE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA F PRZECIWPOŻAROWE EI30, Rw 32 dB ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
HIDDEN FIRE RESISTANT DOORS EI30, Rw 32 dB SARA F WITH WOODEN DOOR LEAF



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STALOWA PRZECIWPOŻAROWA
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

SDP 01W				SDP 01Z				
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2800	2870	2859	2801	2791	2870	2850	2792	
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
1060	1180	1164	1048	1060	1180	1164	1048	1004

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA F PRZECIWPOŻAROWE EI30 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
HIDDEN FIRE RESISTANT DOORS SARA F WITH WOODEN DOOR LEAF



SARA F: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - MALOWANE W KOLORZE ŚCIAN, KLAMKA - TUPAI 10048 STALOWA PRZECIWPOŻAROWA
SARA F: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PAINTED IN THE COLOR OF THE WALLS, HANDLE - TUPAI 10048.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

SDP 01W				SDP 01Z				
Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
2800	2870	2859	2801	2791	2870	2850	2792	
Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
1060	1180	1164	1048	1060	1180	1164	1048	1004

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SARA F 01W

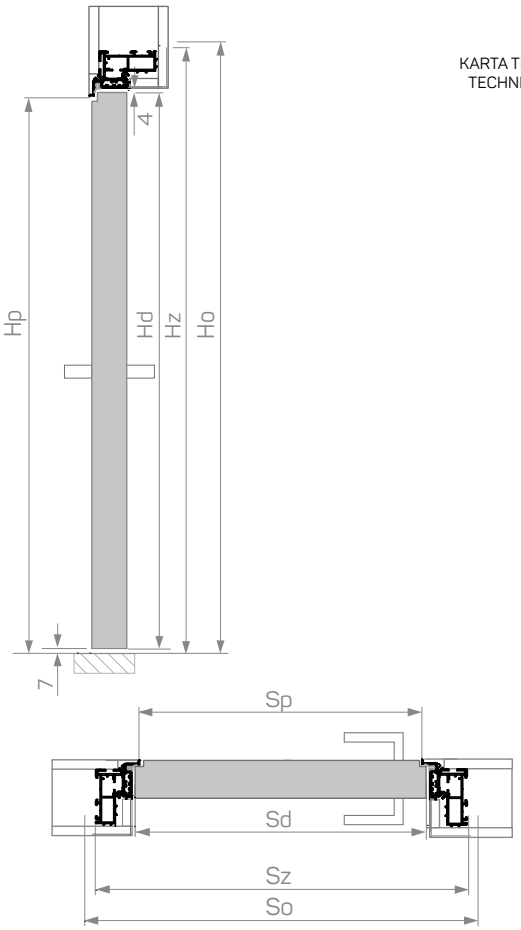

KARTA TECHNICZNA SARA F 01
TECHNICAL CARD SARA F 01

SARA F 01Z

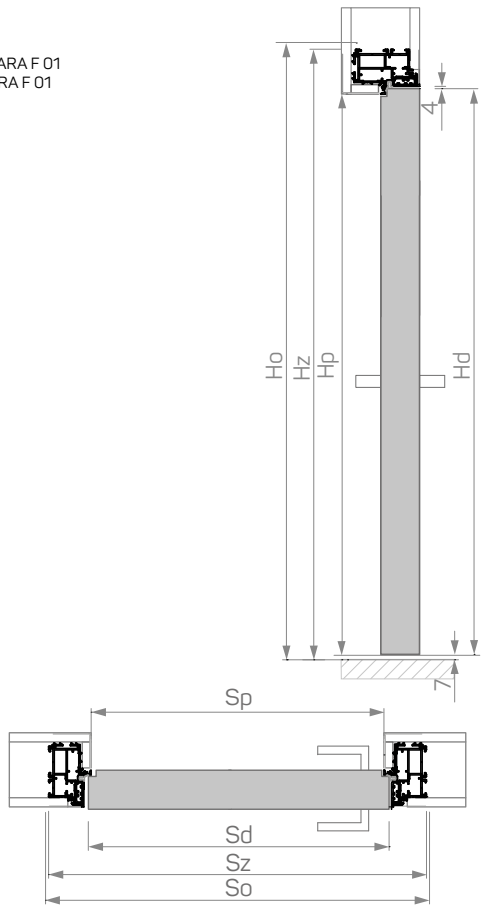

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL FIRE RESISTANT DOORS - WOODEN DOOR LEAF

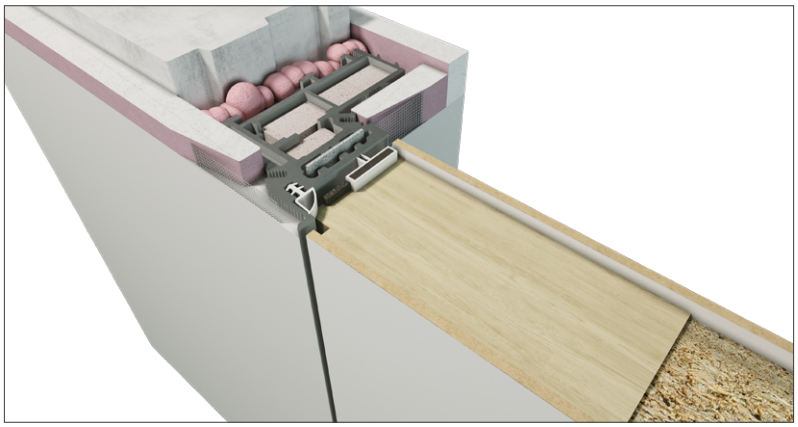

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL FIRE RESISTANT DOORS - WOODEN DOOR LEAF

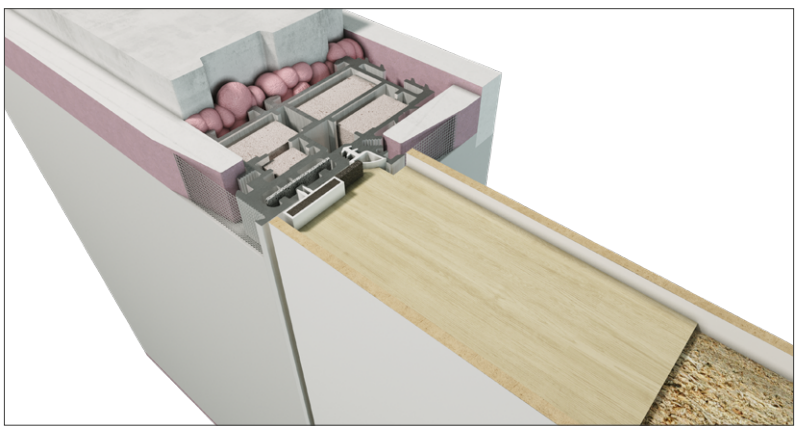

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Drzwi ochronne RTG X-ray protection doors

SKRZYDŁO DRZWIOWE Z PŁYTĄ OŁOWIANĄ WEWNĄTRZ
DOOR LEAF WITH LEAD PLATE INSIDE



SPN RTG: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANE RAL 9003, SKRZYDŁO OCHRONNE RTG Z PŁYTĄ OŁOWIANĄ WEWNĄTRZ - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA - PLANA CHROM SATYNA.
SPN RTG: DOOR FRAME - RAL 9003 LACQUERED, X-RAY PROTECTIVE DOOR LEAF WITH LEAD PLATE INSIDE - RAL 9003 LACQUERED, HANDLE - PLANA CHROME SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPN RTG: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANE RAL 9003, SKRZYDŁO OCHRONNE RTG Z PŁYTĄ OŁOWIANĄ WEWNĄTRZ - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA - PLANA CHROM SATYNA.
SPN RTG: DOOR FRAME - RAL 9003 LACQUERED, X-RAY PROTECTIVE DOOR LEAF WITH LEAD PLATE INSIDE - RAL 9003 LACQUERED, HANDLE - PLANA CHROME SATIN.


01Z


01W


05Z


05W


02W/Z


06W/Z

ISTOTNE INFORMACJE:
RELEVANT INFORMATION:

SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ W POSTACI PŁYTY OŁOWIANEJ WEWNĄTRZ SKRZYDŁA O GR. 0,5 LUB 1,0 MM
DOOR LEAF WITH RADIOPAQUE SHIELDING IN THE FORM OF A LEAD PLATE INSIDE THE LEAF 0,5 OR 1,0 MM THICK

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE OCHRONNE RTG
HIDDEN X-RAY PROTECTION DOORS



SPN RTG: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANE RAL 9003, SKRZYDŁO OCHRONNE RTG Z PŁYTĄ OŁOWIANĄ WEWNĄTRZ - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA - PLANA CHROM SATYNA, LISTWA COKOŁOWA - LC05-ALU8, ANODA NATURALNA.
SPN RTG: DOOR FRAME - RAL 9003 LACQUERED, X-RAY PROTECTIVE DOOR LEAF WITH LEAD PLATE INSIDE - RAL 9003 LACQUERED, HANDLE - PLANA CHROME SATIN, SKIRTING BOARD - LC05-ALU8, NATURAL ANODE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPN 01D W				SPN 05D W		SPN 01D Z				SPN 05D Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2032	2092	2082	2030	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2080	2070	2018	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	820	805	701	Sp - 41 mm		720	820	805	701	Sp - 41 mm	
80	820	920	905	801			820	920	905	801		
90	920	1020	1005	901			920	1020	1005	901		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SPN D 01W

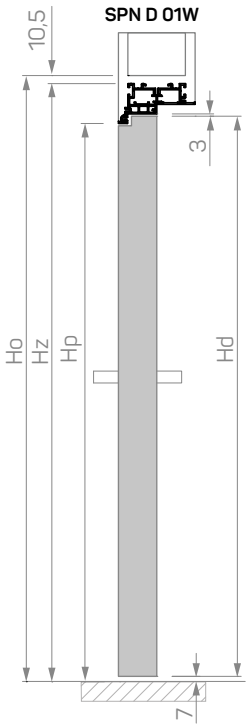

KARTA TECHNICZNA SPN D 01
TECHNICAL CARD SPN D 01

KARTA TECHNICZNA SPN D 01 TBL
TECHNICAL CARD SPN D 01 TBL

SPN D 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

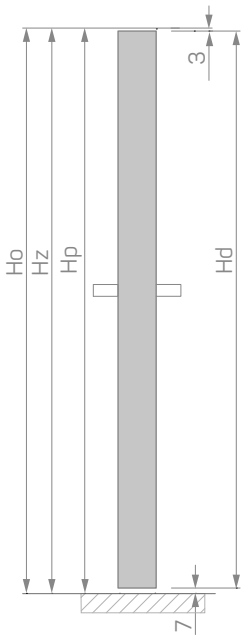

KARTA TECHNICZNA SPN D 05
TECHNICAL CARD SPN D 05

KARTA TECHNICZNA SPN D 05 TBL
TECHNICAL CARD SPN D 05 TBL

SPN D 01Z

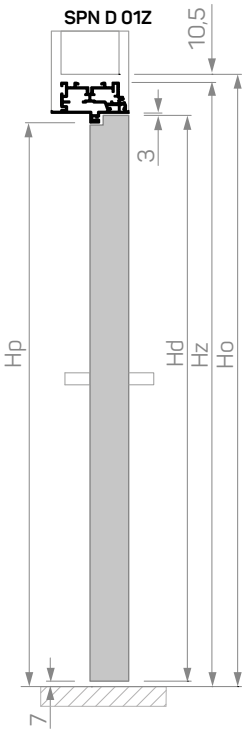

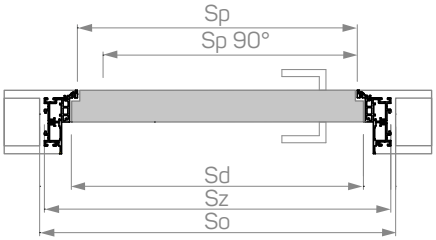

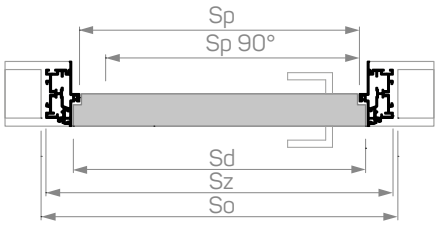

DRZWI RTG WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL X-RAY DOORS - WOODEN DOOR LEAF

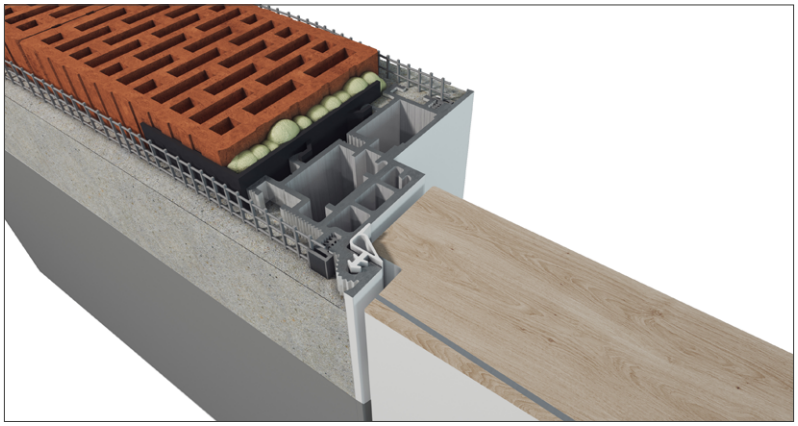

DRZWI RTG ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL X-RAY DOORS - WOODEN DOOR LEAF

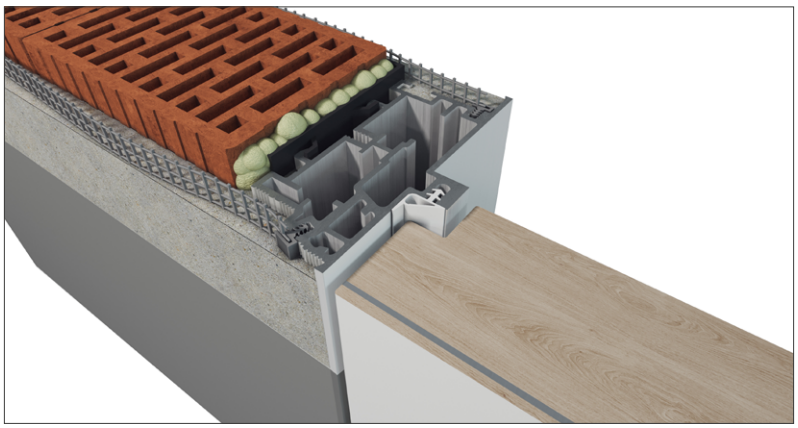

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Drzwi akustyczne 37 dB
Acoustic doors 37 dB

IZOLACJA AKUSTYCZNA 37 dB
ACOUSTIC INSULATION 37 dB



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 7046, KLAMKA - ICE CHROM BŁYSZCZĄCY, LISTWA COKOŁOWA - LC01-ALU6 RAL 7046
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 7046, HANDLE - ICE CHROM GLOSSY, SKIRTING BOARD - LC01-ALU6 RAL 7046

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 7046, KLAMKA - ICE CHROM BŁYSZCZĄCY, LISTWA COKOŁOWA - LC01-ALU6 RAL 7046
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 7046, HANDLE - ICE CHROM GLOSSY, SKIRTING BOARD - LC01-ALU6 RAL 7046


01Z


01W

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
IZOLACJA AKUSTYCZNA 37 DB GWARANTUJE CISZĘ I SPOKÓJ SOUND INSULATION OF 37 DB ENSURES PEACE AND QUIET

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Drzwi TBL do garażu
Garage TBL doors

SKRZYDŁO DRZWIOWE NA RAMIE ALUMINIOWEJ, Z OKŁADZINĄ JEDNO- LUB DWUSTRONNĄ Z PŁYTY ALUMINIOWEJ
DOOR LEAF ON ALUMINUM FRAME, WITH SINGLE OR DOUBLE-SIDED ALUMINUM PANEL CLADDING



SDP TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - PŁYTA ALUMINIOWA ANODA NATURALNA, KLAMKA - ICE CHROM SATYNA.
SDP TBL: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ALUMINUM PANEL NATURAL ANODE, HANDLE - ICE CHROME SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE AKUSTYCZNE 37 dB - DANE TECHNICZNE
HIDDEN ACOUSTIC DOORS 37 dB - TECHNICAL DATA

SDP 01W

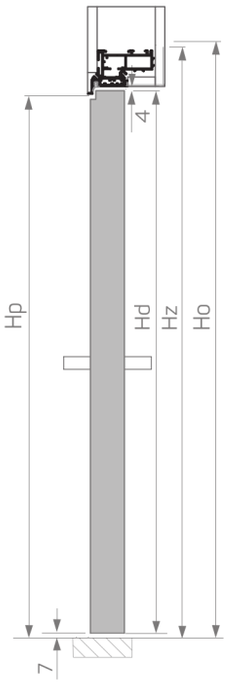

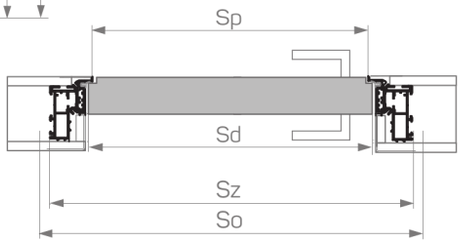

SDP 01Z

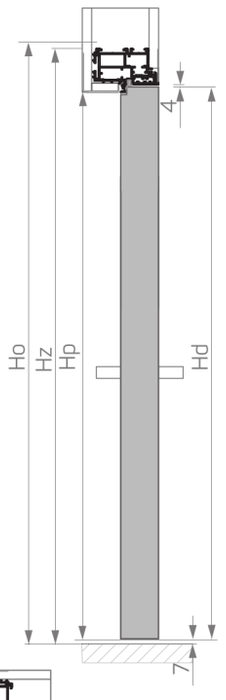

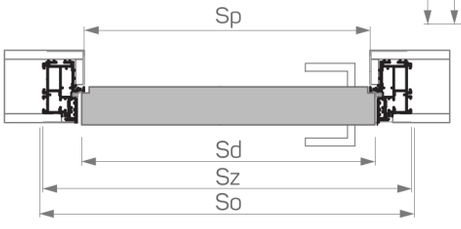

DRZWI SDP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

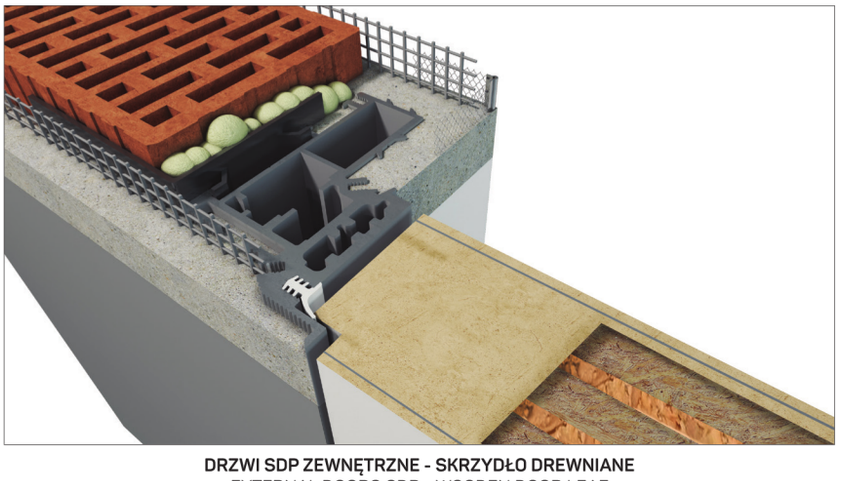

DRZWI SDP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

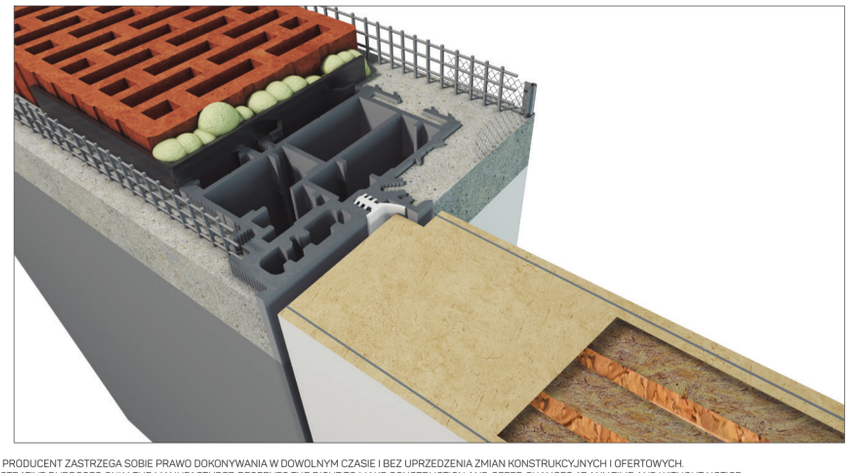

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01Z

01W

SDP TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO (OD STORNY GARAŻU WIDOCZNEJ NA RENDERZE) - PŁYTA ALUMINIOWA ANODA NATURALNA, KLAMKA - ICE CHROM SATYNA.
SDP TBL: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF (FROM THE SIDE OF THE GARAGE VISIBLE ON THE RENDER) - ALUMINUM PANEL NATURAL ANODE, HANDLE - ICE CHROME SATIN.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
SKRZYDŁO DRZWIOWE NA RAMIE ALUMINIOWEJ*, Z OKŁADZINĄ Z PŁYTY ALUMINIOWEJ JEDNO- LUB DWUSTRONNĄ, Z PROGIEM ZWYKŁYM DOOR LEAF ON ALUMINUM FRAME*, WITH ALUMINUM PANEL CLADDING SINGLE OR DOUBLE-SIDED, WITH ORDINARY THRESHOLD
SKRZYDŁO DRZWIOWE OD STRONY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO MOŻE MIEĆ OKŁADZINĘ Z PŁYTY ALUMINIOWEJ (ANODOWANEJ LUB LAKIEROWANEJ), A OD DRUGIEJ STRONY MOŻE WYGLĄDAĆ JAK INNE SKRZYDŁA DRZWIOWE W MIESZKANIU THE DOOR LEAF ON THE SIDE OF THE TECHNICAL ROOM CAN HAVE A CLADDING OF ALUMINUM PANEL (ANODIZED OR LACQUERED), AND ON THE OTHER SIDE IT CAN LOOK LIKE OTHER DOOR LEAVES IN THE APARTMENT

* Na indywidualne zamówienie możliwość zastosowania ramy bez rantu z jednej strony. / On individual order, it is possible to use a frame without a rim on one side.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE TBL DO GARAŻU
HIDDEN GARAGE TBL DOORS



SDP TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR DĄB FLADER, KLAMKA - ICE CHROM SATYNA.
SDP TBL: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OAK FLADER VENEER, HANDLE - ICE CHROME SATIN.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT/POŁYSK
RAL MAT/GLOSSY

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

PŁYTA ALUMINIOWA
ALUMINUM PLATE

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SDP TBL 01W				SDP TBL 01Z				
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
	2020	2105	2085	2027	2029	2105	2094	2036	
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
70	720	840	824	708	720	840	824	708	Sp - 44 mm
80	820	940	924	808	820	940	924	808	
90	920	1040	1024	908	920	1040	1024	908	

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Okładzinowa Plus SOP/SOP TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE OKŁADZINY O GRUBOŚCI DO 13 MM I DO 6 MM NA POCIENIONYM SKRZYDLE
PERFECT FOR APPLICATION AT WALL 13 MM THICKNESS CLADDING AND UP TO 6 MM ON THICKENED SIDE

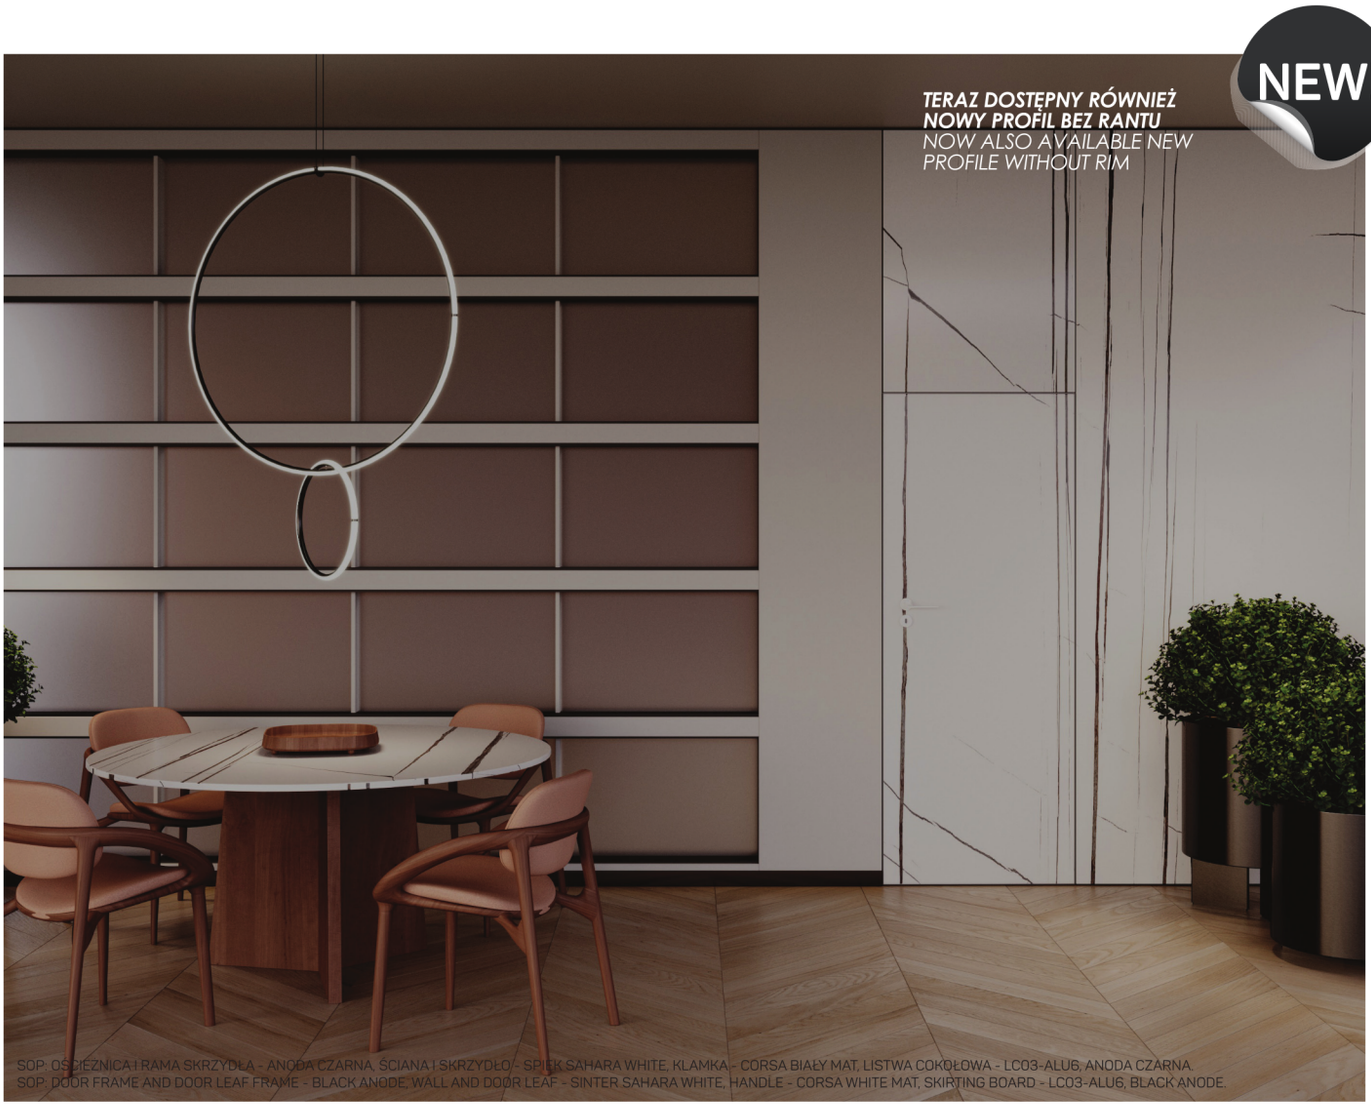

SOP: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA CZARNA, ŚCIANA I SKRZYDŁO - SPIEK SAHARA WHITE, KLAMKA - CORSA BIAŁY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU6, ANODA CZARNA.
SOP: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - BLACK ANODE, WALL AND DOOR LEAF - SINTER SAHARA WHITE, HANDLE - CORSA WHITE MAT, SKIRTING BOARD - LC03-ALU6, BLACK ANODE.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	88 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA INTERNAL DOOR FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA EXTERNAL DOOR FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/120 KG 60 KG/100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SDP TBL 01W

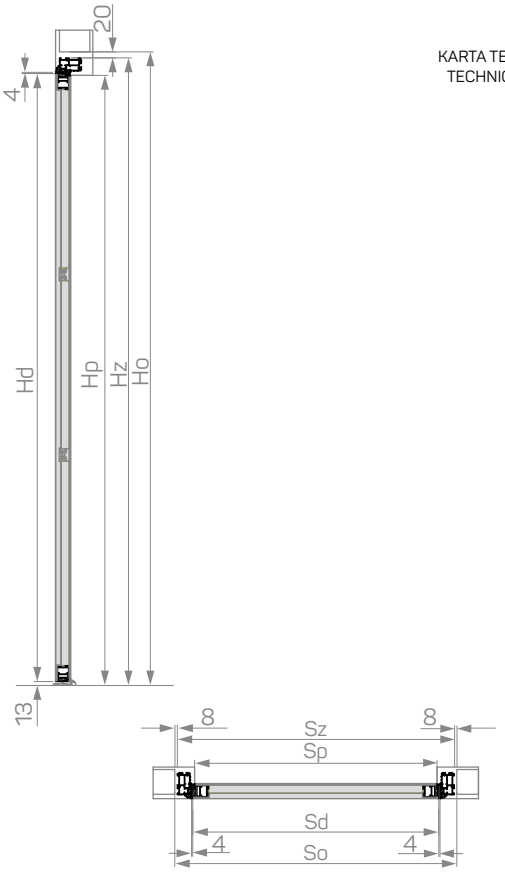

KARTA TECHNICZNA SDP TBL 01
TECHNICAL CARD SDP TBL 01

SDP TBL 01Z

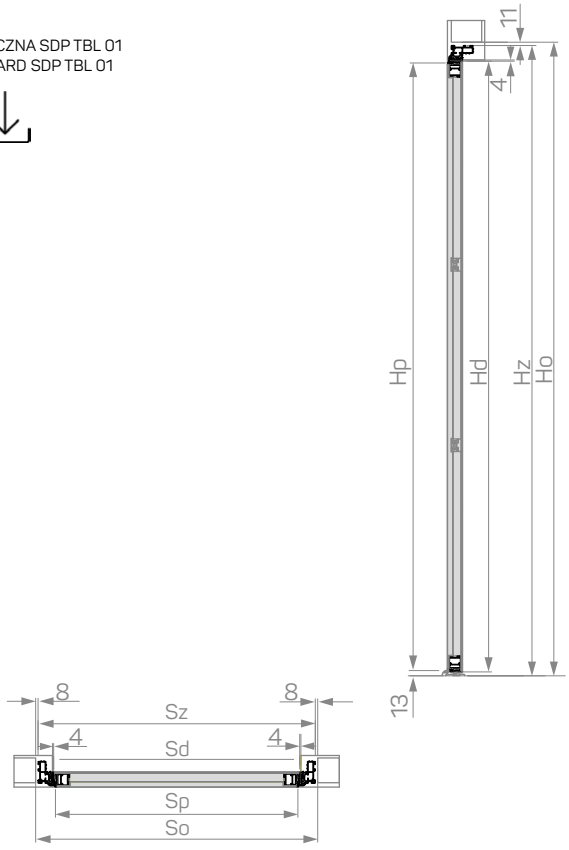

DRZWI SDP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE OBŁOŻONE Z JEDNEJ LUB DWÓCH STRON BLACHĄ ALUMINIOWĄ
INTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF CLAD ON ONE OR TWO SIDES WITH ALUMINUM SHEET

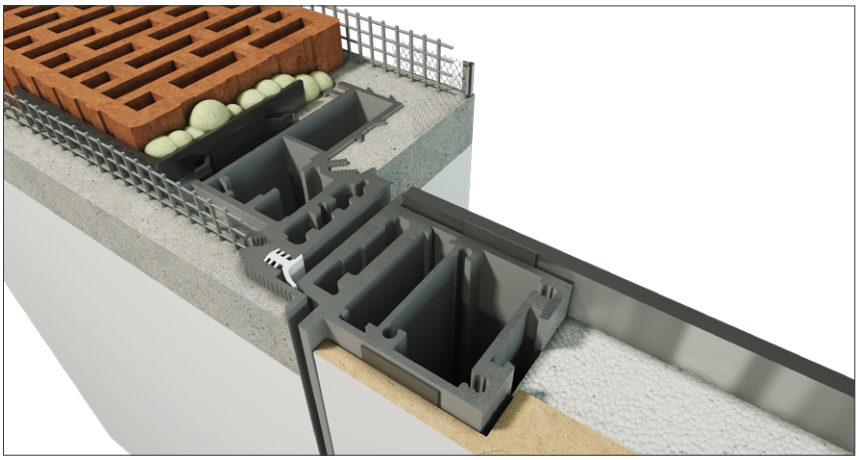

DRZWI SDP TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE OBŁOŻONE Z JEDNEJ LUB DWÓCH STRON BLACHĄ ALUMINIOWĄ
EXTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF CLAD ON ONE OR TWO SIDES WITH ALUMINUM SHEET

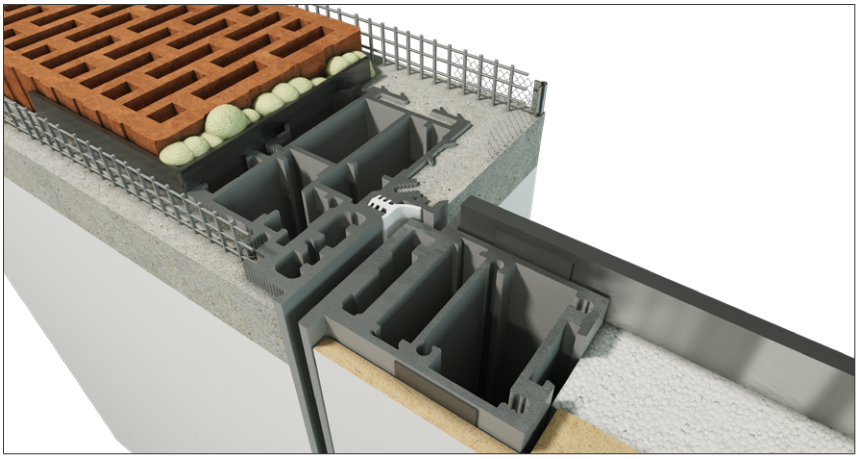

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Okładzinowa Plus SOP/SOP TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE OKŁADZINY O GRUBOŚCI DO 13 MM
PERFECT FOR APPLICATION AT WALL 13 MM THICKNESS CLADDING

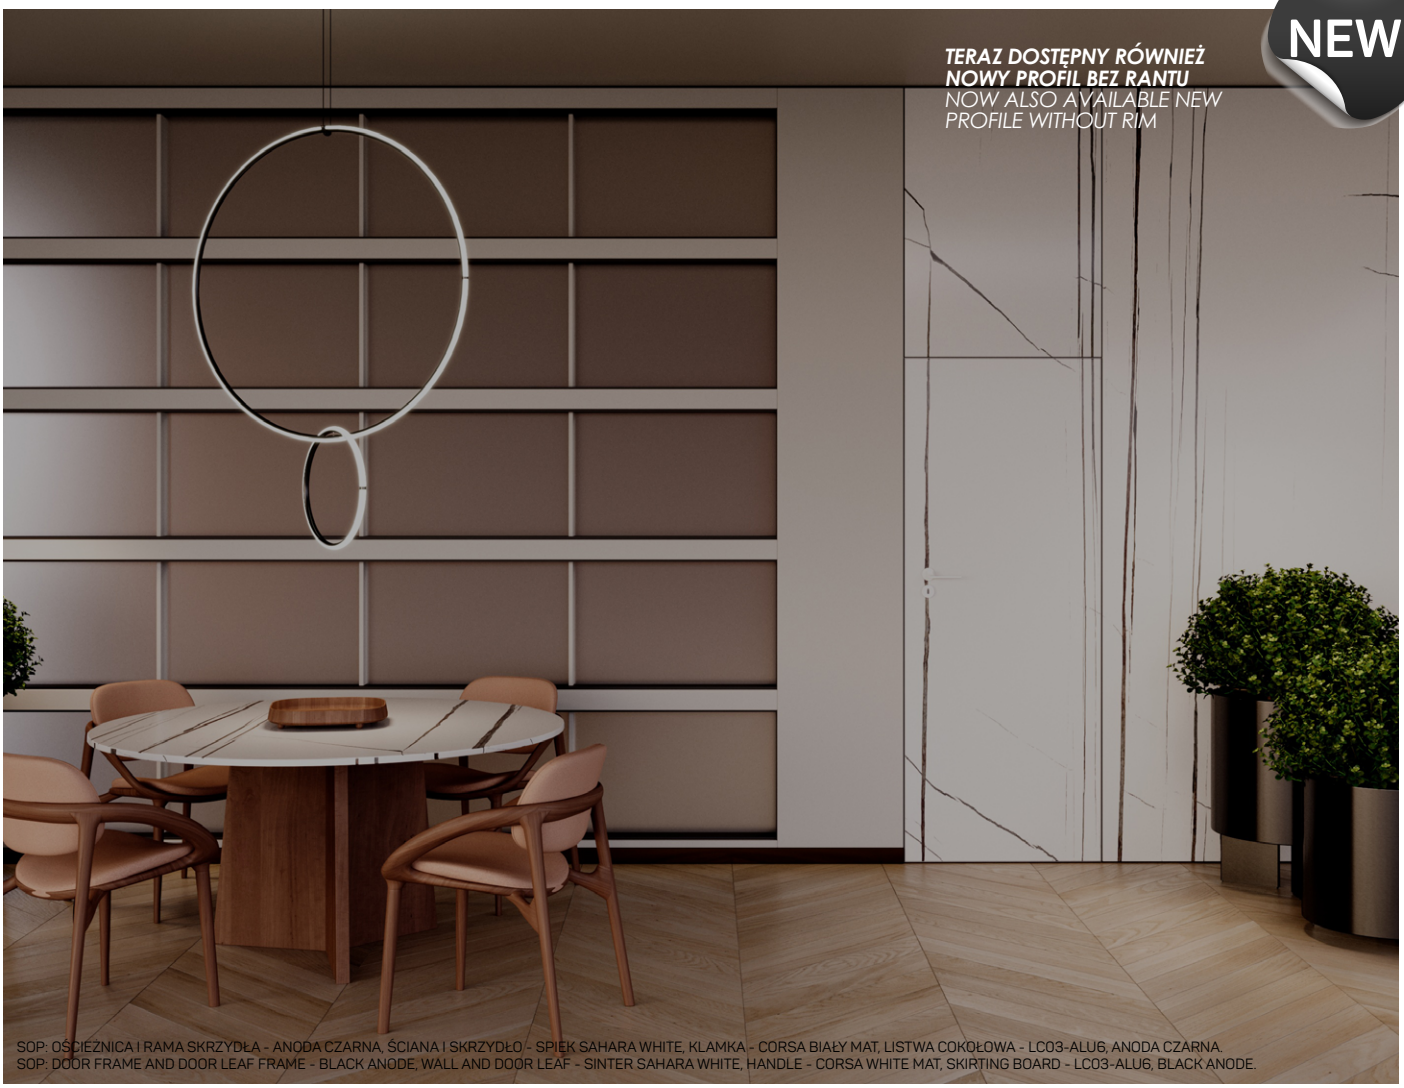

SOP: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA CZARNA, ŚCIANA I SKRZYDŁO - SPIEK SAHARA WHITE, KLAMKA - CORSA BIAŁY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU6, ANODA CZARNA.
SOP: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - BLACK ANODE, WALL AND DOOR LEAF - SINTER SAHARA WHITE, HANDLE - CORSA WHITE MAT, SKIRTING BOARD - LC03-ALU6, BLACK ANODE.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	88 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA INTERNAL DOOR FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA EXTERNAL DOOR FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/120 KG 60 KG/100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.





SOP: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, ŚCIANA I SKRZYDŁO – FORNIR DĄB, KLAMKA - SHAPE CZARNY MAT.
SOP: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, WALL AND DOOR LEAF - OAK VENEER, HANDLE - SHAPE BLACK MATE.

* oferta nie dotyczy okładziny ściennej
offer does not applicable wall cladding

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE OKŁADZINY O GRUBOŚCI DO 13 MM (DO 4 MM NA SKRZYDLE - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 50 MM) PERFECT FOR APPLICATION AT WALL 13 MM THICKNESS CLADDING (UP TO 4 MM AT DOOR LEAF - TOTAL DOOR LEAF THICKNESS 50 MM)
UŁATWIONY MONTAŻ DZIĘKI NOWYM ŁĄCZNIKOM EASIER INSTALLATION THANKS TO NEW CONNECTORS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA OKŁADZINOWA PLUS ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB ALUMINIOWYM
SARA OKŁADZINOWA PLUS HIDDEN DOORS WITH WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF



SOP BZ: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA CZARNA, ŚCIANA I SKRZYDŁO – FORNIR JESION BIAŁY, KLAMKA - MAXIMAL NIKIEL MAT.
SOP BZ: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - BLACK ANODE, WALL AND DOOR LEAF - WHITE ASH VENEER, HANDLE - MAXIMAL NICKEL MATE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SOP TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA CZARNA, SKRZYDŁO – LAKIER PRIME BEŻ MAT, KLAMKA - ORIGAMI CHROM SATYNA, LISTWA COKOŁOWA - LC01-ALU6, RAL 7016.
SOP TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - BLACK ANODE, DOOR LEAF - PRIME BEIGE MAT LACQUER, HANDLE - ORIGAMI CHROME SATIN, SKIRTING BOARD - LC01-ALU6, RAL 7016.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SOP 01W

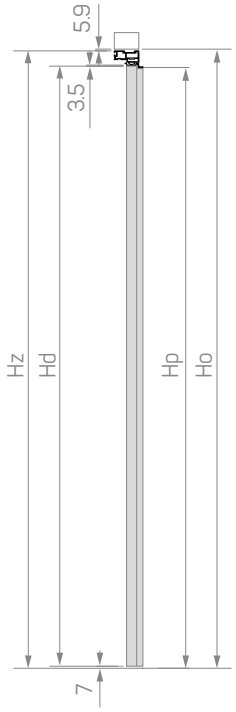

SOP 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

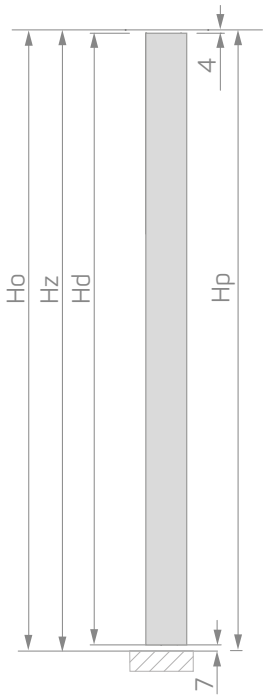

SOP 01Z

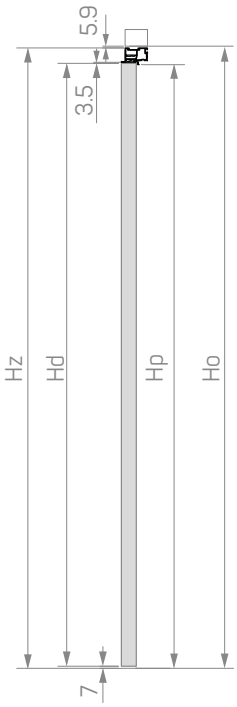

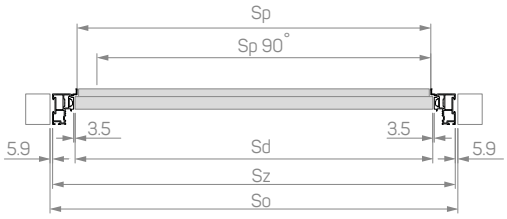

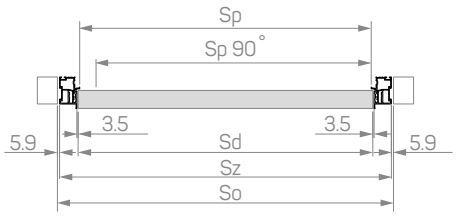

	SOP 01W, SOP BZ 01W				SOP 05W, SOP BZ 05W		SOP 01Z, SOP BZ 01Z				SOP 05Z, SOP BZ 05Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2028	2092,5	2086,5	2031	Ho - 11 mm	Hz = Ho	2020	2084,5	2078,5	2023	Ho - 11 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	835	823	711	Sp - 45 mm		720	835	823	711	Sp - 45 mm	
80	820	935	923	811			820	935	923	811		
90	920	1035	1023	911			920	1035	1023	911		

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

NOWA WERSJA PROFILU OŚCIEŻNICY OKŁADZINOWEJ - BEZ RANTU (SOP BZ)
NEW VERSION OF SARA OKŁADZINOWA PROFILE - WITHOUT RIM (SOP BZ)

DRZWI SOP BZ ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SOP BZ - WOODEN DOOR LEAF

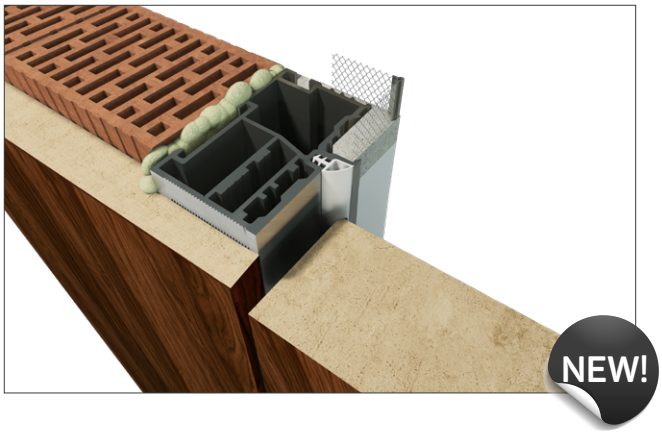

DRZWI SOP BZ WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE BEZ OBRZEŻA
INTERNAL DOORS SOP BZ - WOODEN DOOR LEAF WITHOUT EDGE

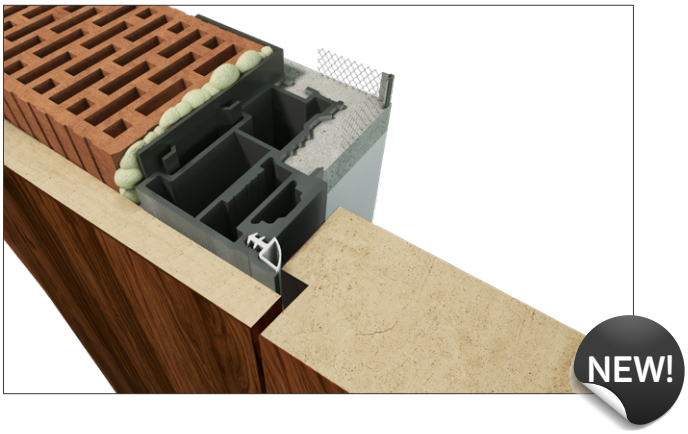

DRZWI SOP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE Z OBRZEŻEM
EXTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF WITH EDGE

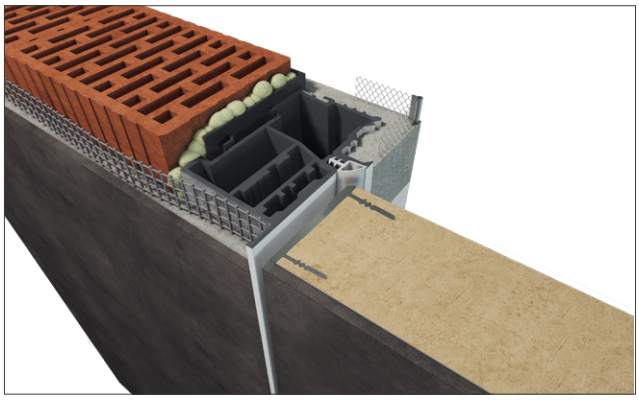

DRZWI SOP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF

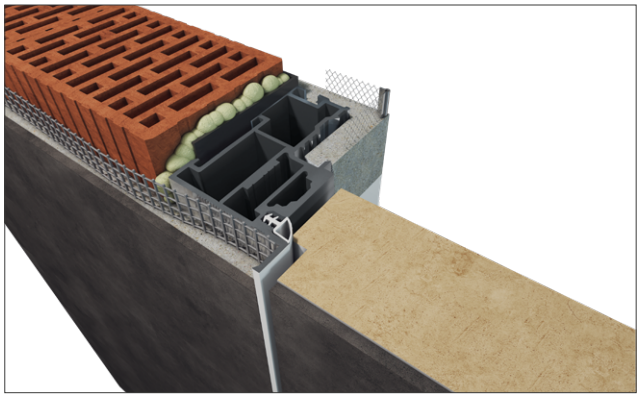

DRZWI SOP BZ ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SOP BZ - ALUMINUM DOOR LEAF

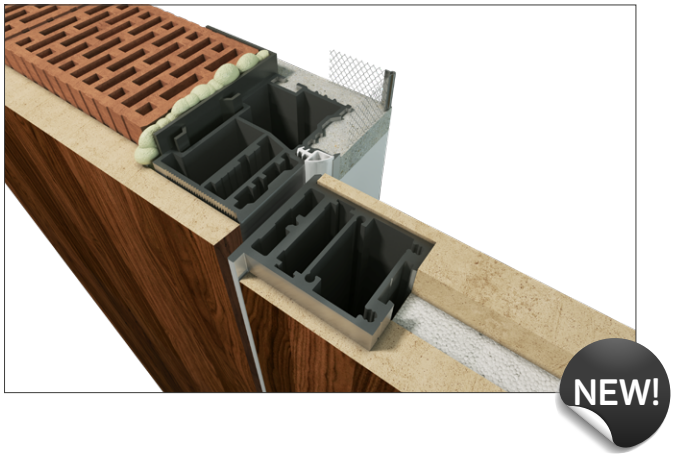

DRZWI SOP BZ WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SOP BZ - ALUMINUM DOOR LEAF

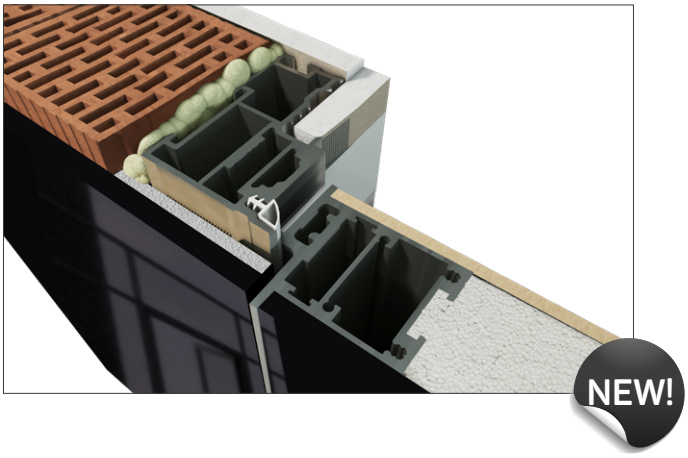

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara 100 S100/S100 TBL

SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ 100 MM
FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH THE 100 MM WALL



S100 TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA SZAMPAŃSKA, SKRZYDŁO ALUMINIOWE - LAMINAT CLEAF STROMBOLI, KLAMKA - MINIMAL, NIKIEL MAT.
S100 TBL: DOOR FRAME - CHAMPAGNE ANODE, ALUMINUM DOOR LEAF - LAMINATE CLEAF STROMBOLI, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	100 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01

05

S100 TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA SZAMPAŃSKA, SKRZYDŁO ALUMINIOWE - LAMINAT CLEAF STROMBOLI, KLAMKA - MINIMAL, NIKIEL MAT.
S100 TBL: DOOR FRAME - CHAMPAGNE ANODE, ALUMINUM DOOR LEAF - LAMINATE CLEAF STROMBOLI, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ O GRUBOŚCI 100 MM FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH 100 MM WALL

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA 100 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB ALUMINIOWYM
SARA 100 HIDDEN DOORS WITH WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF



S100: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERŃ AKSAMITNA, KLAMKA - ICE CHROM SZCZOTKOWANY, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU6, RAL 9010.
S100: DOOR FRAME - NATURAL BRUSHED ANODE, DOOR LEAF - VELVET BLACK LAMINATE, HANDLE - ICE CHROME BRUSHED, SKIRTING BOARD - LC03-ALU6, RAL 9010.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	S100 01				S100 05	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	**Hd (mm)**	**Hp (mm)**
	2020	2090	2082	2006	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sz (mm)**	**Sp (mm)**	**Sp 90° (mm)**	
70	720	846	830	678	Sp - 79 mm	
80	820	946	930	778		
90	920	1046	1030	878		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

S100 01

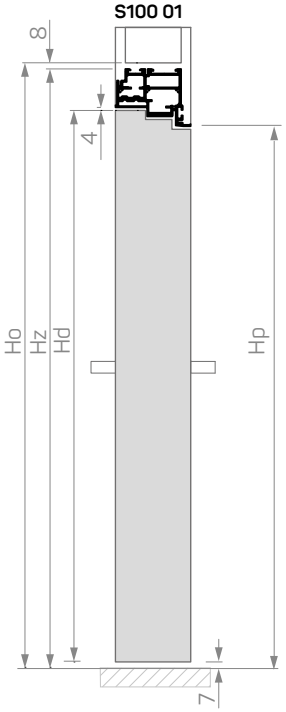

KARTA TECHNICZNA S100 01
TECHNICAL CARD S100 01

KARTA TECHNICZNA S100 01 TBL
TECHNICAL CARD S100 01 TBL

KARTA TECHNICZNA S100 05
TECHNICAL CARD S100 05

KARTA TECHNICZNA S100 05 TBL
TECHNICAL CARD S100 05 TBL

S100 05

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

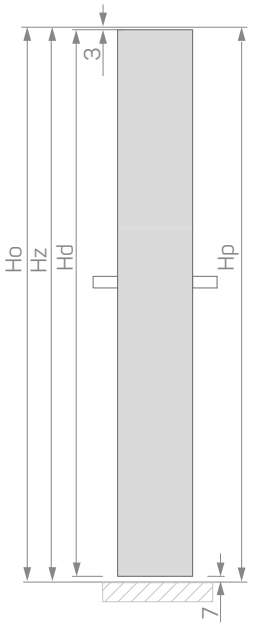

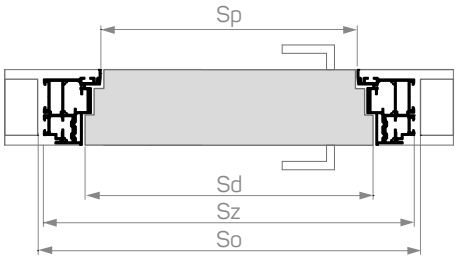

DRZWI S100 - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS S100 - WOODEN DOOR LEAF

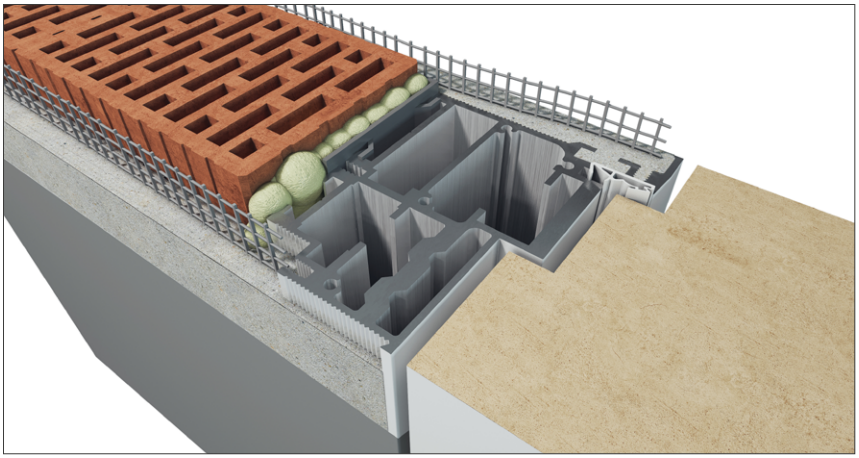

DRZWI S100 TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
DOORS S100 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

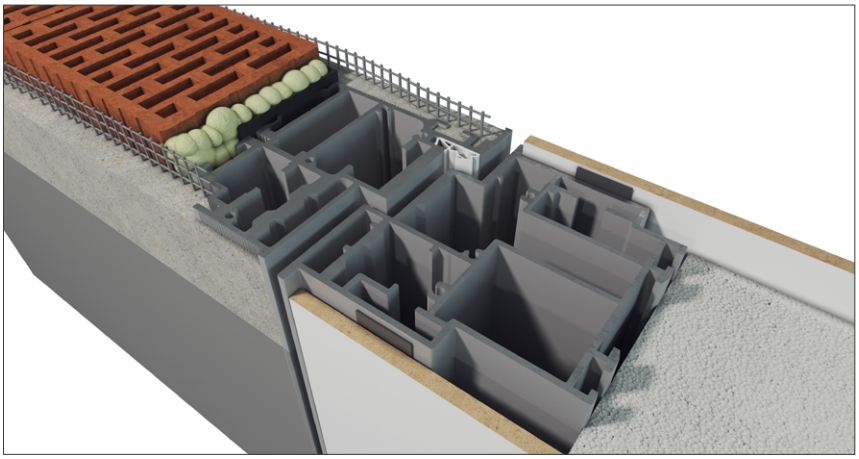

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara 125 S125/S125 TBL

SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ 125 MM
FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH THE 125 MM WALL



S125: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - LUSTRO SREBRNE / TAPETA, KLAMKA - PRISMA CZARNY MAT.
S125: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - SILVER MIRROR / WALLPAPER, HANDLE - PRISMA BLACK MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	125 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	125 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01

05

S125: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAPETA, KLAMKA PRISMA - CZARNY MAT.
S125: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - WALLPAPER, HANDLE - PRISMA BLACK MAT.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ O GRUBOŚCI 125 MM FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH 125 MM WALL

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Duo Plus SDP/SDP TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA OKŁADZIN NA SKRZYDLE I ŚCIANIE (STANDARDOWO OKŁADZINA DO 8 MM - W OŚCIEŻNICY ZEWNĘTRZNEJ DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZAWIASU Z WYSUNIĘCIEM – OKŁADZINA NA POCIENIONYM SKRZYDLE DO 12 MM, NA ŚCIANIE DO 20 MM)
PERFECT FOR APPLYING CLADDING ON THE DOOR LEAF AND WALL (STANDARD CLADDING UP TO 8 MM – ON THE EXTERNAL FRAME THANKS TO THE USE OF A PROJECTING HINGE – CLADDING ON THE REDUCED-THICKNESS DOOR LEAF UP TO 12 MM, ON THE WALL UP TO 20 MM)



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - KOLOR ROKU 2019 LIVING CORAL, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - COLOR OF THE YEAR 2019 LIVING CORAL, HANDLE - PURA BLACK MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA 125 POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
SARA 125 DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

S125 01

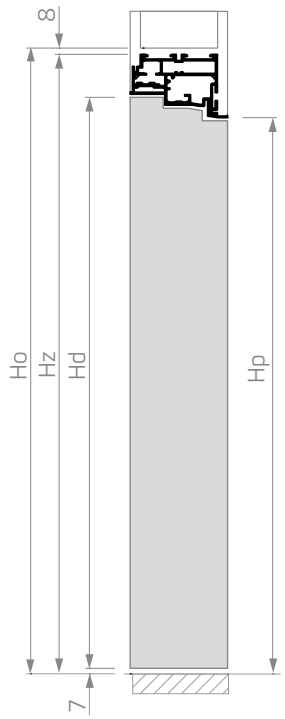

KARTA TECHNICZNA S125 01
TECHNICAL CARD S125 01

KARTA TECHNICZNA S125 05
TECHNICAL CARD S125 05

S125 05
strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

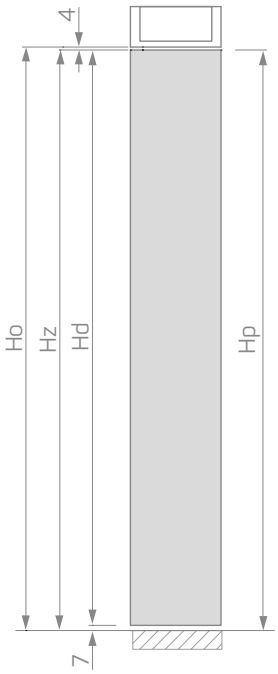

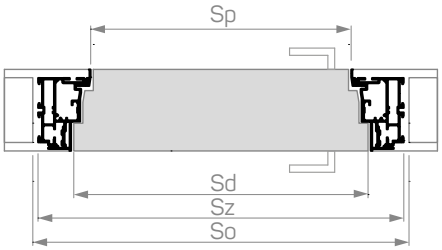

DRZWI S125 - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS S125 - WOODEN DOOR LEAF

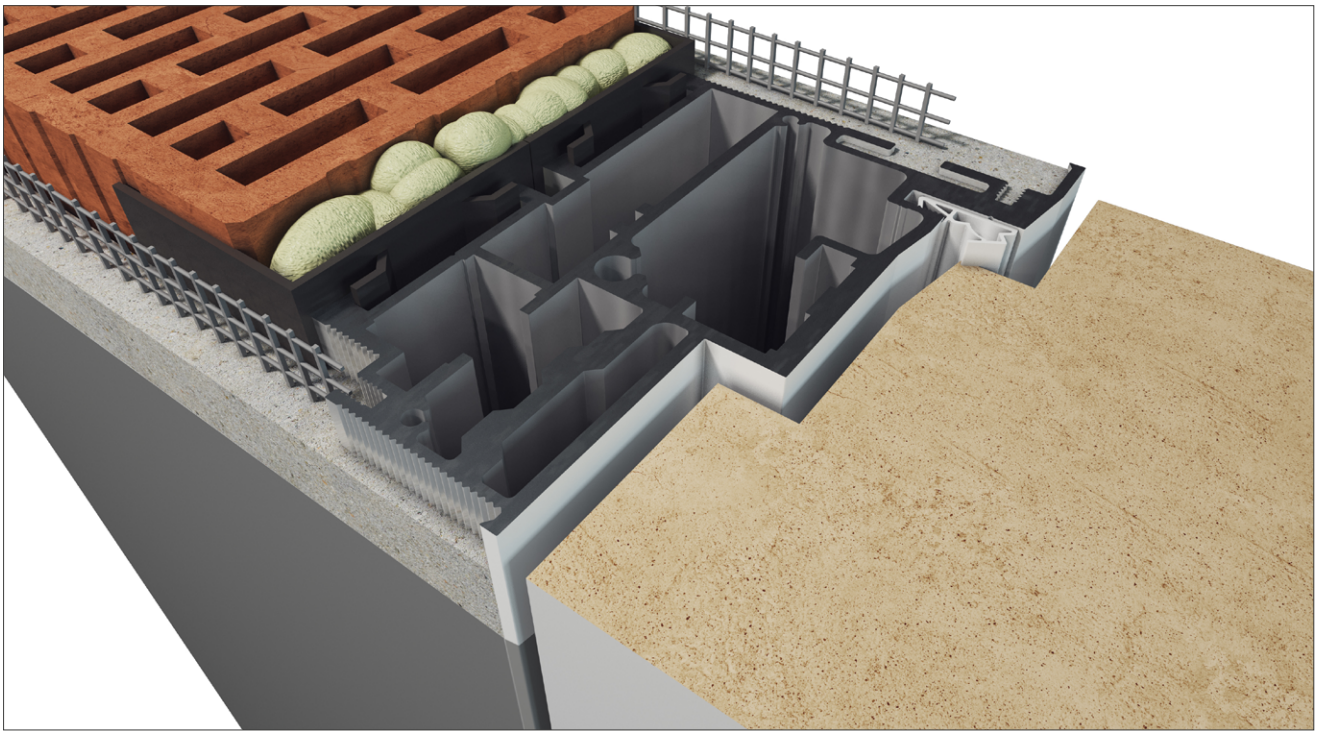

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Duo Plus SDP/SDP TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWAŃ PRZY CIĘŻSZYCH SKRZYDŁACH
PERFECT FOR HEAVIER DOOR LEAVES



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - KOLOR ROKU 2019 LIVING CORAL, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - COLOR OF THE YEAR 2019 LIVING CORAL, HANDLE - PURA BLACK MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	80 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SDP TBL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, RAMA SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - AKRYL MERINGA, KLAMKA - CORSA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC01-ALU6, RAL 9003.
SDP TBL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - ACRYLIC MERINGA, HANDLE - CORSA BLACK MAT, SKIRTING BOARD - LC01-ALU6, RAL 9003.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
IDEALNA DO ZASTOSOWANIA PRZY CIĘŻKICH SKRZYDŁACH PERFECT FOR HEAVIER DOOR LEAVES
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE I SKRZYDLE DODATKOWO OKŁADZINY O GRUBOŚCI 8 MM (DOTYCZY OŚCIEŻNICY ZEWNĘTRZNEJ I PRZY UŻYCIU SPECJALNEGO ZAWIASU Z WYSUNIĘCIEM, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 58 MM) POSSIBILITY OF USING ON WALL AND DOOR LEAF ADDITIONALLY CLADDING 8 MM THICKNESS (ONLY ON EXTERNAL DOOR FRAME AND BY USING A SPECIAL HINGE WITH EXTENSION)

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA DUO PLUS ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB ALUMINIOWYM
SARA DUO PLUS HIDDEN DOORS WITH WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - KOLOR ROKU 2019 LIVING CORAL, KLAMKA - PURA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - ANODA NATURALNA LC 06-ALU10 Z TAŚMĄ LED.
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - COLOR OF THE YEAR 2019 LIVING CORAL, HANDLE - PURA BLACK MAT, SKIRTING BOARD - NATURAL ANODE LC 06-ALU10 WITH LED STRIPE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SDP 01W				SDP 05W		SDP 01Z				SDP 05Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2029	2100	2088	2030	Ho - 11 mm	Hz = Ho	2020	2091	2079	2021	Ho - 11 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	840	824	708	Sp - 44 mm		720	840	824	708	Sp - 44 mm	
80	820	940	924	808			820	940	924	808		
90	920	1040	1024	908			920	1040	1024	908		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA DUO PLUS POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE) - DANE TECHNICZNE
SARA DUO PLUS DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING (INTERNAL AND EXTERNAL) - TECHNICAL DATA

SDP 01W

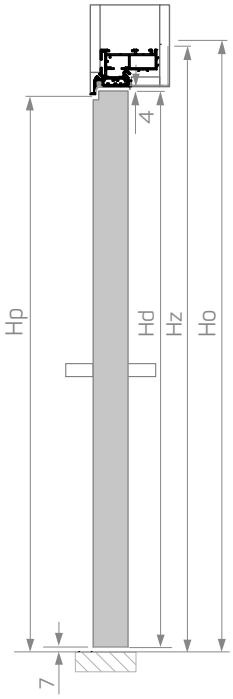

KARTA TECHNICZNA SDP 01
TECHNICAL CARD SDP 01

KARTA TECHNICZNA SDP 01 TBL
TECHNICAL CARD SDP 01 TBL

SDP 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

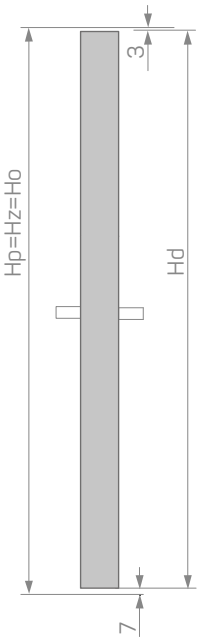

KARTA TECHNICZNA SDP 05
TECHNICAL CARD SDP 05

KARTA TECHNICZNA SDP 05 TBL
TECHNICAL CARD SDP 05 TBL

SDP 01Z

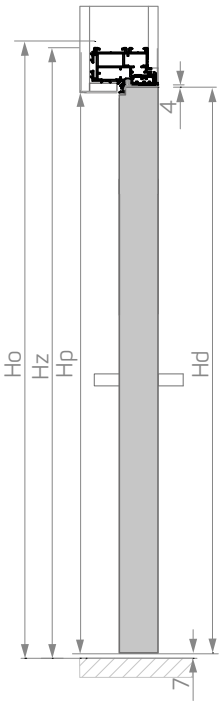

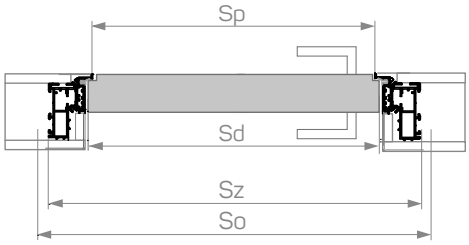

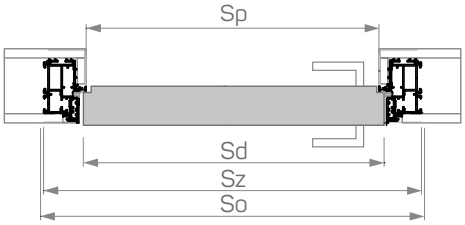

DRZWI SDP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

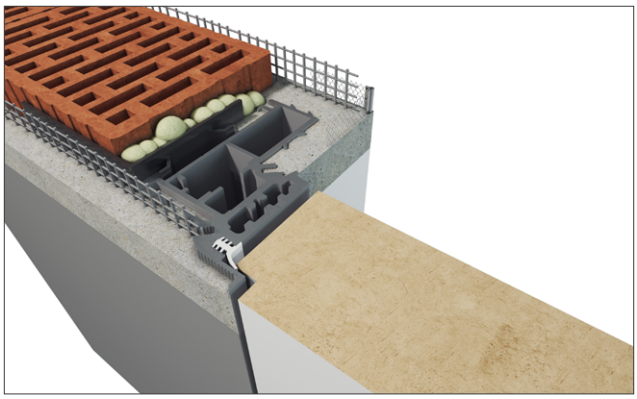

DRZWI SDP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

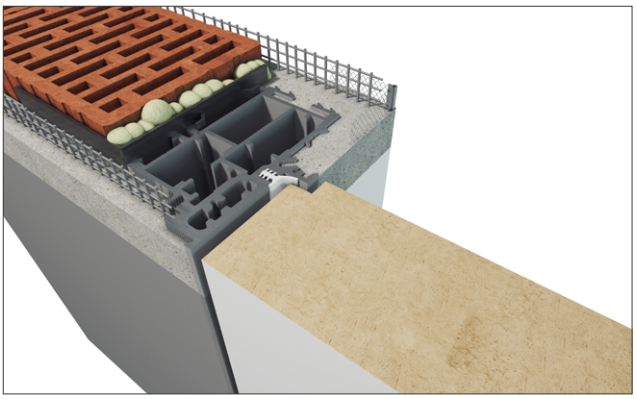

DRZWI SDP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SDP TBL - ALU,INUM DOOR LEAF

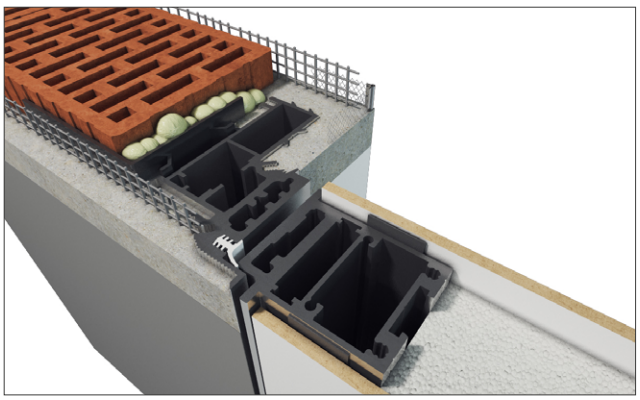

DRZWI ZEWNĘTRZNE SDP TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

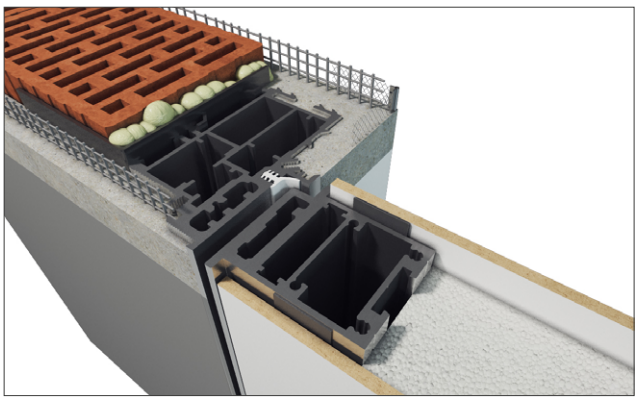

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Pro Plus 40 SRP 40/SRP 40 TBL

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA DO CIENKICH ŚCIAN
POSSIBILITY TO USE FOR THIN WALLS



SRP 40 TBL: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA W KOLORZE ŚCIANY, RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9005 MAT, KLAMKA - ICE, CHROM BŁYSZCZĄCY, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, RAL 9010.
SRP 40 TBL: DOOR FRAME - LACQUERED IN THE COLOR OF THE WALL DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9005, HANDLE - ICE, CHROME GLOSSY, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, RAL 9010.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	52 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SRP 40: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9005, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.
SRP 40: DOOR FRAME - NATURAL BRUSHED ANODE, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9005, HANDLE - PURA BLACK MAT.


01Z


01W


05Z


05W


02W/Z


06W/Z

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA NA CIENKICH ŚCIANACH POSSIBILITY TO USE ON THICK WALLS
WYSTĘPUJE W OPCJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OCCURS IN OPENING OUTSIDE AND INSIDE THE ROOM OPTION

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PRO PLUS 40 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB ALUMINIOWYM
HIDDEN DOORS SARA PRO PLUS 40 WITH WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF



SRP 40: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA RAL 9003, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.
SRP 40: DOOR FRAME - LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9003, HANDLE - PURA BLACK MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SRP 40 01W				SRP 40 05W		SRP 40 01Z				SRP 40 05Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2030	2085	2078	2030	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2075	2068	2020	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	810	801	704	Sp - 30 mm		720	810	801	704	Sp - 30 mm	
80	820	910	901	804			820	910	901	804		
90	920	1010	1001	904			920	1010	1001	904		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA PRO PLUS 40 POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE) - DANE TECHNICZNE
SARA PRO PLUS 40 DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING (INTERNAL AND EXTERNAL) - TECHNICAL DATA

SRP 40 01W

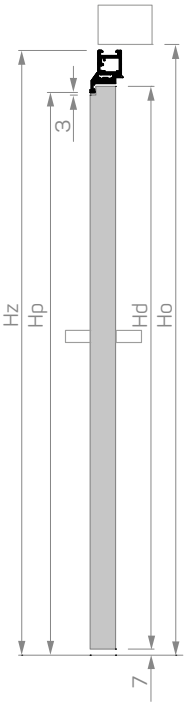

KARTA TECHNICZNA SRP 40 01
TECHNICAL CARD SRP 40 01

KARTA TECHNICZNA SRP 40 01 TBL
TECHNICAL CARD SRP 40 01 TBL

SRP 40 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

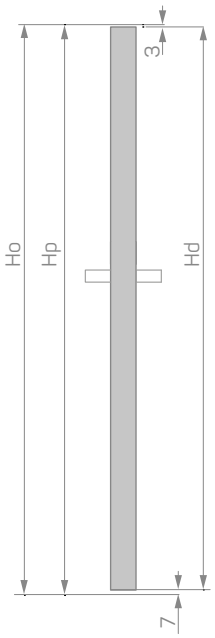

KARTA TECHNICZNA SRP 40 05
TECHNICAL CARD SRP 40 05

KARTA TECHNICZNA SRP 40 05 TBL
TECHNICAL CARD SRP 40 05 TBL

SRP 40 01Z

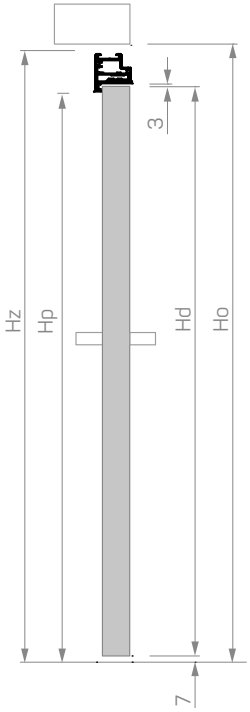

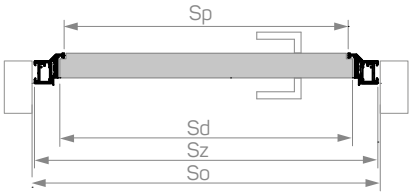



DRZWI SRP 40 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SRP 40 - WOODEN DOOR LEAF

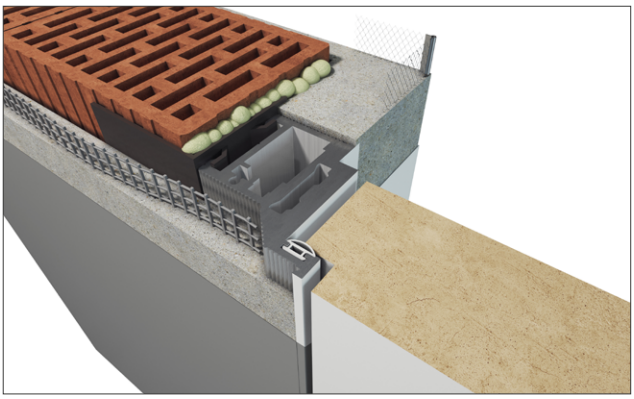

DRZWI SRP 40 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SRP 40 - WOODEN DOOR LEAF

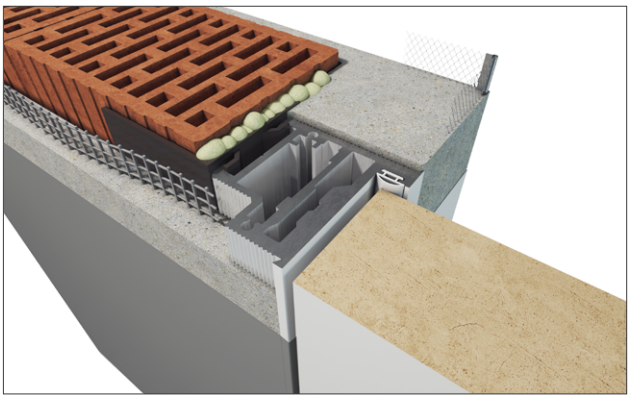

DRZWI SRP 40 TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SRP 40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

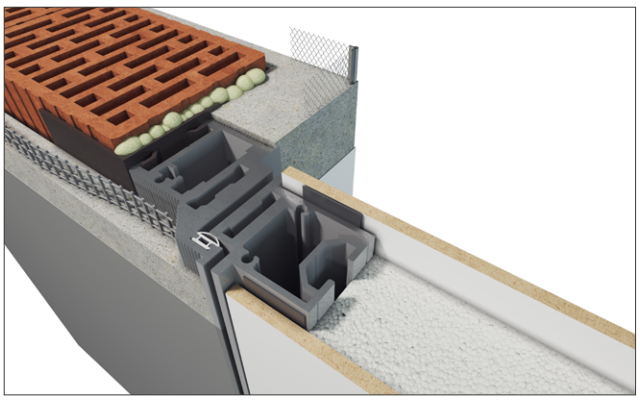

DRZWI SRP 40 TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SRP 40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

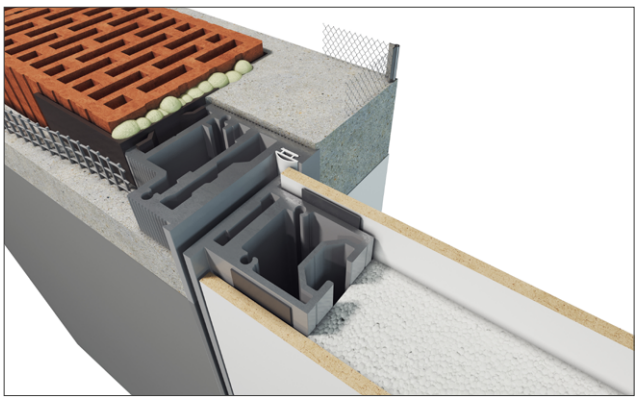

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Plus Nuovo SPN D/SPN D TBL

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL OŚCIEŻNICY UKRYTEJ, KTÓREJ PROFIL ZAKRYWA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY 100 MM. IDEALNA DO WIĘKSZOŚCI ZASTOSOWAŃ W NOWOCZESNYM WNĘTRZU
THE MOST POPULAR HIDDEN DOOR FRAME TYPE, WHICH PROFILE COVERS WHOLE 100 MM WALL THICKNESS. PERFECT FOR MOST MODERN INTERNALS



SPN D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - RAL 7047, SKRZYDŁO - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY, KLAMKA - MAXIMAL, NIKIEL MAT, WKŁADKA - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY, LISTWA COKOŁOWA - LC01-ALU10, ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA.
SPN D TBL: DOOR AND DOOR LEAF FRAME - RAL 7047, DOOR LEAF - LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT, HANDLE - MAXIMAL NICKEL MAT, INLEY – LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT, SKIRTING BOARD - LC01-ALU10, NATURAL ANODE BRUSHED.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO ALUMINUM DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPN D: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA NA BIAŁO, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA - MAXIMAL CHROM POŁYSK, WKŁADKA SZKŁO LAKIEROWANE TRANSPARENTNE RAL 9003.
SPN D: DOOR FRAME - LACQUERED WHITE, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - MAXIMAL CHROME GLOSS, LACQUERED TRANSPARENT GLASS INSERT RAL 9003.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
NAJPOPULARNIEJSZY MODEL OŚCIEŻNICY UKRYTEJ, KTÓREJ PROFIL ZAKRYWA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY 100 MM. IDEALNA DO WIĘKSZOŚCI ZASTOSOWAŃ W NOWOCZESNYM WNĘTRZU. THE MOST POPULAR HIDDEN DOOR FRAME TYPE, WHICH PROFILE COVERS WHOLE 100 MM THICKNESS WALL. PERFECT FOR MOST MODERN INTERNALS.
WYSTĘPUJE W OPCJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA OCCURS IN OPENING OUTSIDE AND INSIDE THE ROOM OPTION

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PLUS NUOVO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB ALUMINIOWYM
SARA PLUS NUOVO HIDDEN DOORS WITH WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF



SPN D TBL: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA RAL 9005, SKRZYDŁO - CZARNE LAKIEROWANE Z PIONOWYM PASEM CZARNEGO SZKŁA LAKIEROWANEGO TRANSPARENTNEGO, KLAMKA - MAXIMAL TYTAN CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC08-ALU1, ANODA NATURALNA.
SPN D TBL: DOOR FRAME - LACQUERED RAL 9005, DOOR LEAF - BLACK LACQUERED WITH A VERTICAL STRIP OF BLACK LACQUERED TRANSPARENT GLASS, HANDLE - MAXIMAL TITANIUM BLACK MATE, SKIRTING BOARD - LC08-ALU1, NATURAL ANODE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPN 01D W				SPN 05D W		SPN 01D Z				SPN 05D Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2032	2092	2082	2030	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2080	2070	2018	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	820	805	701	Sp - 41 mm		720	820	805	701	Sp - 41 mm	
80	820	920	905	801			820	920	905	801		
90	920	1020	1005	901			920	1020	1005	901		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SPN D 01W

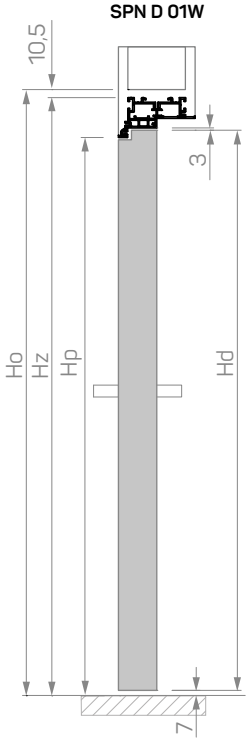

KARTA TECHNICZNA SPN D 01
TECHNICAL CARD SPN D 01

KARTA TECHNICZNA SPN D 01 TBL
TECHNICAL CARD SPN D 01 TBL

SPN D 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

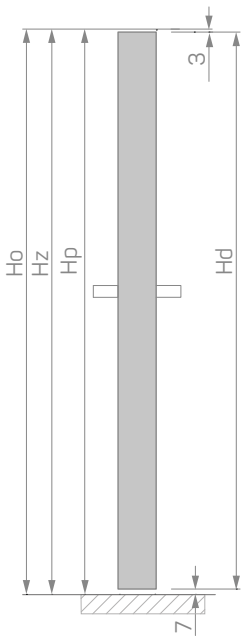

KARTA TECHNICZNA SPN D 05
TECHNICAL CARD SPN D 05

KARTA TECHNICZNA SPN D 05 TBL
TECHNICAL CARD SPN D 05 TBL

SPN D 01Z

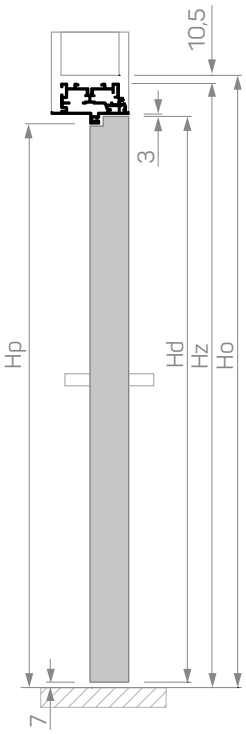

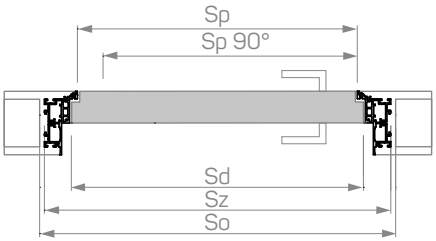

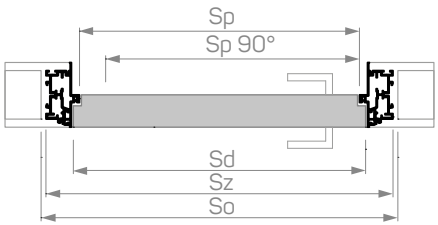

DRZWI SPN D WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

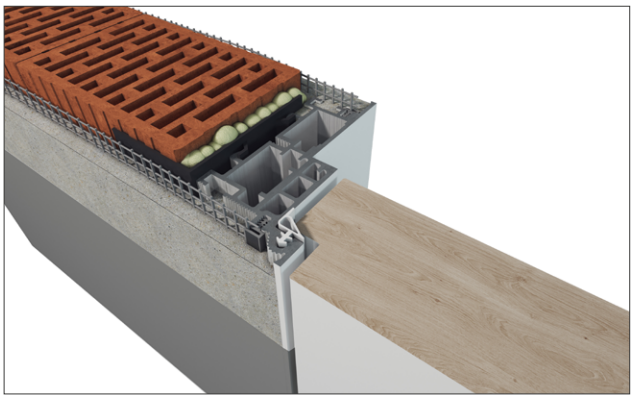

DRZWI SPN D ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

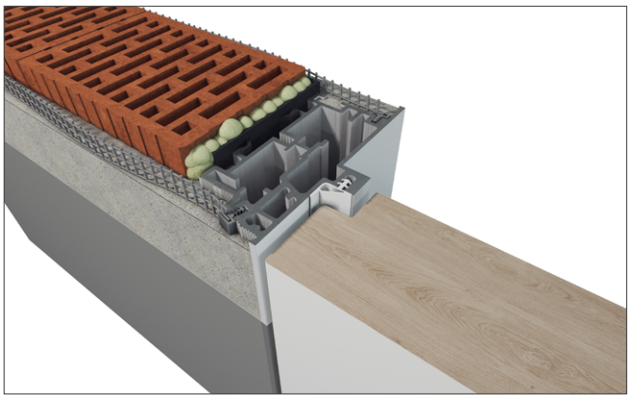

DRZWI SPN D TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SPN D TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

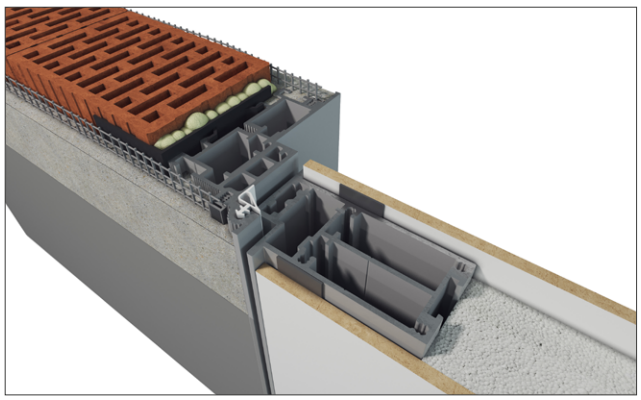

DRZWI SPN D TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SPN TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

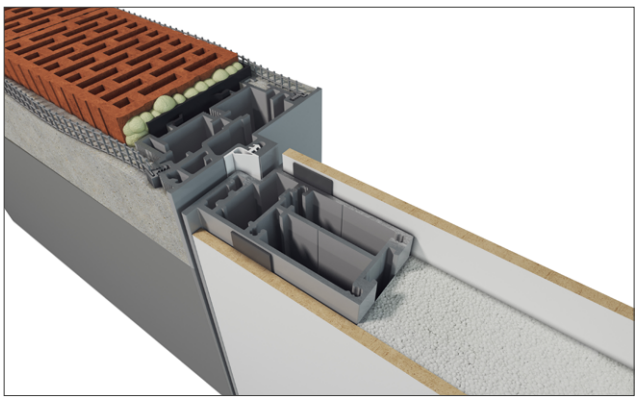

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Plus Nuovo V SPN V/SPN TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM (NA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY)
PERFECT FOR WALLS 100 MM THICKNESS (FOR THE ENTIRE WALL THICKNESS)



SPN V TBL: OSCIEŻNICA - RAL 9003, RAMA SKRZYDŁA I OBWÓD SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAFLA SZKLANA , WZÓR PASKI 3D NADRUK RAL 9005, KLAMKA - CORSA, CHROM BŁYSZCZĄCY, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU10, ANODA NATURALNA.
SPN V TBL: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF FRAME AND PERIMETER - RAL 9005 , DOOR LEAF - GLASS PANE, STRIPES 3D PATTERN PRINTED RAL 9005, HANDLE - CORSA, CHROME GLOSSY, SKIRTING BOARD - LC03-ALU10, NATURAL ANODE.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ THICKNESS OF ALUMINUM DOOR LEAF WITH GLASS PANE	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO/ALUMINIOWEGO GLASS PANE/ALUMINUM DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	920 MM/1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO 8 MM/10 MM MAXIMUM HEIGHT OF GLASS PANE 8 MM/10 MM	2800 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ MAXIMUM HEIGHT OF ALUMINUM DOOR WITH GLASS PANE	2500 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO SZKLANE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM GLASS PANE	55 KG/65 KG
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO ALUMINIOWE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM ALUMINUM DOOR LEAF	60 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPN V: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, ZAWIAS I ZAMEK - DORMA RONDO.
SPN V: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - SATIN GLASS, HINGE AND LOCK - DORMA RONDO.


01Z


01W


05Z


05W


02W/Z


06W/Z

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
IDEALNA DO ZASTOSOWANIA DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM (NA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY) PERFECT FOR WALLS 100 MM THICKNESS (FOR THE ENTIRE WALL THICKNESS)
SKRZYDŁO NIE LICUJE SIĘ ZE ŚCIANĄ DOOR LEAF DOES NOT FACE WITH THE WALL

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PLUS NUOVO V ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB ALUMINIOWYM
SARA PLUS NUOVO V HIDDEN DOORS WITH GLASS PANE OR ALUMINUM DOOR LEAF



SPN V TBL: OSCIEŻNICA - RAL 9003, RAMA SKRZYDŁA I OBWÓD SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAFLA SZKLANA , WZÓR PASKI 3D NADRUK RAL 9005, KLAMKA - CORSA, CHROM BŁYSZCZĄCY, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU10, ANODA NATURALNA.
SPN V TBL: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF FRAME AND PERIMETER - RAL 9005 , DOOR LEAF - GLASS PANE, STRIPES 3D PATTERN PRINTED RAL 9005, HANDLE - CORSA, CHROME GLOSSY, SKIRTING BOARD - LC03-ALU10, NATURAL ANODE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPN 01V W				SPN 05V W		SPN 01V Z				SPN 05V Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2032	2093	2083	2031	Ho - 11 mm	Hz = Ho	2020	2081	2071	2019	Ho - 11 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	822	807	703	Sp - 19 mm		720	822	807	703	Sp - 19 mm	
80	820	922	907	803			820	922	907	803		
90	920	1022	1007	903			920	1022	1007	903		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA PLUS NUOVO V POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE) - DANE TECHNICZNE
SARA PLUS NUOVO V DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING (INTERNAL AND EXTERNAL) - TECHNICAL DATA

SPN D 01W

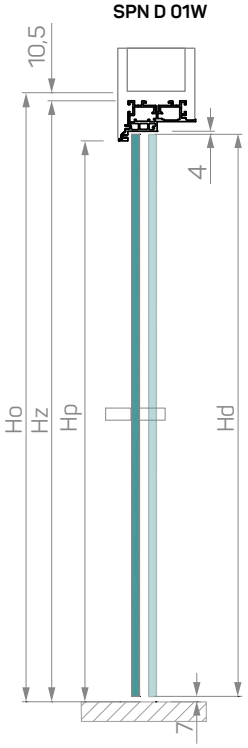

KARTA TECHNICZNA SPN V 01
TECHNICAL CARD SPN V 01

KARTA TECHNICZNA SPN V 01 TBL
TECHNICAL CARD SPN V 01 TBL

SPN D 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

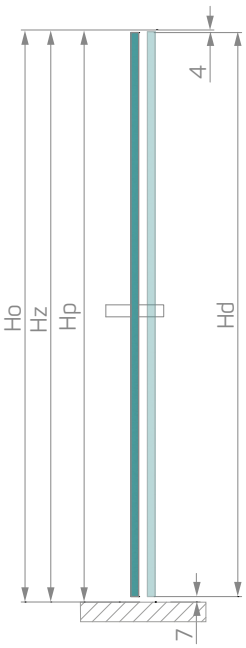

KARTA TECHNICZNA SPN V 05
TECHNICAL CARD SPN V 05

KARTA TECHNICZNA SPN V 05 TBL
TECHNICAL CARD SPN V 05 TBL

SPN D 01Z

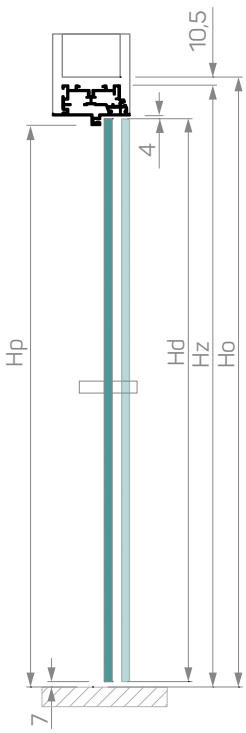

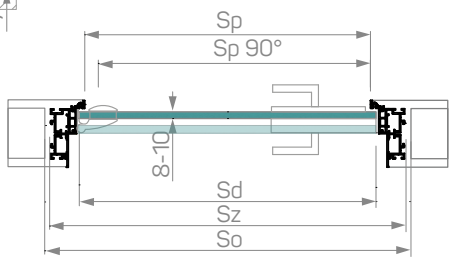

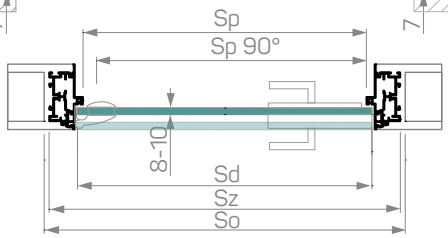

DRZWI SPN V WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE
INTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE

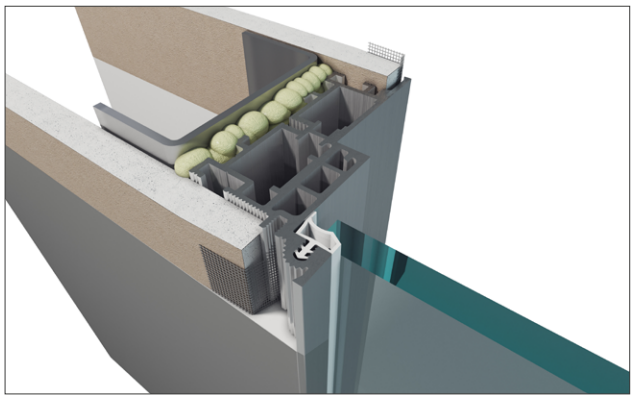

DRZWI SPN V ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE
EXTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE

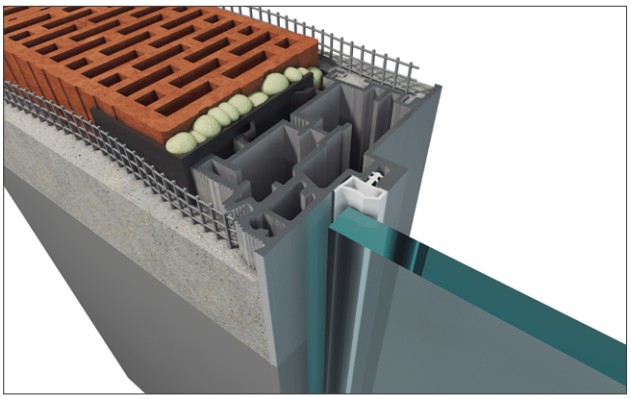

DRZWI SPN V TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
INTERNAL DOORS SPN V TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

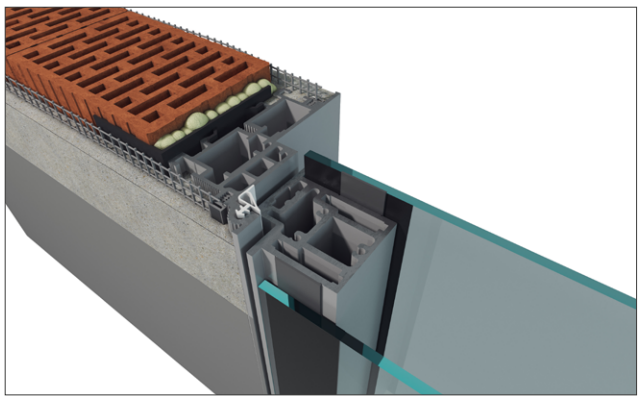

DRZWI SPN V TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
EXTERNAL DOORS SPN V - ALUMINUM DOOR LEAF

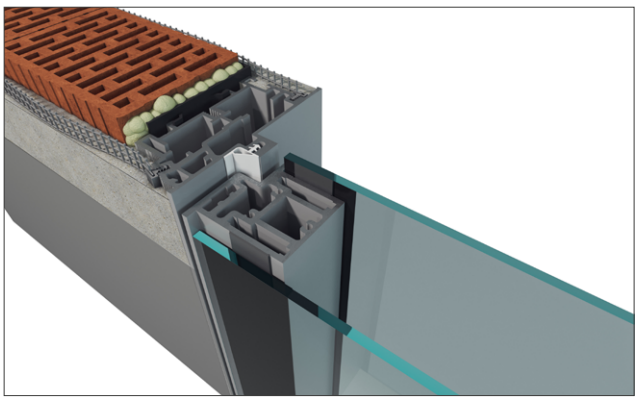

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Vetro SV

MINIMALISTYCZNY EFEKT OSIĄGNIĘTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW O NIEWIELKICH ROZMIARACH
MINIMALIST EFFECT ACHIEVED THANKS TO SMALL HINGES



SV: OŚCIEŻNICA - CZARNA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, WZÓR JODŁA, POCHWYT - „C" BY LEON CZARNY RAL 9005.
SV: DOOR FRAME - BLACK RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, PATTERN FIR, HANDLE - „C" BY LEON BLACK RAL 9005.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	10 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	75 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

ZAWIAS TECTUS
TECTUS HINGE

KOLORY ZAWIASÓW:
STAL SZLACHETNA MAT, CHROM MAT, BIAŁY MAT RAL 9016, CZARNY MAT RAL 9005, SZARY MAT NCS S 8000-N
HINGE COLOR:
STAINLESS STEEL MAT, CHROME MAT, WHITE MAT RAL 9016, BLACK MAT RAL 9005, GREY MAT NCS S 8000-N



SV: OŚCIEŻNICA - CZARNA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, WZÓR JODŁA, POCHWYT - „C" BY LEON CZARNY RAL 9005.
SV: DOOR FRAME - BLACK RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, PATTERN FIR, HANDLE - „C" BY LEON BLACK RAL 9005.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA WYSTĘPUJE TYLKO Z MAGNESEM TRZYMAJĄCYM SKRZYDŁO ORAZ POCHWYTEM "I" LUB "C" BY LEON LUB SIMONSWERK DOOR FRAME COMES ONLY WITH A MAGNET HOLDING THE DOOR LEAF AND WITH A DOOR HANDLE "I" OR "C" BY LEON OR SIMONSWERK
MINIMALISTYCZNY EFEKT OSIĄGNIĘTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW O NIEWIELKICH ROZMIARACH, OŚCIEŻNICA PRAWIE ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ; OŚCIEŻNICA TYLKO ZEWNĘTRZNA MINIMALIST EFFECT ACHIEVED THANKS TO SMALL HINGES, DOOR FRAME IS ALMOST FLUSHED WITH THE WALL, ONLY EXTERNAL DOOR FRAME

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA VETRO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM
SARA VETRO HIDDEN DOORS WITH GLASS PANE

POCHWYT BY LEON
HANDLE BY LEON

DOSTĘPNE KOLORY POCHWYTÓW: ANODA NATURALNA, RAL, INFORMACJE NA STRONIE 160
HANDLE COLOR OPTIONS, NATURAL ANODE, RAL, INFORMATIONS AT PAGE 160

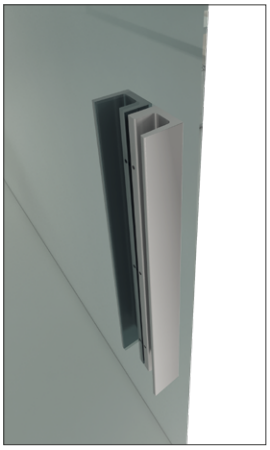

SV: OŚCIEŻNICA - CZARNA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, WZÓR JODŁA, POCHWYT - „C" BY LEON CZARNY RAL 9005.
SV: DOOR FRAME - BLACK RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, PATTERN FIR, HANDLE - „C" BY LEON BLACK RAL 9005.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SV 01				SV 05	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2020	2085	2075	2018	Ho - 10,5 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm) = Sp 90° (mm)		
70	720	830	816	703		
80	820	930	916	803		
90	920	1030	1016	903		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA VETRO POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
SARA VETRO DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

SV 01

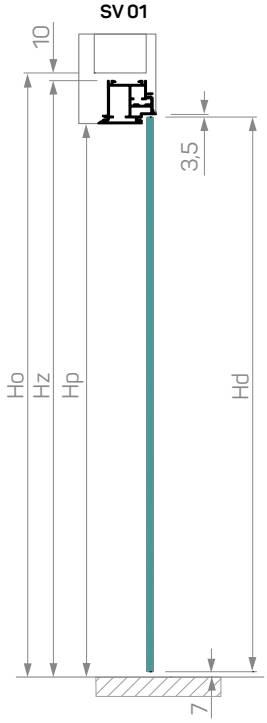

KARTA TECHNICZNA SV 01
TECHNICAL CARD SV 01

KARTA TECHNICZNA SV 05
TECHNICAL CARD SV 05

SV 05
strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

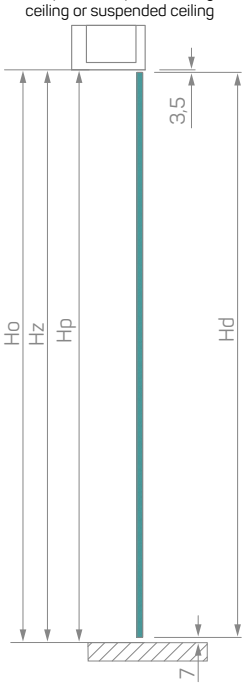

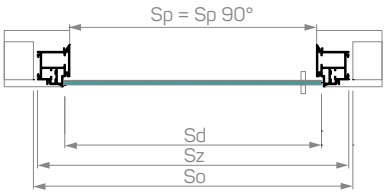

DRZWI SV - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS SV - GLASS PANE

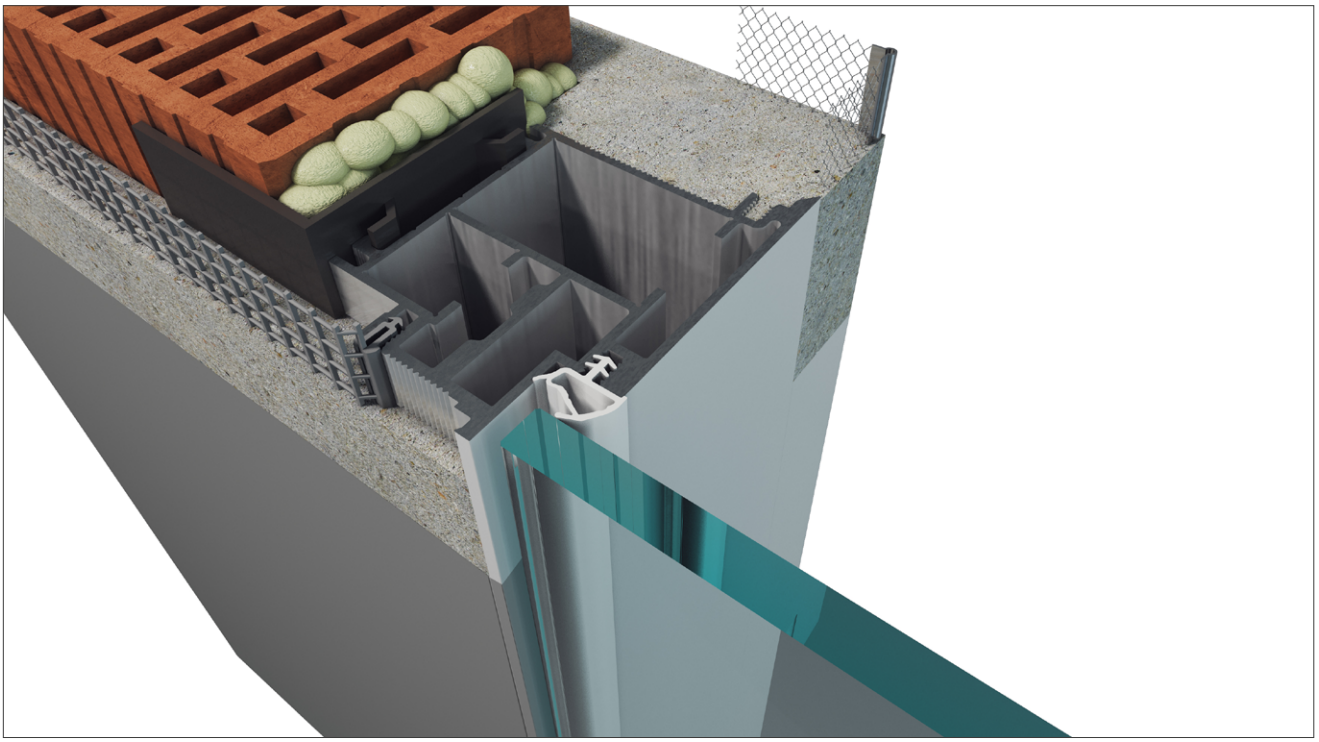

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Block SB

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UKRYTA Z WKŁADKAMI DREWNIANYMI
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME WITH WOODEN BLOCKS



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA - PURA CHROM SATYNA.
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN DOOR FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE - PURA CHROME SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	87 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA - OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM - INTERNAL DOOR FRAME	40 KG/80 KG
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA - OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM - EXTERNAL DOOR FRAME	60 KG/100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA - PURA CHROM SATYNA.
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN DOOR FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE - PURA CHROME SATIN.


01Z


01W


05Z


05W


02W/Z


06W/Z

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA Z WKŁADKAMI DREWNIANYMI ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME WITH WOODEN INLEYS
PROFIL OŚCIEŻNICY PRZEZNACZONY JEST DO ZABUDOWANIA W ŚCIANIE, A NASTĘPNIE DO ZAMONTOWANIA W NIM DREWNIANYCH BELEK, W KTÓRYCH OSADZONE SĄ ZAWIASY I ZACZEP ZAMKA PROFILE IS DESIGNED TO BE BUILD IN THE WALL AN THEN FITTED WITH WOODEN BARS WITH HINGES AND STRIKE PLATE PLACED IN

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA BLOCK ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA BLOCK HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA - PURA CHROM SATYNA.
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN DOOR FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE - PURA CHROME SATIN.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SB 01D W				SB 05D W		SB 01D Z				SB 05D Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2032	2102	2093	2030	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2090	2081	2018	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	840	828	702	Sp - 41 mm		720	840	828	702	Sp - 41 mm	
80	820	940	928	802			820	940	928	802		
90	920	1040	1028	902			920	1040	1028	902		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA BLOCK POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE) - DANE TECHNICZNE
SARA BLOCK DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING (INTERNAL AND EXTERNAL) - TECHNICAL DATA

SB 01W

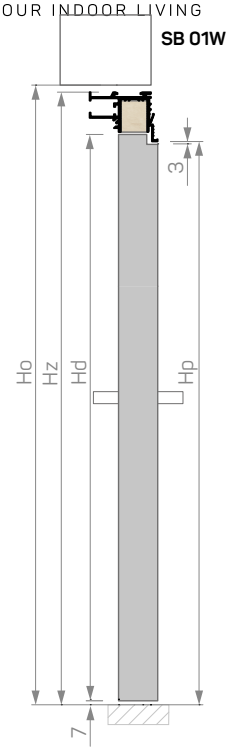

KARTA TECHNICZNA SB 01
TECHNICAL CARD SB 01

SB 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

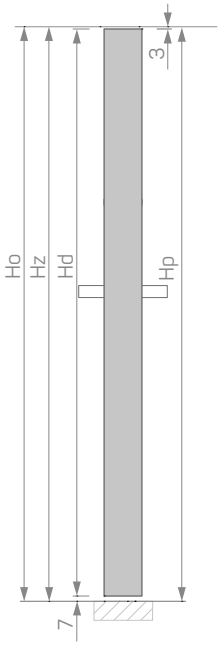

KARTA TECHNICZNA SB 05
TECHNICAL CARD SB 05

SB 01Z

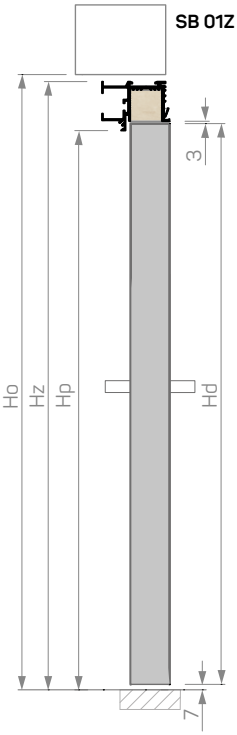

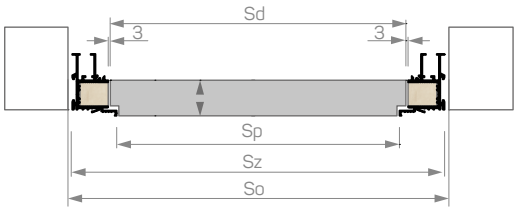

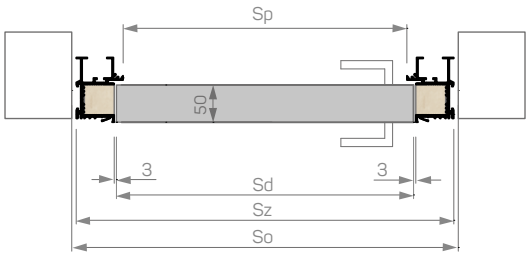

DRZWI SB WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF

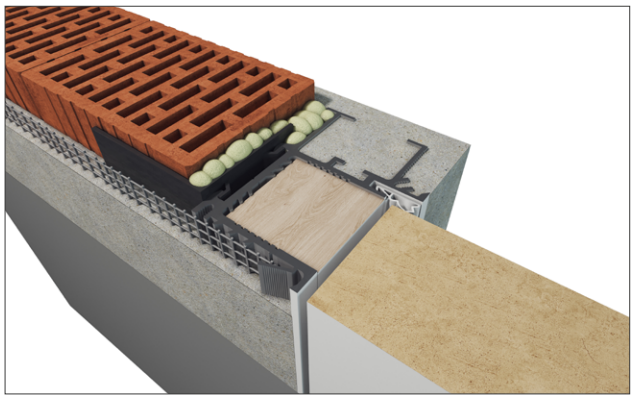

DRZWI SB ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF

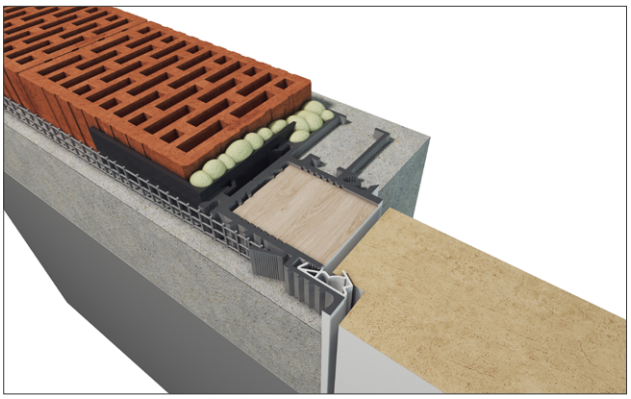

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Pivot SPI

OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIVOTOWYM
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE



SPI: OŚCIEŻNICA - SUROWA, POMALOWANA FARBĄ ŚCIENNĄ, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERŃ AKSAMITNA, KLAMKA - HEWI CZARNY MAT.
SPI: DOOR FRAME - RAW, PAINTED BY WALL PAINT, DOOR LEAF - LAMINATE VELVET BLACK, HANDLE - HEWI BLACK MAT

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM (2040 - zawias w połowie szerokości skrzydła/hinge in half of door leaf)
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	100 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01

05

SPI: OŚCIEŻNICA - SUROWA, POMALOWANA FARBĄ ŚCIENNĄ, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERŃ AKSAMITNA, KLAMKA - HEWI CZARNY MAT.
SPI: DOOR FRAME - RAW, PAINTED BY WALL PAINT, DOOR LEAF - LAMINATE VELVET BLACK, HANDLE - HEWI BLACK MAT

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIWOTOWYM ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE
SKRZYDŁO PRZYLGOWE OTWIERANE W JEDNĄ STRONĘ, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANIA W FAZIE MONTAŻU REBATED DOOR LEAF OPENED AT ONE SIDE, POSSIBILITY OF CHANGING OPENING DIRECTION ON MOUNTING PHASE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PIVOT ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA PIVOT HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF

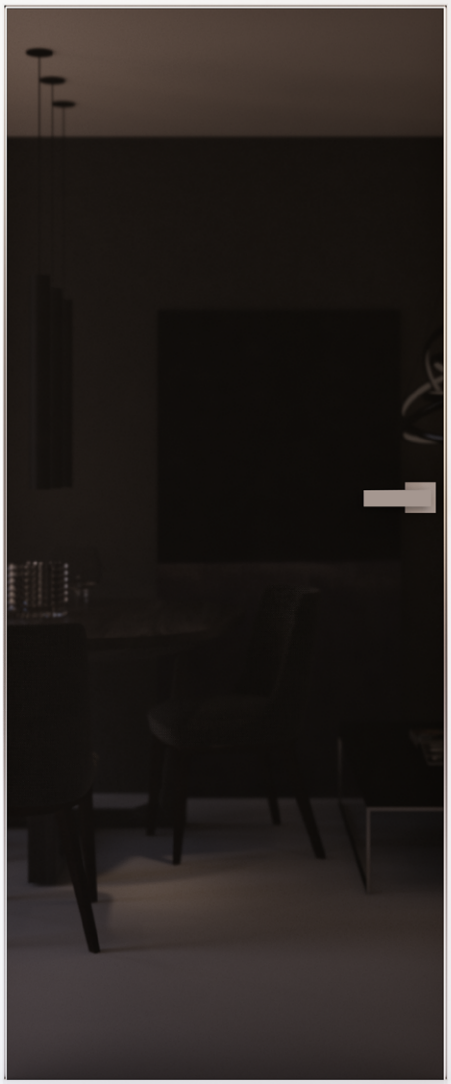

SPI: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9005 POŁYSK, KLAMKA - ICE CHROM BŁYSZCZĄCY.
SPI: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9005 GLOSSY, HANDLE - ICE CHROME GLOSSY

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPI 01				SPI 05	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2020	2070	2061	2037	Ho - 17 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	x
70	720	816	793	708	Sp - X-19 mm	min. 95 mm
80	820	916	893	808		
90	920	1016	993	908		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA PIVOT POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
SARA PIVOT DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

SPI 01

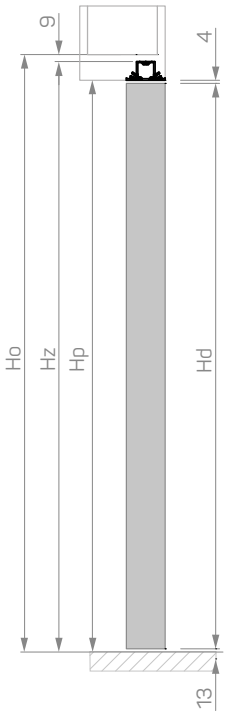

KARTA TECHNICZNA SPI 01
TECHNICAL CARD SPI 01

KARTA TECHNICZNA SPI 05
TECHNICAL CARD SPI 05

SPI 05

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

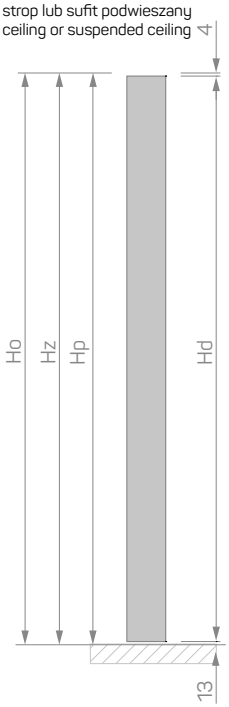

WARIANTY USTAWIENIA ZAWIASU FRITSJURGENS
FRITSJURGENS HINGE SETTING VARIANTS

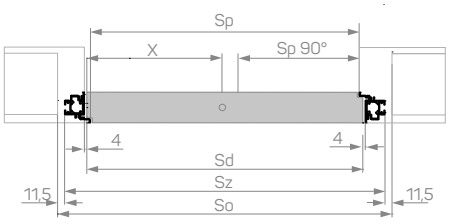

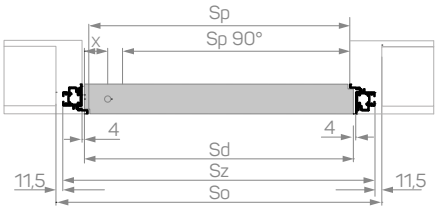



DRZWI SPI - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS SPI - WOODEN DOOR LEAF

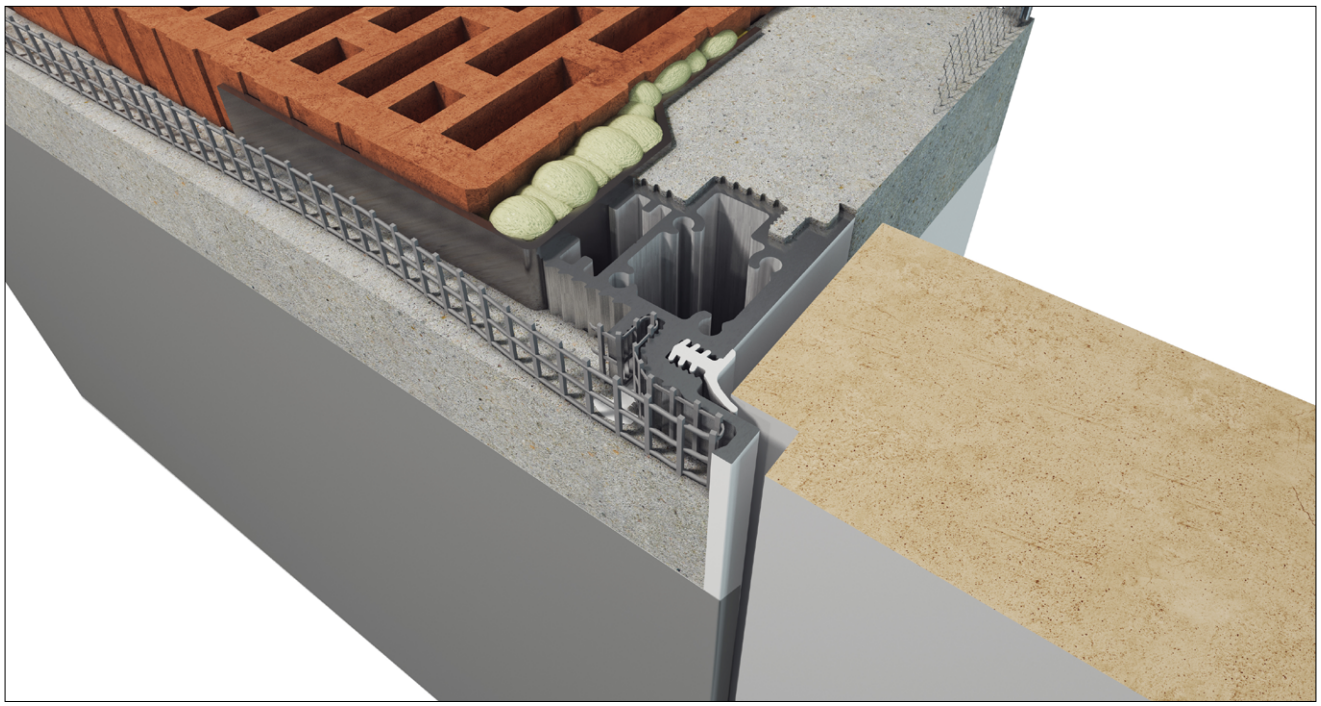

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Wahadłowa SW

OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIVOTOWYM ZE SKRZYDŁEM BEZPRZYLGOWYM
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE WITH NON-REBATED DOOR LEAF



SW: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA - PLANA 1200 CHROM BŁYSZCZĄCY.
SW: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE - PLANA 1200 CHROME GLOSSY.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM (2040 - zawias w połowie szerokości skrzydła/hinge in half of door leaf)
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	100 KG/200 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01

05

SW: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA - PLANA 1200 CHROM BŁYSZCZĄCY.
SW: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE - PLANA 1200 CHROME GLOSSY.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIWOTOWYM ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE
SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE OTWIERANE W OBIE STRONY, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANA W FAZIE MONTAŻU NON-REBATED DOOR LEAF OPENED ON BOTH SIDES, POSSIBILITY TO CHANGE OPENING DIRECTION AT MOUNTING PHASE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA WAHADŁOWA ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA WAHADŁOWA HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA - PURA CHROM SATYNA
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN DOOR FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE - PURA CHROME SATIN

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO KOLOROWE
COLOR GLASS

INNE WZORY SKRZYDEŁ
S. 192
OTHER DOOR LEAF PATTERNS
P. 192

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SW 01				SW 05	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2020	2070	2061	2037	Ho - 17 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	x
70	720	789	777	729	Sp - X-29,5 mm	min. 95 mm
80	820	889	877	829		
90	920	989	977	929		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI SARA WAHADŁOWA POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
SARA WAHADŁOWA DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

SW 01

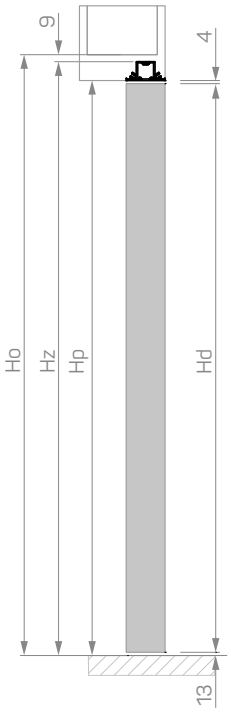

KARTA TECHNICZNA SW 01
TECHNICAL CARD SW 01

KARTA TECHNICZNA SW 05
TECHNICAL CARD SW 05

SW 05

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

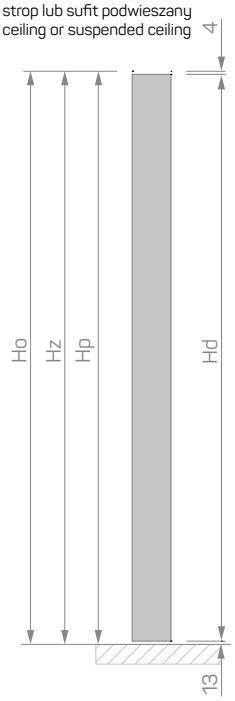

WARIANTY USTAWIENIA ZAWIASU FRITSJURGENS
FRITSJURGENS HINGE SETTING VARIANTS

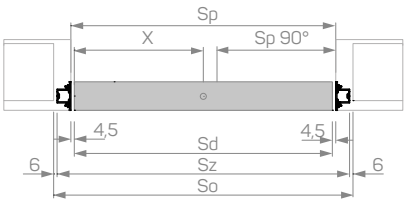

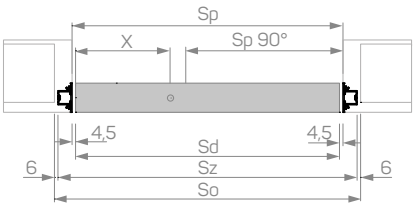

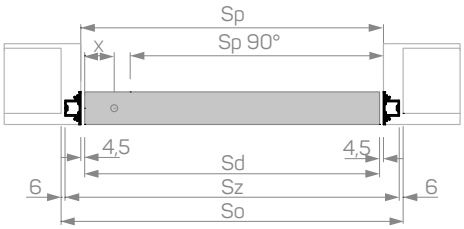

DRZWI SW - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS SW - WOODEN DOOR LEAF

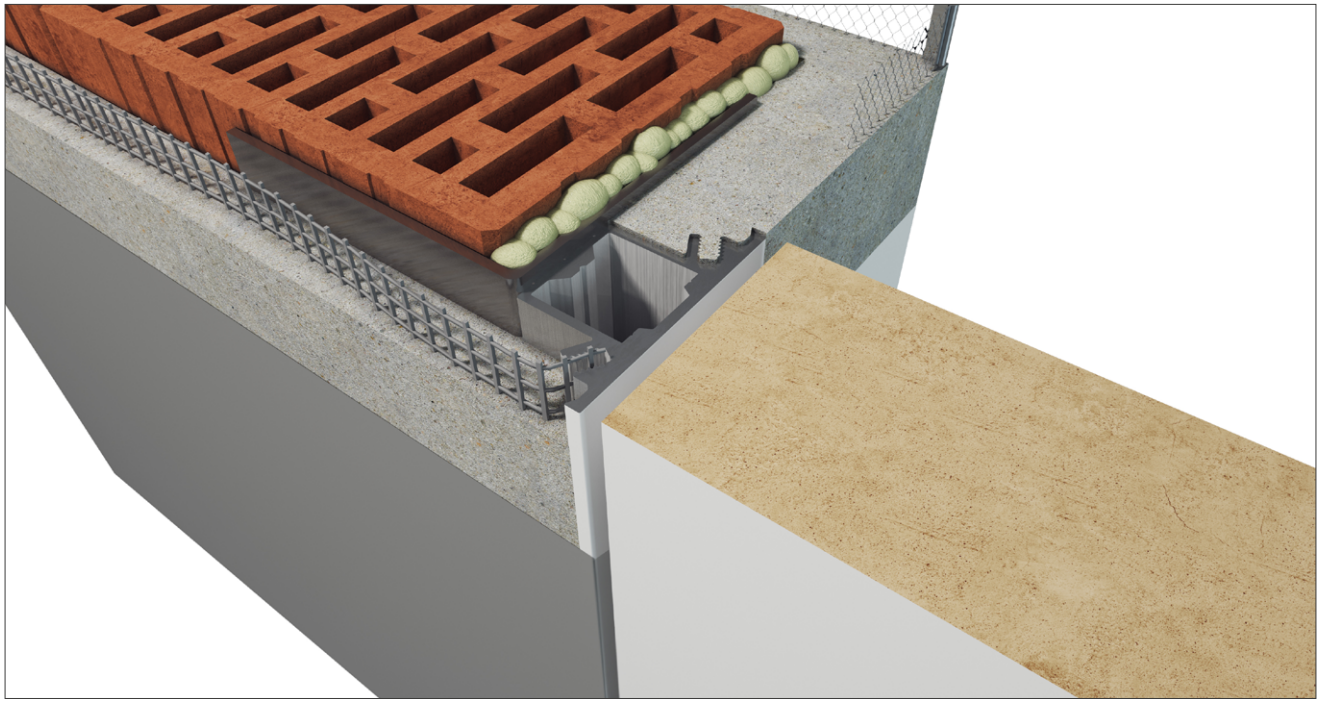

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Lite SL

PODSTAWOWY MODEL OŚCIEŻNICY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DO CIENKICH ŚCIAN I LŻEJSZYCH SKRZYDEŁ
BASIC DOOR FRAME MODEL WITH POSSIBILITY OF APPLICATION TO THIN WALLS AND LIGHTER DOOR LEAVES



SL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PRISMA - BIAŁY MAT.
SL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PRISMA - WHITE MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	52 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PRISMA - BIAŁY MAT.
SL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PRISMA - WHITE MAT.

01Z

01W

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
PODSTAWOWY MODEL OŚCIEŻNICY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DO CIENKICH ŚCIAN BASIC DOOR FRAME MODEL WITH POSSIBILITY OF APPLICATION TO THIN WALLS
W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU" COMPLETE WITH „HONEYCOMB" FILLED DOOR LEAF

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA LITE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA LITE HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PRISMA - BIAŁY MAT.
SL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PRISMA - WHITE MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN (LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, WALL SLATS, ETC.)

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SL 01 W				SL 01D Z				
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	
	2030	2080	2072	2030	2020	2070	2062	2020	
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)
70	720	800	790	705	720	800	790	705	Sp - 30 mm
80	820	900	890	805	820	900	890	805	
90	920	1000	990	905	920	1000	990	905	

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA LITE ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SARA LITE HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA

SL 01W

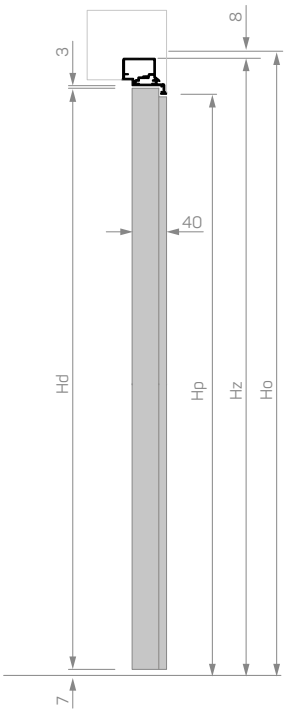

KARTA TECHNICZNA SL 01
TECHNICAL CARD SL 01

SL 01Z

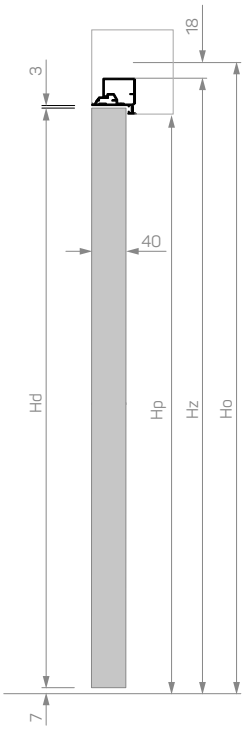

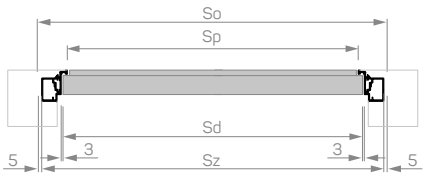

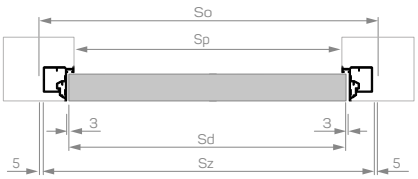

DRZWI SL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

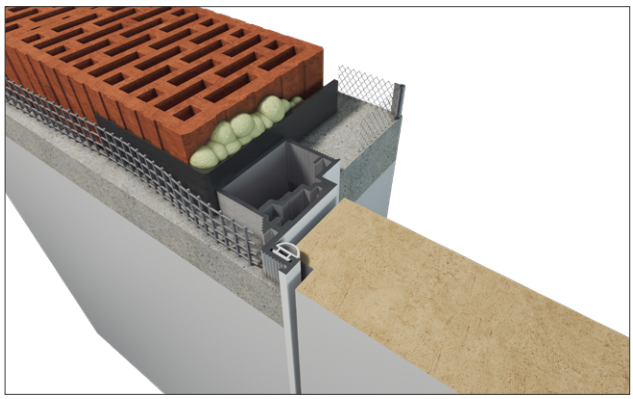

DRZWI SL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

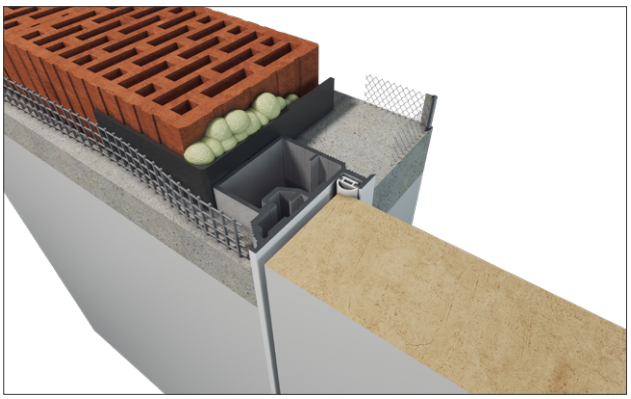

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Pro Plus 42 SRP 42

DRZWI UKRYTE W PODSTAWOWYCH WYKOŃCZENIACH ZE SKRZYDŁEM O GRUBOŚCI 42 MM
HIDDEN DOORS IN BASIC FINISHING OPTIONS WITH 42 MM DOOR LEAF



SRP 42: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA PURA - BIAŁY MAT.
SRP 42: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE PURA - WHITE MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	42 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	54 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD	40 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

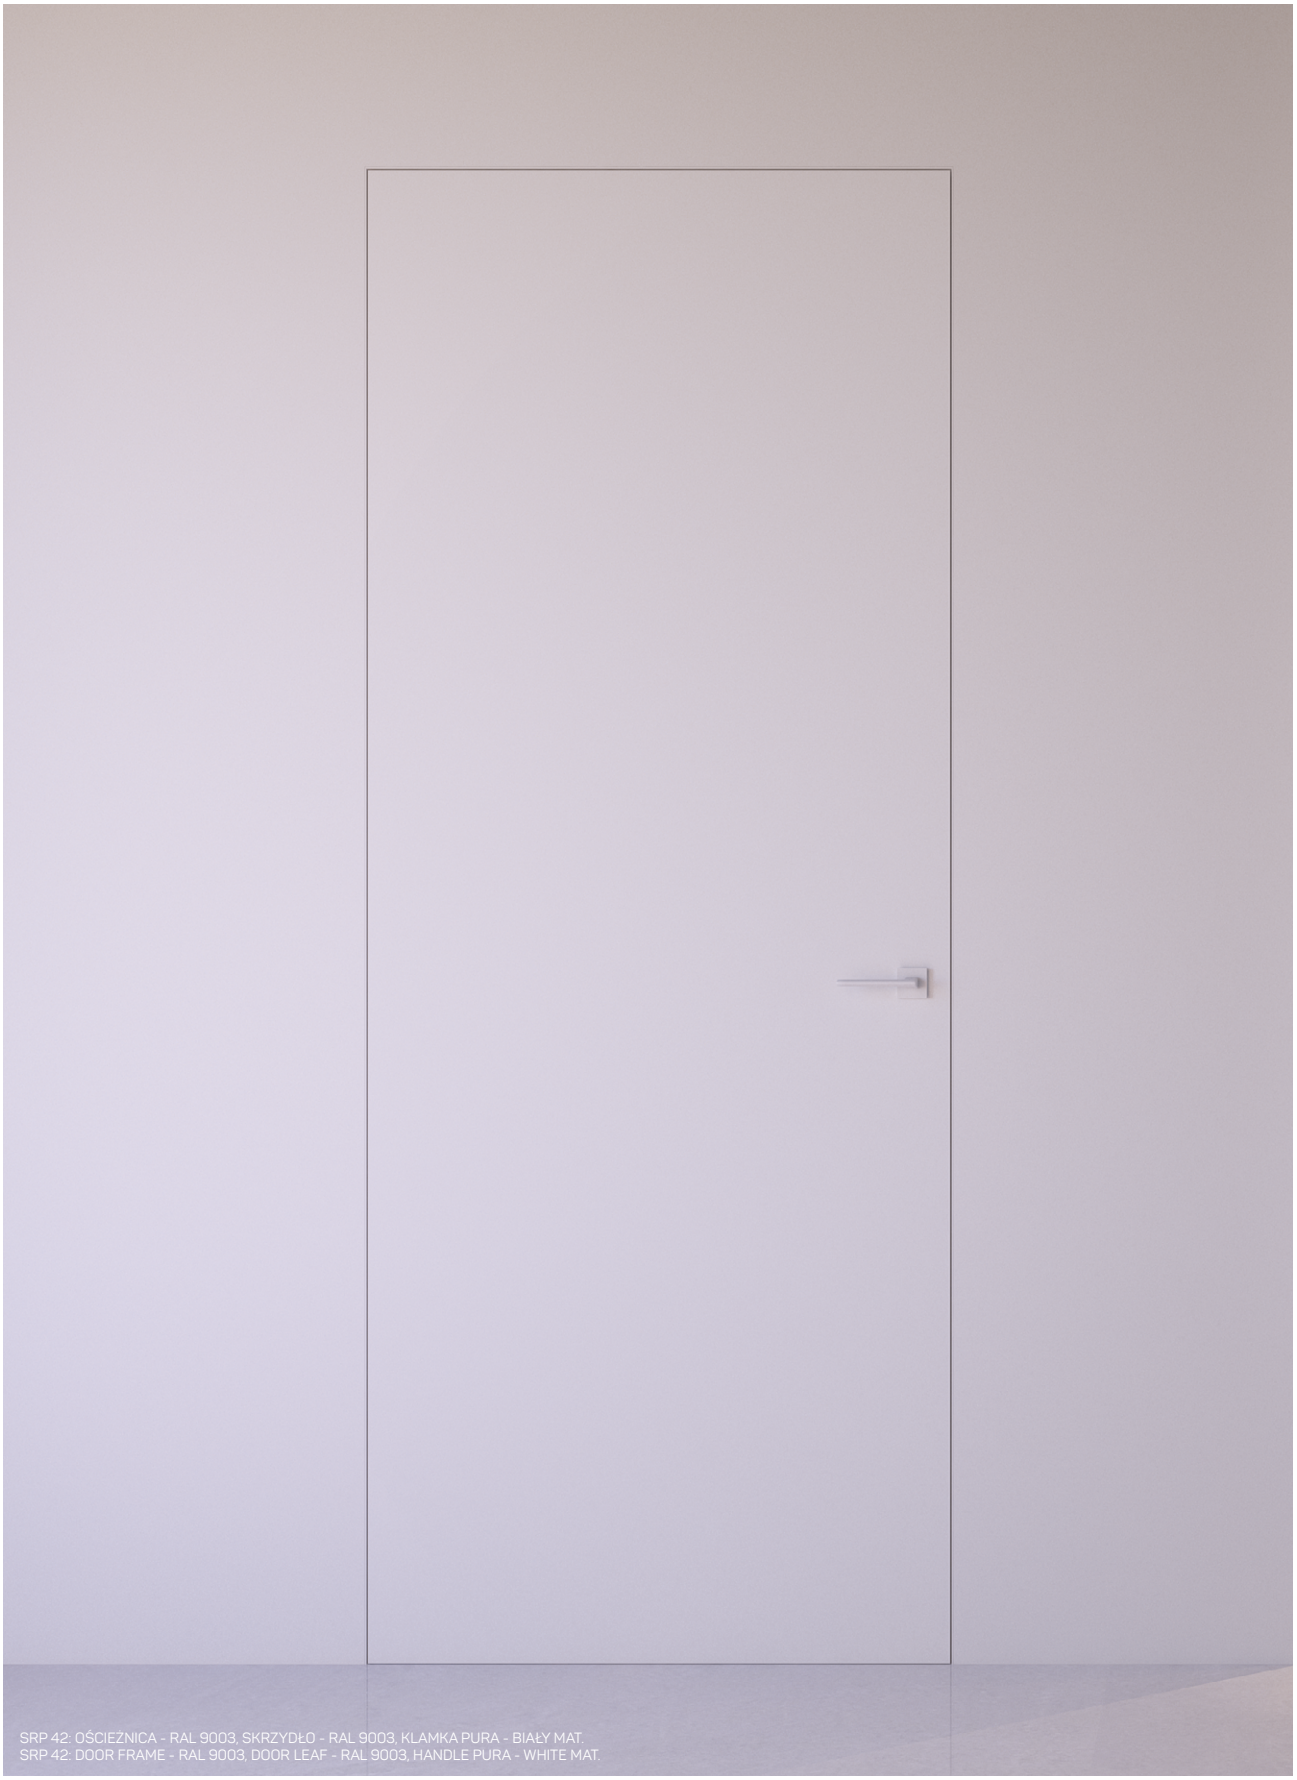

SRP 42: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA PURA - BIAŁY MAT.
SRP 42: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE PURA - WHITE MAT.


01Z


01W


05Z


05W

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
DRZWI UKRYTE W PODSTAWOWYCH WYKOŃCZENIACH, RÓWNIEŻ Z MOŻLIWOŚCIA TAPETOWANIA, ZE SKRZYDŁEM O GRUBOŚCI 42 MM CONCEALED DOORS IN BASIC FINISHINGS, ALSO WITH WALLCOVERING OPTION, WITH 42 MM THICK DOOR LEAF
W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU", Z PRĘTAMI NAPRĘŻAJĄCYMI* COMPLETE WITH „HONEYCOMB" FILLED DOOR LEAF, WITH TENSION RODS*.

* W STANDARDZIE Z 1 PRĘTEM, 2. PRĘT ZA DOPŁATĄ
AS STANDARD WITH 1 ROD, 2ND ROD AT EXTRA CHARGE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA SARA PRO PLUS 42 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA PRO PLUS 42 HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SRP 42: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA PURA - BIAŁY MAT.
SRP 42: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE PURA - WHITE MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN (LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, WALL SLATS, ETC.)

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SRP 42 01 W				SRP 42 05 W		SRP 42 01D Z				SRP 42 05D Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2031	2086	2078	2030	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2075	2067	2019	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	810	800	704	Sp - 35 mm		720	810	800	704	Sp - 35 mm	
80	820	910	900	804			820	910	900	804		
90	920	1010	1000	904			920	1010	1000	904		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PRO PLUS 42 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SARA PRO PLUS 42 HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA

SRP 42 01W

KARTA TECHNICZNA SRP 42 01
TECHNICAL CARD SRP 42 01

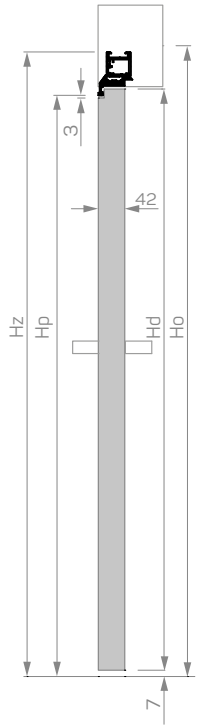

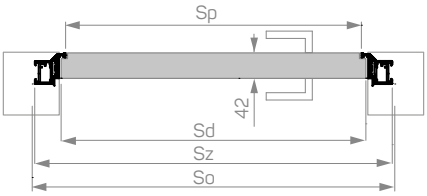

SRP 42 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

KARTA TECHNICZNA SRP 42 05
TECHNICAL CARD SRP 42 05

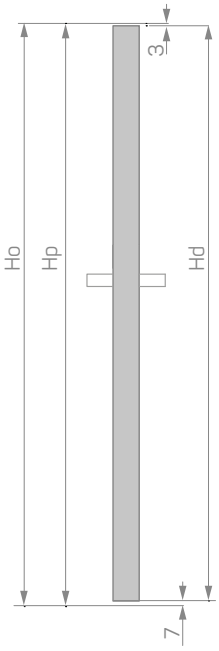

SRP 42 01Z

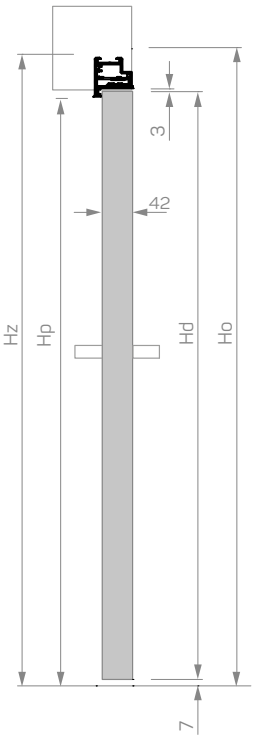

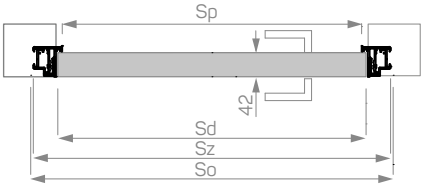

DRZWI SRP 42 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SRP 42 - WOODEN DOOR LEAF

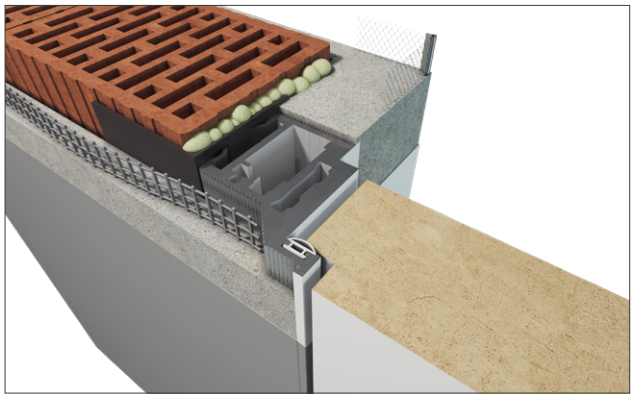

DRZWI SRP 42 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SRP 42 - WOODEN DOOR LEAF

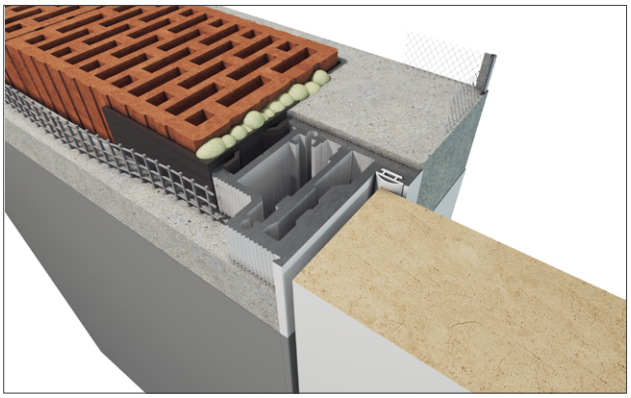

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Pro Plus 50 SRP 50

PODSTAWOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA DO WYSOKOŚCI 2700 MM
BASIC HIDDEN DOOR FRAME UP TO 2700 MM HEIGHT



SRP 50: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003 MAT, KLAMKA - PURA, CHROM BŁYSZCZĄCY
SRP 50: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - PURA, CHROME GLOSSY.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	75 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2700 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD	40 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.




01Z


01W


05Z


05W

SRP 50: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I ŚCIANA MALOWANE FARBĄ ŚCIENNĄ - NSC S 2002-Y50R, KLAMKA PURA - CHROM MAT.
SRP 50: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND WALL PAINTED BY WALL PAINT - NSC S 2002-Y50R, HANDLE PURA - CHROME MAT.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
PODSTAWOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA DO WYSOKOŚCI 2700 MM ZE SKRZYDŁEM O GRUBOŚCI 50 MM BASIC HIDDEN DOOR FRAME UP TO 2700 MM HEIGHT WITH DOOR LEAF THICK 50 MM
W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU", Z PRĘTAMI NAPRĘŻAJĄCYMI* COMPLETE WITH „HONEYCOMB" FILLED DOOR LEAF, WITH TENSION RODS*.

* W STANDARDZIE Z 1 PRĘTEM, 2. PRĘT ZA DOPŁATĄ
AS STANDARD WITH 1 ROD, 2ND ROD AT EXTRA CHARGE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PRO PLUS 50 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA PRO PLUS 50 HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SRP 50: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I ŚCIANA MALOWANE FARBĄ ŚCIENNĄ - NSC S 2002-Y50R, KLAMKA PURA - CHROM MAT.
SRP 50: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND WALL PAINTED BY WALL PAINT - NSC S 2002-Y50R, HANDLE PURA - CHROME MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN (LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, WALL SLATS, ETC.)

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SRP 50 01W				SRP 50 05W		SRP 50 01Z				SRP 50 05Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2032	2085	2077	2029	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2075	2065	2017	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	810	796	701	Sp - 30 mm		720	810	796	701	Sp - 30 mm	
80	820	910	896	801			820	910	896	801		
90	920	1010	996	901			920	1010	996	901		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA PRO PLUS 50 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SARA PRO PLUS 50 HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA

SRP 50 01W

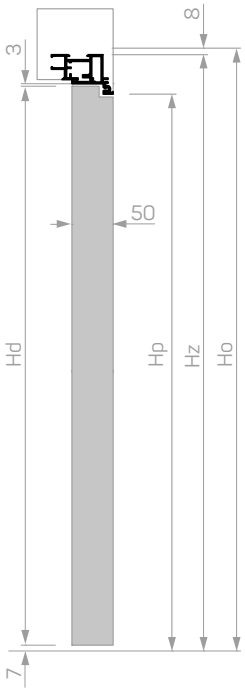

KARTA TECHNICZNA SRP 50 01
TECHNICAL CARD SRP 50 01

SRP 50 05 W/Z

strop lub sufit podwieszany
ceiling or suspended ceiling

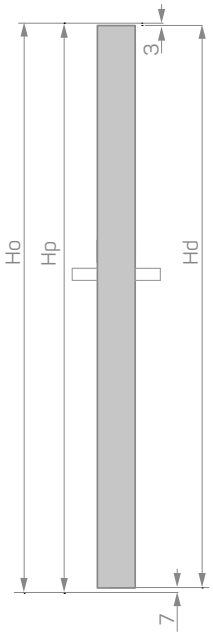

KARTA TECHNICZNA SRP 50 05
TECHNICAL CARD SRP 50 05

SRP 50 01Z

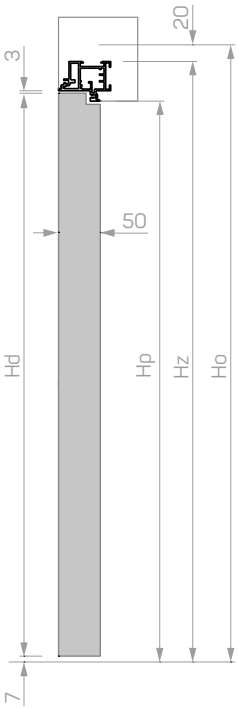

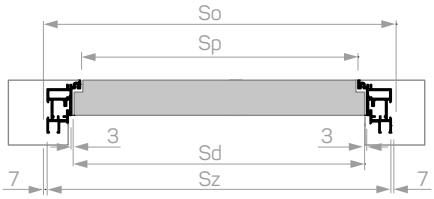

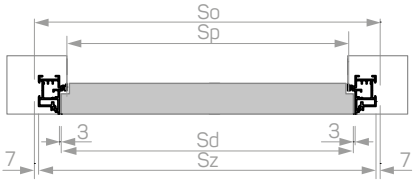

DRZWI SRP 50 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SRP 50 - WOODEN DOOR LEAF

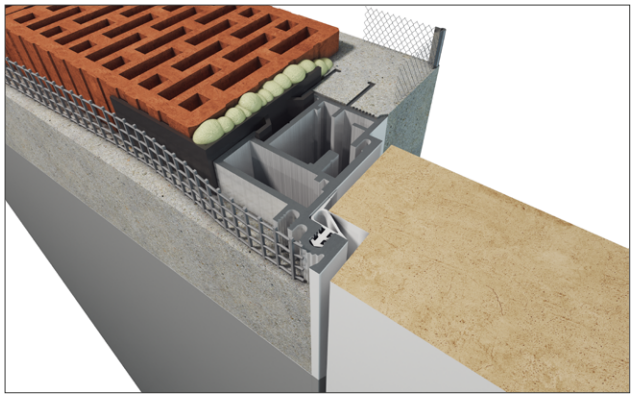

DRZWI SRP 50 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SRP 50 - WOODEN DOOR LEAF

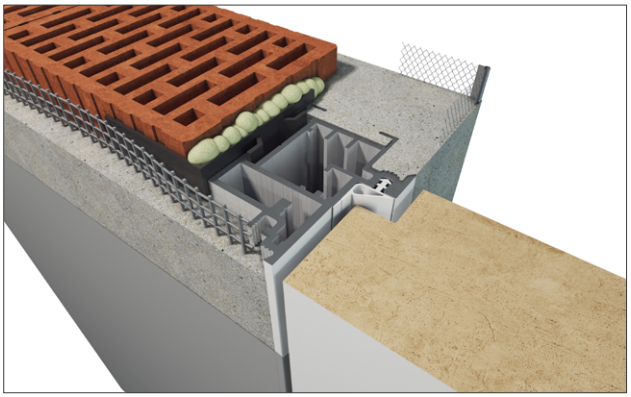

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Sara Okładzinowa Eco SOE

DO ZASTOSOWANIA OKŁADZINY ŚCIENNEJ
FOR THE APPLICATION OF WALL COVERING

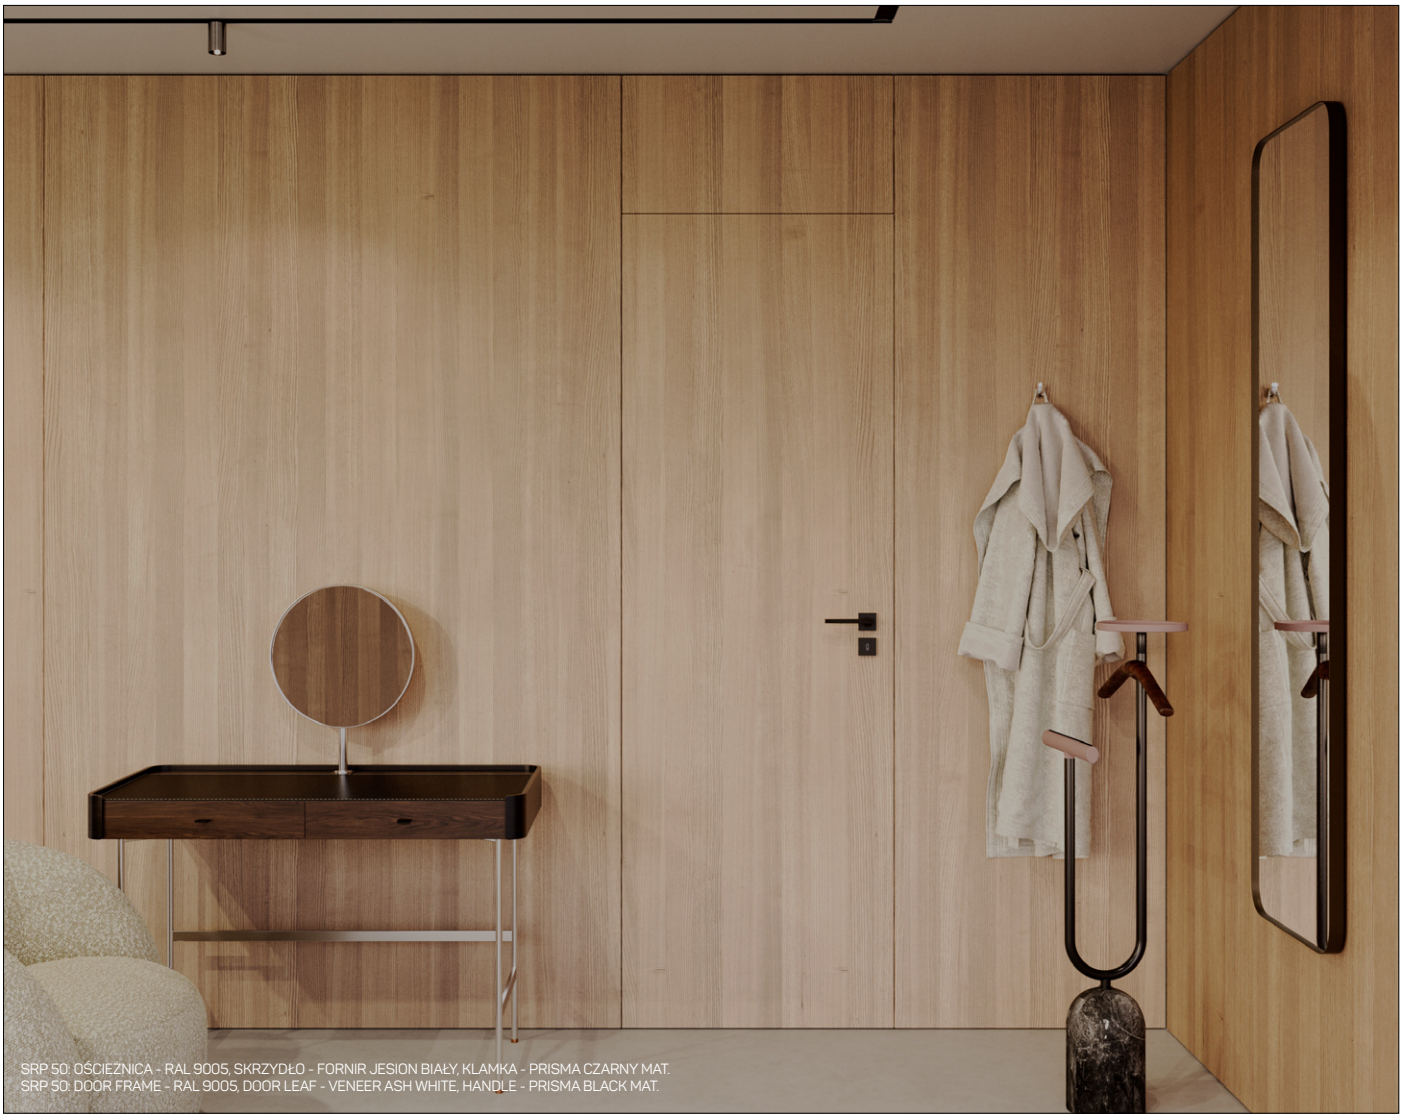

SRP 50: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - FORNIR JESION BIAŁY, KLAMKA - PRISMA CZARNY MAT.
SRP 50: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - VENEER ASH WHITE, HANDLE - PRISMA BLACK MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	80 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2420 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD	60 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SRP 50: OŚCIEŻNICA - CZARNA ANODA, SKRZYDŁO - LAKIER RAL 6005, KLAMKA - MINIMAL CHROM POŁYSK.
SRP 50: DOOR FRAME - BLACK ANODE, DOOR LEAF - LACQUER RAL 6005, HANDLE - MINIMAL CHROME GLOSS.


01Z


01W


05Z


05W

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ZASTOSOWANIA OKŁADZINY ŚCIENNEJ DO GR. 13 MM, ZE SKRZYDŁEM FORNIROWANYM LUB LAKIEROWANYM CONCEALED DOOR FRAME FOR USE OF WALL CLADDING UP TO GR. 13 MM, WITH VENEERED OR LACQUERED DOOR LEAF
W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU", Z PRĘTAMI NAPRĘŻAJĄCYMI* COMPLETE WITH „HONEYCOMB" FILLED DOOR LEAF, WITH TENSION RODS*.

* W STANDARDZIE Z 1 PRĘTEM, 2. PRĘT ZA DOPŁATĄ
AS STANDARD WITH 1 ROD, 2ND ROD AT EXTRA CHARGE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA OKŁADZINOWA ECO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM
SARA OKŁADZINOWA ECO HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF



SRP 50: OŚCIEŻNICA - CZARNA ANODA, SKRZYDŁO - LAKIER RAL 6005, KLAMKA - MINIMAL CHROM POŁYSK
SRP 50: DOOR FRAME - BLACK ANODE, DOOR LEAF - LACQUER RAL 6005, HANDLE - MINIMAL CHROME GLOSS.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SOE 01W				SOE 05W		SOE 01Z				SOE 05Z	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2028	2083	2074,5	2031	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2075	2066,5	2023	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	810	799	711	Sp - 45 mm		720	815	799	711	Sp - 45 mm	
80	820	915	899	811			820	915	899	811		
90	920	1015	999	911			920	1015	999	911		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA OKŁADZINOWA ECO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SARA OKŁADZINOWA ECO HIDDEN DOORS WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA

SOE 01W

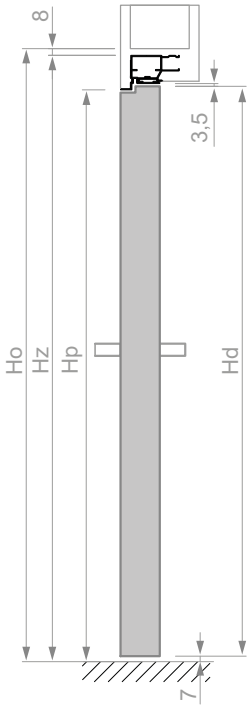

KARTA TECHNICZNA SOE 01W
TECHNICAL CARD SOE 01W

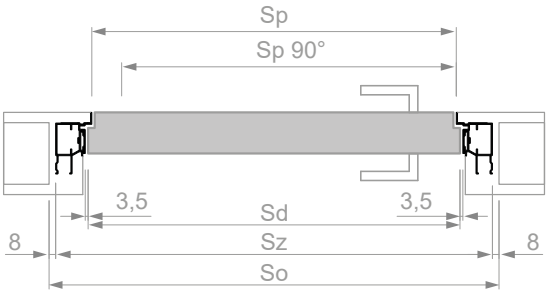

SOE 01Z

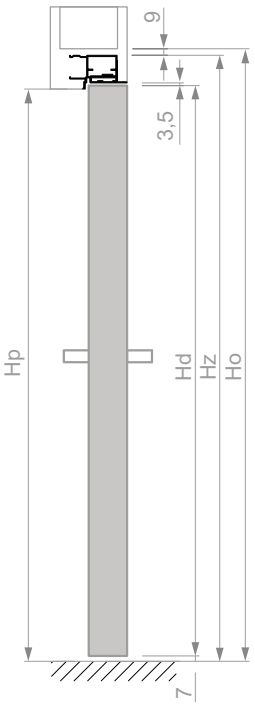

KARTA TECHNICZNA SOE 01Z
TECHNICAL CARD SOE 01Z

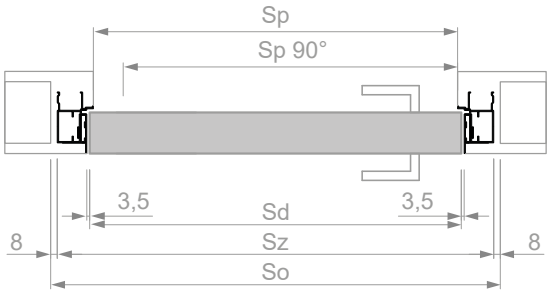

DRZWI SOE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS SOE - WOODEN DOOR LEAF

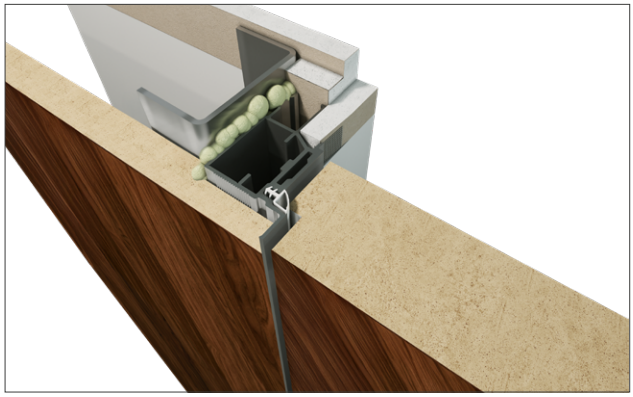

DRZWI SOE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS SOE - WOODEN DOOR LEAF

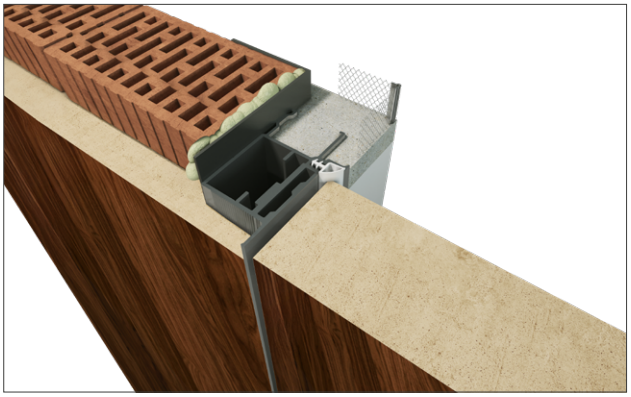

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Diviso SDI

IDEALNA DO ZASTOSOWANA W CIASNYCH POMIESZCZENIACH, GDZIE NIE MA MIEJSCA NA OTWARCIE STANDARDOWEGO SKRZYDŁA
IDEAL FOR USE IN TIGHT SPACES WHERE THERE IS NO ROOM TO OPEN A STANDARD DOOR LEAF



SDI: OŚCIEŻNICA - OŚCIEŻNICA SUROWA, SKRZYDŁO - RAL 3014, KLAMKA - PRISMA CHROM SATYNA.
SDI: DOOR FRAME - RUGGED DOOR FRAME, DOOR LEAF - RAL 3014, HANDLE - PRISMA CHROM SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	40 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2100 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/40 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SDI 01

SDI: OŚCIEŻNICA - OŚCIEŻNICA SUROWA, SKRZYDŁO - RAL 3014, KLAMKA - PRISMA CHROM SATYNA.
SDI: DOOR FRAME - RUGGED DOOR FRAME, DOOR LEAF - RAL 3014, HANDLE - PRISMA CHROM SATIN.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA, STANDARD WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY - SUROWA ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME, DOOR FRAME FINISH STANDARD - RAW
SKRZYDŁO PODZIELONE NA DWIE NIERÓWNE CZĘŚCI POŁĄCZONE ZE SOBĄ ZAIWASAMI, Z KTÓRYCH JEDNA JEST ZAMOCOWANA NA TRZPIENIU OBROTOWYM, A DRUGA PODWIESZONA NA PRZESUWNYCH ROLKACH THE DOOR LEAF IS DIVIDED INTO TWO UNEQUAL PARTS CONNECTED TO ONE ANOTHER BY PIVOTS, ONE OF WHICH IS MOUNTED ON A ROTARY TRIP, AND THE SECOND IS SUSPENDED ON MOVABLE ROLLERS.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA DIVISO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM ŁAMANYM
SARA DIVISO HIDDEN DOORS WITH WOODEN DIVIDED DOOR LEAF



SDI: OŚCIEŻNICA - OŚCIEŻNICA SUROWA, SKRZYDŁO - RAL 3014, KLAMKA - PRISMA CHROM SATYNA
SDI: DOOR FRAME - RUGGED DOOR FRAME, DOOR LEAF - RAL 3014, HANDLE - PRISMA CHROM SATIN.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SDI 01					
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)		
	2005	2067	2057	2020		
	Sd (mm)	Sd1 (mm)	Sd2 (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
70	720	222	501	824	804	612
80	820	272	551	924	904	712
90	920	322	601	1024	1004	812

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI UKRYTE SARA DIVISO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM ŁAMANYM
SARA DIVISO HIDDEN DOORS WITH WOODEN DIVIDED DOOR LEAF

SDI 01

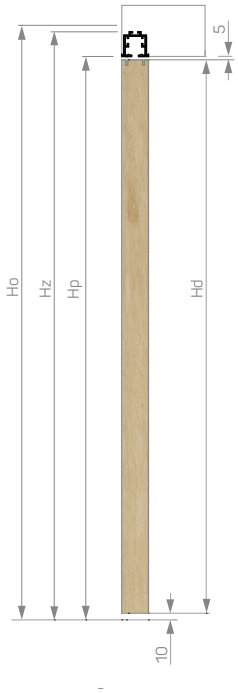

KARTA TECHNICZNA SDI 01
TECHNICAL CARD SDI 01

KARTA TECHNICZNA SW 05
TECHNICAL CARD SW 05

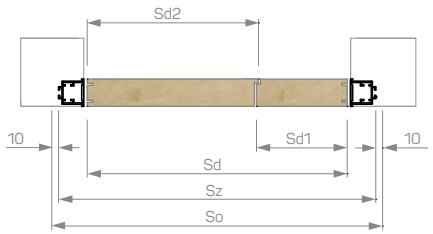

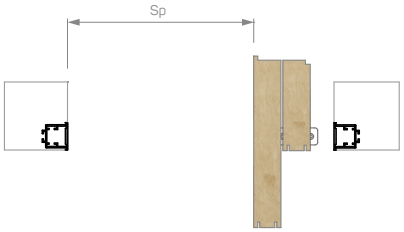

DRZWI SDI - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS SDI - WOODEN DOOR LEAF

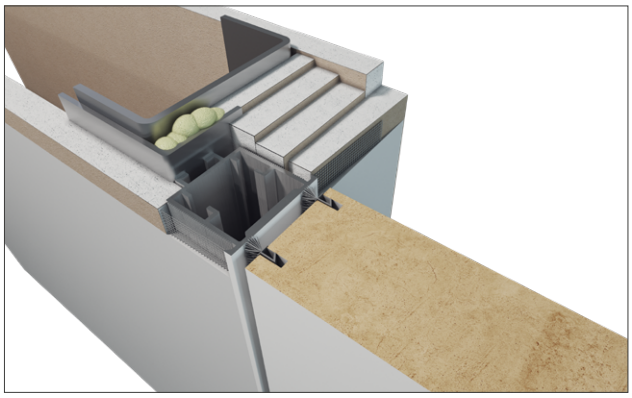

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Mini SM

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU FRONTÓW MEBLOWYCH NA ZAWIASACH MEBLOWYCH
ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE FRONTS AT FURNITURE HINGES



SM 02: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - RAL 9003.
SM 02: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - RAL 9003.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT	18 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	105 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

OŚCIEŻNICA UKRYTA SZAFKOWA SARA MINI POJEDYNCZA - DANE TECHNICZNE
HIDDEN CABINET DOOR FRAME SARA MINI SINGLE - TECHNICAL DATA

SM 01

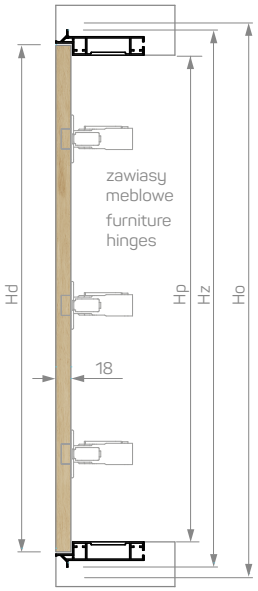

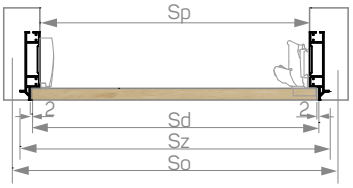

KARTA TECHNICZNA SM
TECHNICAL CARD SM

OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SM - FRONT DREWNIANY
CABINET Door frame SM - WOODEN FRONT

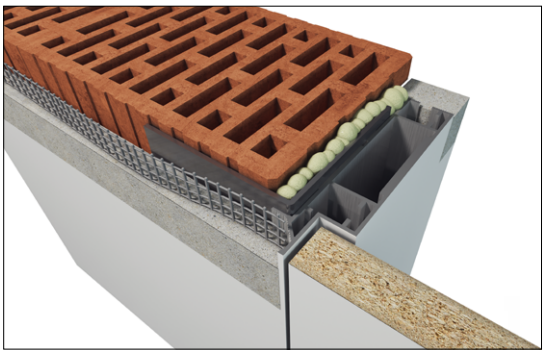

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU FRONTÓW MEBLOWYCH NA ZAWIASACH MEBLOWYCH ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE FRONTS AT FURNITURE HINGES
DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SM 01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**
min	300	349	335	275
max	2500	2549	2535	2475
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sz (mm)**	**Sp (mm)**
min	300	349	335	275
max	600	649	635	575

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Mini Plus SMP

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI MEBLOWYMI: ROZWIERANYMI NA ZAWIASACH UKRYTYCH, PODNOSZONYMI, BARKAMI, SZUFLADAMI
ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE FRONTS AT HIDDEN HINGES, ELEVATED, RAISED, DRAWERS



SMP 04: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - FORNIR DĄB NATURALNY OLEJOWANY.
SMP 04: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - VENEER NATURAL OAK OILED.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT	18 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	40 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

OŚCIEŻNICA UKRYTA SZAFKOWA SARA MINI PLUS POJEDYNCZA - DANE TECHNICZNE
HIDDEN CABNET DOOR FRAME SARA MINI PLUS SINGLE - TECHNICAL DATA

SM 03

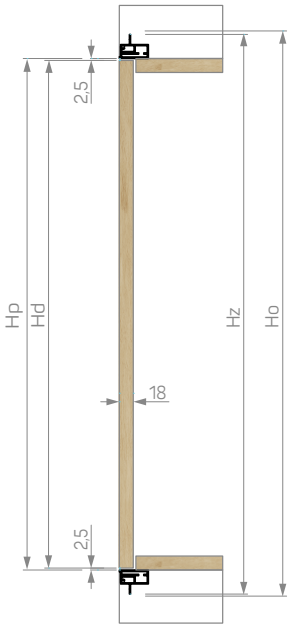



KARTA TECHNICZNA SM 03
TECHNICAL CARD SM 03

OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP - FRONT DREWNIANY
CABINET DOOR FRAME SMP - WOODEN FRONT

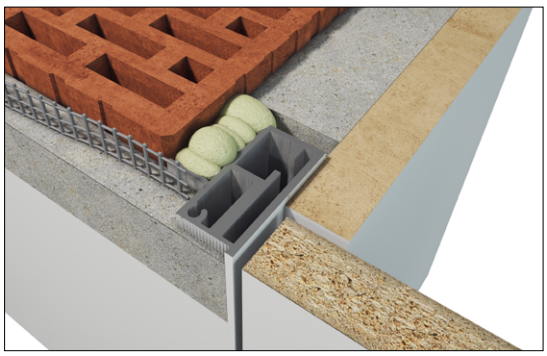

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI MEBLOWYMI: ROZWIERANYMI NA ZAWIASACH UKRYTYCH, PODNOSZONYMI, BARKAMI, SZUFLADAMI ITP. ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH FRONTS AT HIDDEN HINGES, ELEVATED, RAISED, DRAWERS ETC.
DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

TAPETOWANIE
WALLPAPERING

FORNIR
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SM 03			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**
min	300	378	368	305
max	2500	2578	2568	2505
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sz (mm)**	**Sp (mm)**
min	300	378	368	305
max	600	678	668	605

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Sara Mini Plus SMP D/V

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI ROZWIERANYMI SZKLANYMI LUB DREWNIANYMI NA ZAWIASACH MEBLOWYCH
ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH GLASS PANE OR WOODEN FRONTS AT FURNITURE HINGES

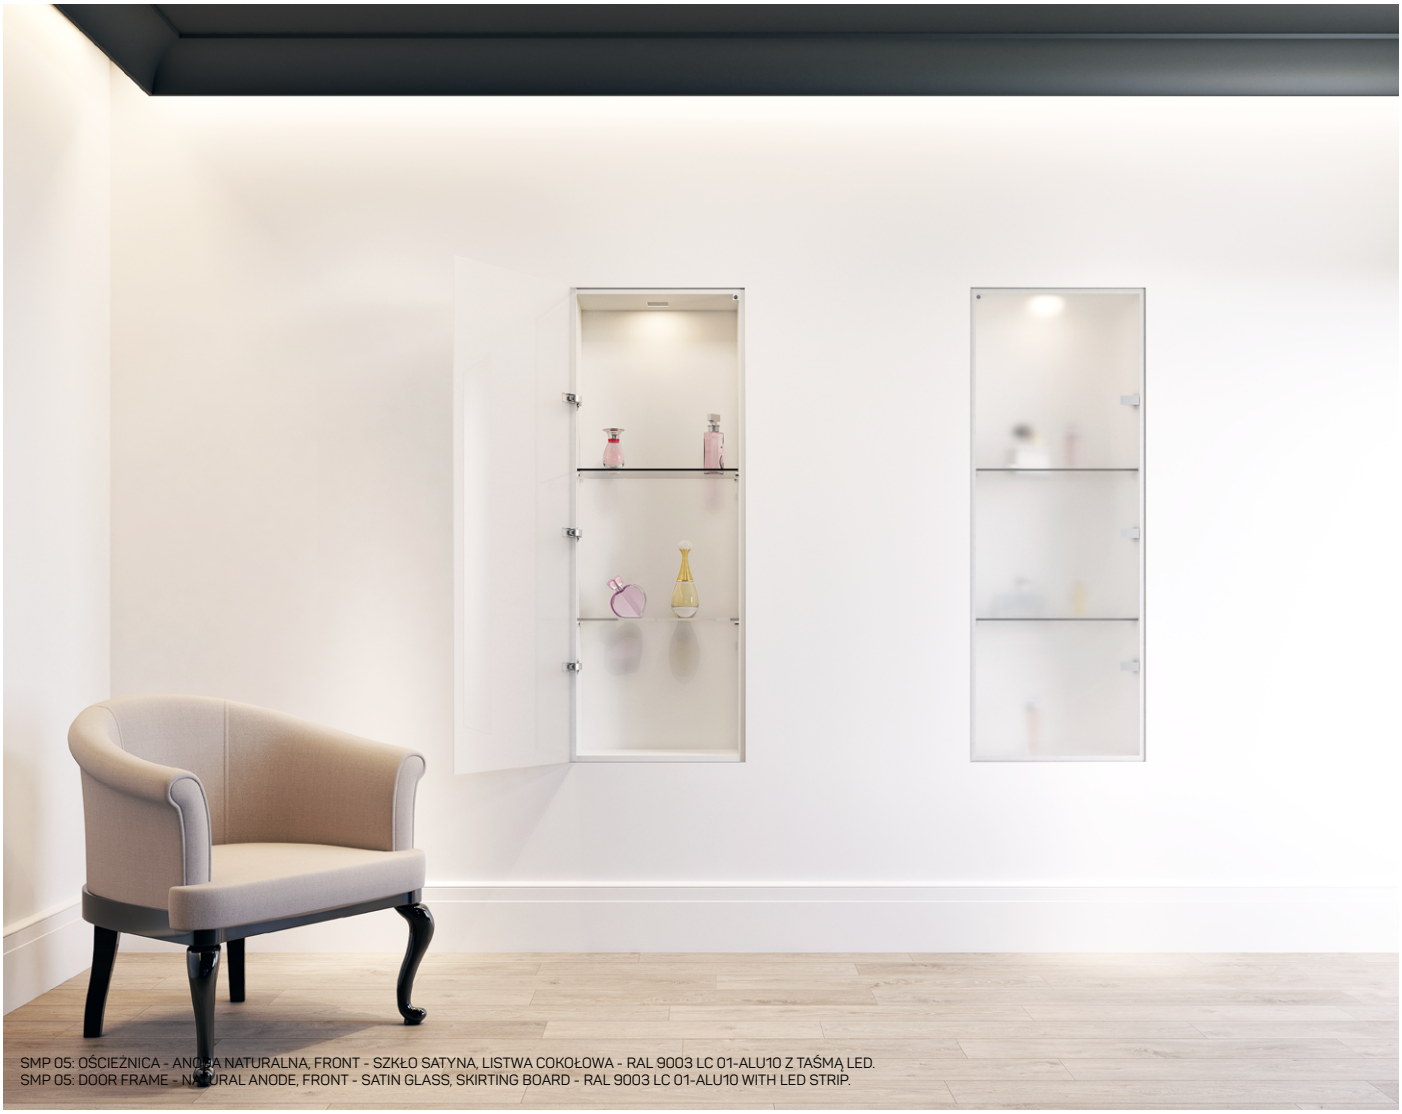

SMP 05: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - SZKŁO SATYNA, LISTWA COKOŁOWA - RAL 9003 LC 01-ALU10 Z TAŚMĄ LED.
SMP 05: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - SATIN GLASS, SKIRTING BOARD - RAL 9003 LC 01-ALU10 WITH LED STRIP.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO/SZKLANEGO THICKNESS OF WOODEN FRONT/GLASS PANE	18 MM/6 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	40 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM WIDTH	600 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU FRONT MAXIMUM HEIGHT	2500 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	6 KG/22 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

OŚCIEŻNICA UKRYTA SZAFKOWA SARA MINI PLUS POJEDYNCZA Z FRONTEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
HIDDEN CABNET DOOR FRAME SARA MINI PLUS SINGLE WITH WOODEN FRONT OR GLASS PANE - TECHNICAL DATA

SMP 05D

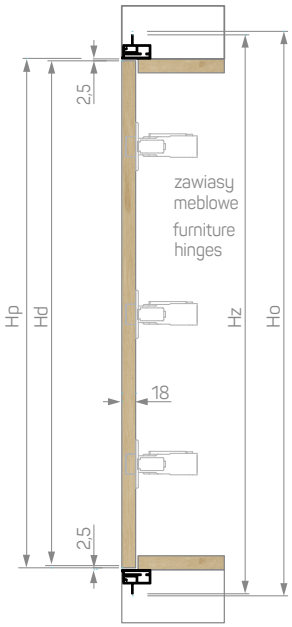





SMP 05V

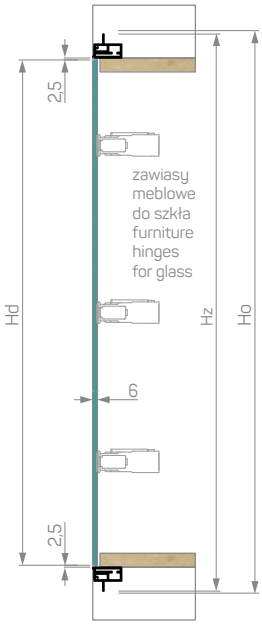

OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP
CABINET DOOR FRAME SMP

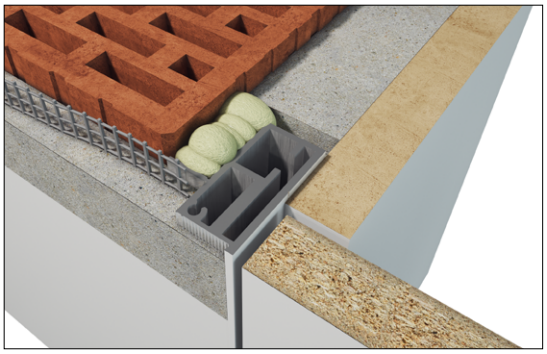

KARTA TECHNICZNA SM 05
TECHNICAL CARD SM 05

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI ROZWIERANYMI SZKLANYMI LUB DREWNIANYMI NA ZAWIASACH MEBLOWYCH ALUMINUM DOOR FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH GLASS PANE OR WOODEN FRONTS AT FURNITURE HINGES
DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE PAINTING
RAL MAT RAL MAT
ANODY ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:
FRONT FINISH OPTIONS:

MALOWANIE PAINTING
RAL MAT RAL MAT
LAKIER BIO - DOPŁATA BIO LACQUER - SURCHARGE
TAPETOWANIE WALLPAPERING
FORNIR VENEER
SZKŁO GLASS

* wycena indywidualna/individual pricing
Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SMP 05D				**SMP 05V**			
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	**Hd (mm)**	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
min	300	378	368	305	300	378	368	305
max	2500	2578	2568	2505	2000	2078	2068	2005
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sz (mm)**	**Sp (mm)**	**Sd (mm)**	**So (mm)**	**Sz (mm)**	**Sp (mm)**
min	300	378	368	305	300	378	368	305
max	600	678	668	605	600	678	668	605

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Silvia 40 SI40

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF DO SKRZYDEŁ O GRUBOŚCI 40 MM
DOORS WITH ADJUSTABLE MDF DOOR FRAME FOR 40 MM THICK DOOR LEAVES



SI40: OŚCIEŻNICA - ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, SKRZYDŁO - ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, KLAMKA - PURA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF10, RAL 9003.
SI40: DOOR FRAME - ANTHRACITE NCS S 6502-B, DOOR LEAF - ANTHRACITE NCS S 6502-B, HANDLE - PURA BLACK MAT, SKIRTING BOARD - LC02-MDF10, RAL 9003.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG

OŚCIEŻNICA CIĘTA POD KĄTEM 45°
DOOR FRAME CUTTING 45° ANGLE

OŚCIEŻNICA CIĘTA POD KĄTEM 90°
DOOR FRAME CUTTING 90° ANGLE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



01Z

01W

SI40: OŚCIEŻNICA - ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, SKRZYDŁO - ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, KLAMKA - PURA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF10, RAL 9003.
SI40: DOOR FRAME - ANTHRACITE NCS S 6502-B, DOOR LEAF - ANTHRACITE NCS S 6502-B, HANDLE - PURA BLACK MAT, SKIRTING BOARD - LC02-MDF10, RAL 9003.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF DO SKRZYDEŁ O GRUBOŚCI 40 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA DO GRUBOŚCI ŚCIANY: 100-220 MM DOORS WITH ADJUSTABLE DOOR FRAME MDF FOR 40 MM THICK DOOR LEAVES WITH POSSIBILITY TO ADJUST FOR WALL THICKNESS: 100-220 MM
ZAKRES REGULACJI OPASKI W PIÓRZE WYNOSI 20 MM THE ADJUSTMENT RANGE OF THE BAND IN THE QUILL IS 20 MM

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF SILVIA 40
DOORS WITH ADJUSTABLE MDF DOOR FRAME SILVIA 40

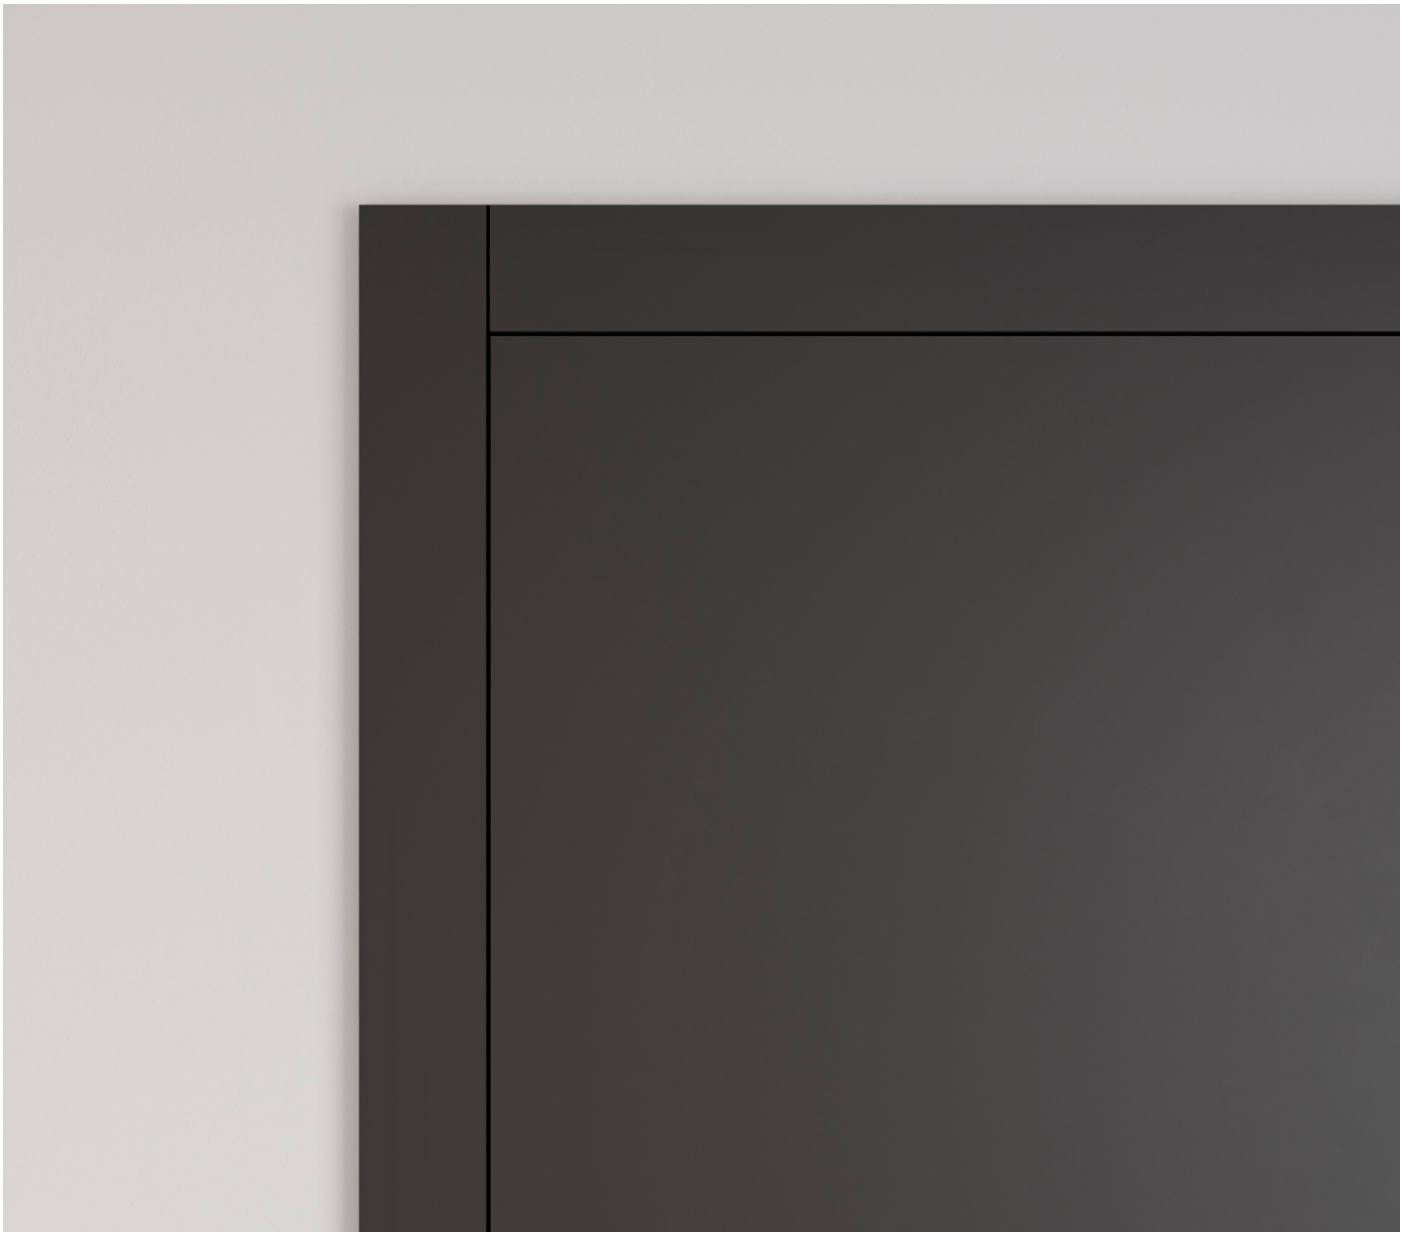

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ:
DOOR LEAF AND WOODEN DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SI 40 W						SI 40 Z					
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)
	2031	2074	2065	2031	2111	2114	2020	2052	2042	2020	2111	2111
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1° (mm)	SL 2° (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1° (mm)	SL 2° (mm)
70	720	799	771	704	864	869	720	775	747	703	885	885
80	820	899	871	804	964	969	820	875	847	803	985	985
90	920	999	971	904	1064	1069	920	975	947	903	1085	1085

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF SILVIA 40 POJEDYNCZE - DANE TECHNICZNE
DOORS WITH ADJUSTABLE MDF DOOR FRAME SILVIA 40 SINGLE - TECHNICAL DATA

SI40 01W

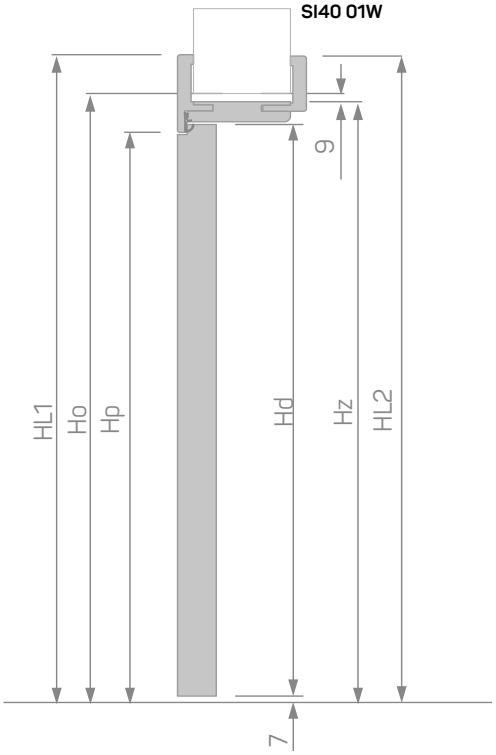

KARTA TECHNICZNA SI40 01
TECHNICAL CARD SI40 01

SI40 01Z

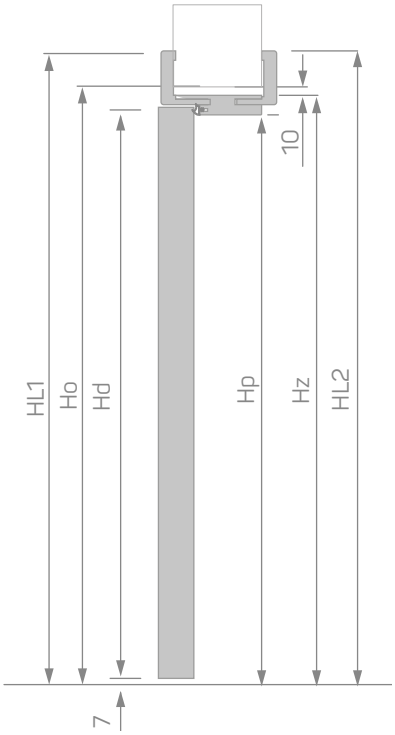

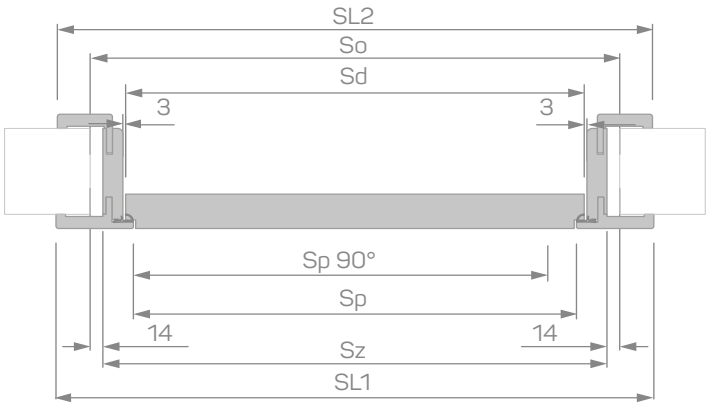

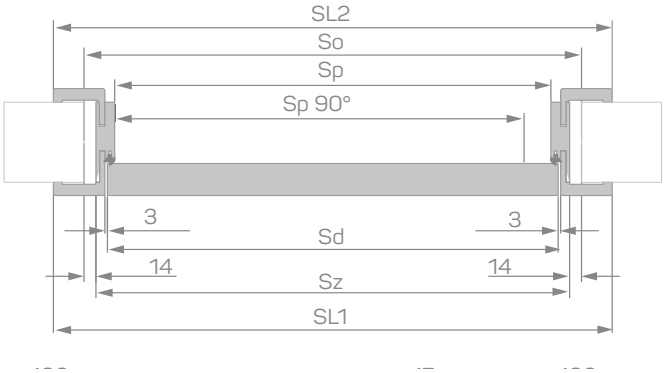

DRZWI SI 40 WEWNĘTRZNE
DOORS SI 40 INTERNAL

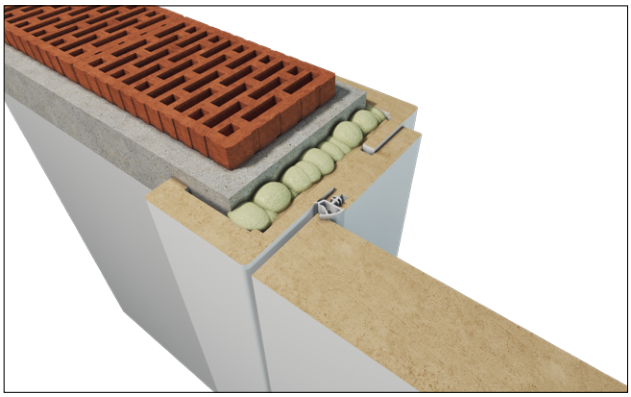

DRZWI SI 40 ZEWNĘTRZNE
DOORS SI 40 EXTERNAL

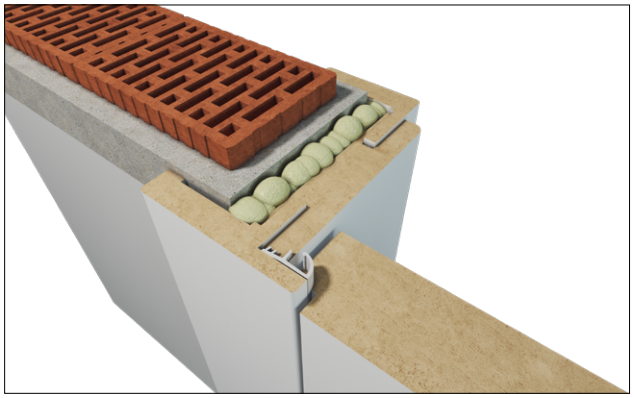

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Silvia 50 + Sara Z SI50+SZ

ZLICOWANIE OPASEK OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ SILVIA 50 ORAZ SKRZYDŁA ZE ŚCIANĄ
BANDS OF WOODEN DOOR FRAME SILVIA 50 AND WOODEN DOOR LEAF WITH WALL



SI50+SZ: OŚCIEŻNICA DREWNIANA - RAL 9005, SKRZYDŁO - FORNIROWANE NA CZARNYM MDF, KLAMKA - CORSA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC03-ALU8, RAL 9005.
SI50+SZ: WOODEN DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR FRAME - VENEERED ON BLACK MDF, CORSA - HANDLE BLACK MAT, SKIRTING BOARD - LC03-ALU8, RAL 9005.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:	
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	50 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	125 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2900 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



LS: OŚCIEŻNICA - ANODA SZAMPAŃSKA, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL, KLAMKA - MINIMAL NIKIEL MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC10-MDF8, RAL 9005.
LS: DOOR FRAME - CHAMPAGNE ANODE, DOOR LEAF - LACQUERED RAL, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT, SKIRTING BOARD - LC10-MDF8, RAL 9005.

01Z

01W

ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
DODATKOWO WERSJA ŁAZIENKOWA - Z JEDNOSTRONNĄ OPASKĄ IN ADDITION, A BATHROOM VERSION - WITH A ONE-SIDED BAND
ODPORNE NA WILGOĆ MOISTURE RESISTANCE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ OPASKOWĄ ALUMINIOWĄ LAURA S
DOORS WITH AN ALUMINUM BANDED DOOR FRAME LAURA S



OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY MONTAŻOWEJ:
FINISHING OPTIONS FOR THE MOUNTING DOOR FRAME:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ:
DOOR LEAF AND WOODEN DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	LS 40 W						LS 40 Z					
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	HL 1 (mm)	HL 2 (mm)
	2030	2090	2081	2027	2107	2131	2020	2070	2063	2020	2110	2110
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1° (mm)	SL 2° (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	SL 1° (mm)	SL 2° (mm)
70	720	828	814	706	866	914	720	805	792	706	886	886
80	820	928	914	806	966	1014	820	905	892	806	986	986
90	920	1028	1014	906	1066	1114	920	1005	992	906	1086	1086

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

LS40 01W

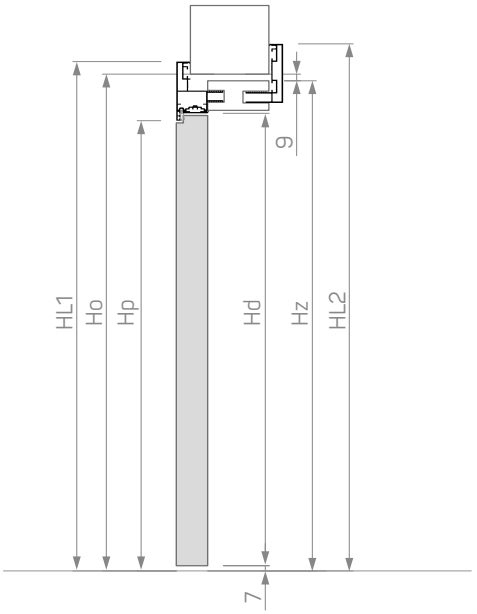

KARTA TECHNICZNA LS40 01
TECHNICAL CARD LS40 01

LS40 01Z

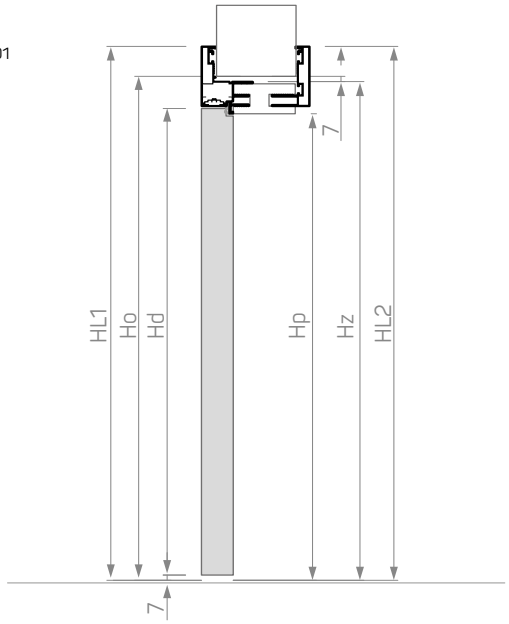

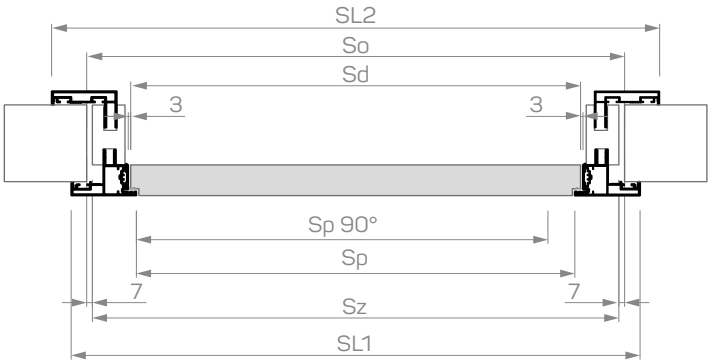

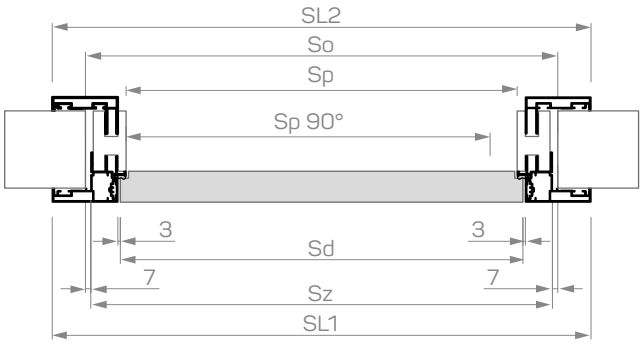

DRZWI LS WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS LS - WOODEN DOOR LEAF

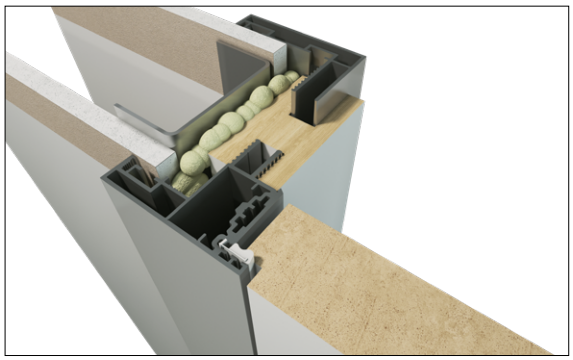

DRZWI LS ŁAZIENKOWE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
INTERNAL DOORS LS BATHROOM VERSION - WOODEN DOOR LEAF

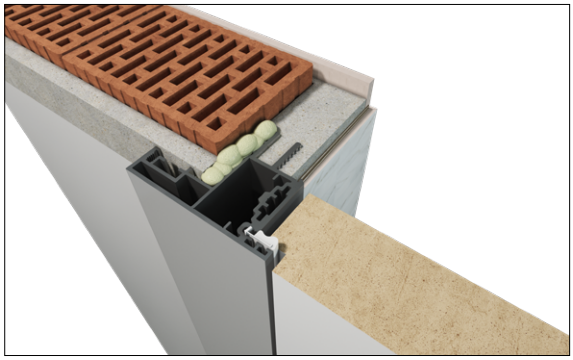

DRZWI LS ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS LS - WOODEN DOOR LEAF

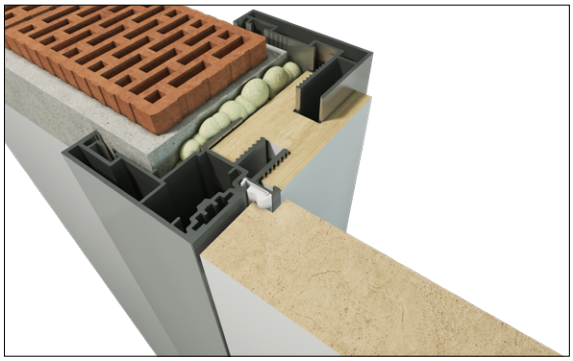

DRZWI LS ŁAZIENKOWE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE
EXTERNAL DOORS LS BATHROOM VERSION - WOODEN DOOR LEAF

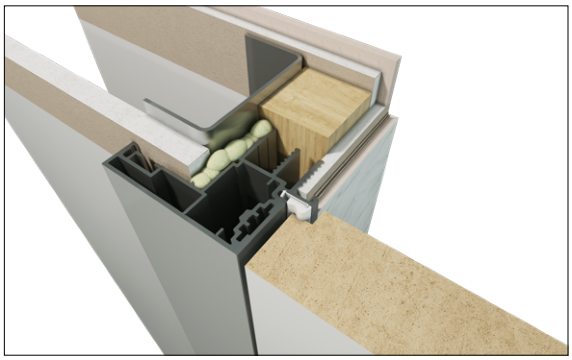

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Laura Plus LP

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PROSTOKĄTNYMI OPASKAMI OBEJMUJĄCYMI ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY PRZY UŻYCIU POSZERZAJĄCYCH PROFILI
ADJUSTABLE DOOR FRAME WITH RECTANGULAR BANDS COVERING THE WALL, INSTALLATION ON ANY WALL THICKNESS USING EXTENSION PROFILES



LP D POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA - MINIMAL NIKIEL MAT.
LP D SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	100 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM WIDTH	920 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	60 KG/70 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



LP V PODWÓJNA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA - DORMA, CHROM SATYNA.
LP V DOUBLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA, CHROME SATIN.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PROSTOKĄTNYMI OPASKAMI OBEJMUJĄCYMI ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY PRZY UŻYCIU POSZERZAJĄCYCH PROFILI ADJUSTABLE DOOR FRAME WITH RECTANGULAR BANDS COVERING THE WALL, INSTALLATION ON ANY WALL THICKNESS USING EXTENSION PROFILES
TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ ONLY IN EXTERNAL OPTION

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ LAURA PLUS ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM
DOORS WITH ADJUSTABLE DOOR FRAME LAURA PLUS WITH WOODEN DOOR LEAF OR GLASS PANE



LP D POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 1019, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.
LP D SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 1019, HANDLE - PURA BLACK MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:

ANODY
ANODES

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	LP 01D				LP 05D		LP 01V				LP 05V	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2020	2060	2040	2013	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2060	2040	2013	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	790	746	691	Sp - 26 mm		720	790	746	691	Sp - 9 mm	
80	820	890	846	791			820	890	846	791		
90	920	990	946	891			920	990	946	891		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI LAURA PLUS POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
LAURA PLUS DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

LP 01 D

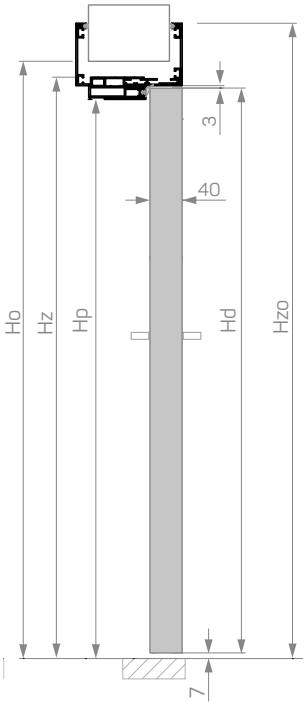

LP 05 D

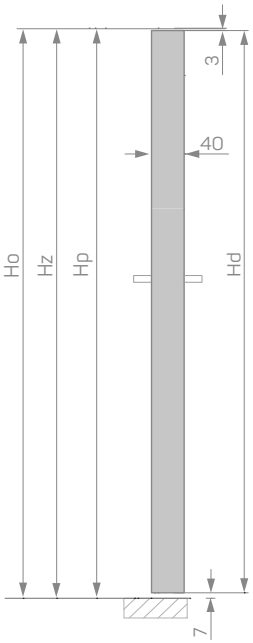

KARTA TECHNICZNA LP D 01
TECHNICAL CARD LP D 01

KARTA TECHNICZNA LP D 05
TECHNICAL CARD LP D 05

KARTA TECHNICZNA LP V 01
TECHNICAL CARD LP V 01

KARTA TECHNICZNA LP V 05
TECHNICAL CARD LP V 05

LP 01 V

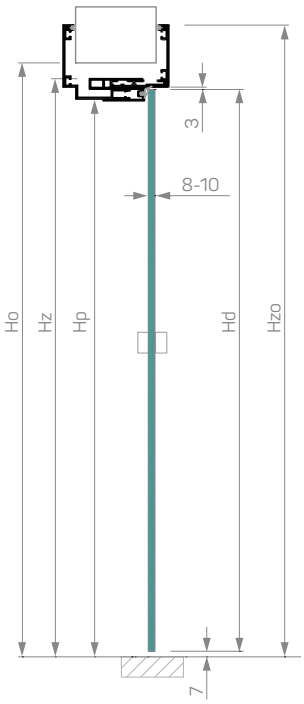

LP 05 V

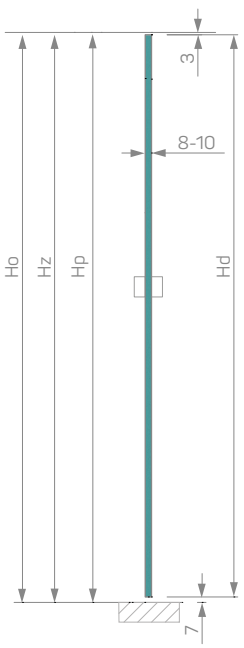

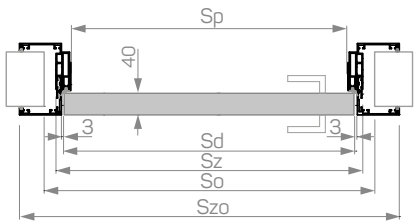

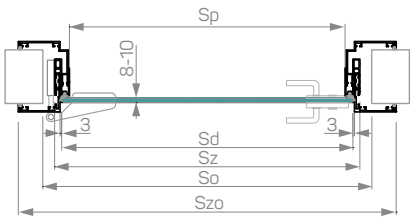

DRZWI LP D - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS LP D - WOODEN DOOR LEAF

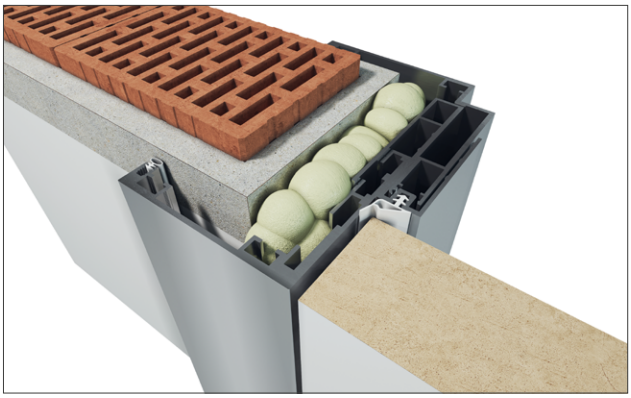

DRZWI LP V - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS LP V - GLASS PANE

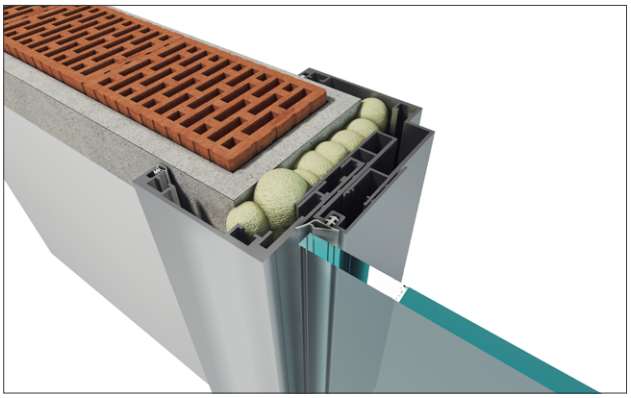

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Carla C/C TBL

OŚCIEŻNICA BLOKOWA, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA KRAWĘDZI LUB W GŁĘBI OTWORU BUDOWLANEGO
BLOCK DOOR FRAME, MOUNTING ON THE EDGE OR IN THE DEPTH OF FINISHED CONSTRUCTIONS OPENING



C D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - LAKIER PRIME ANTRACYT POŁYSK, KLAMKA - PLANA CHROM BŁYSZCZĄCY.
C D TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PRIME LACQUER ANTHRACITE GLOSSY, HANDLE - PLANA CHROME GLOSSY.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO LUB ALUMINIOWEGO THICKNESS OF WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM*[1]
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	53 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM WIDTH	1020 MM*[2]
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	55 KG/65 KG

*[1] ze względu na wagę, tafla 10 mm tylko do wysokości 2400 mm
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height
*[2] z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym
because of Door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.




01V


02V


05V


06V


01D


02D


05D


06D

C V POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO OPTIWHITE, OKUCIA - DORMA CHROM SATYNA.
C V SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, FITTINGS - DORMA CHROME SATIN.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA BLOKOWA, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA KRAWĘDZI LUB W GŁĘBI OTWORU BUDOWLANEGO BLOCK DOOR FRAME, MOUNTING ON THE EDGE OR IN THE DEPTH OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING
TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ ONLY IN EXTERNAL OPTION

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ BLOKOWĄ CARLA ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM, SZKLANYM LUB ALUMINIOWYM
DOORS WITH BLOCK DOOR FRAME CARLA WITH WOODEN DOOR LEAF, GLASS PANE OR ALUMINUM DOOR LEAF



CARLA D PODWÓJNA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9005 MAT, KLAMKA - MINIMAL CHROM BŁYSZCZĄCY.
CARLA D DOUBLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9005, HANDLE - MINIMAL CHROME GLOSSY.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY:
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:

ANODY
ANODES

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	C 01D				C 05D		C 01V				C 05V	
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hp (mm)
	2020	2046	2045	2015	Ho - 10 mm	Hz = Ho	2020	2046	2045	2015	Ho - 10 mm	Hz = Ho
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)		Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sp 90° (mm)	
70	720	758	756	696	Sp - 28 mm		719	758	756	696	Sp - 24 mm	
80	820	858	856	796			819	858	856	796		
90	920	958	956	896			919	958	956	896		

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

C 01 D

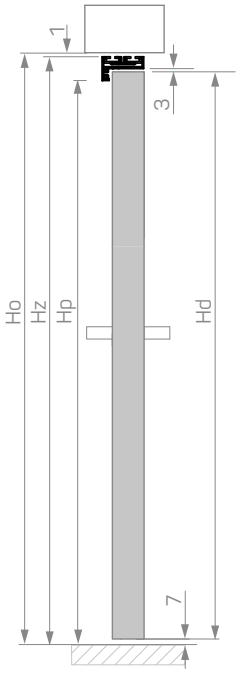

C 05 D

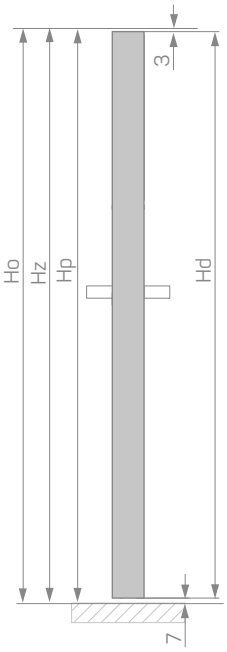

KARTA TECHNICZNA C D 01
TECHNICAL CARD C D 01

KARTA TECHNICZNA C D 05
TECHNICAL CARD C D 05

KARTA TECHNICZNA C V 01
TECHNICAL CARD C V 01

KARTA TECHNICZNA C V 05
TECHNICAL CARD C V 05

KARTA TECHNICZNA C D TBL 01
TECHNICAL CARD C D TBL 01

KARTA TECHNICZNA C D TBL 05
TECHNICAL CARD C D TBL 05

C 01 V

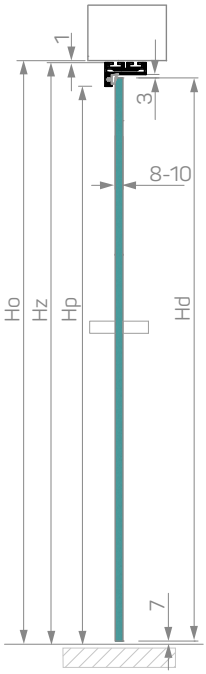

C 05 V

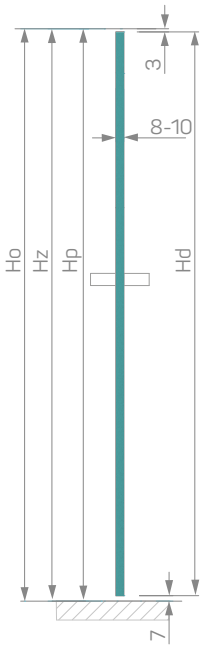

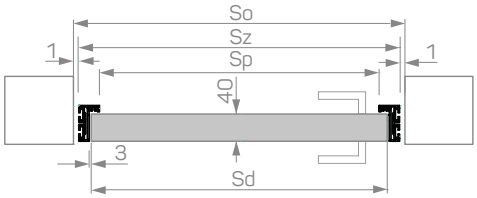

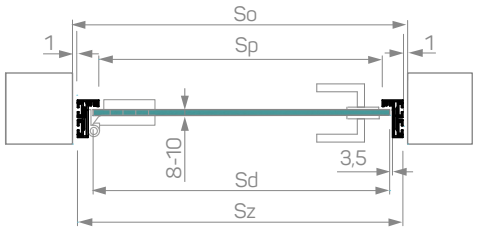

DRZWI CD - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS CD - WOODEN DOOR LEAF

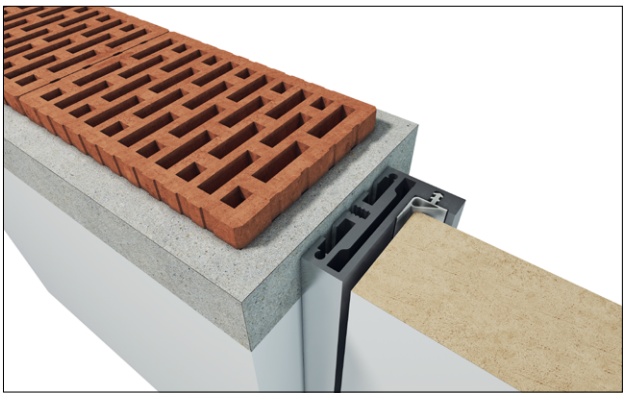

DRZWI CV - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS CV - GLASS PANE

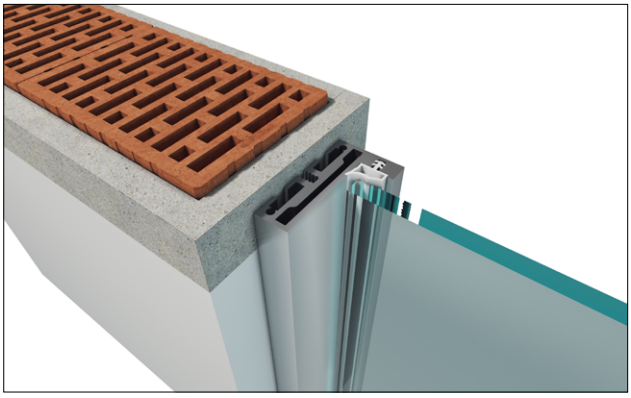

DRZWI CD TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE
DOORS CD TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

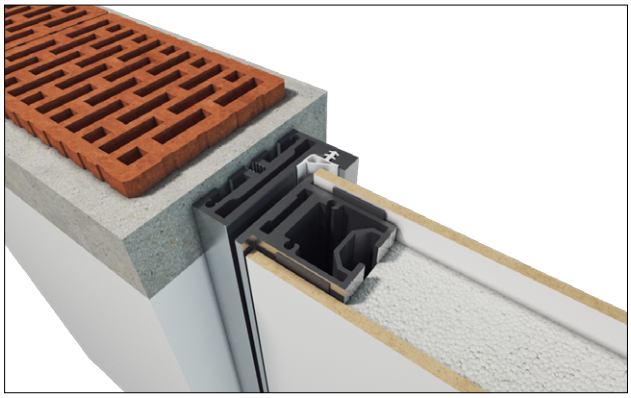

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Carla Ultra CU

OŚCIEŻNICA BLOKOWA DEDYKOWANA DO ŚCIANEK SZKLANYCH
BLOCK DOOR FRAME DEDICATED TO GLASS WALL PARTITIONS



CU D: OŚCIEŻNICA - RAL 7042, SKRZYDŁO - RAL 7042, KLAMKA - PURE, CHROM SATYNA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF6, RAL 7074.
CU D: DOOR FRAME - RAL 7042, DOOR LEAF - RAL 7042, HANDLE - PURE, CHROME SATIN, SKIRTING BOARD - LC02-MDF6, RAL 7074.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO I ALUMINIOWEGO THICKNESS OF WOODEN AND ALUMINUM DOOR LEAF	50 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM*1
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	50 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM*2
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	55 KG/65 KG

*1 ze względu na wagę, tafla 10 mm tylko do wysokości 2400 mm
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height
*2 z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym
because of Door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



CU V: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA - DORMA CZARNY MAT.
CU V: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA BLACK MAT.



ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
OŚCIEŻNICA BLOKOWA, DEDYKOWANA DO ŚCIANEK SZKLANYCH BLOCK DOOR FRAME, DEDICATED TO GLASS WALL PARTITIONS
SKRZYDŁO DREWNIANE OBUSTRONNIE LICOWANE Z PROFILEM OŚCIEŻNICY WOODEN DOOR LEAF FLUSHED WITH THE DOOR FRAME PROFILE ON BOTH SIDES

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ BLOKOWĄ CARLA ULTRA ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM, SZKLANYM LUB ALUMINIOWYM
DOORS WITH BLOCK DOOR FRAME CARLA ULTRA WITH WOODEN DOOR LEAF, GLASS PANE OR ALUMINUM



CU V: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA - DORMA CZARNY MAT.
CU V: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA BLACK MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:
FRAME AND DOOR LEAF FRAME:

ANODY
ANODES

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	CU 01D				CU 01V			
	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Ho (mm)	Hz (mm)	Hp (mm)
	2020	2081	2080	2017,5	2020	2082	2081	2018,5
	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	Sz (mm)	Sp (mm)
70	720	828	826	701	720	830	828	703
80	820	928	926	801	820	930	928	803
90	920	1028	1026	901	920	1030	1028	903

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

CU 01 D

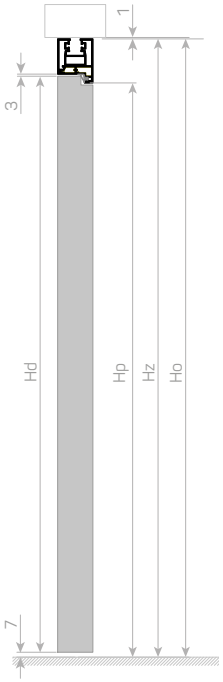

KARTA TECHNICZNA CU D 01
TECHNICAL CARD CU D 01

KARTA TECHNICZNA CU V 01
TECHNICAL CARD CU V 01

CU 05 V

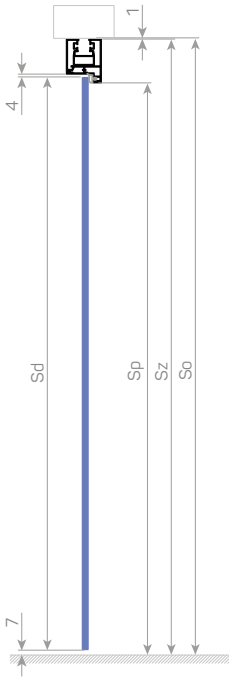



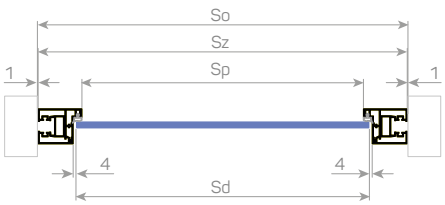

DRZWI CU - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS CU - WOODEN DOOR LEAF

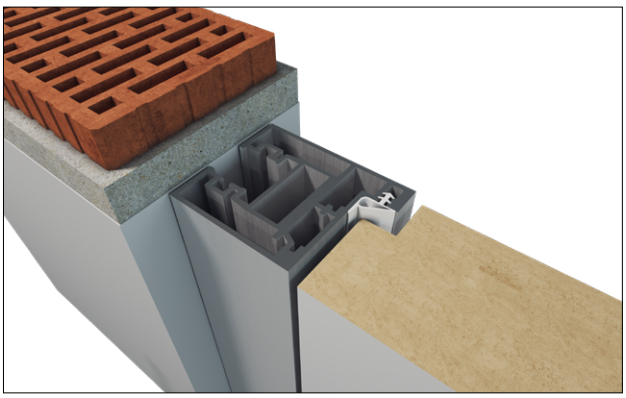

DRZWI CU - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS CU - GLASS PANE

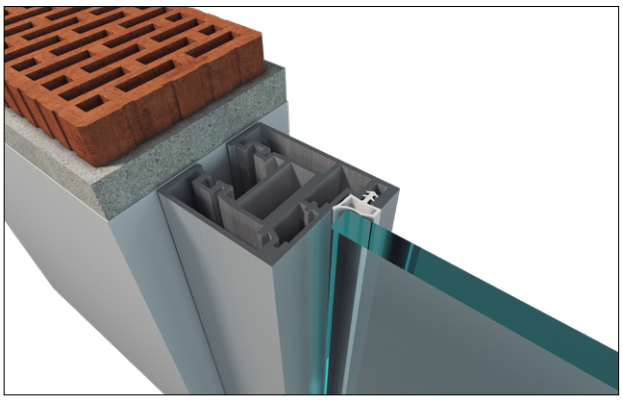

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Carla Plus CP/CP TBL

OŚCIEŻNICA KĄTOWA Z OPASKĄ NACHODZĄCĄ NA ŚCIANĘ, MONTOWANA NA KRAWĘDZI OTWORU BUDOWLANEGO
ANKLE DOOR FRAME WITH BANDS OVERLYING THE WALL, MOUNTED ON THE EDGE OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING



CP D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR NATURALNY DĄB BIELONY OLEJOWANY, KLAMKA - ORIGAMI, CHROM SATYNA
CP D TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - NATURAL VENEER BLEACHED OAK OILED, HANDLE - ORIGAMI, CHROME SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO I ALUMINIOWEGO THICKNESS OF WOODEN AND ALUMINUM DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM*1
MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	51 MM	MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY MINIMUM WALL THICKNESS	51 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1020 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM WIDTH	1020 MM*2
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	40 KG/80 KG	NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM	55 KG/65 KG

*1 ze względu na wagę, tafla 10 mm tylko do wysokości 2400 mm
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height
*2 z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym
because of Door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



CP V POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO ANTISOL BRĄZ, OKUCIA - DORMA CHROM SATYNA.
CP V SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, FITTINGS - DORMA CHROME SATIN.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
OŚCIEŻNICA KĄTOWA Z OPASKĄ NACHODZĄCĄ NA ŚCIANĘ MONTOWANA NA KRAWĘDZI OTWORU BUDOWLANEGO ANKLE DOOR FRAME WITH BAND OVERLYING THE WALL, MOUNTED ON THE EDGE OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING
TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ ONLY IN EXTERNAL OPTION

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

B01 D/V

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY
DOOR FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE



B01 D POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - RAL 7006, POCHWYT - PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
B01 D SINGLE: DOOR LEAF - RAL 7006, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGLE CHROME MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 100 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM)	2400 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 100 MM) GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM)	2400 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM) GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI CARLA PLUS POJEDYNCZE I POJEDYNCZE SUFITOWE - DANE TECHNICZNE
CARLA PLUS DOORS SINGLE AND SINGLE CEILING - TECHNICAL DATA

CP 01 D

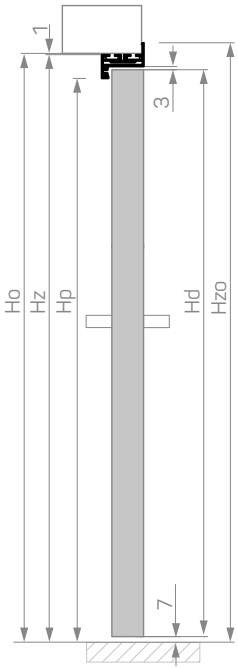

CP 05 D

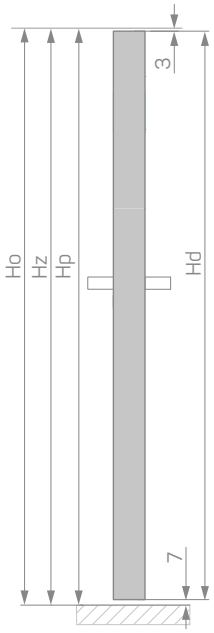

KARTA TECHNICZNA CP D 01
TECHNICAL CARD CP D 01

KARTA TECHNICZNA CP D 05
TECHNICAL CARD CP D 05

KARTA TECHNICZNA CP V 01
TECHNICAL CARD CP V 01

KARTA TECHNICZNA CP V 05
TECHNICAL CARD CP V 05

KARTA TECHNICZNA CP D TBL 01
TECHNICAL CARD CP D TBL 01

KARTA TECHNICZNA CP D TBL 05
TECHNICAL CARD CP D TBL 05



CP 01 V

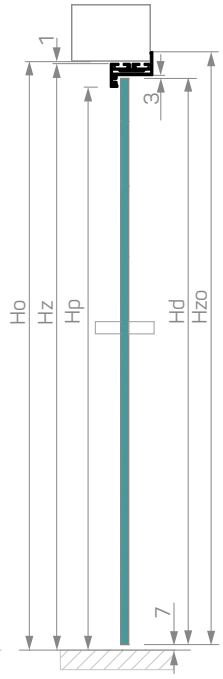

CP 05 V

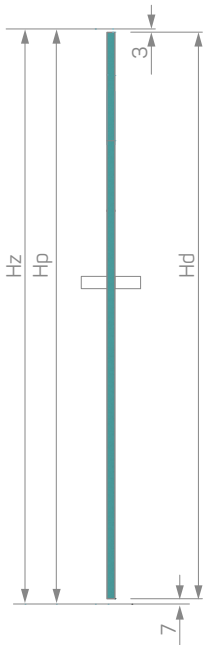

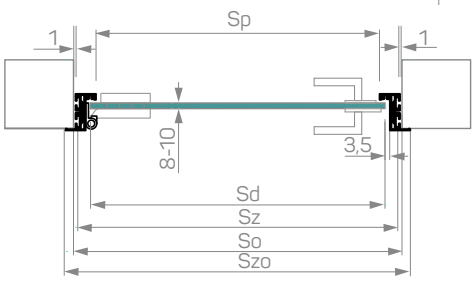

DRZWI CP - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOORS CP - WOODEN DOOR LEAF

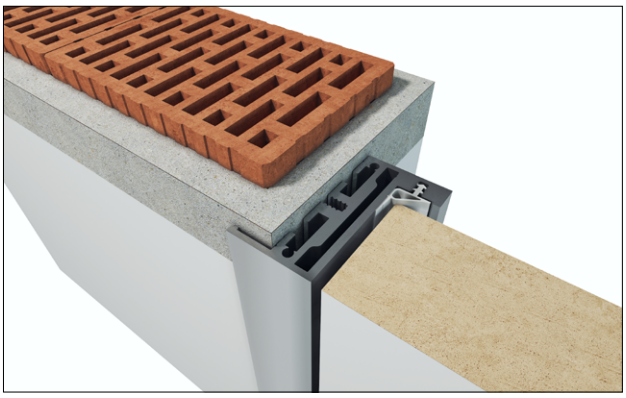

DRZWI CP - SKRZYDŁO SZKLANE
DOORS CP - GLASS PANE

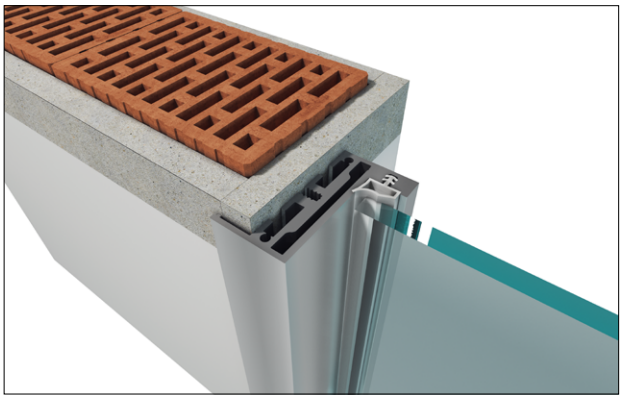

DRZWI CP TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWA
DOORS CP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

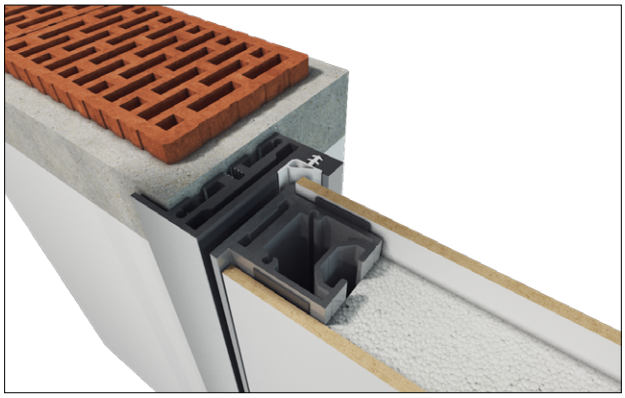

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE B01 / B02 DO ŚCIANY GK 100 MM I 125 MM ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM
POCKET DOORS FOR CARDBOARD B01 / B02 100 MM AND 125 MM WITH WOODEN DOOR LEAF OR GLASS PANE

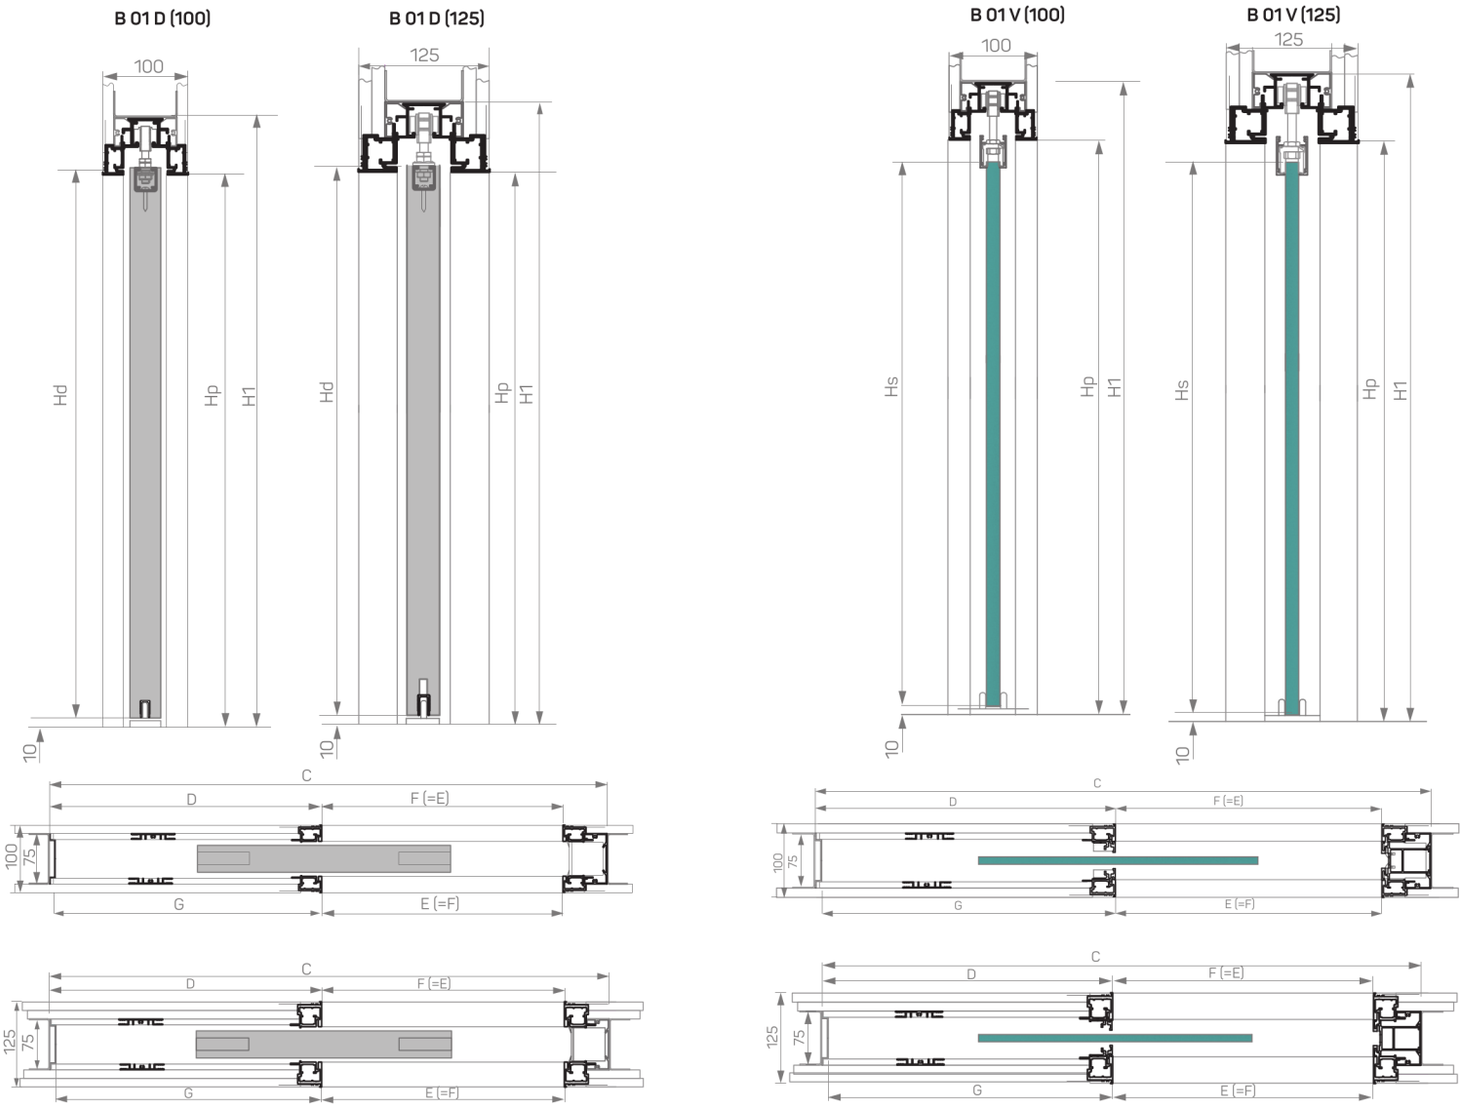

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 D GR. 125 MM - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOOR FRAMELESS CASSETTE B 01 D TH. 125 MM - WOODEN DOOR LEAF

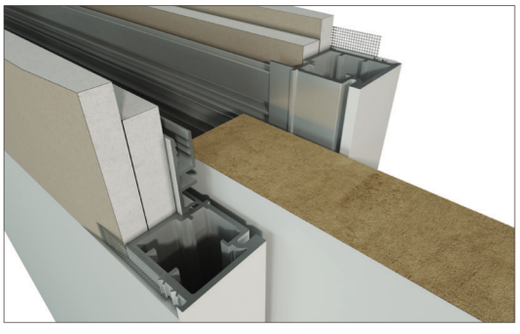

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 V GR. 125 MM - SKRZYDŁO SZKLANE
DOOR FRAMELESS CASSETTE B01 TH. 125 MM - GLASS PANE

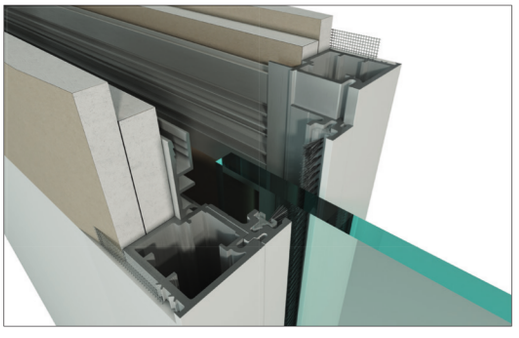

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 D GR. 100 MM - SKRZYDŁO DREWNIANE
DOOR FRAMELESS CASSETTE B 01 D TH. 100 MM - WOODEN DOOR LEAF



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 V GR. 100 MM - SKRZYDŁO SZKLANE
DOOR FRAMELESS CASSETTE B01 TH. 100 MM - GLASS PANE

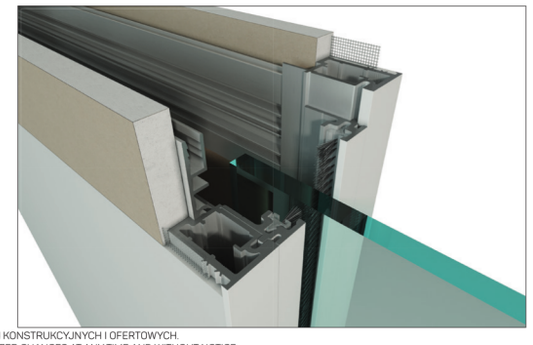

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI BEZOŚCIEŻNICOWE CHOWANE W ŚCIANIE B01 / B02 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM
POCKET DOOR FRAMELESS DOORS B01 / B02 WITH WOODEN DOOR LEAF OR GLASS PANE



B 02 D PODWÓJNA: SKRZYDŁO - RAL 9003, POCHWYT - PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
B 02 D DOUBLE: DOOR LEAF - RAL 9003, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGLE CHROME MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	B 01D/V - 100 mm						B 01D/V - 125 mm					
	Hd (mm)	Hs (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)			Hd (mm)	Hs (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)		
	2024	2014	2096	2030			2024	2014	2096	2030		
	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
70	718	1508	742	700	700	733	718	1508	742	700	700	733
80	818	1708	842	800	800	833	818	1708	842	800	800	833
90	918	1908	942	900	900	933	918	1908	942	900	900	933

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

B05 D/V

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY
CEILING DOOR FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE



UCHWYT REGULOWANY - OPCJONALNIE
ADJUSTABLE HANGER - AS OPTION

B05 D POJEDYNCZA SUFITOWA: SKRZYDŁO - RAL 6018, POCHWYT - PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
B05 D SINGLE CEILING: DOOR LEAF - RAL 6018, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGLE CHROME MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1318 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM WIDTH	1381 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM) GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



ALUMINIOWY ADAPTER
ALUMINUM ADAPTER



ALUMINIOWA ODBOJNICA*
*ALUMINUM BUMPER BEAM**

B05 V POJEDYNCZA SUFITOWA: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, POCHWYT - V510.
B05 V SINGLE: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, SLIDING DOOR HANDLE - V510.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY DOOR FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE
PROWADNICA (ANODA NATURALNA) ZATOPIONA W SUFICIE - DRZWI NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA GUIDE (NATURAL ANODE) EMBEDDED IN CEILING - DOOR TO THE FULL HEIGHT OF THE ROOM

* tylko w wersji pojedynczej/only in single version

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI BEZOŚCIEŻNICOWE CHOWANE W ŚCIANIE SUFITOWE B05 / B06 ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM
CEILING POCKET DOOR FRAMELESS DOORS B05 / B06 WITH WOODEN DOOR LEAF OR GLASS PANE



B06 D PODWÓJNA SUFITOWA: SKRZYDŁO - RAL 9003 POŁYSK, ANTABA - INTAKE.
B06 D DOUBLE CEILING: DOOR LEAF - RAL 9003 GLOSS, HANDLE - INTAKE.

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	B 05D						B 05V					
	Hd (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)				Hs (mm)	Hp (mm)	H1 (mm)			
	2200	2213	2248				2190	2213	2248			
	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Sd (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
70	718	1508	742	700	700	733	718	1508	742	700	700	733
80	818	1708	842	800	800	833	818	1708	842	800	800	833
90	918	1908	942	900	900	933	918	1908	942	900	900	933

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE SUFITOWE B05 / B06 DO ŚCIANY GK 125 MM ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM LUB SZKLANYM
CEILING POCKET DOORS B05 / B06 FOR CARDBOARD 125 MM WITH WOODEN DOOR LEAF OR GLASS PANE

B 05 D

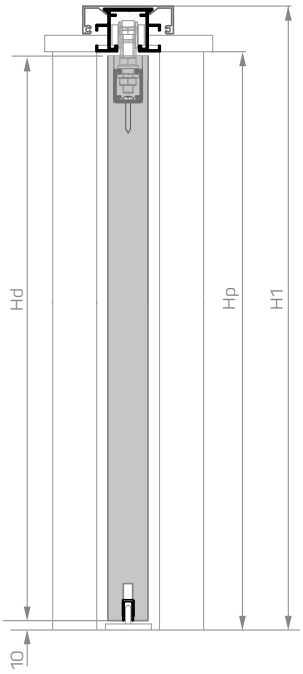

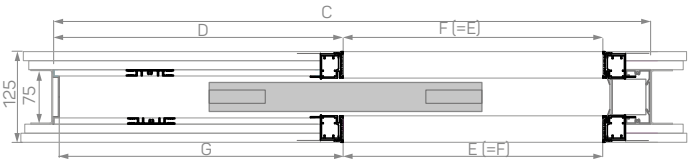

KARTA TECHNICZNA B 05D
TECHNICAL CARD B 05D

KARTA TECHNICZNA B 05V
TECHNICAL CARD B 05V

B 05 V

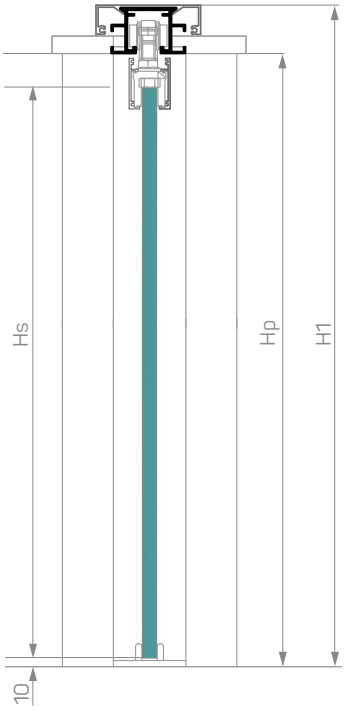

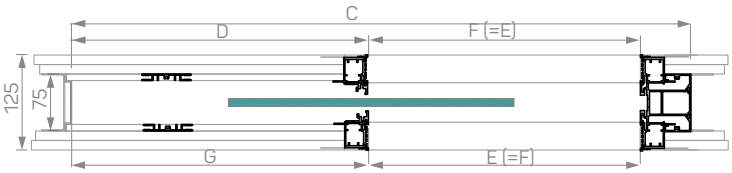

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA B05 D - SKRZYDŁO DREWNIANE
CEILING DOOR FRAMELESS CASSETTE B05 D - WOODEN DOOR LEAF

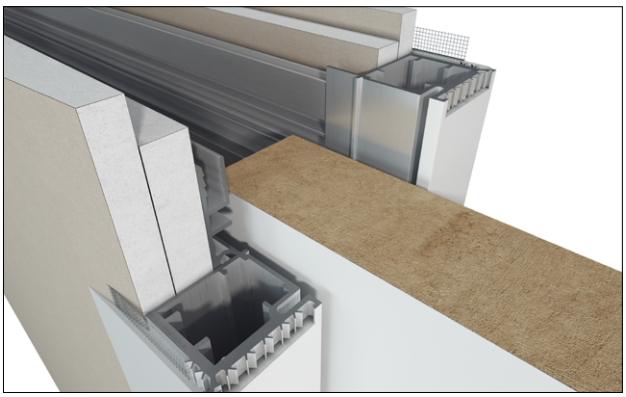

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA B05 V - SKRZYDŁO SZKLANE
CEILING DOOR FRAMELESS CASSETTE B05 V - GLASS PANE

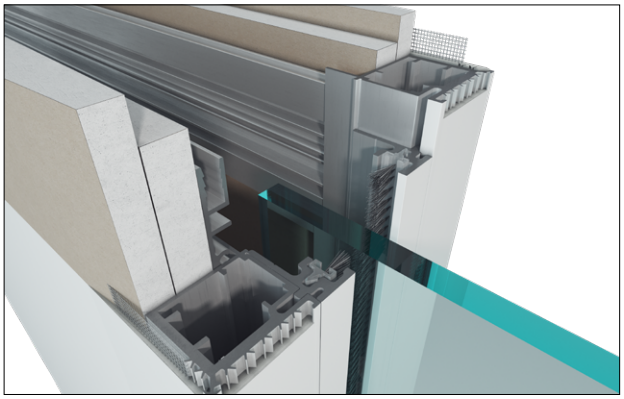

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

B01 eco D/V

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA, MONTAŻ SKRZYDŁA NA ETAPIE MONTAŻU KASETY, PRZED WYKOŃCZENIEM NADPROŻA
DOOR FRAMELESS CASSETTE, DOOR LEAF ASSEMBLY DURING CASSETTE MOUNTING, BEFORE FINISHING THE LINTEL



B01 ECO D POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - RAL 3020, POCHWYT - PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
B01 ECO D SINGLE: DOOR LEAF - RAL 3020, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGLE CHROME MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM DOOR FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM) DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO GLASS PANE MAXIMUM WIDTH	1340 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM) GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)	3000 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI CHOWANE W ŚCIANIE TELESKOPOWE FT ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
TELESCOPIC POCKET DOORS FT WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA



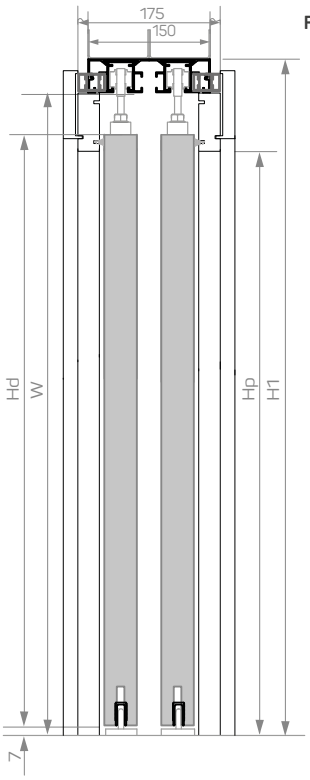

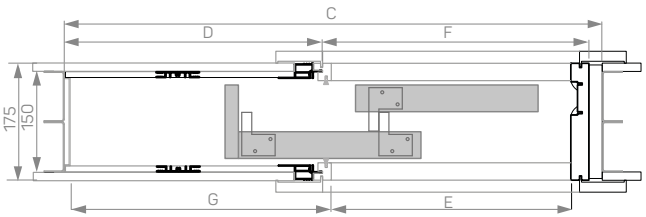

KASETA OŚCIEŻNICOWA TELESKOPOWA FT - SKRZYDLA DREWNIANE
DOOR FRAMED TELESCOPIC CASSETTE FT - WOODEN DOOR LEAVES

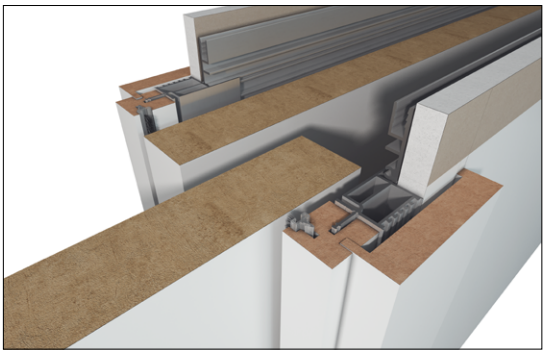

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
KASETA DO ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH SKRZYDEŁ CHOWANYCH W JEDNĄ KIESZEŃ KASETY CASSETTE FOR BUILDING WIDE OPENINGS USING TWO DOOR LEAVES HIDDEN IN ONE CASSETTE
KASETA DO ZABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ, MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W WYKOŃCZONEJ KASECIE, PRZED ZAŁOŻENIEM OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ CASSETTE FOR BUILDING IN BY A WOODEN DOOR FRAME, DOOR LEAF ASSEMBLY IN PREPARED CASSETTE, BEFORE MOUNTING WOODEN DOOR FRAME

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	FT 01					
	Hd (mm)	**Hp (mm)**	**H1 (mm)**	**W (mm)**		
	2030	2020*	2115	2078		
	Sd (mm)	**C (mm)**	**D (mm)**	**E (mm)**	**F (mm)**	**G (mm)**
70	740	2196	765	1370*	1411	770
80	840	2496	865	1570*	1611	870
90	940	2796	965	1770*	1811	970

* wymiar światła przejścia kasety jest poglądowy i zależy od wymiarów zastosowanej ościeżnicy.
dimension of cassette passageway heights exemplary and depends on dimensions of used door frame.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Quantum/Magic D/V

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z UKRYTĄ PROWADNICĄ I MECHANIZMEM JEZDNYM NIEWIDOCZNYM PRZY OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH CONCEALED GUIDE AND RAIL MECHANISM NOT VISIBLE ON BOTH OPEN AND CLOSED DOORS



SPQT D: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁA: (OD LEWEJ) NCS S 4005-Y50R, NCS S 4000-N, POCHWYT - PROSTOKĄTNY CHROM MAT.
SPQT D: : SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF: (FROM LEFT) NCS S 4005-Y50R, NCS S 4000-N, HANDLE - RECTANGLE CHROME MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1320 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1320 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	80 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	80 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPOT V: SYSTEM I BLENDY - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODA NATURALNA.
SPOT V: SYSTEM AND COVER - NATURAL ANODE, GLASS PANE - SATIN GLASS, HANDLE - V510 ALUMINUM NATURAL ANODE.



ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z UKRYTĄ PROWADNICĄ I MECHANIZMEM JEZDNYM NIEWIDOCZNYM PRZY OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH CONCEALED GUIDE AND RAIL MECHANISM NOT VISIBLE ON BOTH OPEN AND CLOSED DOORS
TRZY WARIANTY OTWARCIA: POZYCJA MINIMALNEGO OTWARCIA, WYŚRODKOWANA I PEŁNE OTWARCIE, DWA DOMYKACZE W KOMPLECIE THREE OPENING VARIANTS: MINIMUM OPENING, CENTERED, FULL OPENING, TWO SOFT - CLOSERS - IN SET
WYKOŃCZENIE BLEND SYSTEMU DO SZKŁA: SREBRNA ANODA SZCZOTKOWANA FINISHING OF COVER IN SYSTEM FOR GLASS PANE: SILVER BRUSHED ANODE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

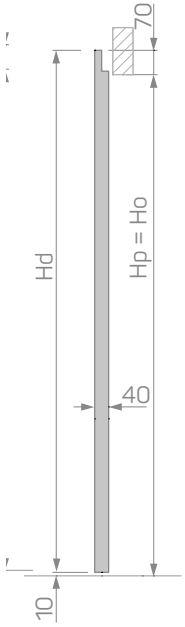



POZYCJA MONTAŻU PEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ FULL DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	814	600	600
2220	2160	2160	920	914	700	700
2400	2340	2340	1020	1014	800	800





POZYCJA MONTAŻU NIEPEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ NON-FULL DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	814	660	600
2220	2160	2160	920	914	760	700
2400	2340	2340	1020	1014	860	800





POZYCJA MONTAŻU MIN. OTWARCIA DRZWI/ MINIMUM DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	814	720	600
2220	2160	2160	920	914	820	700
2400	2340	2340	1020	1014	920	800





Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

DRZWI PRZESUWNE SPQT D
SPQT D SLIDING DOORS



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE NAŚCIENNE SPAZIO QUANTUM/MAGIC ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM
WALL-MOUNTED SLIDING DOORS SPAZIO QUANTUM/MAGIC WITH GLASS PANE

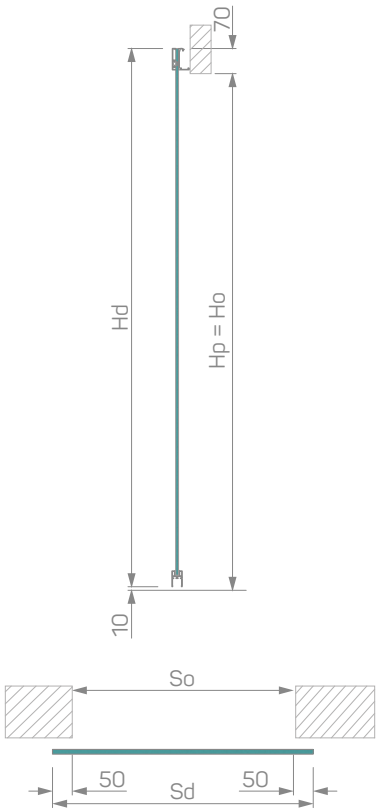

POZYCJA MONTAŻU PEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ FULL DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	820	600	600
2200	2140	2140	920	920	700	700
2400	2340	2340	1020	1020	800	800





POZYCJA MONTAŻU NIEPEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ NON-FULL DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	820	660	600
2200	2140	2140	920	920	760	700
2400	2340	2340	1020	1020	860	800

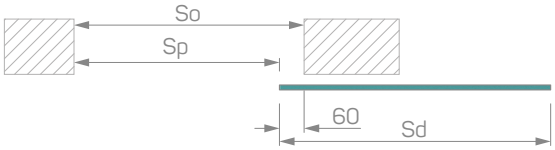



POZYCJA MONTAŻU MIN. OTWARCIA DRZWI/ MINIMUM DOOR OPENING

Hd (mm)	Ho (mm)	Hp (mm)	Sd (mm)	L (mm)	So (mm)	Sp (mm)
2020	1960	1960	820	820	720	600
2200	2140	2140	920	920	820	700
2400	2340	2340	1020	1020	920	800

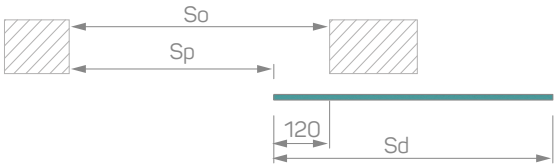

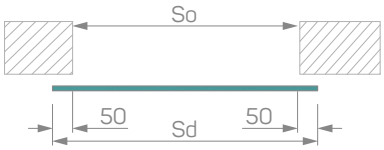

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

DRZWI PRZESUWNE SPQT V
SPQT V SLIDING DOORS



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Aria D/V

SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY NAŚCIENNY O MINIMALISTYCZNYM I ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH A MINIMALIST AND ESTETIC LOOK



SPAR D: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR DĄB BIELONY OLEJOWANY, POCHWYT - KWADRATOWY CHROM BŁYSZCZĄCY.
SPAR D: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - VENEER BLEACHED OILED OAK, SLIDING DOOR HANDLE - SQUARE CHROME GLOSSY.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPAR V: SYSTEM I BLENDA PUNKTOWA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO PIASKOWANE, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPAR V: SYSTEM AND SPOT COVER - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - SANDBLASTED GLASS, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM.



ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY NAŚCIENNY O MINIMALISTYCZNYM I ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE SLIDING STRAIGHT-LINE WALL SYSTEM WITH A MINIMALIST AND ESTETIC LOOK
MNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD ŚCIANY NIŻ W INNYCH SYSTEMACH SMALLER DISTANCE BETWEEN THE DOOR LEAF AND WALL THAN IN OTHER SYSTEMS
DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI - JAKO OPCJA TWO SOFT-CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING DOORS - AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:
DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:

ANODY
ANODES

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

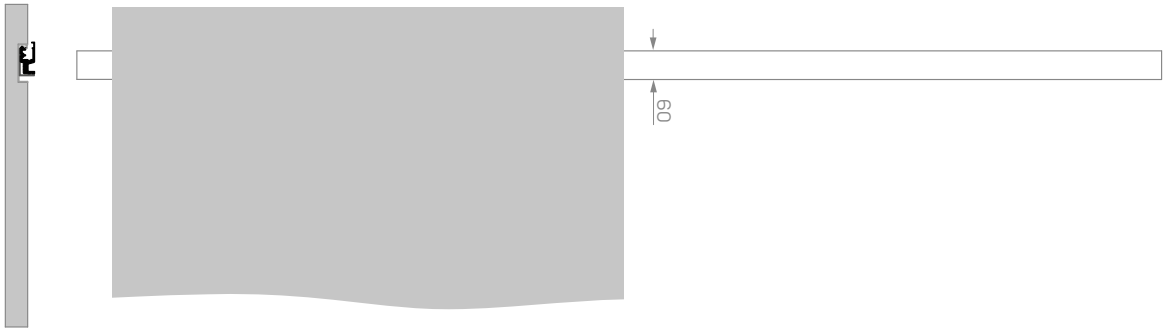

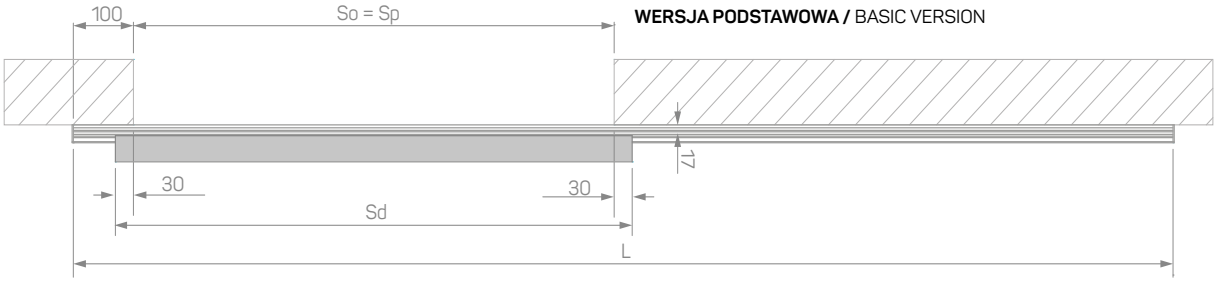

WERSJA PODSTAWOWA / BASIC VERSION

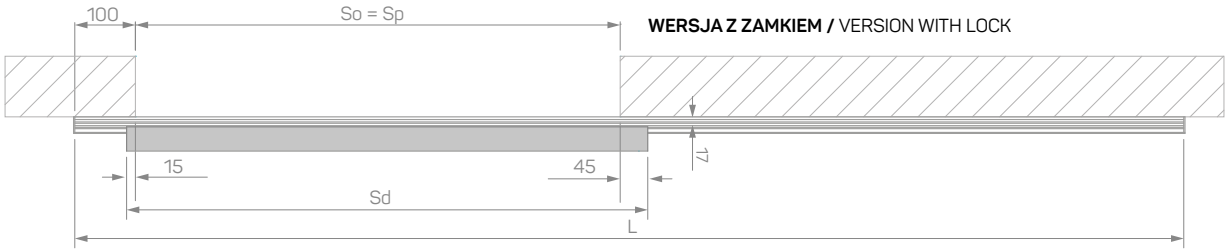

WERSJA Z ZAMKIEM / VERSION WITH LOCK

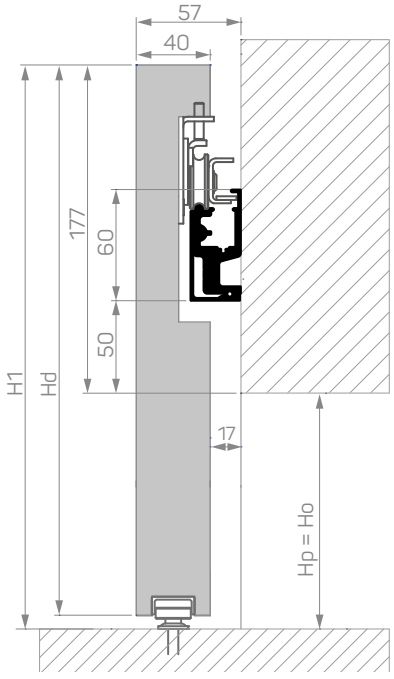

DRZWI PRZESUWNE SPAR D
SPAR D SLIDING DOORS

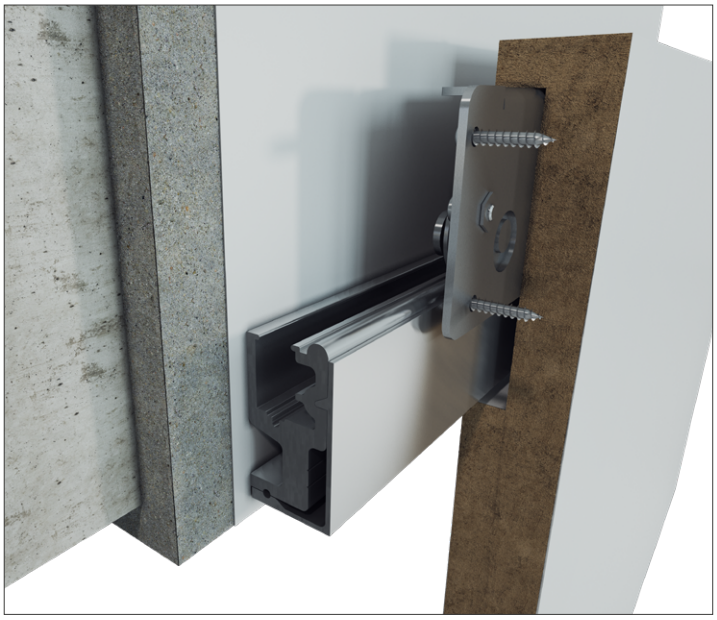

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPAR D01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2200	2030	2207	2030
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1630	700
80	860	800	1830	800
90	960	900	2030	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE NAŚCIENNE SPAZIO ARIA ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
WALL-MOUNTED SLIDING DOORS SPAZIO ARIA WITH GLASS PANE - TECHNICAL DATA

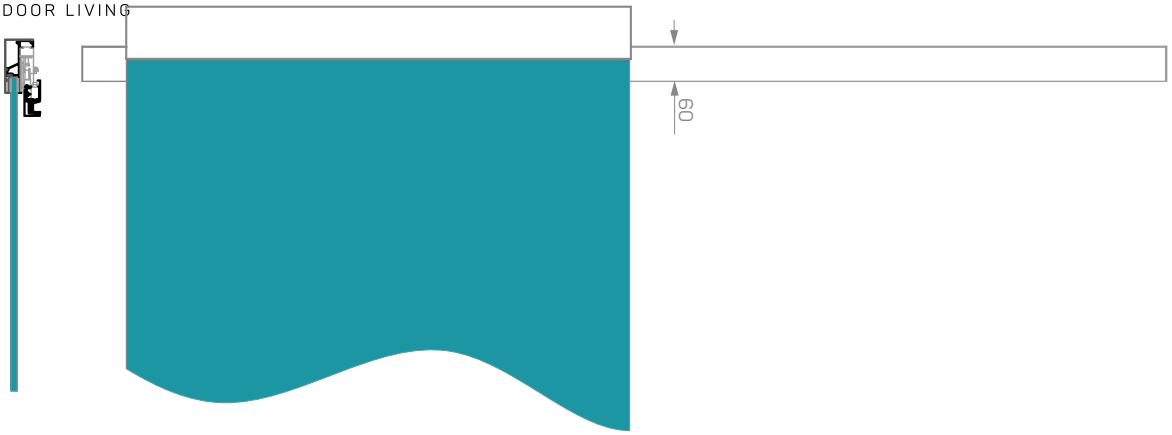

WERSJA Z BLENDĄ PEŁNĄ / VERSION WITH FULL COVER

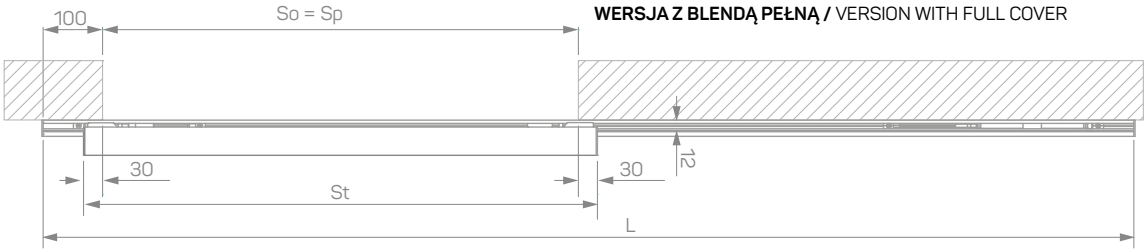

WERSJA Z BLENDĄ PUNKTOWĄ / VERSION WITH SPOT COVER

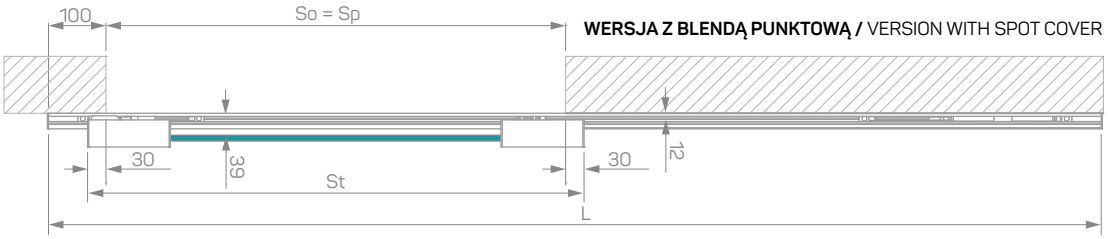

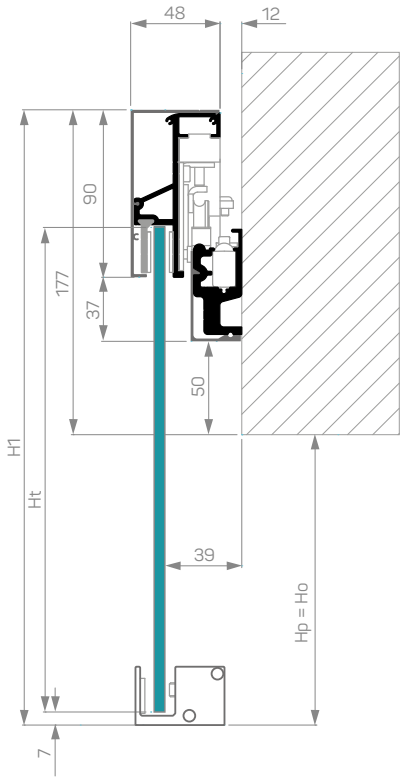

DRZWI PRZESUWNE SPAR V
SPAR V SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207
* w wersji z blendą punktową/in version with spot cover

	SPAR V01			
	Ht (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2138*	2030	2207	2030
	St (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1630	700
80	860	800	1830	800
90	960	900	2030	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Stretto D/V

SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO Z BARDZO MAŁĄ ODLEGŁOŚCIĄ MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING MOUNTING WITH VERY SMALL DISTANCE BETWEEN GLASS PANE AND THE WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART



SPST D: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 6020, POCHWYT - KWADRATOWY CHROM MAT.
SPST D: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 6020, SLIDING DOOR HANDLE - SQUARE CHROME MAT.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPST V: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - ANTISOL BRĄZ, POCHWYT - V524 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPST V: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, SLIDING DOOR HANDLE - V524 ANODIZED ALUMINUM.



ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO Z BARDZO MAŁĄ ODLEGŁOŚCIĄ MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING MOUNTING WITH VERY SMALL DISTANCE BETWEEN GLASS PANE AND THE WALL
MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZEZ ZINTEGROWANIE SYSTEMU ZE STAŁĄ PRZEGRODĄ SZKLANĄ POSSIBILITY OF INSTALLING WIDE DOOR OPENINGS BY INTEGRATING SYSTEM WITH A FIXED GLASS PARTITION
DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI SZKLANYCH JAKO OPCJA TWO SOFT - CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING GLASS DOORS AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDY
DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO STRETTO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO STRETTO WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA



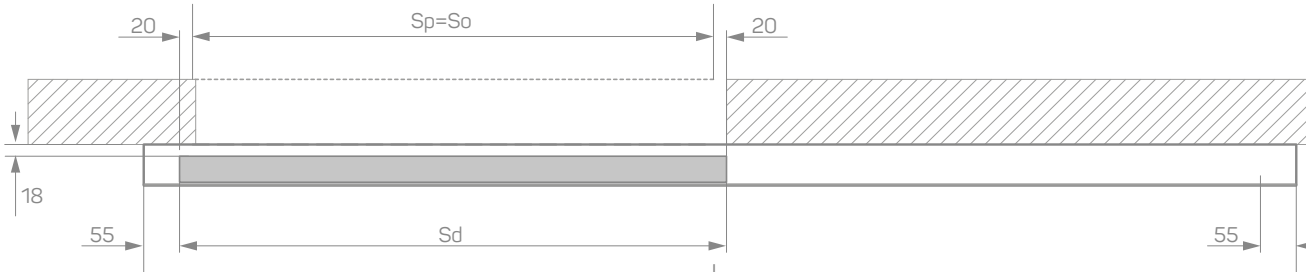

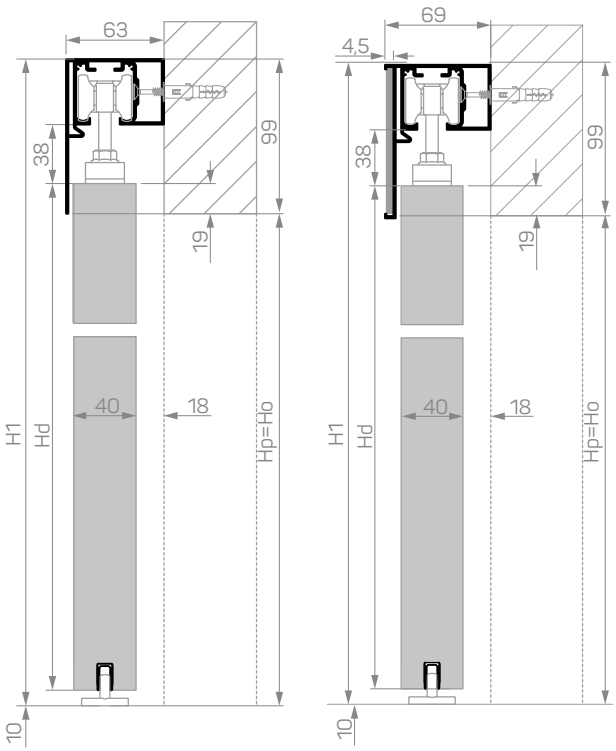

DRZWI PRZESUWNE SPST D (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)
SPST D SLIDING DOORS (+ OPTION WITH INLEY)

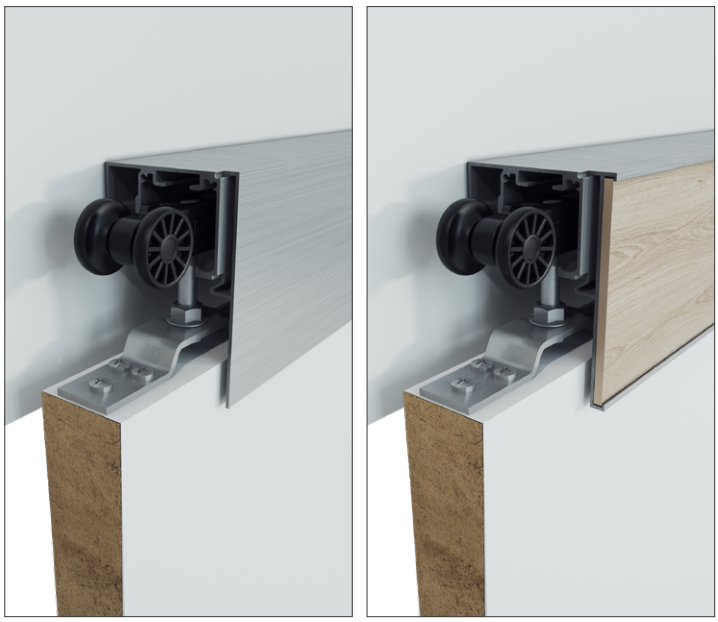

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPST D01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2010	2000	2099	2000
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	740	700	1570	700
80	840	800	1770	800
90	940	900	1970	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



WSTAWKA W BLENDZIE
INLEY IN PANEL COVER

SPST V: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - ANTISOL BRĄZ, POCHWYT - V524 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPST V: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, SLIDING DOOR HANDLE - V524 ANODIZED ALUMINUM.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO STRETTO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO STRETTO WITH GLASS PANE - TECHNICAL DATA

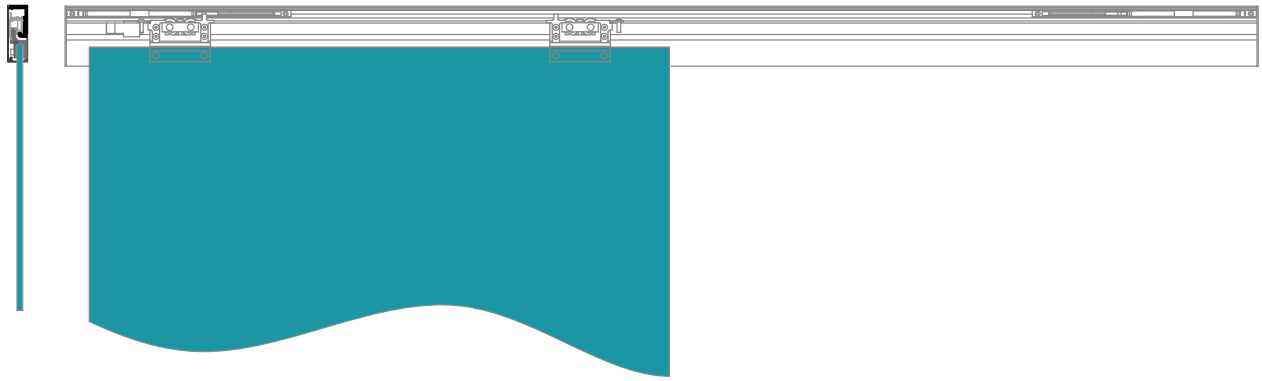

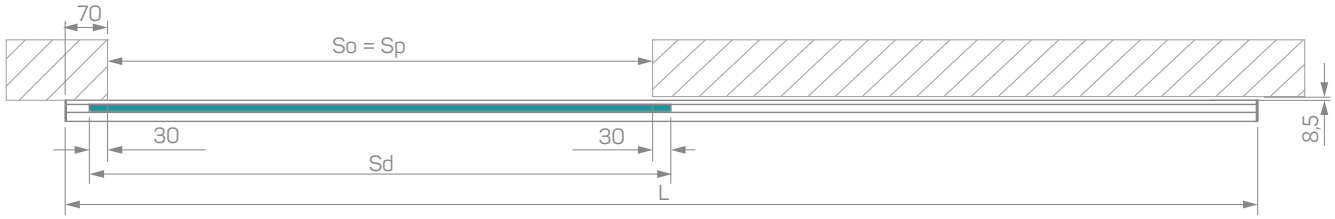

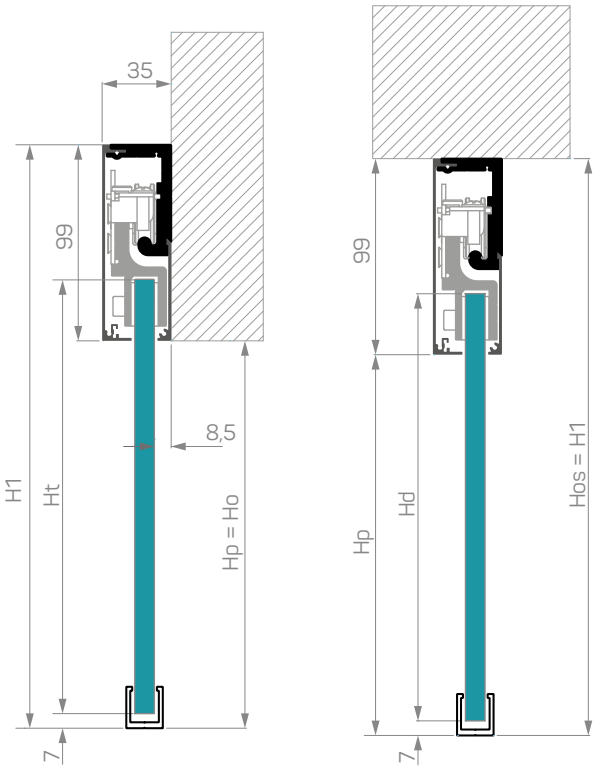

DRZWI PRZESUWNE SPST V
SPST V SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPST V01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2054	2030	2130	2030
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1570	700
80	860	800	1770	800
90	960	900	1970	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO STRETTO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM I PRZEGRODĄ STAŁĄ - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO STRETTO WITH GLASS PANE AND FIXED PARTITION - TECHNICAL DATA

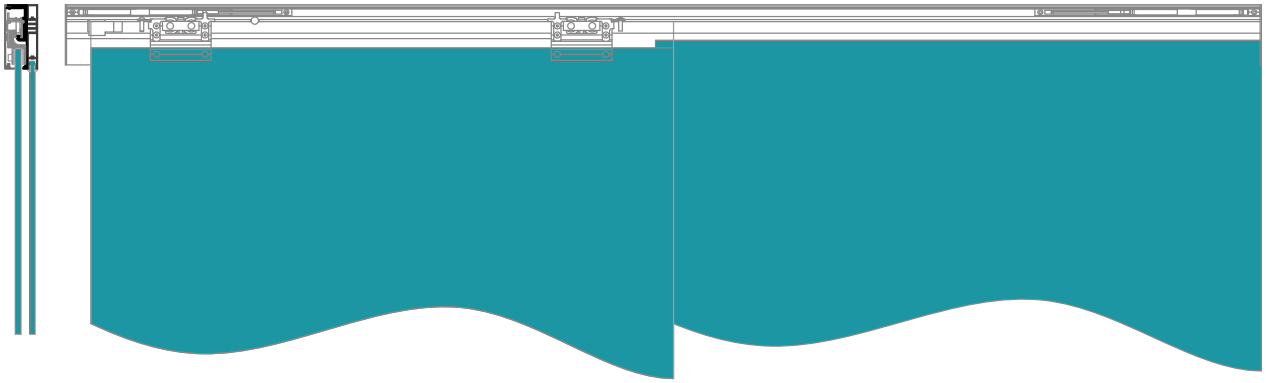

MONTAŻ NAŚCIENNY / WALL-MOUNTING

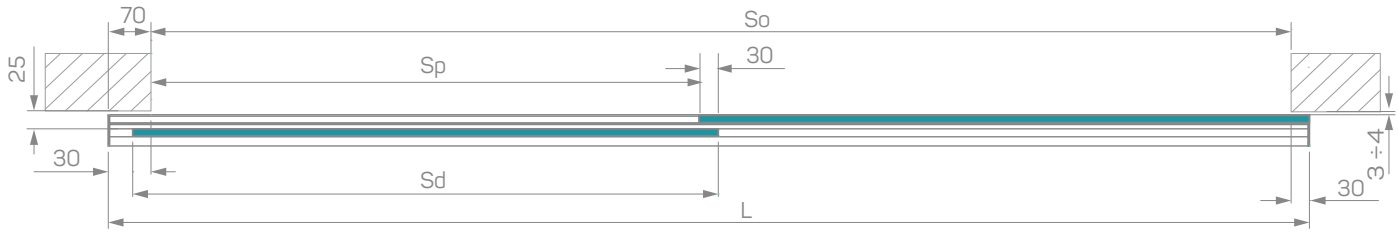

MONTAŻ W OTWORZE / BUILD-IN MOUNTING

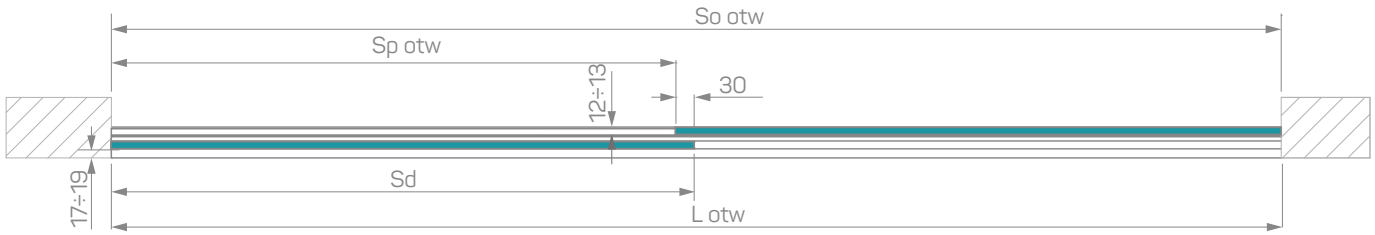

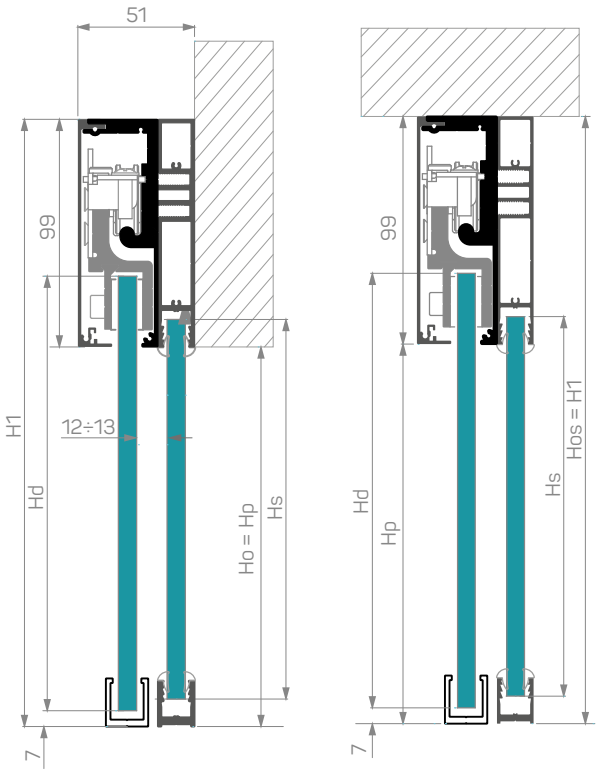

DRZWI PRZESUWNE SPST PV (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)
SPST PV SLIDING DOORS (+ OPTION WITH INLEY)

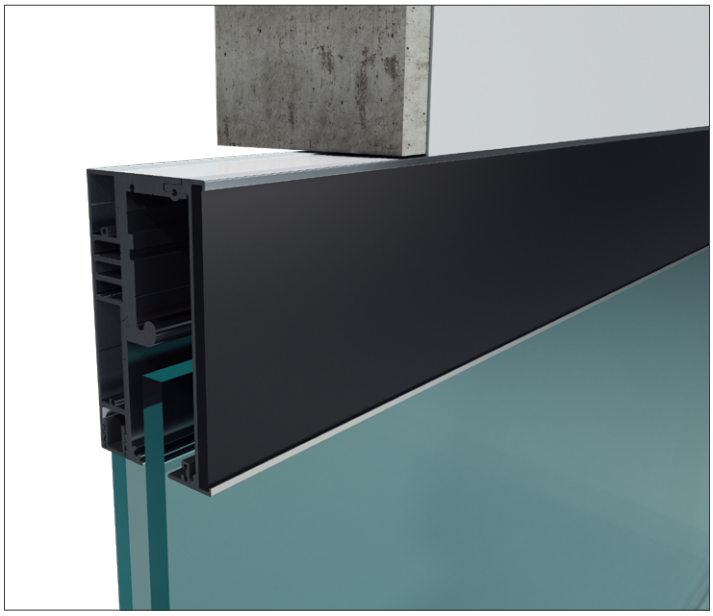

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPST PV01 montaż naścienny / wall-mounting				SPST PV01 montaż w otworze / build-in mounting			
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hos (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2054	2030	2130	2030	2054	2130	2130	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	Sos otw (mm)	L otw (mm)	Sp otw (mm)
70	760	1470	1570	700	760	1540	1540	730
80	860	1670	1770	800	860	1740	1740	830
90	960	1870	1970	900	960	1940	1940	930

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Largo D/V

SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO I OPCJĄ MONTAŻU LISTEW COKOŁOWYCH MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING OPTION AND SKIRTING BOARD MOUNTING BETWEEN GLASS PANE AND WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART



SPLG D: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W BLENDZIE - FORNIR NATURALNY DĄB BIELONY OLEJOWANY, POCHWYT - KWADRATOWY CHROM SATYNA.
SPLG D: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLAY IN COVER - VENEER BLEACHED OILED OAK, INLEY IN COVER, SLIDING DOOR HANDLE - SQUARE CHROME SATIN.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	100 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPLG V: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE WZÓR PASKI, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPLG V: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS PATTERN STRIPES, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM.



ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:
SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO I OPCJĄ MONTAŻU LISTEW COKOŁOWYCH MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING OPTION AND SKIRTING BOARD MOUNTING BETWEEN GLASS PANE AND WALL
MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZEZ ZINTEGROWANIE SYSTEMU ZE STAŁĄ PRZEGRODĄ SZKLANĄ POSSIBILITY OF INSTALLING WIDE DOOR OPENINGS BY INTEGRATING SYSTEM WITH A FIXED GLASS PARTITION
DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI SZKLANYCH JAKO OPCJA TWO SOFT - CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING GLASS DOORS AS OPTION

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDY
DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO LARGO ZE SKRZYDŁEM DREWNIANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO LARGO WITH WOODEN DOOR LEAF - TECHNICAL DATA

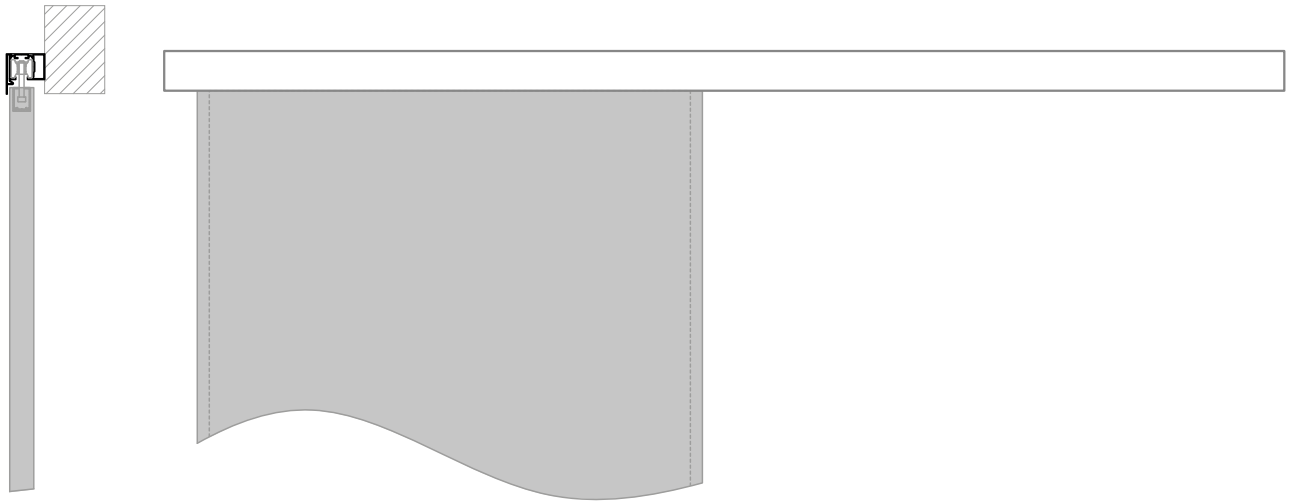

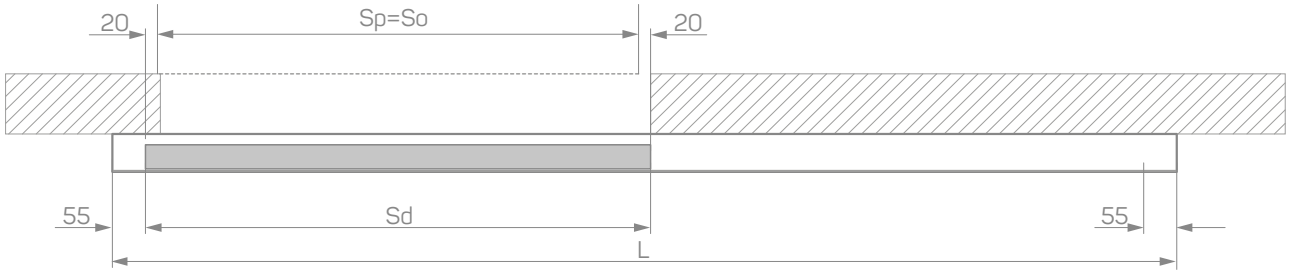

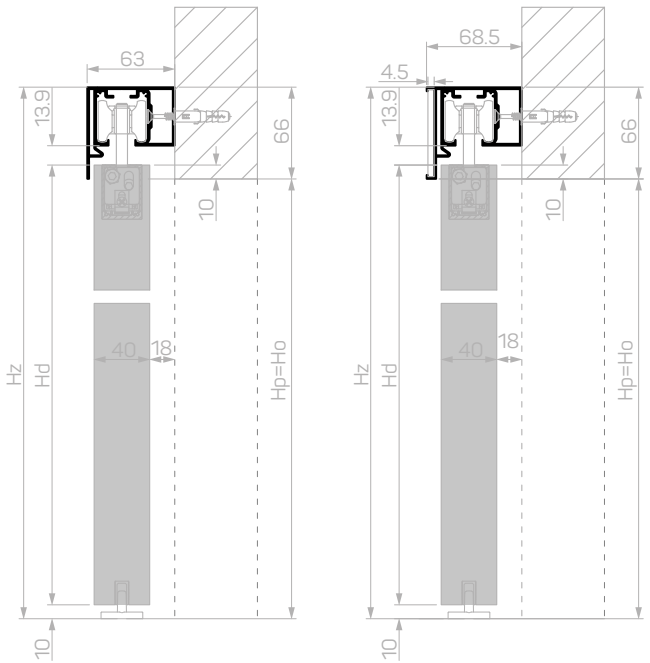

DRZWI SPLG D
SPLG D DOORS

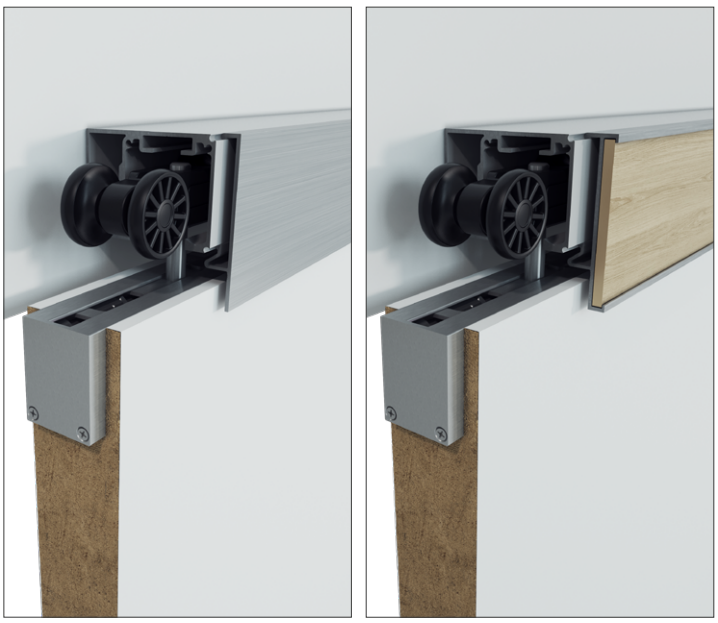

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPLG D01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hz (mm)**	**Hp (mm)**
	2000	2000	2066	2000
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	740	700	1570	700
80	840	800	1770	800
90	940	900	1970	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

WSTAWKA W BLENDZIE
INLEY IN PANEL COVER



MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA LISTWY COKOŁOWEJ
POSSIBILITY OF USING SKIRTING BOARD

SPLG PV: SYSTEM - CZARNA ANODA, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE WZÓR PASKI, WKŁADKA W BLENDZIE - INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE KLIENTA, LISTWA COKOŁOWA - LC02-MDF8, FORNIR OLCHA.
SPLG PV: SYSTEM - BLACK ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS PATTERN STRIPES, INLEY IN COVER - INDIVIDUAL CLIENTS FINISHING, SKIRTING BOARD - LC02-MDF8, ALDER VENEER.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO LARGO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO LARGO WITH GLASS PANE - TECHNICAL DATA

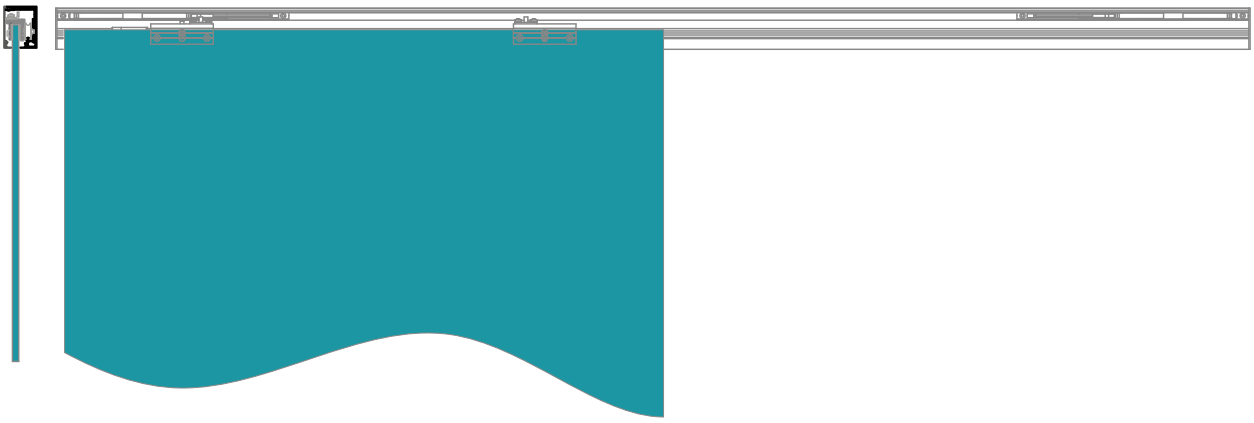

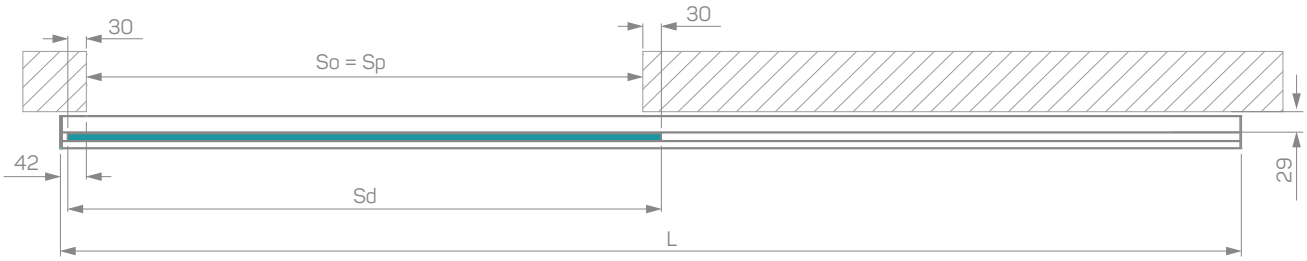

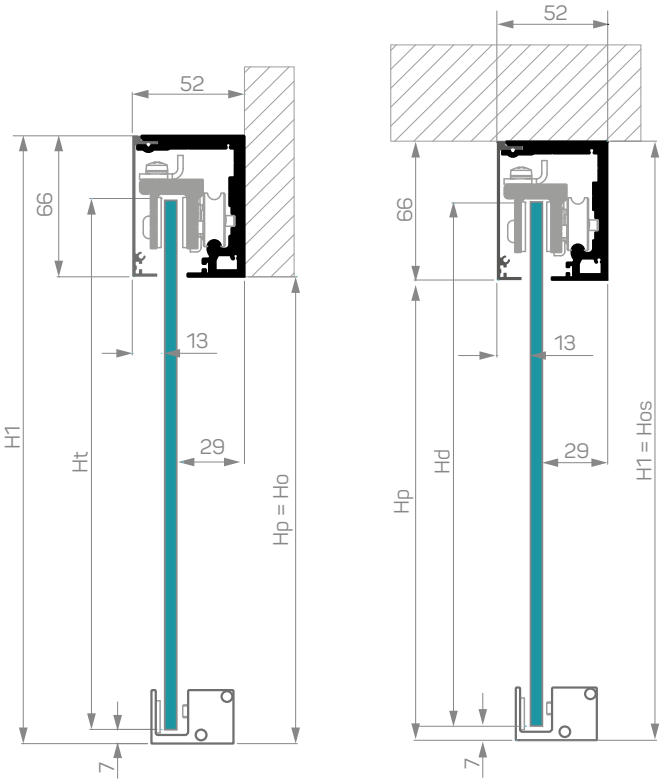

DRZWI PRZESUWNE SPLG V
SPLG V SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPLG V01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2060	2030	2096	2030
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1506	700
80	860	800	1706	800
90	960	900	1906	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO LARGO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM I STAŁĄ PRZEGRODĄ - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO LARGO WITH GLASS PANE AND FIXED PARTITION - TECHNICAL DATA

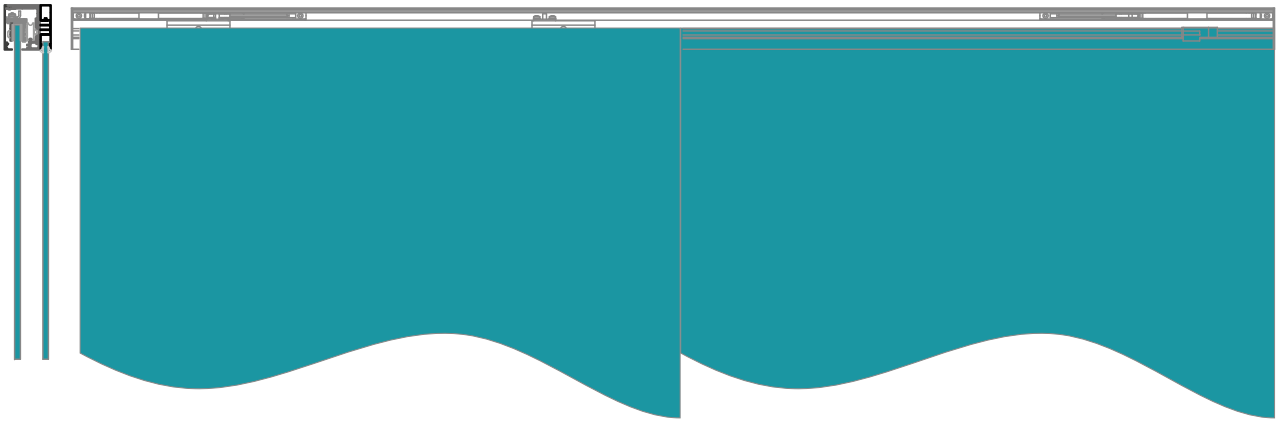

MONTAŻ NAŚCIENNY / WALL-MOUNTING

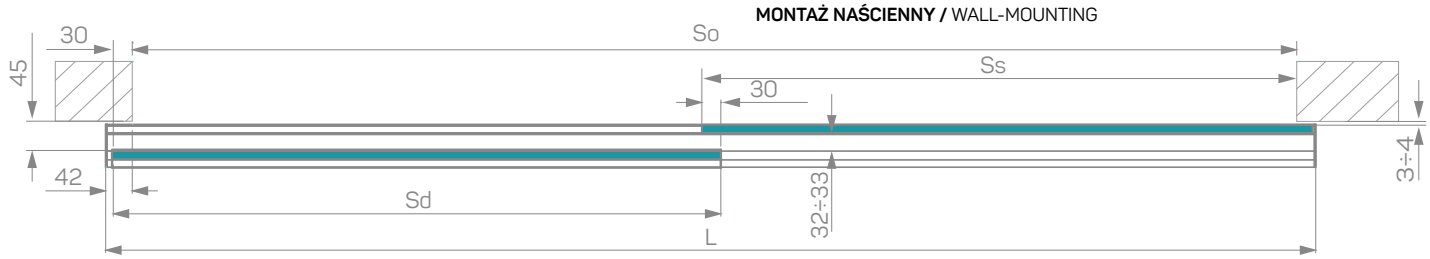

MONTAŻ W OTWORZE / BUILD-IN MOUNTING

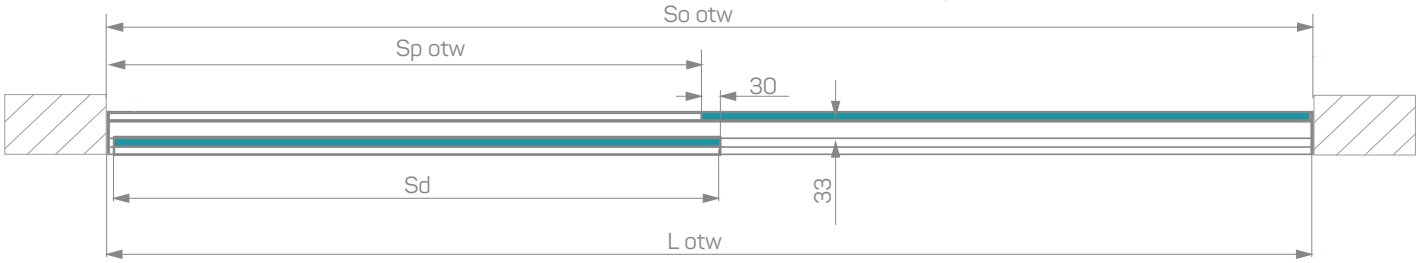

DRZWI PRZESUWNE SPLG PV
SPLG PV SLIDING DOORS

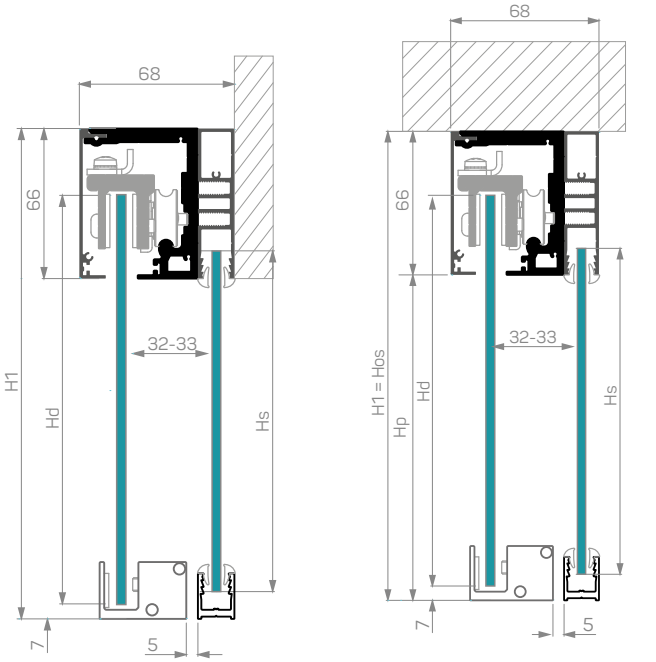

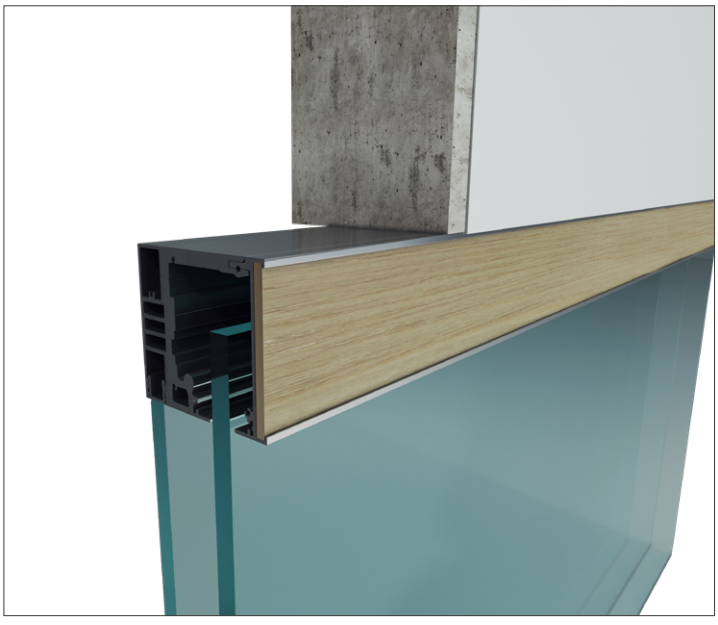

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPLG PV01 montaż naścienny / wall-mounting				SPLG PV01 montaż w otworze / build-in mounting			
	Hd (mm)	Ho (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)	Hd (mm)	Hos (mm)	H1 (mm)	Hp (mm)
	2060	2030	2096	2030	2060	2096	2096	2030
	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)	Sd (mm)	So (mm)	L (mm)	Sp (mm)
70	760	1440	1510	700	760	1500	1500	730
80	860	1640	1710	800	860	1700	1700	830
90	960	1840	1910	900	960	1900	1900	930

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio C D/V

STANDARDOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU NAŚCIENNEGO
WALL-MOUNTED STANDARD SOLUTION



SPCD: SKRZYDŁO - RAL 9003, BLENDA - RAL 9003, POCHWYT - PROSTOKĄTNY.
SPCD: DOOR LEAF - RAL 9003, RAIL - RAL 9003, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGULAR.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	grubość skrzydła szklanego w ramie 44 mm THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM DOOR FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPCV: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, BLENDA - ANODA NATURALNA, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPCV: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, RAIL - NATURAL ANODE, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
STANDARDOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU NAŚCIENNEGO WALL SYSTEM STANDARD SOLUTION
MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA PROWADNICY DO MONTAŻU NA SUFICIE ABILITY TO ADAPT GUIDE FOR INSTALLATION ON THE CEILING
BLENDA PROSTA LUB OWALNA W SYSTEMIE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM RECTANGULAR OR OVAL COVER IN SYSTEM FOR GLASS PANE

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:
DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

ANODY
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

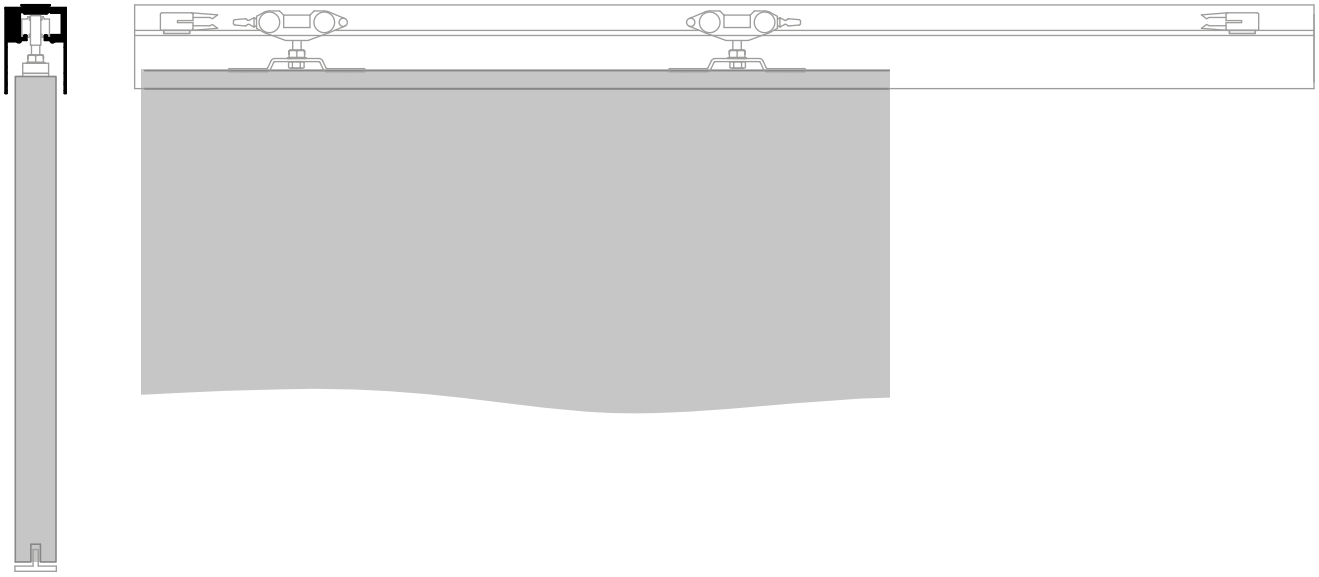

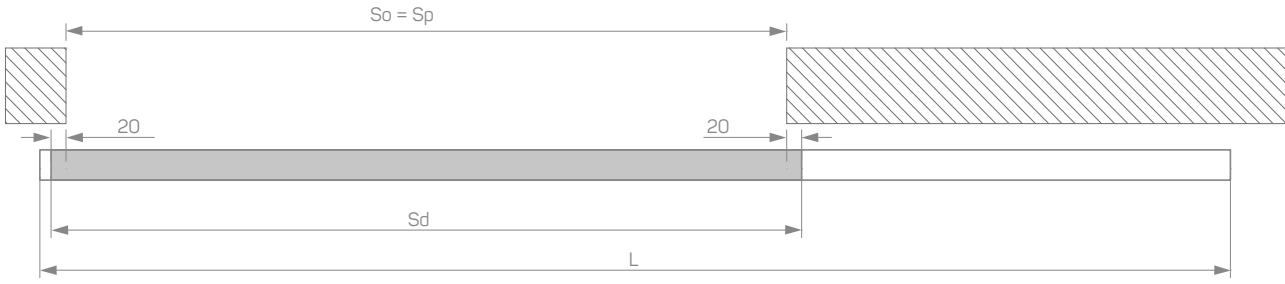

MONTAŻ NAŚCIENNY
WALL-MOUNTING

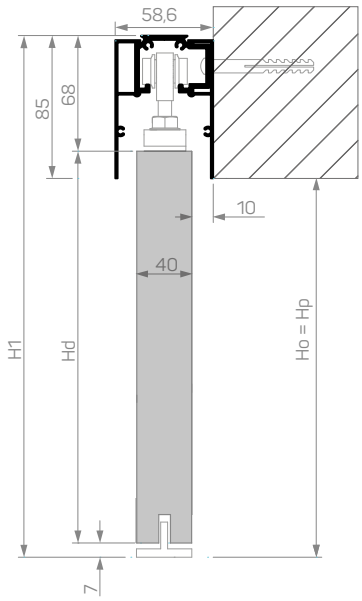

MONTAŻ SUFITOWY
CEILING MOUNTING

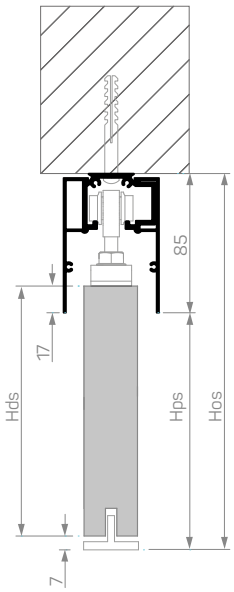

DRZWI PRZESUWNE SPCD
SPCD SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPCD 01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hp (mm)**	**H1 (mm)**
	2040	2030	2030	2115
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sp (mm)**	**L (mm)**
70	740	700	700	1500
80	840	800	800	1700
90	940	900	900	1900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO C ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO C WITH GLASS PANE - TECHNICAL DATA

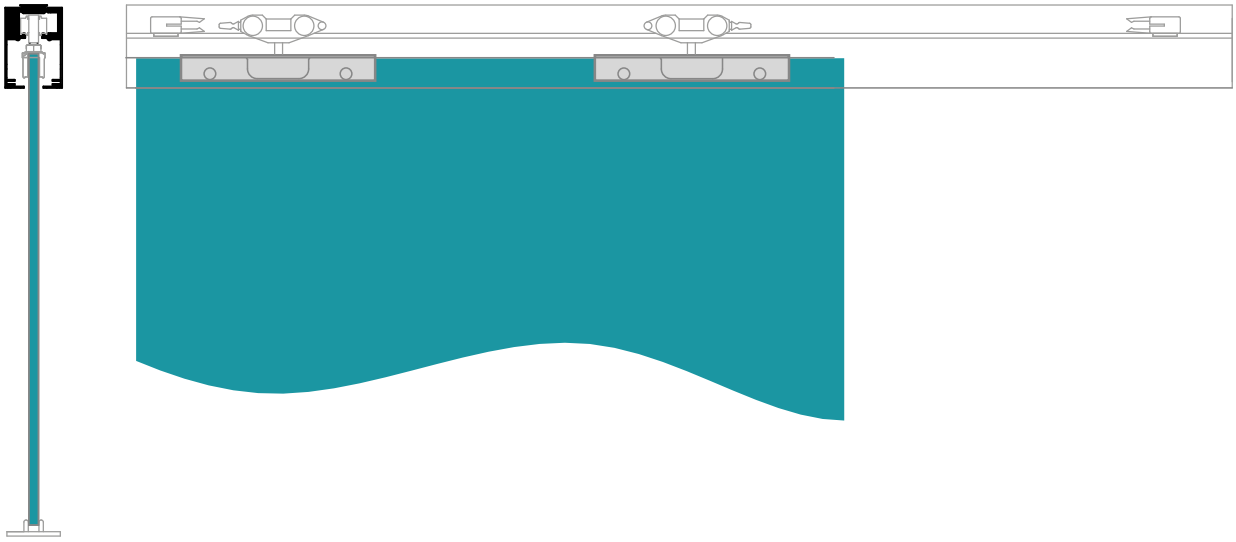

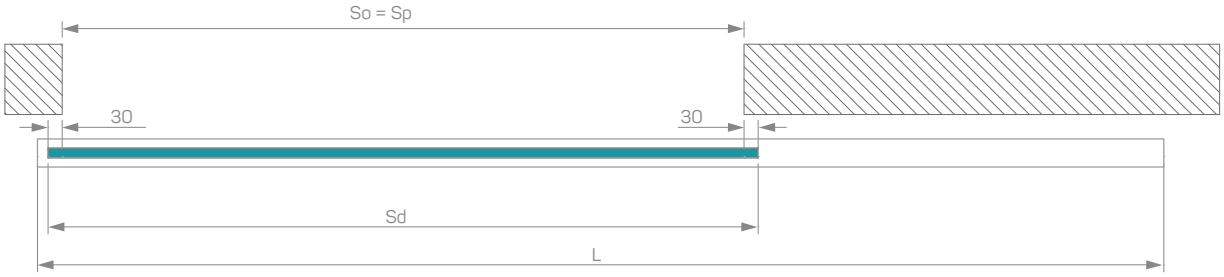

MONTAŻ NAŚCIENNY
WALL-MOUNTING

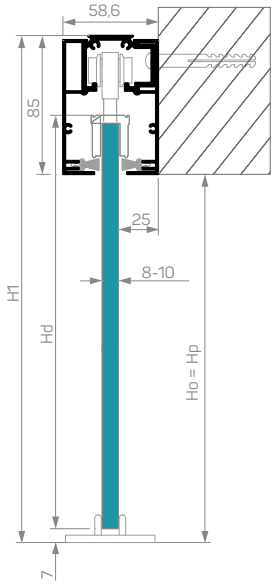

MONTAŻ SUFITOWY
CEILING MOUNTING

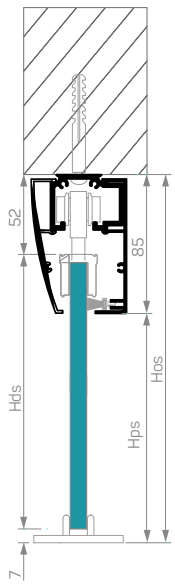

DRZWI PRZESUWNE SPCV
SPCV SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPCV 01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hp (mm)**	**H1 (mm)**
	2054	2030	2030	2115
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sp (mm)**	**L (mm)**
70	760	700	700	1500
80	860	800	800	1700
90	960	900	900	1900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Doro D/V

SYSTEM Z KARNISZEM DREWNIANYM I SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB DREWNIANYM
SYSTEM WITH WOODEN RAIL AND GLASS PANE OR WOODEN DOOR LEAF



SPDV: SYSTEM - ANODA NATURALNA, KARNISZ - LAKIEROWANA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO ANTISOL GRAFIT, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODA NATURALNA.
SPDV: SYSTEM - NATURAL ANODE, WOODEN RAIL - LACQUERED RAL 9005, DOOR LEAF - ANTISOL GRAPHITE, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ALUMINUM NATURAL ANODE.

PARAMETRY TECHNICZNE: **TECHNICAL PARAMETERS:**			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM DOOR FRAME	5 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
		NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



SPDD: KARNISZ - LAKIEROWANY RAL 9003, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 1236 , POCHWYT - KWADRATOWY CHROM SATYNA.
SPDD: RAIL - LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 1236 LACQUERED, SLIDING DOOR HANDLE - SQUARE CHROME SATIN.



ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM
SYSTEM Z KARNISZEM DREWNIANYM I SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB DREWNIANYM SYSTEM WITH WOODEN RAIL AND GLASS PANE OD WOODEN DOOR LEAF

OPCJE WYKOŃCZENIA KARNISZA:
RAIL FINISH OPTIONS:

RAL MAT
RAL MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

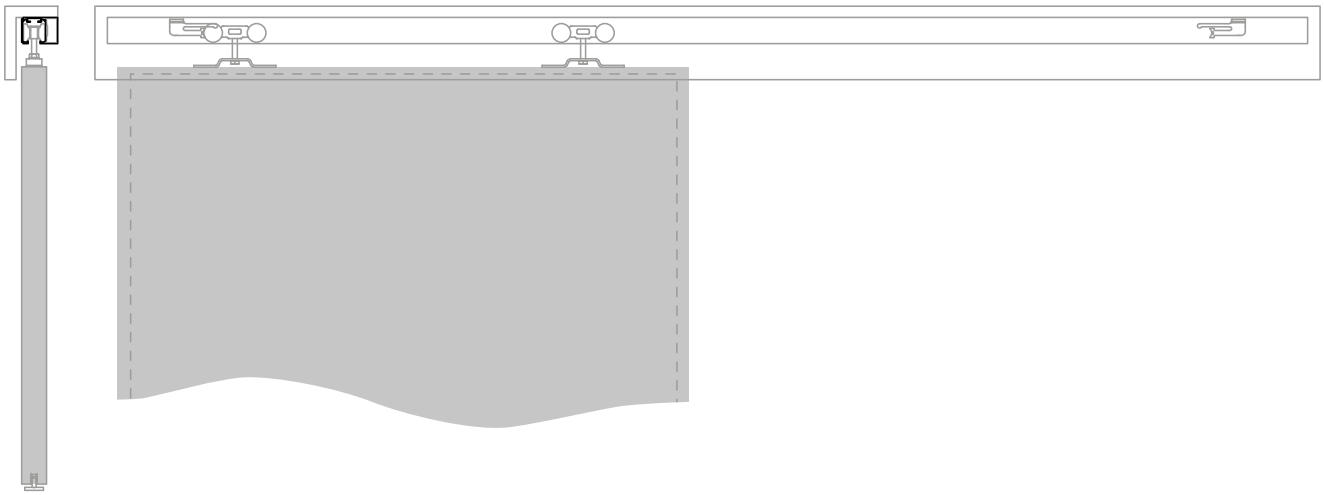

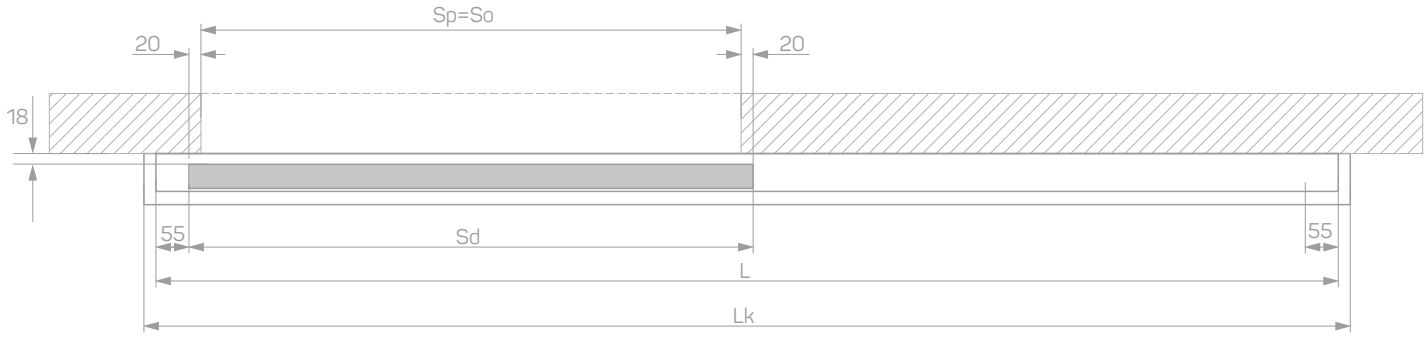

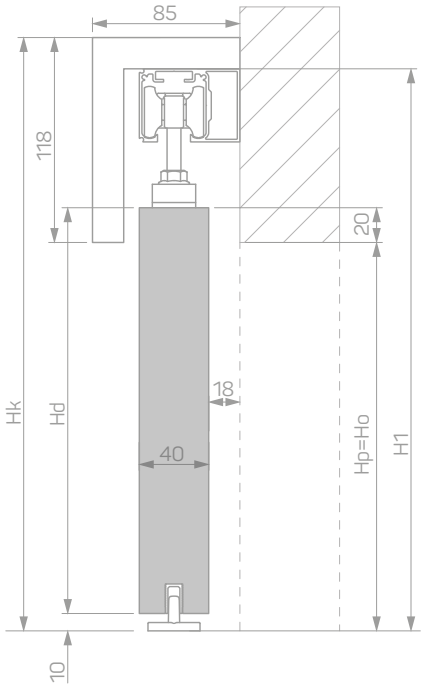

DRZWI PRZESUWNE SPDD
SPDD SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPDD 01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2010	2000	2100	2000
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	740	700	1570	700
80	840	800	1770	800
90	940	900	1970	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SPAZIO DORO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM - DANE TECHNICZNE
SLIDING DOORS SPAZIO DORO WITH GLASS PANE - TECHNICAL DATA

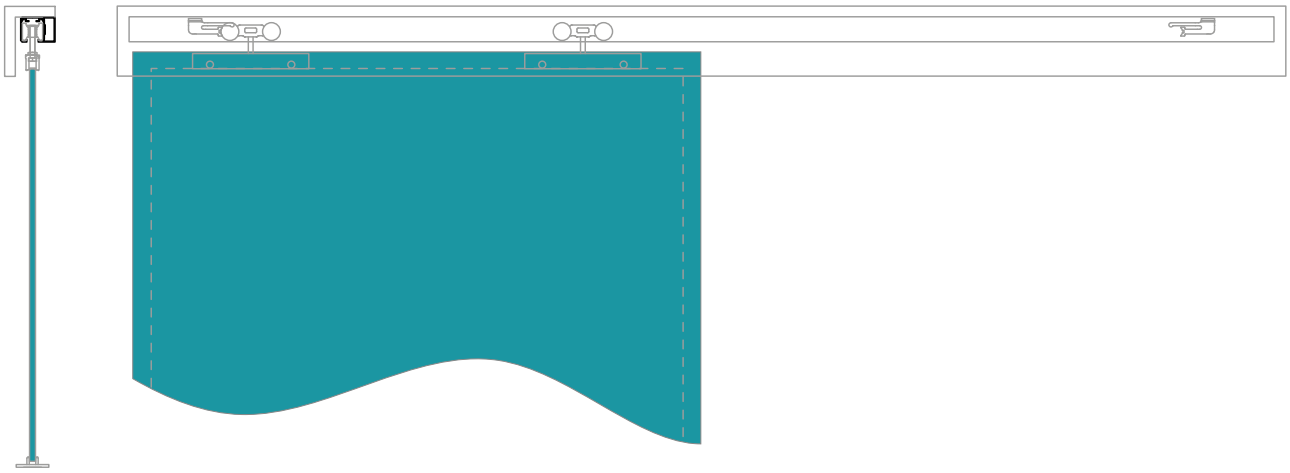

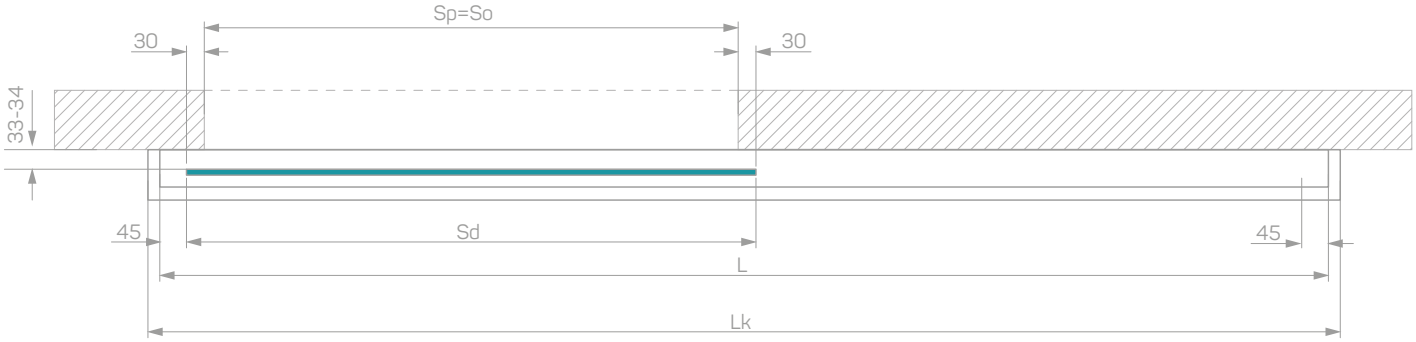

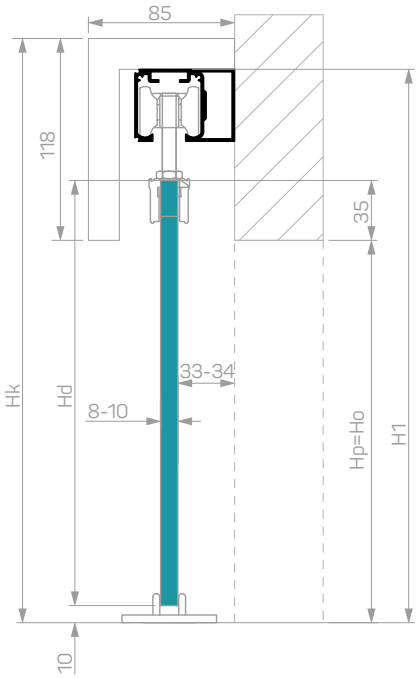

DRZWI PRZESUWNE SPDV
SPDV SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPDV 01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2025	2000	2100	2000
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1570	700
80	860	800	1770	800
90	960	900	1970	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

Spazio Estro D/V

SYSTEM NAŚCIENNY SUFITOWY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH LUB SZKLANYCH
SLIDING CEILING WALL SYSTEM FOR WOODEN DOOR LEAVES OR GLASS PANE



SPEV: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO ANTISOL BRĄZ, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE.
SPED: SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE GLASS, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM.

PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:			
GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF	40 MM	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO THICKNESS OF GLASS PANE	8-10 MM
SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1340 MM	SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH	1360 MM
WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	3000 MM	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT	2800 MM
NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG	NOŚNOŚĆ CAPACITY	110 KG

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.





SPED: SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9016, POCHWYT - KWADRATOWY CHROM MAT, LISTWA COKOŁOWA - LC02 Z WYPEŁNIENIEM Z MATERIAŁU UŻYTEGO NA ŚCIANIE.
SPED: DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9016, SLIDING DOOR HANDLE - SQUARE CHROME MAT, SKIRTING BOARD - LC02 WITH FILLING MADE OF THE MATERIAL USED ON THE WALL.

ISTOTNE INFORMACJE: **RELEVANT INFORMATION:**
SYSTEM NAŚCIENNY SUFITOWY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH, Z PROWADNICĄ MONTOWANĄ PO CAŁKOWITEJ ZABUDOWIE PROFILU MONTAŻOWEGO W SUFICIE SLIDING CEILING WALL SYSTEM FOR WOODEN DOOR LEAVES WITH GUIDE MOUNTED AFTER COMPLETELY CONSTRUCTION OF THE MOUNTING PROFILE IN CEILING
JEDEN SPOWALNIACZ W KOMPLECIE, SKRZYDŁO DRZWIOWE NA UCHWYTACH REGULOWANYCH ONE SOFT-CLOSER IN SET, DOOR LEAF ON ADJUSTABLE HANDLES

OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU:
DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:

ANODA NATURALNA
NATURAL ANODE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:

MALOWANIE
PAINTING

RAL MAT
RAL MAT

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

FORNIR
VENEER

LUSTRO
MIRROR

SZKŁO
GLASS

WZÓR NA SZKLE
PATTERN ON GLASS

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



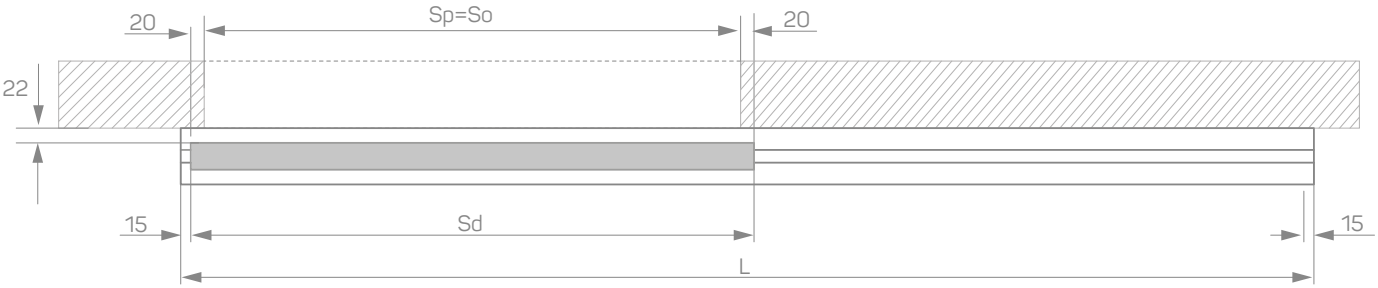

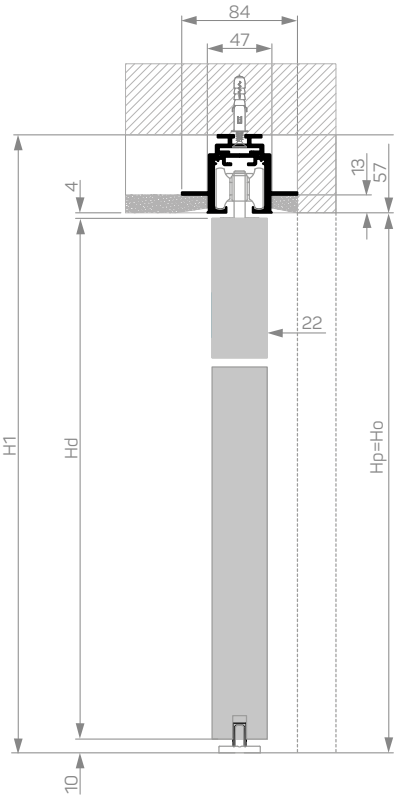

DRZWI PRZESUWNE SUFITOWE SPES D
SPES D CEILING SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPES D01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2186	2200	2257	2200
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	740	700	1490	700
80	840	800	1690	800
90	940	900	1890	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DRZWI PRZESUWNE SUFITOWE SPAZIO ESTRO ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM
CEILING SLIDING DOORS SPAZIO ESTRO WITH GLASS PANE



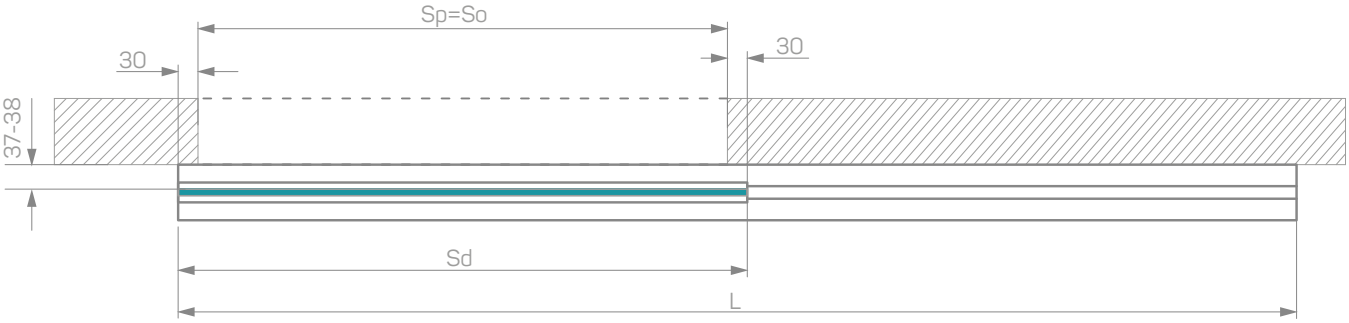

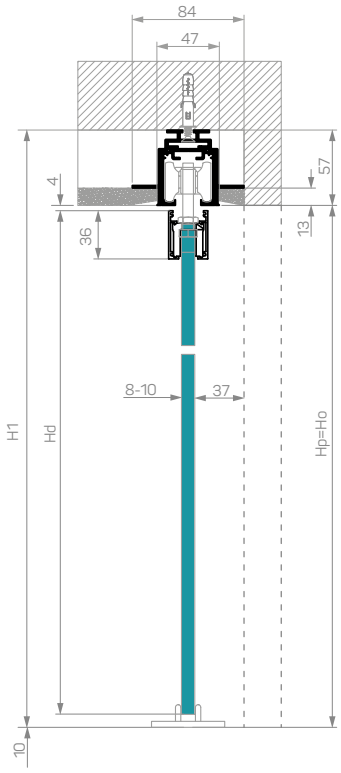

DRZWI SUFITOWE SPES V
SPES V CEILING SLIDING DOORS



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SPES V01			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hp (mm)**
	2186	2200	2257	2200
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sp (mm)**
70	760	700	1490	700
80	860	800	1690	800
90	960	900	1890	900

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SK 25 System naścienny składany do skrzydeł drewnianych do 2 x 25 kg
Folded sliding wall system for wooden door leaves up to 2 x 25 kg



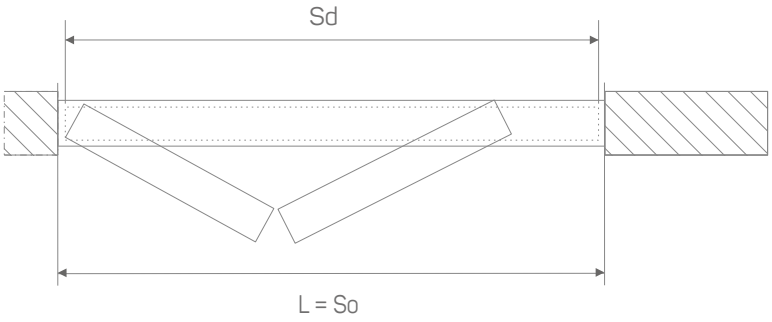

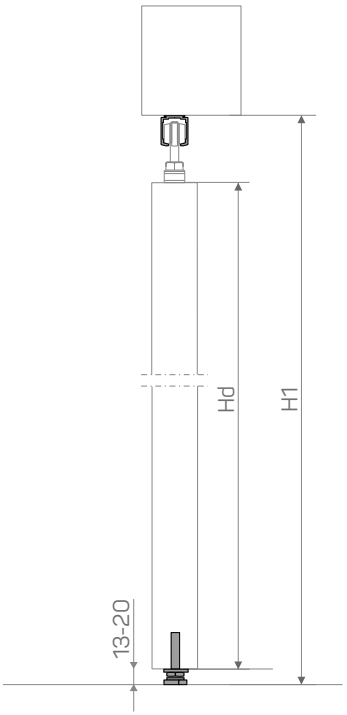

SN 50 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 50 kg
Sliding system for wooden door leaves up to 50 kg

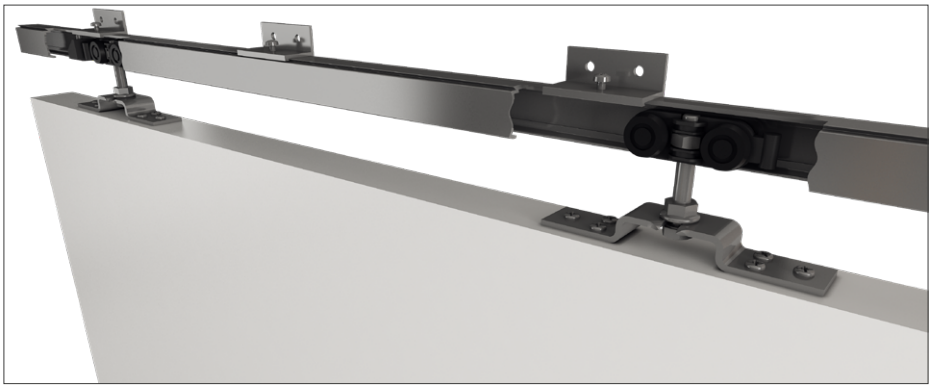

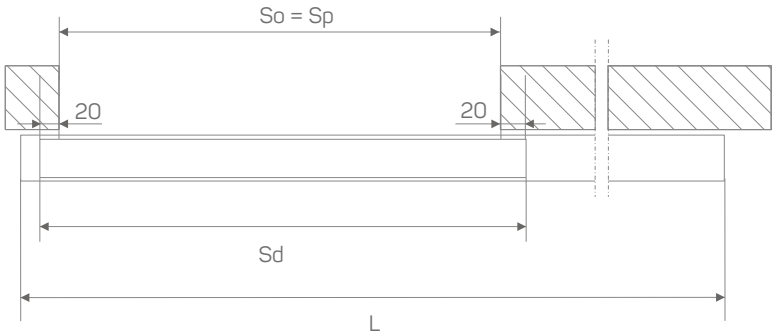

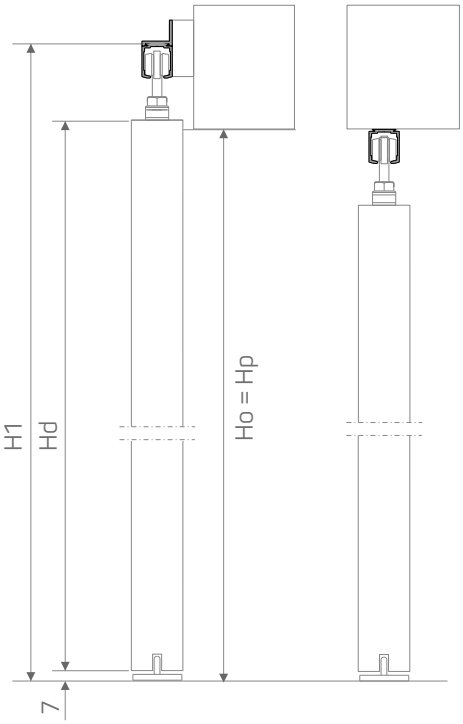

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SK 25			SN 50		
	Hd (mm)	**Ho (mm)=H1 (mm)**	**H1 (mm)**	**Hd (mm)**	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**
	2045	2096-2111	2096-2111	2045	2077-2082	2106
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sd (mm)**	**So (mm)**	**L (mm)**
70	740	755	755	740	700	1500
80	840	855	855	840	800	1800
90	940	955	955	940	900	2000

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SN 100 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 100 kg
Sliding system for wooden door leaves up to 100 kg

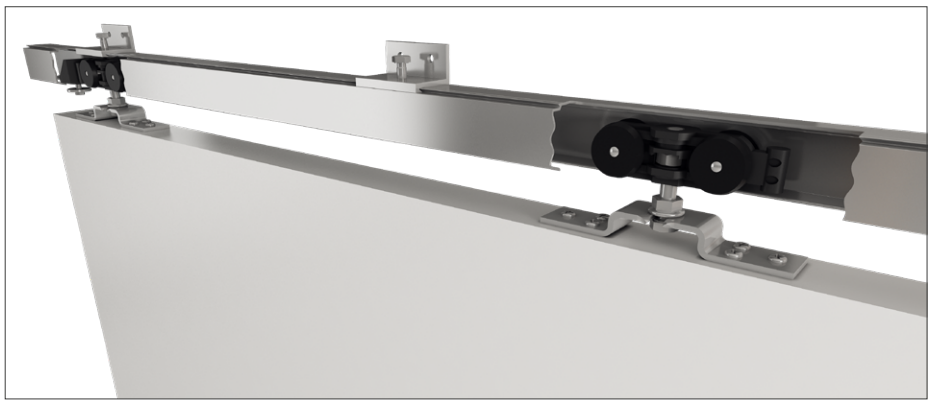

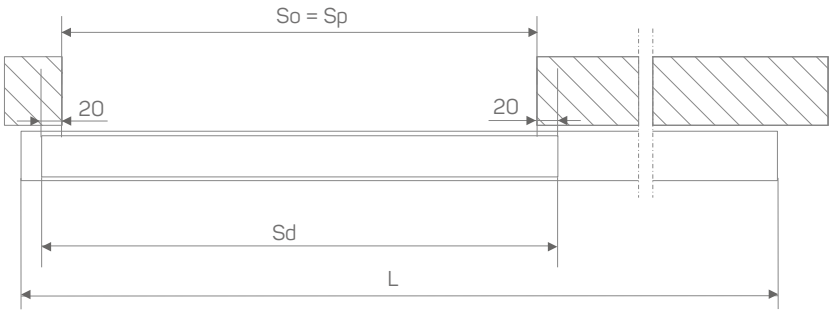

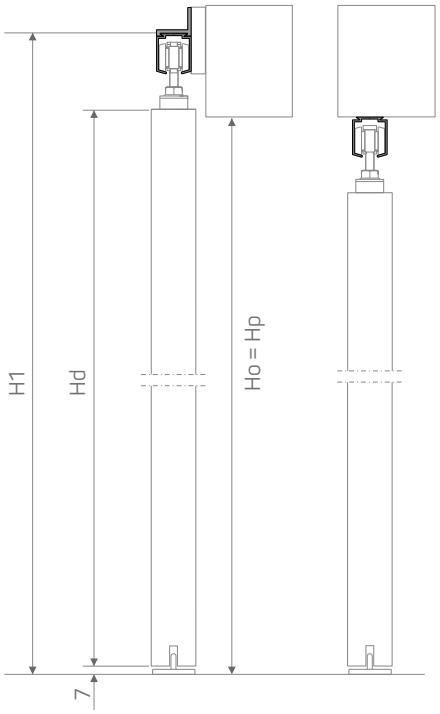

SN 110 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg
Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg

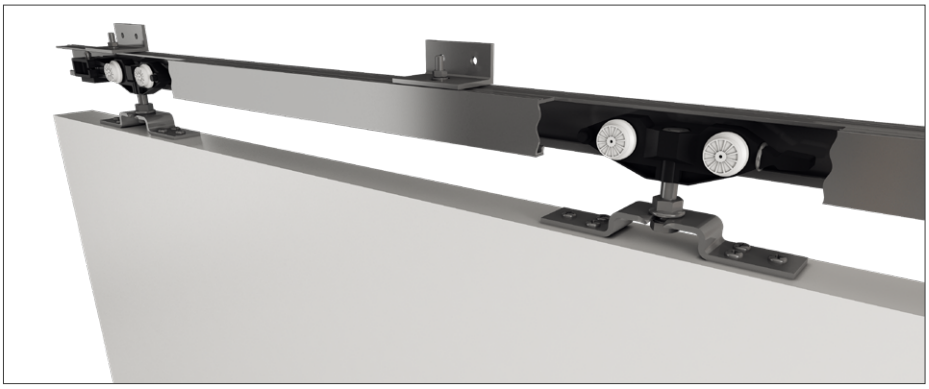

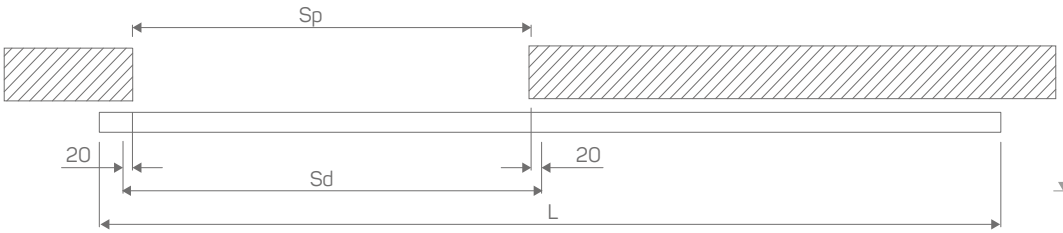

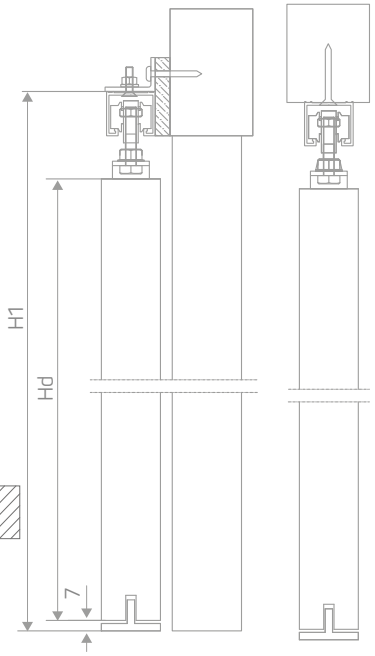

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SN 100			SN 110		
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**	**Hd (mm)**	**Ho (mm)**	**H1 (mm)**
	2045	2077-2082	2116	2045	2080-2085	2113
	Sd (mm)	**So (mm)**	**L (mm)**	**Sd (mm)**	**So (mm)**	**L (mm)**
70	740	700	1500	740	700	1500
80	840	800	1800	840	800	1800
90	940	900	2000	940	900	2000

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

SN 4X System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg (spowalniacz do 80 kg)
Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg (soft-closer up to 80 kg)

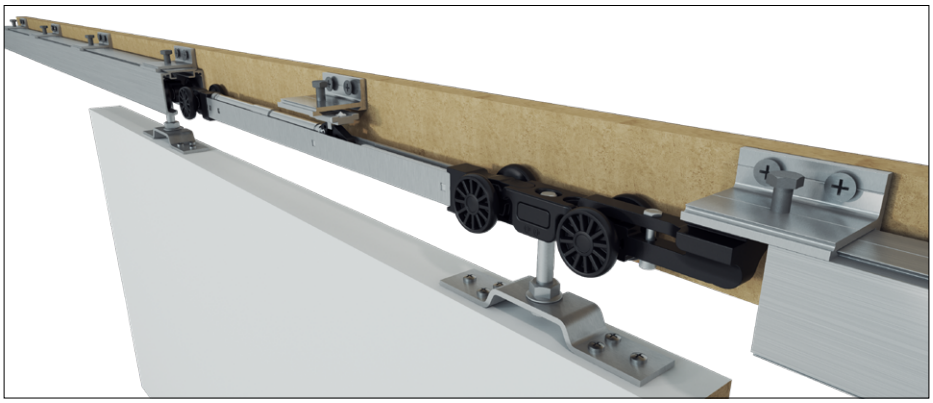

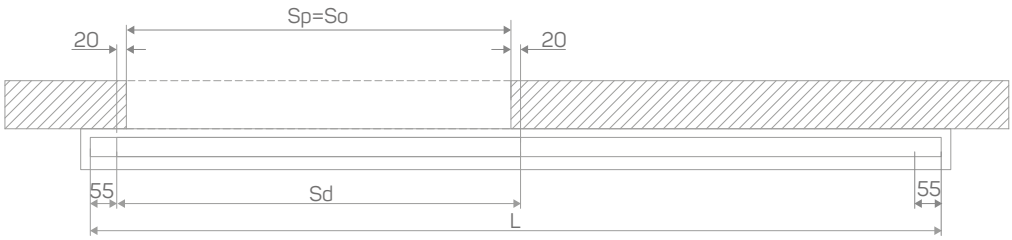

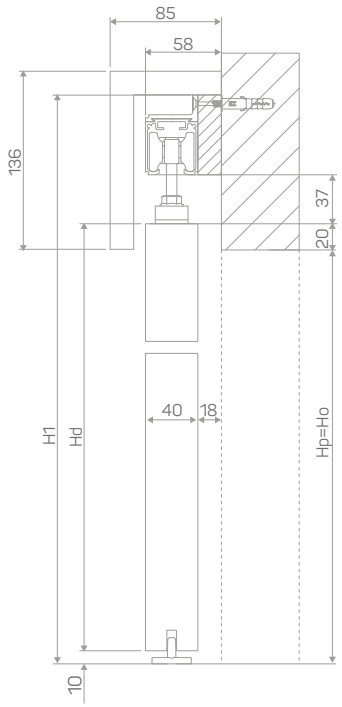

SN 4P System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg (spowalniacz do 80 kg)
Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg (soft-closer up to 80 kg)

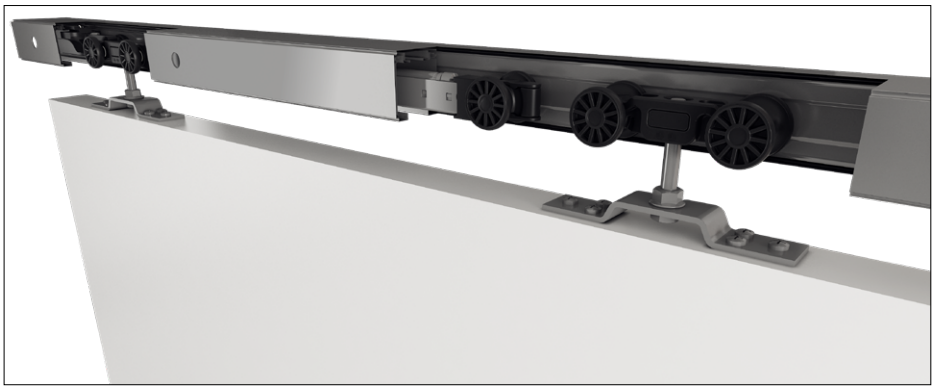

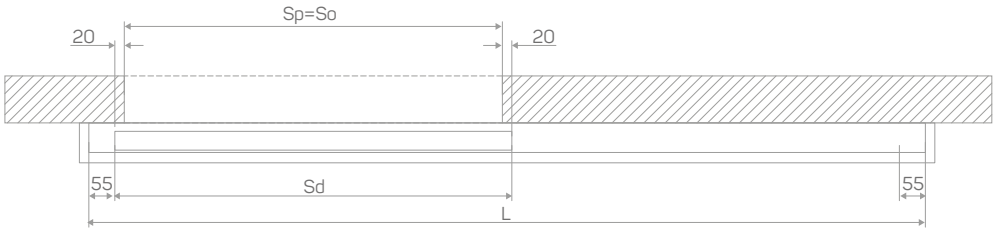

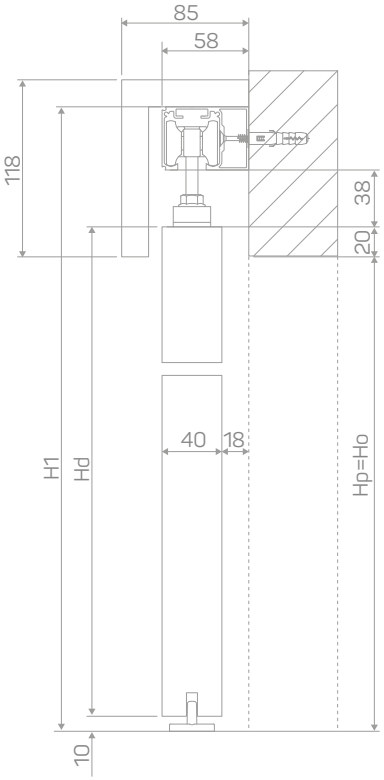

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 207/ Explanation of used abbreviations p. 207

	SN 4X				SN 4P			
	Hd (mm)	**Ho (mm)**	**Hp (mm)**	**H1 (mm)**	**Hd (mm)**	**Ho (mm)**	**Hp (mm)**	**H1 (mm)**
	2010	2000	2000	2103	2010	2000	2000	2100
	Sd (mm)	**So (mm)**	**Sp (mm)**	**L (mm)**	**Sd (mm)**	**So (mm)**	**Sp (mm)**	**L (mm)**
70	740	700	700	1570	740	700	700	1570
80	840	800	800	1770	840	800	800	1770
90	940	900	900	1970	940	900	900	1970

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE CROSS-SECTION OF THE DOOR LEAF IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



LISTWY COKOŁOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ, Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM LUB MDF
SKIRTING BOARDS FLUSHED TO THE WALL SKIRTING BOARDS, WITH ALUMINUM OR MDF FILLING

DOSTĘPNE W WYSOKOŚCIACH / *AVAILABLE IN HEIGHTS:*
- *6 CM*
- *8 CM*
- *10 CM*



LISTWY COKOŁOWE NAŚCIENNE Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM LUB MDF
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARDS WITH ALUMINUM OR MDF FILLING

DOSTĘPNE W WYSOKOŚCIACH / *AVAILABLE IN HEIGHTS:*
- *6 CM*
- *8 CM*
- *10 CM*

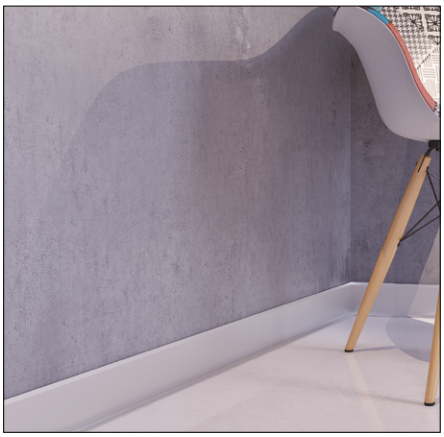

LISTWY COKOŁOWE NAŚCIENNE ALUMINIOWE
WALL-MOUNTED ALUMINUM SKIRTING BOARDS

DOSTĘPNE W WYSOKOŚCIACH / *AVAILABLE IN HEIGHTS:*
- *8 CM*
- *10 CM*



LISTWY COKOŁOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ LUB NAŚCIENNE, ALUMINIOWE, W OPCJI Z TAŚMĄ LED
SKIRTING BOARDS FLUSHED TO THE WALL OR WALL-MOUNTED ALUMINUM SKIRTING BOARDS, WITH LED TAPE OPTION

DOSTĘPNE W WYSOKOŚCIACH / *AVAILABLE IN HEIGHTS:*
- *8 CM*
- *10 CM*

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



LISTWA COKOŁOWA NAŚCIENNA ALUMINIOWA, DEDYKOWANA DO ŚCIANEK SZKLANYCH
WALL-MOUNTED ALUMINUM SKIRTING BOARD, DEDICATED TO GLASS WALLS

DOSTĘPNA W WYSOKOŚCI / *AVAILABLE IN HEIGHT:*
- *5 CM*



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ SZCZELINOWA
FRICATIVE SKIRTING BOARD FLUSHED WITH THE WALL

DOSTĘPNA W WYSOKOŚCI / *AVAILABLE IN HEIGHT:*
- *1 CM*



LISTWY COKOŁOWE NAŚCIENNE MDF
WALL-MOUNTED MDF SKIRTING BOARDS

DOSTĘPNE W WYSOKOŚCIACH / *AVAILABLE IN HEIGHTS:*
- *6 CM*
- *8 CM*
- *8,5 CM*
- *10 CM*

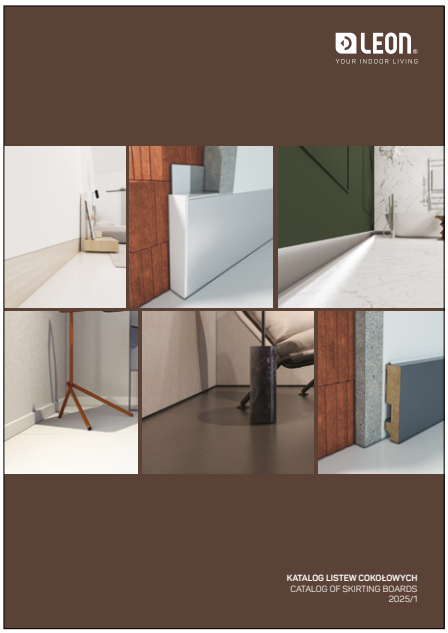

Listwy cokołowe są kropką nad i w projektowanym wnętrzu. szczególnie dobrze komponują się z drzwiami ukrytymi. Dobór właściwych cokołów może diametralnie zmienić projekt, czyniąc go bardziej nowoczesnym lub klasycznym. w swojej ofercie firma Leon posiada szereg różnych wariantów listew przypodłogowych, w różnych wykończeniach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą listew przypodłogowych w naszym nowym katalogu.

Skirting boards are the icing on the cake in a designed internal. They go particularly well with hidden doors. Choosing the right skirting boards can radically change a design, making it more modern or classic. Leon offers a range of different skirting board options, in various finishes. We encourage you to familiarize yourself with our range of skirting boards in our new catalogue.

KATALOG LISTEW COKOŁOWYCH ONLINE
SKIRTING BOARD CATALOGUE ONLINE

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA
PREPARED FOR PAINTING



LAKIEROWANY RAL
RAL LACQUERED

LISTWY ALUMINIOWE - WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH
ALUMINUM SKIRTING BOARDS - ALUMINUM ELEMENTS FINISHES



ANODA NATURALNA
NATURAL ANODE



ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA
NATURAL BRUSHED ANODE



ANODA OLIWKA
OLIVE ANODE



ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA
OLIVE BRUSHED ANODE



ANODA BRĄZ
BRONZE ANODE



ANODA BRĄZ SZCZOTKOWANA
BRONZE BRUSHED ANODE



ANODA CZARNA
BLACK ANODE



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA
BLACK BRUSHED ANODE

Inne anody na zapytanie./Other anodes on request.



SUROWE IMPREGNOWANE
RAW IMPREGNATED



LAKIEROWANY RAL
RAL LACQUERED

LISTWY ALUMINIOWE - WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW MDF
ALUMINUM SKIRTING BOARDS - MDF ELEMENTS FINISHES



FORNIRY NATURALNE
NATURAL VENEERS



RAL 9003



RAL 9010

LISTWY MDF - WYKOŃCZENIA
MDF SKIRTING BOARDS - FINISHES

Inne kolory na zapytanie. / Other color on request.



RAL 9016



NCS S 2002-Y50R



NCS S 6502-B



RAL 9005

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



PROFIL PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA
(PROFIL POKRYTY BIAŁYM LAKIEREM MOGĄCYM STANOWIĆ FINALNE WYKOŃCZENIE)
PREPARED FOR PAINTING PROFILE
(PROFILE COVERED WITH WHITE VARNISH THAT CAN BE THE FINAL FINISH)



LAKIEROWANY RAL
RAL LACQUERED

WYKOŃCZENIA SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH (ANODA/RAL)
ALUMINUM SYSTEMS FINISHES (ANODE/RAL)



ANODA NATURALNA
NATURAL ANODE



ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA
NATURAL BRUSHED ANODE



ANODA OLIWKA
OLIVE ANODE



ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA
OLIVE BRUSHED ANODE



ANODA BRĄZ
BRONZE ANODE



ANODA BRĄZ SZCZOTKOWANA
BRONZE BRUSHED ANODE



ANODA CZARNA
BLACK ANODE



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA
BLACK BRUSHED ANODE

Inne anody na zapytanie./Other anodes on request.



SUROWE IMPREGNOWANE
RAW IMPREGNATED

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA, RAL/NCS
DOOR LEAVES FINISHES - PREPARED FOR PAINTING, RAL/NCS

LAKIER BIO - DOPŁATA
BIO LACQUER - SURCHARGE

RAL 9003

RAL 9016

RAL 9001

NCS S 1500-N

RAL 7047

NCS S 4000-N

NCS S 4005-Y50R

NCS S 7502-B

RAL 7031



INNE KOLORY RAL / NCS
OTHER RAL / NCS COLORS

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - FORNIRY NATURALNE
DOOR LEAVES FINISHES - NATURAL VENEER



DĄB FLADER
OAK FLADER



DĄB WĘDZONY
SMOKED OAK



DĄB PASIAK
STRIP OAK



ORZECH AMERYKAŃSKI FLADER
AMERICAN WALNUT FLADER



JESION BIAŁY
WHITE ASH

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO SATYNOWE LAKIEROWANE
DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED SATIN GLASS



RAL 9003



RAL 3015



RAL 5024



RAL 7042



RAL 9002



RAL 8001



RAL 7046



RAL 7021



RAL 6005



RAL 9005

Inne warianty kolorów i wybarwień na zapytanie. / Other colors or dyings on request.

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO TRANSPARENTNE LAKIEROWANE
DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED TRANSPARENT GLASS


RAL 9010


RAL 1015


RAL 9006


RAL 8017


RAL 4006


RAL 1014


RAL 7035


RAL 9005


RAL 3004


RAL 2001

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO POLIMEROWE
DOOR LEAVES FINISHES - POLYMER GLASS


MIRROR BIANCO


V2778 BIANCO


V2892 PERLA


V73703 MAGNOLIA


1910L NEBBIA


1686L FUMO


1687L SABBIA

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



LUSTRO SREBRNE
SILVER MIRROR



LUSTRO GRAFITOWE
GRAPHITE MIRROR



LUSTRO BRĄZOWE
BRONZE MIRROR

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - LUSTRA
DOOR LEAVES FINISHES - MIRRORS

Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie.
UWAGA! Brzegi skrzydeł nie są pokryte szkłem lakierowanym transparentnym lub lustrem. Mogą być lakierowane w kolorze RAL lub może być zastosowany profil brzegowy aluminiowy.

Other colors or dyings on request.
NOTICE! Door leaves edges are not covered by lacquered transparent glass or mirror. It is possible to lacquer them by RAL color or finish by aluminum edge profile.



SZKŁO TRANSPARENTNE
TRANSPARENT GLASS



SZKŁO TRANSPARENTNE OPTIWHITE
OPTIWHITE TRANSPARENT GLASS

WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO
DOOR LEAVES FINISHES - GLASS

Wzory na taflę transparentną nanoszone są techniką piaskowania lub farby ceramicznej (biała, czarna, szara, zielona butelkowa) - w zależności od wzoru.
Proporcje wzoru mogą ulec zmianie w danej technice.

Patterns are applied on transparent glass by sandblasting technique or ceramic paint (white, black, grey, bottle green), depending the pattern.
The proportions of the pattern may change in the chosen technique.



SZKŁO PIASKOWANE
SANDBLASTED GLASS



SZKŁO SATYNA
SATIN GLASS



ANTISOL GRAFIT
ANTISOL GRAPHITE



ANTISOL BRĄZ
ANTISOL BRONZE



SZKŁO Z FOLIĄ KLEJONĄ
GLASS WITH LAMINATED FOIL



WZÓR - PASKI
PATTERN - STRIPES



WZÓR - ATOMA
PATTERN - ATOMA



WZÓR - FLORAL
PATTERN - FLORAL



WZÓR - ALPHA
PATTERN - ALPHA



WZÓR - DECORUM
PATTERN - DECORUM



WZÓR - MATRIX
PATTERN - MATRIX



WZÓR - PASKI 3D
PATTERN - STRIPES 3D



WZÓR - LINADUA
PATTERN - LINADUA



WZÓR - DIAMANTA
PATTERN - DIAMANTA



WZÓR - MASTER CARRE
PATTERN - MASTER CARRE



WZÓR - JODŁA
PATTERN - FIR

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Skrzydło z przeszkleniem
Door leaf with glass

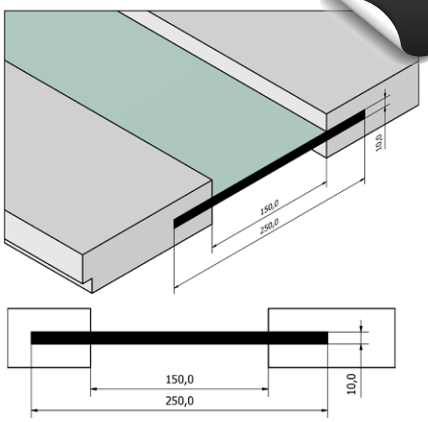

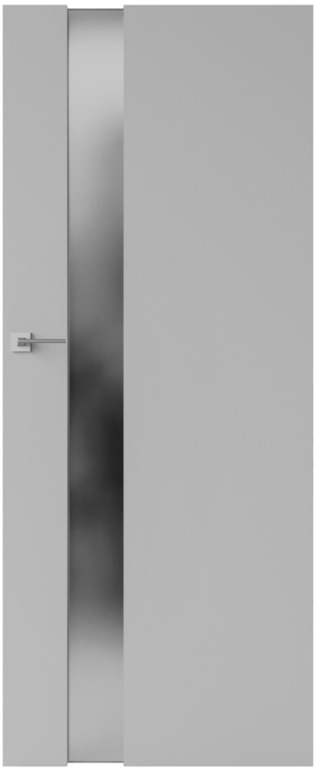

PV-19



PV-18



PV-192

WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA
DOOR LEAF FINISHES

- fornir
- lakier

- *veneer*
- *lacquer*

SZKŁO GR. 10 MM
GLASS 10 MM THICK

- transparentne
- satyna
- antisol
- klejone

- *transparent*
- *satin*
- *antisol*
- *glued*

NEW!

Skrzydło ze szkłem lakierowanym
Door leaf with lacquered glass

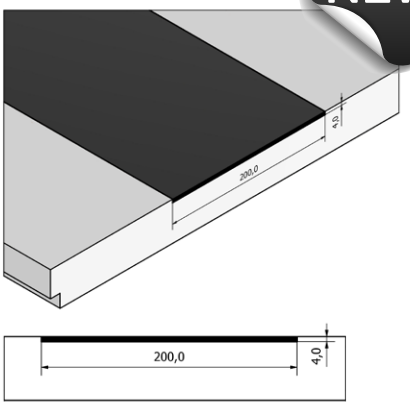



TS-22



TS-21



TS-23



TS-20

WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA
DOOR LEAF FINISHES

- fornir
- lakier

- *veneer*
- *lacquer*

SZKŁO LAKIEROWANE
LACQUERED GLASS

- transparentne
- satynowe

- *transparent*
- *satin*

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Skrzydło fornirowane frezowane
Veneered and milled door leaf

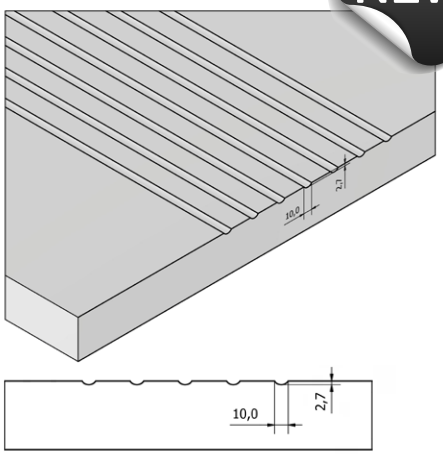



PP-24



PP-25



PP-26



PP-27

NEW!

Skrzydło lakierowane z intarsjami
Lacquered door leaf with inlays

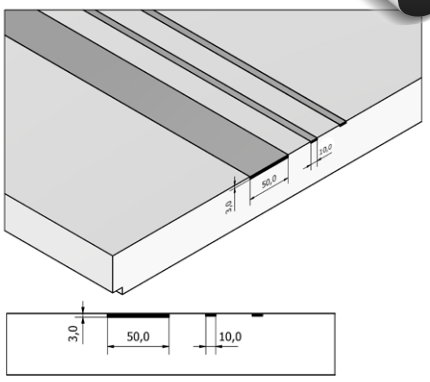



IA-35



IA-38



IA-37



IA-36

WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA
DOOR LEAF FINISHES

- fornir
- lakier

- *veneer*
- *lacquer*

INTARSJE ALUMINIOWE
ALUMINUM INLAYS

- anody
- lakier

- *anodes*
- *lacquer*

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Skrzydło frezowane lakierowane

Lacquered and milled door leaf

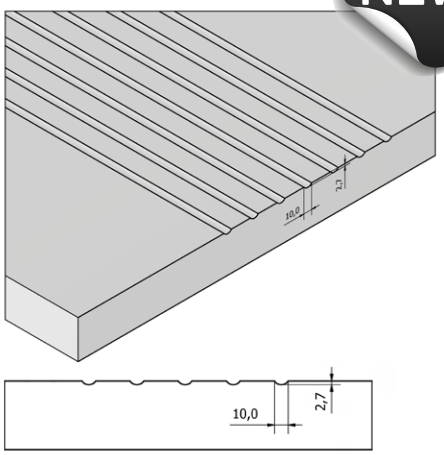



LW-32



LW-33



LW-34



LW-342



PP-28



PP-29

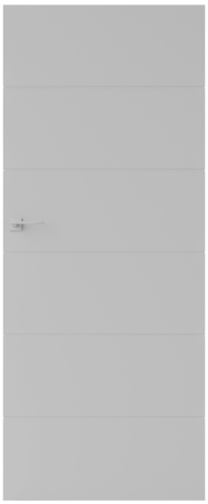

PP-30



PP-31

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

NEW!

Skrzydło z frezem ozdobnym, lakierowane

Door leaf with decorative milling, lacquered

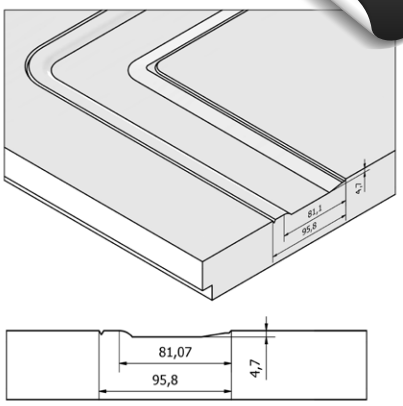



WO-39



WO-41



WO-40

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

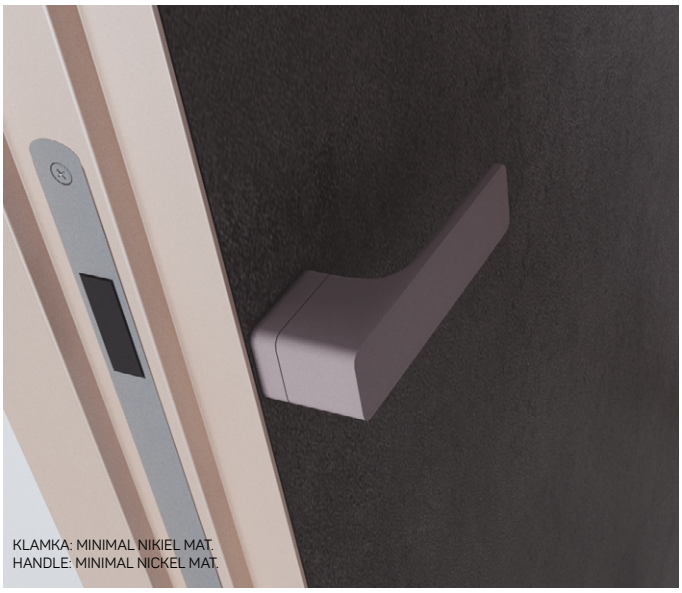

KLAMKA: MINIMAL NIKIEL MAT.
HANDLE: MINIMAL NICKEL MAT.



KLAMKA: PRISMA BIAŁY MAT.
HANDLE: PRISMA WHITE MAT.



KLAMKA: PRISMA CZARNY MAT.
HANDLE: PRISMA BLACK MAT.



KLAMKA: MAXIMAL NIKIEL MAT Z WKŁADKĄ FORNIR JESION BIAŁY
HANDLE: MAXIMAL NICKEL MAT WITH INLAY WHITE ASH VENEER.



POCHWYT V510.
HANDLE V510.

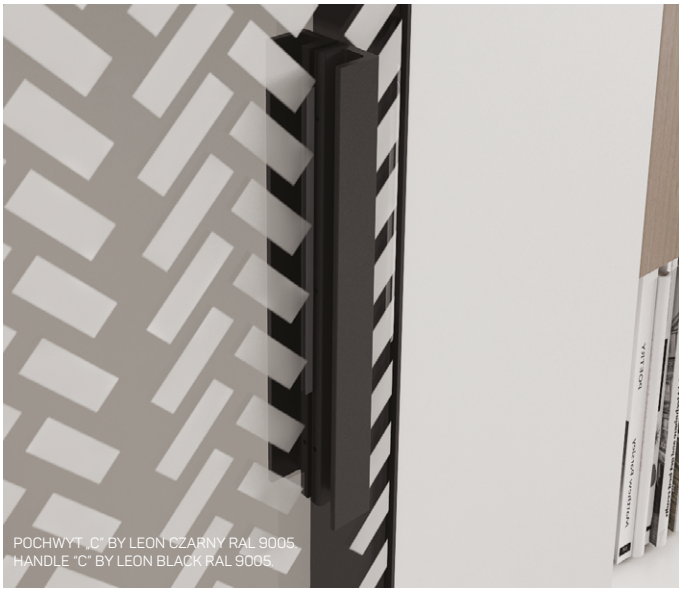

POCHWYT „C" BY LEON CZARNY RAL 9005.
HANDLE "C" BY LEON BLACK RAL 9005.

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



KLAMKA TUPAI 10048.
HANDLE TUPAI 10048.



KLAMKA SHAPE CZARNY MAT.
HANDLE SHAPE BLACK MAT.



KLAMKA PLANA 1200 CHROM BŁYSZCZĄCY.
HANDLE PLANA 1200 CHROME GLOSSY.

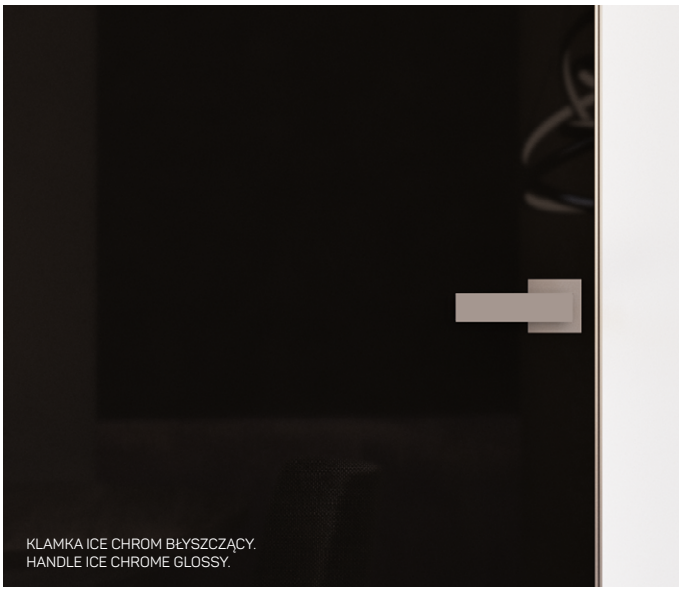

KLAMKA ICE CHROM BŁYSZCZĄCY.
HANDLE ICE CHROME GLOSSY.

Nasza kolekcja klamek to szeroki wybór produktów, które łączą w sobie nowoczesny design, trwałość i wysoką jakość wykonania. Oferujemy klamki w różnych stylach, wykończeniach i materiałach, które doskonale pasują do każdej aranżacji wnętrza.

Our collection of doorknobs is a wide selection of products that combine modern design, durability and high quality workmanship. We offer doorknobs in a variety of styles, finishes and materials that perfectly match any internal design.

KATALOG KLAMEK ONLINE
CATALOG OF HANDLES ONLINE

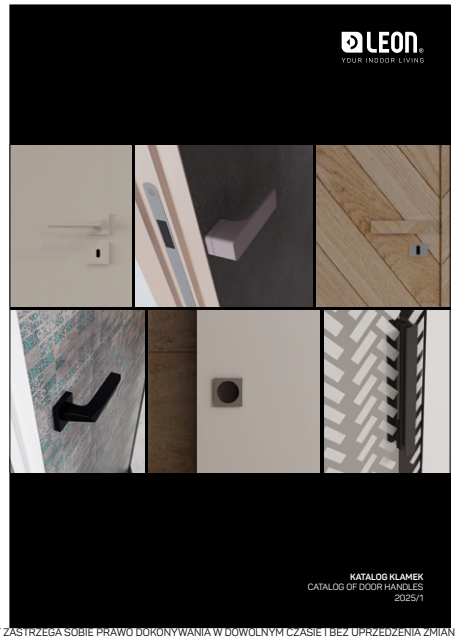

PRZEDSTAWIONE PRÓBKI SĄ POGLĄDOWE. DOCELOWY MATERIAŁ ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ CHARAKTERYSTYKĘ MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD PREZENTOWANEGO. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
PRESENTED SAMPLES ARE ILLUSTRATIVE. THE TARGET MATERIAL, DUE TO ITS CHARACTERISTIC, MAY SLIGHTLY DIFFER FROM THE PRESENTED ONE. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

POCHWYTY - DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE
SLIDING DOOR HANDLES - WOODEN SLIDING DOORS



1. POCHWYT OWALNY
OVAL SLIDING DOOR HANDLE



2. POCHWYT PROSTOKĄTNY
RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE



3. POCHWYT OKRĄGŁY
ROUND SLIDING DOOR HANDLE



4. POCHWYT KWADRATOWY
SQUARE SLIDING DOOR HANDLE



5. POCHWYT SKŁADANY
FOLDED SLIDING DOOR HANDLE



6. POCHWYT CZOŁOWY
FRONT SLIDING DOOR HANDLE



7. UCHWYT DO ZAMKA STV
STV LOCK HANDLE

POCHWYTY - DRZWI SZKLANE PRZESUWNE
DOOR HANDLES - GLASS SLIDING DOORS



8. POCHWYT M04
M04 HANDLE



9. POCHWYT V512
V512 HANDLE



10. POCHWYT V524
V524 HANDLE



11. POCHWYT V510
V510 HANDLE



12. POCHWYT M06
M06 HANDLE

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1, 2, 3, 4, 5, 6	CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM MAT, ZŁOTY, ZŁOTY MAT, PATYNA *CHROME GLOSSY, CHROME MAT, GOLDEN, GOLDEN MAT, PATINA*	9, 11	ALUMINIUM ANODA NATURALNA ALUMINUM NATURAL ANODE
7	CHROM MAT CHROME MAT	10	ANODA NATURALNA, CHROM BŁYSZCZĄCY, NIKIEL SATYNA NATURAL ANODE, CHROME GLOSSY, NICKEL SATIN
8, 12	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL		

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

POCHWYTY - DRZWI SZKLANE I DREWNIANE, ROZWIERANE I PRZESUWNE
DOOR HANDLES - GLASS AND WOODEN DOORS, HINGED AND SLIDING



1. POCHWYT C BY LEON - 30 CM
HANDLE C BY LEON - 30 CM



2. POCHWYT C BY LEON - 120 CM
HANDLE C BY LEON - 120 CM



3. POCHWYT C BY LEON - 170 CM
HANDLE C BY LEON - 170 CM



4. POCHWYT SIMONSWERK
SIMONSWERK HANDLE



5. ANTABA
PULL HANDLE



6. POCHWYT I BY LEON - 30 CM
HANDLE I BY LEON - 30 CM



7. POCHWYT I BY LEON - 120 CM
HANDLE I BY LEON - 120 CM



8. POCHWYT I BY LEON - 170 CM
HANDLE I BY LEON - 170 CM

ZAMKI - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE
LOCKS - WOODEN HINGED DOORS



9. ZAMEK ELEKT. ASSA ABLOY EL520
ELECTR. LOCK ASSA ABLOY EL520



10. BONAITI B-TWIN ZAMEK MAGNETYCZNY
BONAITI B-TWIN MAGNETIC LOCK



11. BONAITI B-BITTER ZAMEK MECHANICZNY
BONAITI B-BITTER MECHANICAL LOCK



12. BONAITI B-NO-HA MINI ZAMEK MAGN.
BONAITI B-NO-HA MINI MAGNETIC LOCK



13. HOBES ZAMEK ROLKOWY
HOBES CYLINDER LOCK



14. KFV ZAMEK MAGNETYCZNY
KFV MAGNETIC LOCK



15. ZAMEK MAGNETYCZNY AGB
AGB MAGNETIC LOCK

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1, 2, 3, 6, 7, 8	ANODA NATURALNA, RAL NATURAL ANODE, RAL	10	CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY CHROME SATIN, WHITE, BLACK
4	BIAŁY (RAL 9016), EFEKT STAL SZLACHETNA, CHROM MAT, SZARY (NCS S 8000-N), CZARNY (RAL 9005) WHITE (RAL 9016), STAINLESS STEEL EFFECT, CHROME MAT, GREY (NCS S 8000-N) BLACK (RAL 9005)	11 , 12	CHROM SATYNA CHROME SATIN
		13	OCYNK BIAŁY WHITE ZINC
5	INOX	14	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
9	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA BRUSHED STAINLESS STEEL	15	CHROM MAT CHROME MAT

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

ZAMKI I ZAWIASY - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE
LOCKS AND HINGES - WOODEN HINGED DOORS



1A. ZAMEK MAGNETIC
MAGNETIC LOCK



1B.



2. MAGNES BY LEON - SZARY
MAGNET BY LEON - GREY



3. MAGNES BY LEON - SREBRNY
MAGNET BY LEON - SILVER



4. MAGNES BY LEON - BIAŁY
MAGNET BY LEON - WHITE



5. MAGNES BY LEON - CZARNY
MAGNET BY LEON - BLACK



6. ELEKTROZACZEP (ZAMEK MAGNETYCZNY)
ELECTROCATCH (MAGNETIC LOCK)



7. ELEKTROZACZEP (ZAMEK MECHANICZNY)
ELECTROCATCH (MECHANICAL LOCK)



8. ZAWIAS ANSELMI
ANSELMI HINGE



9. ZAWIAS TECTUS
TECTUS HINGE



10. ZAWIAS KUBICA
KUBICA HINGE



11. ZAWIAS ARGENTA PIVOTICA (RUCH 180°)
ARGENTA PIVOTICA HINGE (MOVEMENT 180°)



12. ZAWIAS FRITS JURGENS 3 Z DOMYKACZEM
FRITS JURGENS 3 WITH DOOR-CLOSER HINGE



13. ZAWIAS FRITS JURGENS BEZ DOMYKACZA
FRITS JURGENS WITHOUT DOOR-CLOSER HINGE



14. MASKOWNICA ZAWIASU (TYLKO DRZWI ZEWN.)
HINGE COVER (ONLY EXTERNAL DOORS)



15. SIATKA PODTYNKOWA
MESH FOR PLASTER

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1	CZARNY MAT, BIAŁY, EFEKT SATYNOWEGO NIKLU, EFEKT SZLFOWANEJ STALI SZLACHETNEJ BLACK MAT, WHITE, SATIN NICKEL EFFECT, BRUSHED STAINLESS STEEL EFFECT	9	CHROM MAT CHROME MAT
2, 3, 4, 5	SZARY, SREBRNY, BIAŁY, CZARNY GREY, SILVER, WHITE, BLACK	10	CHROM SATYNA CHROME SATIN
6, 7, 12, 13	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL	11	STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA BRUSHED STAINLESS STEEL
8	CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, WHITE, BLACK		

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DODATKI - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE
EXTRAS - WOODEN HINGED DOORS



1. SAMOZAMYKACZ AN 107 3D C60*3
SELF-CLOSING HINGE AN 107 3D C60*3



2. SAMOZAMYKACZ AN 108 3D SC45*3
SELF-CLOSING HINGE AN 108 3D SC45
(ZE SPOWALNIACZEM/WITH DOOR CLOSER)*3



3. SAMOZAMYKACZ ASSA ABLOY*1
SELF-CLOSING ASSA ABLOY*1



4. SAMOZAMYKACZ GEZE BOXER*1
SELF-CLOSING GEZE BOXER*1



5. SPOWALNIACZ SUGATSUNE 100 KG*1
SOFT-CLOSER SUGATSUNE 100 KG*1



6. SPOWALNIACZ SUGATSUNE 40 KG*1
SOFT-CLOSER SUGATSUNE 40 KG*1



7. OGRANICZNIK KĄTA ROZWARCIA 90°
OPENING ANGLE LIMITER 90°



8. ODBOJNIK UKRYTY
HIDDEN BUMPER



9. ELEKTRONICZNA WKŁADKA LIBRA
ELECTRONIC HALF-CYLINDER LIBRA



10. KANTRYGIEL PUSH'N'GO EVO
FLUSH BOLT PUSH'N'GO EVO



11. PRÓG SAMOOPADAJĄCY*2



12. USZCZELKA PIANKOWA
FOAM SEAL

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1, 2, 10	CHROM SATYNA CHROME SATIN	6	SZARY GREY
3, 4	SREBRNY SILVER	9, 11	STAL NIERDZEWNA STAINLESS STEEL
5	BIAŁY, SZARY WHITE, GREY	12, 15	BIAŁY, SZARY, CZARNY WHITE, GREY, BLACK

*1 wskazana konsultacja z Działem Technicznym / indicated consultation with the Technical Department
*2 w ofercie dostępny również próg do rekuperacji / drop down seal for recuperation also available
*3 stosować łącznie z zamkiem magnetycznym / use together with magnetic lock

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DODATKI - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE
EXTRAS - WOODEN HINGED DOORS



13. PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - USŁUGA
VENTILATION UNDERCUT - SERVICE



14. PODCIĘCIE REKUPERACYJNE - USŁUGA
RECUPERATIVE UNDERCUT - SERVICE



15. SYSTEM ANTYWYPACZENIOWY
ANTI-WARP SYSTEM



16A. KOPACZ
KICK PLATE



16B. KOPACZ
KICK PLATE



17. BULAJ
PORTHOLE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

ZAMKI I DODATKI - DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE
LOCKS AND EXTRAS - WOODEN SLIDING DOORS



1. ZAMEK HAKOWY
HOOK LOCK



2. ZAMEK FLAT
FLAT LOCK



3. ZAMEK HOOKY ZERO
HOOKY ZERO LOCK



4. ZAMEK STV GÓRA
STV LOCK BOTTOM



5. ZAMEK STV DÓŁ
STV LOCK DOWN



6. SPOWALNIACZ TA
TA SOFT-CLOSER



7. PROWADNIK DO SKRZYDEŁ
DOOR LEAF GUIDE



8. UCHWYT REGULOWANY DO KASET
ADJUSTABLE HANGER FOR CASSETTE



9. SYNCHRONIZACJA
SYNCHRONISATION



10. SPOWALNIACZ AMIX
SOFT-CLOSER AMIX



11. SPOWALNIACZ SLIDIX
SOFT CLOSER SLIDIX



12. WÓZEK
TROLLEY



13. SZCZOTKA
BRUSH



14. PROFIL STABILIZUJĄCY
STABILISING PROFILE



15. USZCZELKA GUMOWA
RUBBER SEAL

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1	CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM MAT, ZŁOTY, ZŁOTY MAT, PATYNA CHROME GLOSSY, CHROME MAT, GOLD, GOLD MAT, PATINA	7	ALUMINIUM ANODA NATURALNA ALUMINUM NATURAL ANODE
2	CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, NIKIEL SATYNA CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, NICKEL SATIN	8	SUROWE ALUMINIUM RAW ALUMINUM
3	CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, NIKIEL SATYNA, CZARNY CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, NICKEL SATIN, BLACK	12	CZARNY BLACK
4,5	CHROM SATYNA CHROME SATIN	13	6 MM - SZARY, BIAŁY; 13 MM - SZARY, CZARNY, BIAŁY, BRĄZ; 25 MM - SZARY, CZARNY 6 MM - GREY, WHITE, 13 MM - GREY, BLACK, WHITE, BRONZE; 25 MM - GREY, BLACK
		15	BIAŁY, SZARY, BRĄZ WHITE, GREY, BRONZE

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

ZAWIASY I ZAMKI - DRZWI SZKLANE ROZWIERANE
HINGES AND LOCKS - HINGED GLASS DOORS



1. CARLA DORMA RONDO



1A. CARLA DORMA RONDO
2 SZT. - 55 KG/2 PCS. - 55 KG



2. CARLA DORMA CLASSIC



2A. CARLA DORMA CLASSIC
2 SZT. - 55 KG/2 PCS - 55 KG



3. CARLA DORMA ARCOS



3A. CARLA DORMA ARCOS
2 SZT. - 55 KG/2 PCS. - 55 KG



4. LAURA DORMA ARCOS



4A. LAURA DORMA ARCOS
2 SZT. - 60 KG/2 PCS - 60 KG



5. LAURA DORMA CLASSIC



5A. LAURA DORMA CLASSIC
2 SZT. - 60 KG/2 PCS. - 60 KG



6. LAURA DORMA RONDO



6A. LAURA DORMA RONDO
2 SZT. - 60 KG/2 PCS. - 60 KG



7. ZAMEK KC Z PŁYTKĄ MAGNET. KC50/G
LOCK KC50 WITH MAGNET KC50/G



8. ZAMEK KC Z PŁYTKĄ MAGNET. KC50/G
LOCK KC50 WITH MAGNET KC50/G

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1, 2, 5, 6	ANODA SREBRNA SILVER ANODE	7, 8	EFEKT STALI SZLACHETNEJ STAINLESS STEEL EFFECT
3, 4	EFEKT ANODA SREBRNA EFFECT SILVER ANODE		

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DODATKI - DRZWI SZKLANE PRZESUWNE
EXTRAS - SLIDING GLASS DOORS



1. ZAMEK HAKOWY V504
HOOK LOCK V504



2. KONTRKASETA V504K
HOOK LOCK POCKET V504K



3. PROWADNIK DOLNY LEON
DOOR GUIDE BY LEON



4. ODBOJNICA ALUMINIOWA B01÷B06
ALUMINUM BUMPER BEAM B01÷B06



5. WÓZEK
TROLLEY



6. ADAPTER DO KASETY B01÷B06
ADAPTER FOR B01÷B06 CASSETTE



7. ADAPTER DO KASETY B01 ECO
ADAPTER FOR B01 ECO CASSETTE



8. SZCZOTKA
BRUSH



9. ODBOJNIK
SELF-ADHESIVE BUMPER



10. USZCZELKA OCHRONNA
PROTECTIVE SEAL



11. PROWADNIK DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH
DOOR GUIDE FOR GLASS PANE



12. SZCZĘKI DUŻE
LARGE CLAMPS



13. SZCZĘKI MAŁE
SMALL CLAMPS



14. SZCZĘKI MAŁE W OSŁONIE
SMALL CLAMPS IN COVER



15. SYNCHRONIZACJA
SYNCHRONISATION

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1, 2	CHROM SATYNA, NIEKIEL SATYNA, CHROM BŁYSZCZĄCY CHROME SATIN, NICKEL SATIN, CHROME GLOSSY	8	6 MM - SZARA, BIAŁA; 13 MM - SZARA. CZARNA, BIAŁA, BRĄZ; 25 MM - SZARA, CZARNA 6 MM - GREY, WHITE; 13 MM - GREY, BLACK, WHITE, BROWN; 25 MM - GREY, BLACK
3, 12, 14	ALUMINIUM ANODA NATURALNA ALUMINUM NATURAL ANODE		
4, 6, 13	ALUMINIUM SUROWE RAW ALUMINUM	9, 10	BEZBARWNY TRANSPARENT
5	CZARNY BLACK		

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

DODATKI - DRZWI SZKLANE ROZWIERANE
EXTRAS - HINGED GLASS DOORS



1. SAMOZAMYKACZ DORMA
SELF-CLOSING MECHANISM DORMA



2. KANTRYGIEL DORMA
FLUSH BOLT DORMA



3. KLAMRA DO SZYBY STAŁEJ
CLAMP FOR GLASS PANE



4. PRÓG SAMOOPADAJĄCY
AUTOMATIC DROP DOWN SEAL

OKUCIA MEBLOWE
FURNITURE FITTINGS



5. ZAWIAS 3D KUBIKINA
3D HINGE KUBIKINA



6. ZAWIAS BLUM CLIP TOP
BLUM CLIP TOP HINGE



7. ZAWIAS BLUM CRISTALLO
BLUM CRISTALLO HINGE



8. AVENTOS HK



9. AVENTOS HF



10. AVENTOS HL



11. ZATRZASK MAGNETYCZNY
MAGNETIC LATCH



12. SYSTEM DO SZUFLAD
DRAWER SYSTEM



13. SYSTEM DO BARKÓW
CABINET SYSTEM



14. TIP-ON

PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR	PRODUKT/PRODUCT	KOLOR/COLOR
1,2	SREBRNY, ANODA SREBRNA SILVER, SILVER ANODE	6	STAL NIERDZEWNA *STAINLESS STEEL*
3, 4	CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY CHROME SATIN, WHITE, BLACK	7	NIKIEL *NICKEL*
5	SZARY, CZARNY, CZERWONY GREY, BLACK, RED	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	SZARY *GREY*

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.

LEGENDA
LEGEND

RODZAJE DRZWI:
TYPES OF DOORS:


01Z

POJEDYNCZE ZWYKŁE ZEWNĘTRZNE
SINGLE STANDARD EXTERNAL DOORS


01W

POJEDYNCZE ZWYKŁE WEWNĘTRZNE
SINGLE STANDARD INTERNAL DOORS


05Z

POJEDYNCZE SUFITOWE ZEWNĘTRZNE
SINGLE CEILING EXTERNAL DOORS


05W

POJEDYNCZE SUFITOWE WEWNĘTRZNE
SINGLE CEILING INTERNAL DOORS


02W/Z

DWUSKRZYDŁOWE ZWYKŁE
STANDARD DOUBLE DOORS


06W/Z

DWUSKRZYDŁOWE SUFITOWE
CEILING DOUBLE DOORS


01

POJEDYNCZE ZWYKŁE
SINGLE STANDARD DOORS


05

POJEDYNCZE SUFITOWE
SINGLE CEILING DOORS


01D

POJEDYNCZE DREWNIANE NAŚCIENNE, KASETA, ROZWIERANE
SINGLE WOODEN DOORS SLIDING WALL SYSTEM,
CASSETTE, SWINGING


02D

DWUSKRZYDŁOWE DREWNIANE NAŚCIENNE, KASETA, ROZWIERANE
WOODEN DOUBLE DOORS SLIDING WALL SYSTEM,
CASSETTE, SWINGING


05D

SUFITOWE DREWNIANE NAŚCIENNE, KASETA, ROZWIERANE
WOODEN CEILING DOORS SLIDING WALL SYSTEM, CASSETTE, SWINGING


06D

**DWUSKRZYDŁOWE SUFITOWE DREWNIANE NAŚCIENNE,
KASETA, ROZWIERANE**
WOODEN CEILING DOUBLE DOORS SLIDING WALL SYSTEM,
CASSETTE, SWINGING


01V

POJEDYNCZE SZKLANE
SINGLE GLASS DOORS


02V

DWUSKRZYDŁOWE SZKLANE
DOUBLE GLASS DOORS


05V

SUFITOWE SZKLANE
CEILING GLASS DOORS


06V

DWUSKRZYDŁOWE SUFITOWE SZKLANE
CEILING GLASS DOUBLE DOORS


01PV

POJEDYNCZE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM I STAŁĄ PRZEGRODĄ SZKLANĄ
SINGLE DOORS WITH GLASS LEAF AND FIXED GLASS PARTITION


02PV

PODWÓJNE ZE SKRZYDŁAMI SZKLANYM I STAŁYMI PRZEGRODAMI SZKLANYMI
DOUBLE DOORS WITH GLASS DOORS AND FIXED GLASS PARTITIONS


SDI 01

POJEDYNCZE ZE SKRZYDŁEM SKŁADANYM
SINGLE DOORS WITH FOLDING DOOR LEAF

Opis użytych skrótów:
Sd - szerokość skrzydła
Hd - wysokość skrzydła
So - szerokość otworu budowlanego
Ho - wysokość otworu budowlanego
Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Hz - wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Sp - szerokość światła przejścia
Sp 90° - szerokość światła przejścia przy otwarciu drzwi na 90°
Hp - wysokość światła przejścia
L - całkowita długość szyny jezdnej systemu
St – szerokość tafli
H1 – całkowita wysokość systemu
Hos – wysokość otworu w przypadku montażu sufitowego
L otw – długość szyny jezdnej systemu w przypadku montażu w otworze
So otw – szerokość otworu budowlanego w przypadku montażu w otworze
Sp otw – szerokość światła przejścia w przypadku montażu w otworze
W - wysokość do prowadnicy

Description of the used abbreviations:
Sd - door leaf width
Hd - door leaf height
So - width of building opening
Ho - height of building opening
Sz - external door frame width
Hz - external door frame height
Sp - clear passage width
Sp 90° - clear passage width when door opening at 90°
Hp - clear passage height
L - total length of system rail
St – glass pane width
H1 – total system height
Hos – opening height for ceiling mounting
L otw – length of system rail mounted in the opening
So otw – width of opening during mounted in the opening
Sp otw – clear passage width mounted in the opening
W - height to the rail

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA W DOWOLNYM CZASIE I BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH I OFERTOWYCH.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CONSTRUCTION AND OFFER CHANGES AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE.



AMBASADA KUWEJTU, WARSZAWA
KUWAIT EMBASSY, WARSAW



AKORDA, SIEDZIBA PREZYDENTA REPUBLIKI KAZACHSTANU, KAZACHSTAN
AKORDA, RESIDENCE OF KAZAKHSTAN PRESIDENT, KAZAKHSTAN



NARODOWE FORUM MUZYKI, WROCŁAW
NATIONAL MUSIC FORUM, WROCŁAW



SIEDZIBA ZARZĄDU FIRMY PRESS GLASS, KONOPISKA K. CZĘSTOCHOWY
HEADQUATER OF PRESS GLASS COMPANY, KONOPISKA NEAR CZĘSTOCHOWA



GREEN DIAMOND CONDOMINIUM, MIAMI



RESTAURACJA „U FUKIERA", WARSZAWA
„U FUKIERA" RESTAURANT, WARSAW



ELEKTROWNIA POWIŚLE - CENTRUM HANDLOWE, WARSZAWA
ELEKTROWNIA POWIŚLE - MALL CENTER, WARSAW



OSIEDLE PIERWSZA DZIELNICA, KATOWICE
PIERWSZA DZIELNICA ESTATE, KATOWICE



MUZEUM EMIGRACJI, GDYNIA
EMIGRATION MUSEUM, GDYNIA



SALON MERCEDES-BENZ, GDYNIA
MERCEDES-BENZ SHOWROOM, GDYNIA



ZATOKA KOMFORTU, JASTARNIA



OSIEDLE FABRYCZNA CITY, KRAKÓW
FABRYCZNA CITY ESTATE, KRAKÓW



MALOVES SPA&RESORT, WŁADYSŁAWOWO



MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, WARSZAWA
MUSEUM OF HISTORY OF POLISH JEWS POLIN, WARSAW

MUZEUM NARODOWE CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY, SZCZECIN
THE NATIONAL MUSEUM — THE DIALOGUE CENTRE UPHEAVALS, SZCZECIN





AUTOR: PIOTR NYKOWSKI
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Materiały prasowe MNS.

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ, WARSZAWA
THE MUSEUM OF MODERN ART, WARSAW

DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE DOOR FRAME SARA PLUS NUOVO











DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE DOOR FRAME SARA PLUS NUOVO









DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA DUO PLUS
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA DUO PLUS









LC03-ALU8: ANODA NATURALNA
LC03-ALU8: NATURAL ANODE





LC01-ALU6: ANODA NATURALNA
LC01-ALU6: NATURAL ANODE





LC05-ALU8: ANODA NATURALNA
LC05-ALU8: NATURAL ANODE



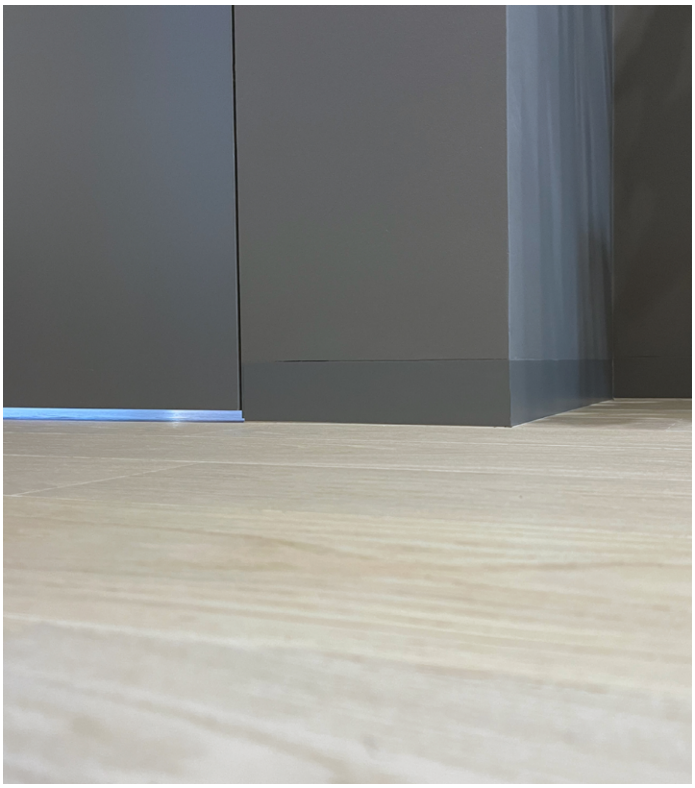



LC01-ALU8: LAKIEROWANA W KOLORZE ŚCIANY
LC01-ALU6: LACQUERED IN WALL COLOR



LC01-ALU6: LAKIEROWANA RAL 7016
LC01-ALU6: LACQUERED RAL 7016



LC05-ALU8: RAL 9005
LC05-ALU8: RAL 9005



LC05-ALU10: ANODA NATURALNA
LC05-ALU10: NATURAL ANODE







SHOWROOM BĘDZIN
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
E: jwoch@leon.eu
T: +48 603 995 344



SHOWROOM WARSZAWA
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
E: pziomkowski@leon.eu
T: +48 601 523 833



SHOWROOM GDYNIA
Al. Zwycięstwa 218
81-540 Gdynia
E: zczlapa@leon.eu
T: +48 609 058 683

LEON WITAS SP. Z O.O.
ul. Dąbrowska 205
42-504 Będzin
E: info@leon.eu
T: +48 32 718 00 50

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter tylko informacyjny.
Docelowy materiał ze względu na swoją charakterystykę może się nieznacznie różnić od przedstawionego.
Podczas przygotowywania katalogu dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany technologiczne lub konstrukcyjne dokonane już po jego publikacji.
Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w biurze Leon Witas Sp. z o.o.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian konstrukcyjnych i ofertowych.

This publication does not constitute an offer within the meaning of the law and is for informational purposes only.
Due to its characteristics, the target material may differ slightly from the one presented.
Due care was taken when preparing the catalog to ensure that the information contained therein was fully up-to-date.
However, some data in the presented material may turn out to be inaccurate due to technological or design changes made after its publication.
Before ordering, please contact for current information with the Regional Sales Representative or office of Leon Witas Sp. z o. o.
The manufacturer reserves the right to make design and offer changes at any time and without notice.

DATA KATALOGU: 29.07.2025 / DATE OF CATALOG: 29.07.2025

YOUR INDOOR LIVING

42-504 Będzin
ul. Dąbrowska 205
tel. 32 718 00 50
e-mail: info@leon.eu

leon.eu

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ
CHECK ALSO

KATALOG LEON
CATALOG LEON

KATALOG GREEN DOORS
CATALOG GREEN DOORS

KATALOG COMPLETE
CATALOG COMPLETE

KATALOG LISTEW COKOŁOWYCH
CATALOG OF SKIRTING BOARDS

KATALOG MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH
CATALOG OF MARKETING MATERIALS

KATALOG REALIZACJI
CATALOG OF REALIZATIONS

KATALOG PRINTME
CATALOG PRINTME

KATALOG ALU BY LEON
CATALOG ALU BY LEON

KATALOG KLAMEK
CATALOG OF HANDLES